

氮气弹簧

Gas Springs

头部安装选择型 · 反作用力选择型

NEW

新产品

绿色字体型号

氮气弹簧




CAD 3D


氮气弹簧公差标准

力值 (N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80


型号	类型	M 材质			S 表面处理			使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
GAK	反作用力选择型	STKM11A	S20C	Q235	烤漆 (黑色亚光)	镀硬铬	镀铬	N ₂	-20℃~80℃

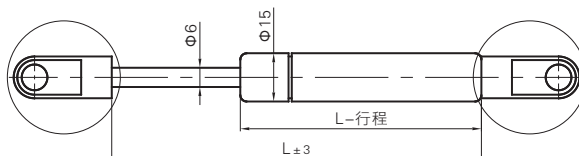

活塞杆端与气缸筒端接头
前端形状A



活塞杆端与气缸筒端接头
前端形状B



①此接头与可选加工L56A、R56A接头相同。

型式			氮气弹簧反作用力 (20℃) N		Lmax	重量 (g) (参考)
型号	前端形状	行程	最大长度-5mm时 (N)	最小长度+5mm时 氮气反作用变化率		
GAK	A	40	50	126%	115	49
		50			135	55
		60			155	61
		80			195	73
	B	100	120		235	84
		120	150		275	96
		150	200		335	113

代码		技术说明	
活塞杆端	气缸筒端		
L12A L52A L56A L62A L66A L62B	R12A R52A R56A R62A R66A R62B	书写方式: L12A L12A R12A L52A R52A L56A R56A L62A R62A L66A R66A L62B R62B	



订货范例
Order

型式 - (L12A... etc.)

GAKA40
GAKB40 - L12A



5 个工作日

L66B,R66B删除