

缓冲器

Shock Absorbers

调整型 · 调整高吸能型



缓冲器

调整型




CAD 2D 3D

型号	安装螺纹公称 (M)	材质		S 表面处理
		主体	受撞头	
SAD	M10~M16	12L14	工程塑料	四氧化三铁保护膜
SADN	M20~M27	STKM11A	塑料	四氧化三铁保护膜


使用温度: -20~+80℃

SAD (带受撞头)



(No.1007/1210)

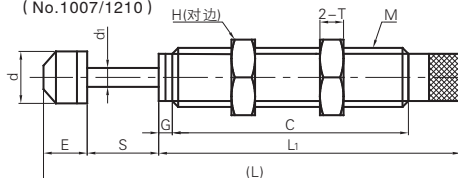

(No.1410C~2725)

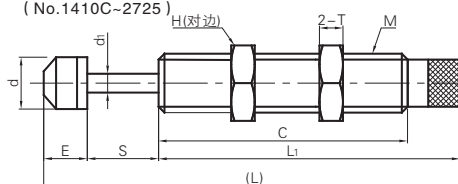

SADN (无受撞头)

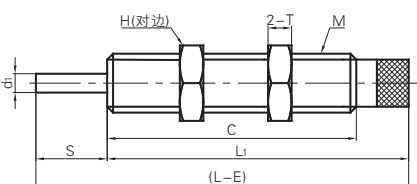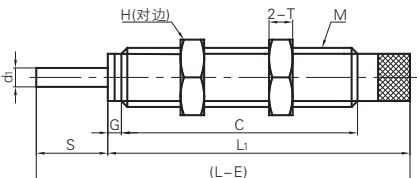

型式			安装螺纹 M×P	行程 S mm	最大吸收 能量 Nm	小时 吸收 能量 Nm	最大 有效 重量 kg	最高 撞击 速度 m/s	基本尺寸									
型号	No.	速度							L	L ₁	C	d ₁	E	d	G	H	T	
SAD (带受撞头)	1007	H	M10×1.0	7	6	14500	50	4	75.6	60	45.8	3	8.6	8.6	3.2	12.7	4	
	1210		M12×1.0	10	10	30000	80		83.5	64	49		9.5	10.5	3	14		
	1410C		M14×1.5		20	22000			84	66	57.8	4	8	11	11	19	6	
	1410			12	22	30000			103	82	70		12					
	1415			15	24	105			108									
	1612		M16×1.5	12	22	40000	105		101					89				13.8
1620	20		30	45000	100	132	101			89								
SADN (无受撞头)	2016C		M20×1.5	16	35	39000	220		127.6	96.1	81.6	6	15.5	18	-	26	8	
	42000					148.5			117	102.5								
	2020					20	45		45000	300	134.1							98.6
	2025	25	52	157.5	117	102.5												
	2525	M25×1.5	30	98	57000	400	162		118.5	104	8	18.5	22	32	10			
	2530				60000		167											
	2725				M27×1.5		25									100	70000	162

调整高吸能型




CAD 2D 3D


型号	安装螺纹公称 (M)	材质		S 表面处理
		主体	受撞头	
SADK	M20~M45	12L14	工程塑料	四氧化三铁保护膜
SADKN	M20~M45	12L14	工程塑料	四氧化三铁保护膜

使用温度: -20~+80℃

SADK (带受撞头)



SADKN (无受撞头)



型式			安装螺纹 M×P	行程 S mm	最大吸收 能量 Nm	小时吸收 能量 Nm	最大有效 重量 kg	最高 撞击 速度 m/s	基本尺寸									
型号	No.	速度							L	L ₁	C	d ₁	E	d	G	H	T	
SADK (带受撞头)	2016	H	M20×1.5	16	40	45000	320	4	115	85.5	70.5	6	13.5	13.5	1.5	26	8	
	2525		M25×1.5	25	100	54000	1300		143.5	102	89	8	16.5	16	2	32	10	
	2725		M27×1.5	35	140	70000			192.5	133	125.5	10	24.5	28	3	41	12	
	3035		M30×1.5	25	205	90600	2500		171.5	122	103							
	3325		M33×1.5	50	450	105000			230.5	156	137							
SADKN (无受撞头)	3350		M36×1.5	25	260	100000	3000		170.5	121	103	12	25	39	10	50	55	8
	3625			50	450	130000	3000		229.5	155	137							
	3650			25	350	125000	3600		163	113	82							
	4225			50	700	165000	6000		218	143	112							
	4250			25	350	150000	4000		163	113	82							
4525	M45×1.5		50	700	220000	10000	218		143	112								
4550																		

订货范例
Order

型式
SAD1007H
SADK2016H



5 个工作日