

氮气弹簧

Gas Springs

头部安装U型/定向型/限定型

NEW

新产品

绿色字体型号

氮气弹簧





CAD 3D 3D

氮气弹簧公差标准


力值 (N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80

型号	类型	M 材质				S 表面处理			使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	衬套	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
GAU	头部安装U型	STKM11A	S20C	-	Q235	烤漆 (黑色亚光)	镀硬铬	镀铬	N ₂	-20℃~60℃
GAD	头部安装定向型			聚缩醛 (白色)						
GAA	头部安装限定型			聚缩醛 (白色)				烤漆 (黑色亚光)		

头部安装U型
GAU

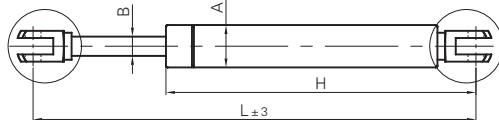


前端形状接头
(活塞杆端与气缸筒端接头)




此接头与可选加工L12A, R12A接头相同。

头部安装定向型
GAD




头部安装限定型
GAA

No.15050A-18100A

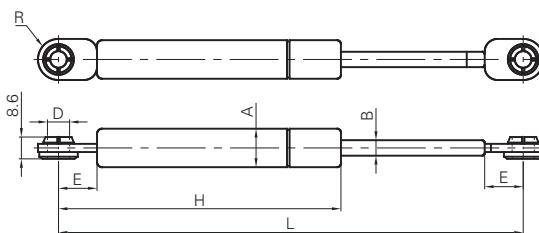

No.22235A-22300B

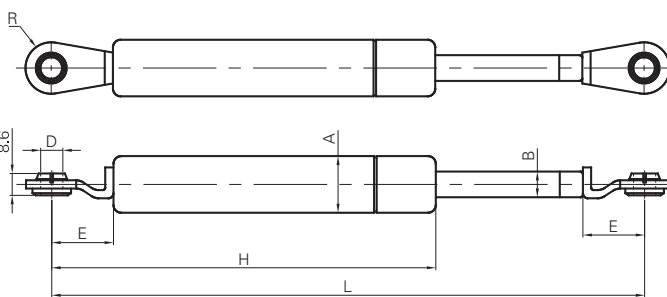

型式		缸 径	行程	氮气反作用力 (20℃)		最大 长度	最小 长度	A	B	H	重量 (g) (参 考)
型号	No.			最大长度-10mm时							
				(kgf)							
GAU	22050	22	50	27	230	180	22	10	161	215	
	22080		80	28	314	234			215	270	
	22090		90	27	344	254			234	280	
	22100		100	28	370	270			250	305	
	22120		120	28	424	304			284	320	
	22130		130	28	454	324			304	330	
	22150		150	28	510	360			340	400	
	22180		180	28	594	414			393	420	
	22200		200	27	650	450			432	480	
	22250		250	31	734	484			465	540	
	22300		300	33	834	534			514	600	

氮气弹簧

Gas Springs

头部安装U型/定向型/限定型

NEW
新产品
绿色字体型号

氮气弹簧

型式		缸径	行程	氮气反作用力 (20℃)	最大长度	最小长度	A	B	H	重量 (g) (参考)
型号	No.			最大长度-10mm时 (kgf)						
GAD	15050	15	50	3.3	181	131	15	6	108	75
	15070		70	10.4	221	151			128	90
	15090		90	17.8	261	171			148	108
	15100		100	22.6	281	181			158	120

型式		最大长度 Lmax	最小长度 Lmin	行程	氮气反作用力 (20℃)		A	B	E	D	R	H	适用安装 支架	重量 (g)		
型号	No.				最大长度-10mm时 (kgf)	最大长度-(s)mm时 (kgf)										
GAA	15050A	181	131	50	2.8	3.3(40)	15	6	15	6.5	8	111	GAST6A	72		
	15050B				8.7	10.4(40)										
	15050C				15	17.8(40)										
	15070A	221	151	70	8.3	10.4(40)						131		88		
	15070B				12.1	12.6(41.5)										
	15090A	261	171	90	7	9.1(80)						151	GAST6A	106		
	15090B				8.1	10.5(80)										
	15090C				9	11.7(80)										
	15090D				15	19.5(80)										
	15100A	281	181	100	7.8	10.5(90)								161	118	
	15100B				20	26.2(90)										
	18090A	261	171	90	26.8	36(90)	18	8			154	168				
	18100A	281	181	100	33	43.6(90)					163	188				
	22235A	580	344.5	235.5	13.2	19.9(206)	22	10	24	8.5	11	320.5	GAST8A GAST8B GAST8C GAST8D GAST8E	368		
	22080A	279	199	80	20	25(80)						169.5		176		
	22096A	306	210	96	40	51.6(91)						186		193		
	22142A	472	330	142	28.5	37.8(125)						306		298		
	22147A	412	265	147	15	19.7(130)						241		263		
	22235B	580	344.5	235.5	25.3	31.9(206)						320.5	368			
	22356A	833	476.5	356.5	22	29.4(350)						452	528			
	22356B				35.2	46.9(350)										
	22243A	627	384	243	20	30.7(215)						360	468			
	22243B				44.2	67(215)										
	22270A	670	400	270	35	49.6(240)	12.5	20			376	498				
	22270B				51.7	75.1(240)										
	22300A	700	400	300	76	118.3(275)							523			
	22300B				86.2	134.6(275)										

代码		技术说明	
活塞杆端	气缸筒端		
L12A L52A L56A L62A L66A L62B	R12A R52A R56A R62A R66A R62B	书写方式: L12A L12A R12A	

Φ 可选加工仅适用于GAD。



订货范例
Order 型式 - (L12A ··· etc.)
GAU22050
GAD15050 - L12A



5 个工作日

L66B, R66B 删除