

铰链销

Pivot Pins

带肩开口销固定型

NEW

新规格

绿色字体型号




型号		M 材质		H 硬度	S 表面处理	A 附件	
L尺寸固定型	L尺寸指定型	国标	相当				
PVE	PVEF	45	S45C	—	四氧化三铁保护膜	1个开口销	弹簧钢
PVEH	PVEFH			40~45HRC			
—	PVEFN			—			
—	PVEFHN			40~45HRC	无电解镀镍		
—	PVEFG			镀层硬度750HV~			
PVES	PVEFS	0Cr18Ni9	SUS304	—	镀硬铬 镀层厚度3μm以上	1个开口销	弹簧钢
—	PVEFC	9Cr18	SUS440C	45~50HRC	—		
—	PVEFCG			45~50HRC 镀层硬度750HV~			

D公差(g6)	
3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020

①Dg6公差仅限L尺寸部分。除此之外为一般公差。

其余²⁵√

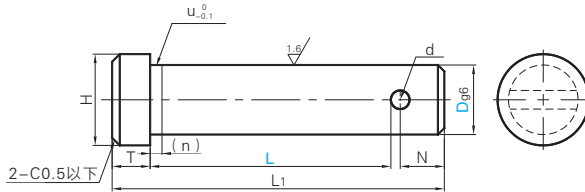

新规格

L尺寸固定型

型号	D	L 选择	L1	N	u	(n)	d	T	H	附属开口销	
PVE	3	4 10 12 14 15 16 18 20	L+4.4	2.5	2.9	0.8	5.5	1.5	5.5	CP0.8-8	CPS0.8-8
PVEH	5	6 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30	L+4.5	3.5	3.9	1	6.5	1.5	6.5	CP1-10	CPS1-10
(淬火型)	6	12 14 15 16 18 20 22 24 25 30	L+5.6	3.5	4.9	1.2	8	2	8	CP1.2-10	CPS1.2-10
PVES	8	16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	L+5.8	4	5.8	1.5	9	2	9	CP1.6-10	CPS1.6-10
(不锈钢型)	10	20 22 24 25 30 35 40 45 50	L+7	4	7.8	2	12	2	12	CP2-12	CPS2-12
	12	20 22 24 25 30 35 40 45 50	L+8.25	5	9.8	2.5	14	2	14	CP2.5-15	CPS2.5-15
			L+10.6	6	11.8	3.2	17	3	17	CP3.2-20	CPS3.2-20

L尺寸指定型(指定单位0.1mm)

型号	D	L 指定单位 0.1mm	L1	N	u	(n)	d	T	H	附属开口销	
PVEF	3	5.0~50.0	L+4.4	2.5	2.9	0.8	5.5	1.5	5.5	CP0.8-8	CPS0.8-8
PVEFH	4	10.0~60.0	L+4.5	3.5	3.9	1	6.5	1.5	6.5	CP1-10	CPS1-10
PVEFN	5	15.0~100.0	L+5.6	3.5	4.9	1.2	8	2	8	CP1.2-10	CPS1.2-10
PVEFHN	6	20.0~200.0	L+5.8	4	5.8	1.5	9	2	9	CP1.6-10	CPS1.6-10
PVEFG	8	25.0~250.0	L+7	4	7.8	2	12	2	12	CP2-12	CPS2-12
PVEFS	10	30.0~300.0	L+8.25	5	9.8	2.5	14	2	14	CP2.5-15	CPS2.5-15
PVEFC	12	35.0~350.0	L+10.6	6	11.8	3.2	17	3	17	CP3.2-20	CPS3.2-20
PVEFCG	13	40.0~400.0	L+12	7	12.8	4	18	3	18	CP4-20	CPS4-20
	14	45.0~450.0	L+12	7	13.8	4	19	3	19	CP4-25	CPS4-25
	15	50.0~500.0	L+12	7	14.8	4	20	3	20	CP4-25	CPS4-25
	16	55.0~550.0	L+12	7	15.8	4	21	3	21	CP4-25	CPS4-25
	17	60.0~600.0	L+12	7	16.8	4	22	3	22	CP4-25	CPS4-25
	18	65.0~650.0	L+12	7	17.8	4	23	3	23	CP4-25	CPS4-25
	20	70.0~700.0	L+14.5	8	19.8	5	26	4	26	CP5-35	CPS5-35
	22	75.0~750.0	L+14.5	8	21.8	5	27	4	27	CP5-35	CPS5-35
	25	80.0~800.0	L+15.5	9	24.8	5	30	4	30	CP5-35	CPS5-35

①PVEFC·PVEFCG 可能会因淬火而发生变色。

更改开口销孔位置		更改肩部厚度		可选肩部止转面加工	
可选加工型式		可选加工型式		可选加工型式	
代码	NA	TA	TA	HA	HA
技术说明	书写方式: NA3 D NA(选择范围) 3 1.5 4 1.5 2 5 1.5 2 2.5 6·8 2 2.5 3 10 2.5 3 4 12 3 4 5 13~18 3 4 5 6 20~25 4 5 6 7 ①L=L+NA+d/2+T	书写方式: TA3 TA=指定单位 0.5mm T<TA≤5 L1=L+N+d/2+TA	书写方式: HA D=3~10时, HA=H/2-1 D=12~25时, HA=H/2-2		



订货范例

Order

型式 - L - (NA...)
PVE3 - 10
PVEF6 - 30 - NA3



5 个工作日