

环形导轨

Ring Guide

圆弧段

直线段



圆弧段




CAD 2D 3D

型号	类型	材质	硬度 V型面
----	----	----	-----------

HGS 圆弧型导轨 双侧V型 轴承钢 50~60HRC

① 实物图为图中一段圆弧导轨。

① 滑块和导轨须同批次购买，否则会有不匹配现象。

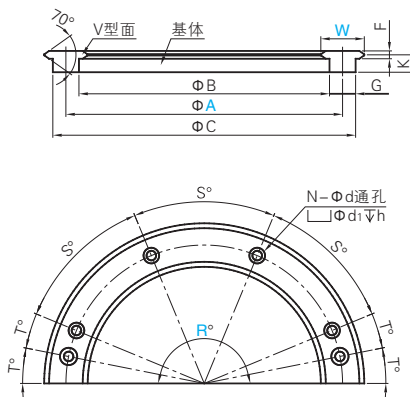

型号	型式	导轨直径A	R(°)	B	C	F	G	K	N (R=360°)	d	d ₁	h	T(°)	S(°)	重量(kg) (R=360°)
HGS	25	255	90	240	270	4.2	15	10	8	5.5	9	6	11.25	45	1.2
	25	351		336	366	4.2	15	10	12	5.5	9	6	7.5	30	1.65
	44	468	180	442	494	6	26	12.5	12	7	11	7	7.5	30	5.1
	44	612		586	638	6	26	12.5	16	7	11	7	5.625	22.5	6.7

① 导轨直径A159圆弧导轨内部没有足够空间安装同步轮,需要把同步轮固定在高于或低于滑块平面,并且设计专用的连接组合件。



订货范例
Order

型式

HGS25

-

A255

-

R90



5

个工作日

直线段




CAD 2D 3D

型号	类型	材质	硬度 V型面
----	----	----	-----------

HGSH 直线型导轨 双侧V型 轴承钢 50~60HRC

① 滑块和导轨须同批次购买，否则会有不匹配现象。

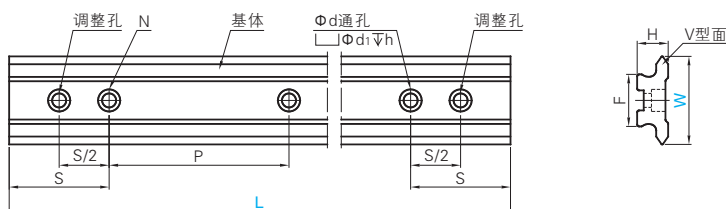

型号	型式	导轨宽度W	最小单位1mm	L	H	F	d	d ₁	h	P
----	----	-------	---------	---	---	---	---	----------------	---	---

HGSH 25 110~10000 12.25 15 5.5 9 6 90

44 15.5 26 7 11 7 90



订货范例
Order

型式

HGSH25

-

L200



5

个工作日

N(安装孔数)/S(安装孔中心至端面距离)

导轨宽度 W	最小单位1mm	N (安装孔数)	S
-----------	---------	-------------	---

25 110~199 2
200~289 3
290~379 4
380~469 5
470~559 6
44 以此类推
9830~9919 110
9920~10000 111

① P:两个安装孔之间的距离。

① S>40时，两端各有一个调整孔。