


铰链销
Pivot Pins

直柱式开口销固定型

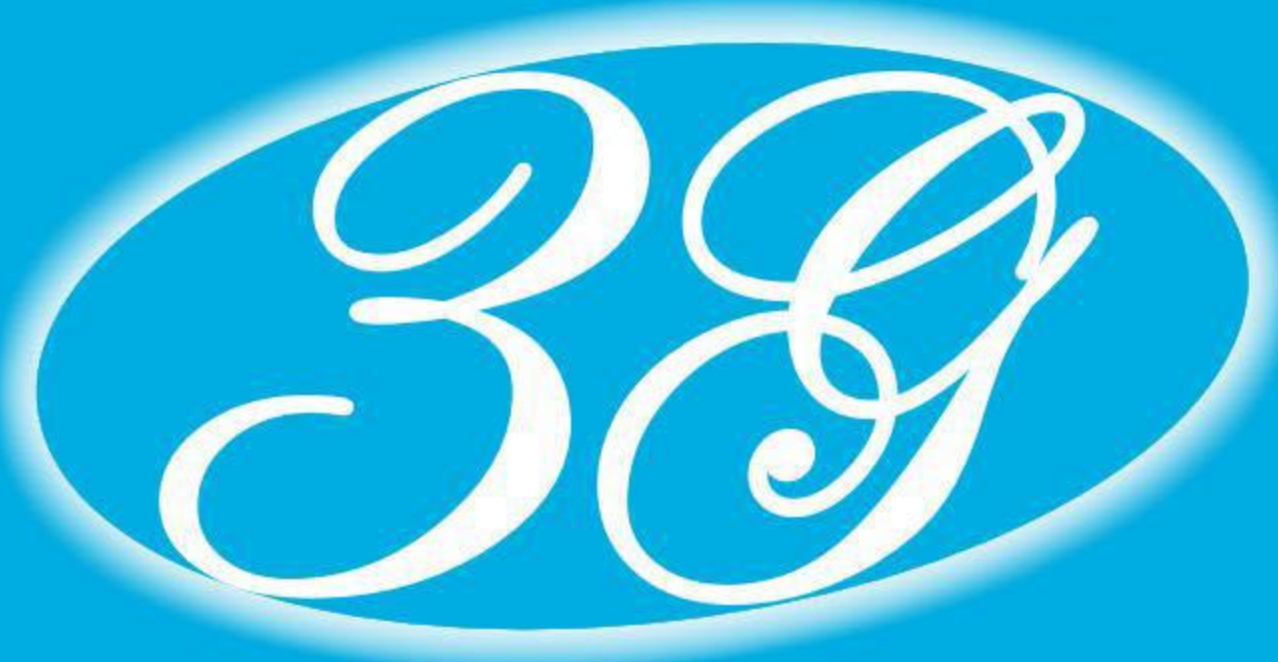

型号		M 材质		H 硬度	S 表面处理	A 附件	
L 尺寸固定型	L 尺寸指定型	国标	相当				
PVC	PVCF	45	S45C	-	四氧化三铁保护膜	2个 开口销	弹簧钢
PVCH	PVCFH			40~45HRC			
-	PVCFN			-	无电解镀镍		不锈钢
-	PVCFHN			40~45HRC			
-	PVCFG			镀层硬度750HV~ 镀层厚度3μm以上	弹簧钢		
PVCS	PVCFs	0Cr18Ni9	SUS304	-	-	不锈钢	
-	PVCFc	9Cr18	SUS440C	45~50HRC			

① Dg6公差仅限L尺寸部分。除此之外为一般公差。

其余 25/

已删除关于识别槽的标识

型式		L																L ₁	N	d	附属开口销	
型号	D	选择																			PVC・PVCH	PVCS
PVC (带*符号的L 尺寸不可选择)	3	10	12	14	15	16*	18	20									L + 4.8	2	0.8	CP0.8-8	CPS0.8-8	
	4	10	12	14	15	16	18*	20									L + 6	2.5	1	CP1.0-10	CPS1.0-10	
	5	10	12	14	15	16	18	20									L + 7.2	3	1.2	CP1.2-10	CPS1.2-10	
PVCH (淬火型)	6					15	16	18	20	22	24	25	30					L + 8.6	3.5	1.6	CP1.6-10	CPS1.6-10
PVCS (不锈钢型)	8							18	20	22	24	25	30	35	40	45	50	L + 10	4	2	CP2.0-12	CPS2.0-12
	10																	L + 12.5	5	2.5	CP2.5-15	CPS2.5-15
	12																	L + 15.2	6	3.2	CP3.2-20	CPS3.2-20

型式		L 指定单位0.1mm	L ₁	N	d	附属开口销		型号选择						
型号	D					PVCF・PVCFH PVCFG	PVCFN・PVCFHN PVCFs・PVCFC	PVCF	PVCFH	PVCFN	PVCFHN	PVCFG	PVCFs	PVCFC
PVCF PVCFH PVCFN PVCFHN PVCFG PVCFs PVCFC	3	5.0 ~ 50.0	L + 4.8	2	0.8	CP0.8-8	CPS0.8-8							
	4		L + 6	2.5	1	CP1-10	CPS1-10							
	5	10.0 ~ 70.0	L + 7.2	3	1.2	CP1.2-10	CPS1.2-10							
	6	10.0 ~ 100.0	L + 8.6	3.5	1.6	CP1.6-10	CPS1.6-10							
	8		L + 10	4	2	CP2-12	CPS2-12							
	10	15.0 ~ 110.0	L + 12.5	5	2.5	CP2.5-15	CPS2.5-15							
	12	15.0 ~ 200.0	L + 15.2	6	3.2	CP3.2-20	CPS3.2-20							
	13	25.0 ~ 200.0	L + 18	7	4	CP4-20	CPS4-20							
	14					CP4-25	CPS4-25							
	15													
	16													
	17	30.0 ~ 200.0	L + 22	8.5	5	CP5-35	CPS5-35							
	18													
	20													
22														
25														

①PVCFc可能会因淬火而发生变色。

更改开口销孔位置

可选加工型式

代码

NA

技术说明

书写方式: NA3

D	NA(选择范围)
3	1.5
4	1.5 2
5	1.5 2 2.5
6・8	2 2.5 3
10	2.5 3 4
12	3 4 5
13~18	3 4 5 6
20~25	4 5 6 7

① L1=L+NAx2+d

订货范例
Order

型式	-	L	-	(NA)
PVC3	-	10		
PVCF6	-	30	-	NA3

5 个工作日