

滚子轴承
Roller Bearings

双列滚子型 · 带聚氨酯外圈

NEW
新产品
绿色字体型号

双列滚子型

经济型



CAD


2D

3D


类型	型号		M 材质	
	球面型	圆柱型	国标	相当
标准型	RBWS	RBWF	GCr15	SUJ2
经济型	E-RBWS	E-RBWF		

① 润滑脂已封入。

球面型
RBWS

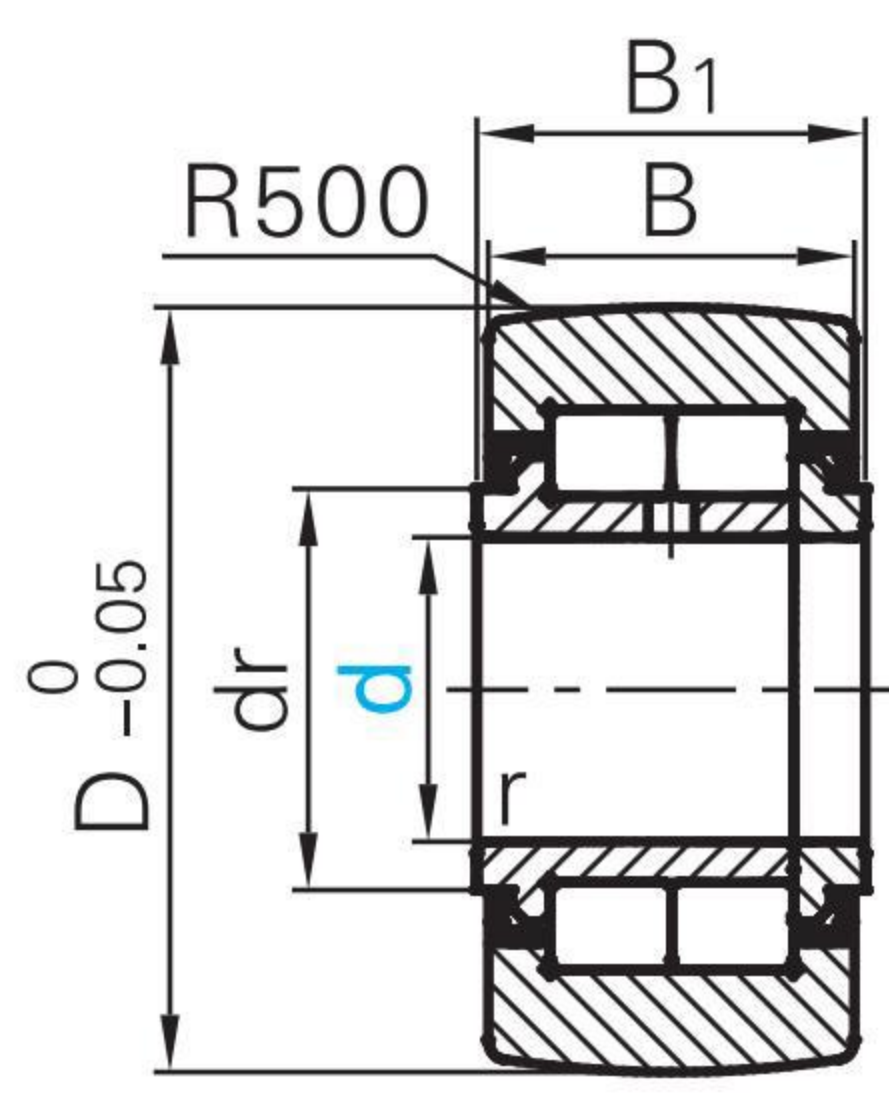

圆柱型
RBWF

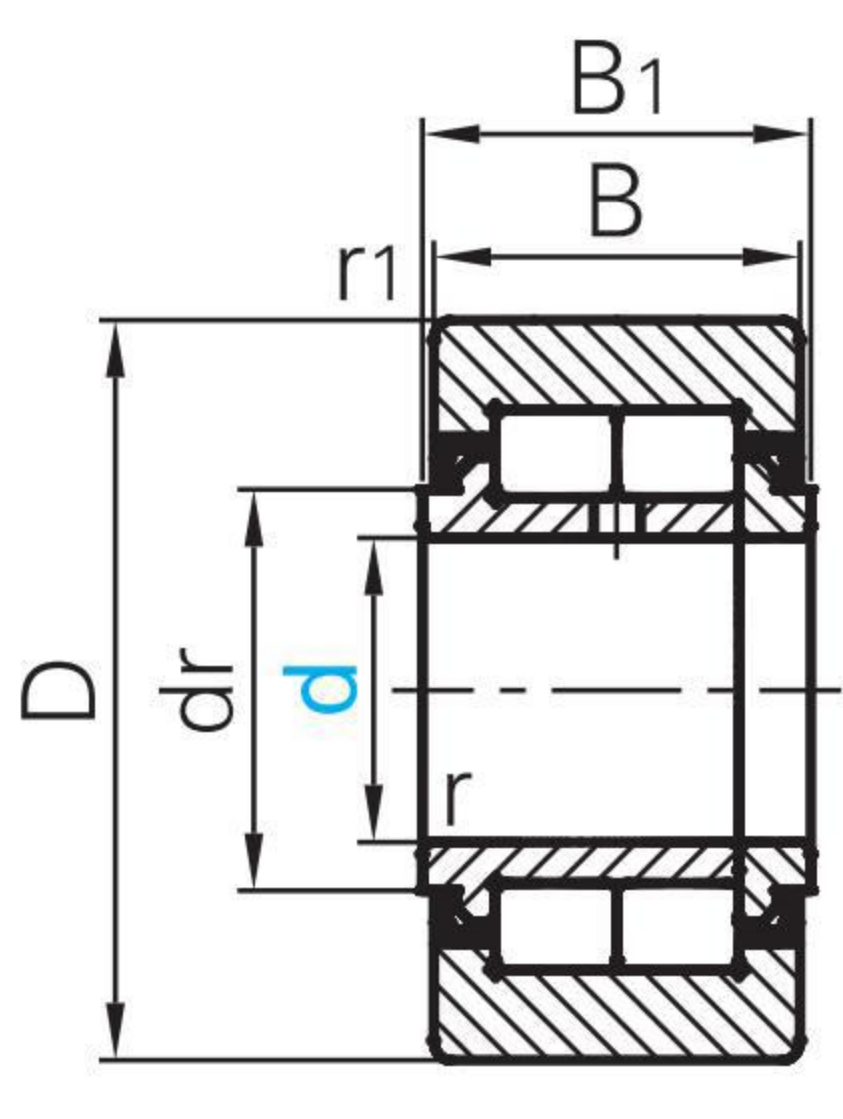

型式			D	D公差 (圆柱型)	B ₁	B	dr	r ₁	r	基本额定负载(kN)		容许负荷 (kN)	轨道负载容量(kN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)								
型号	d	公差								C(动)	Cor(静)		球面型	圆柱型										
球面型 RBWS (标准型) E-RBWS (经济型)	15	0 -0.008	35	0 -0.011	19	18	20	0.6	0.3	23.4	27.3	11.80	3.06	11.50	4800	100								
	15A		42		21	20	22					27.30	3.91	13.70		160								
	17		40									25.2	30.9	20.30		3.66	13.60	4250	147					
	17A		47											30.90		4.53	16.00		222					
	20	0 -0.010	52	0 -0.013						25	24			27	38.9	49	27.20		4.53	20.00	3600	245		
	20A				62	49.00	5.19										22.10		321					
	25				62	43.1	58.1					30.00	5.19				22.10	2880	281					
	25A											58.10	6.58				26.40		450					
	30											72	58.2				75.3		35.20	6.58		31.60	2400	466
	30A																		75.30	8.02		36.70		697
35	0 -0.012	80	0 -0.015	29	28	38	1	0.6	63.9	88.8	57.00			8.02	36.70	2050		630						
35A											88.80			9.22	40.80			840						
40											86.5	122	75.30	9.22	44.20		1800	817						
40A													122.00	10.80	49.70			1130						
45									91.5	135			78.70	9.99	47.00	1600		883						
45A													135.00	12.40	55.30			1400						
50											96.3	148	82.10	10.80	49.70		1450	950						
50A													148.00	14.00	60.80			1690						

① 三益不承诺轴承的品牌。

订货范例
Order

型式
RBWS15

 5 个工作日

带聚氨酯外圈



CAD


2D

3D


型号				M 材质	
分离型		非分离型		聚氨酯 (黑色)	主体
带密封圈	无密封圈	带密封圈	无密封圈	肖氏A90	国标 相当
RBUF	RBUFR	RBUGF	RBUGFR	肖氏A90	GCr15 SUJ2

① 使用环境温度：80℃以下。
② 滚子轴承外圈烧结有聚氨酯。


分离型
带密封圈

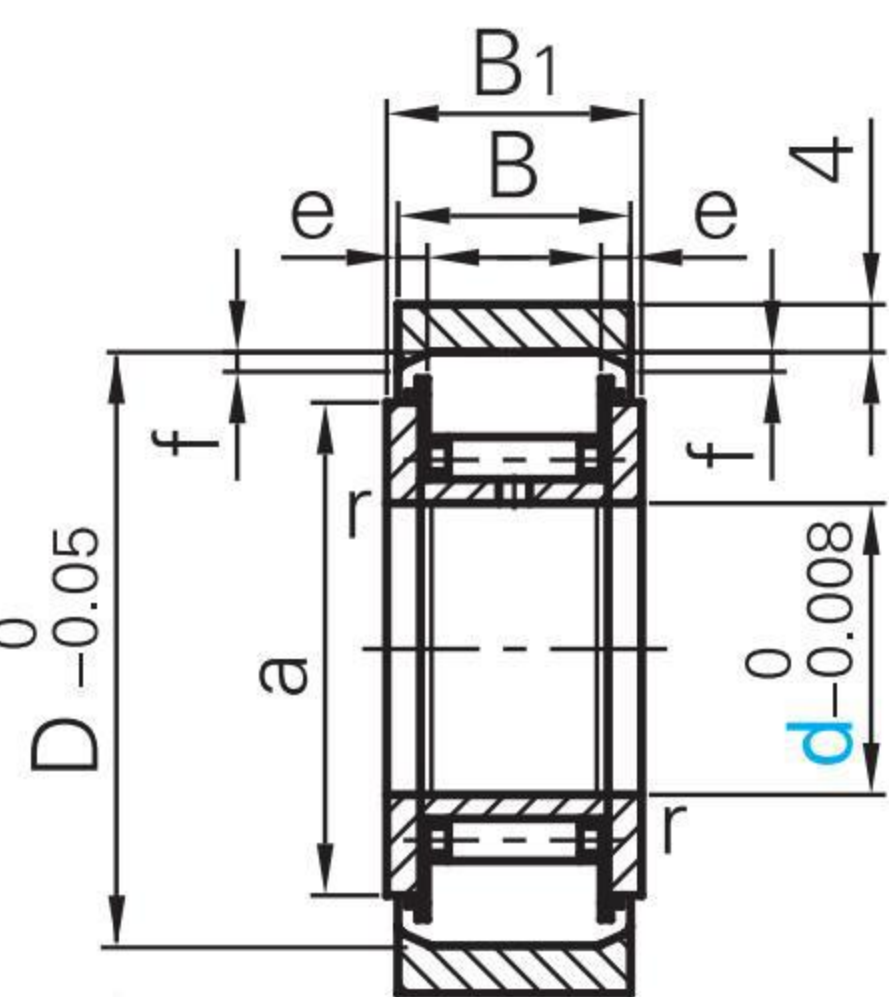


无密封圈

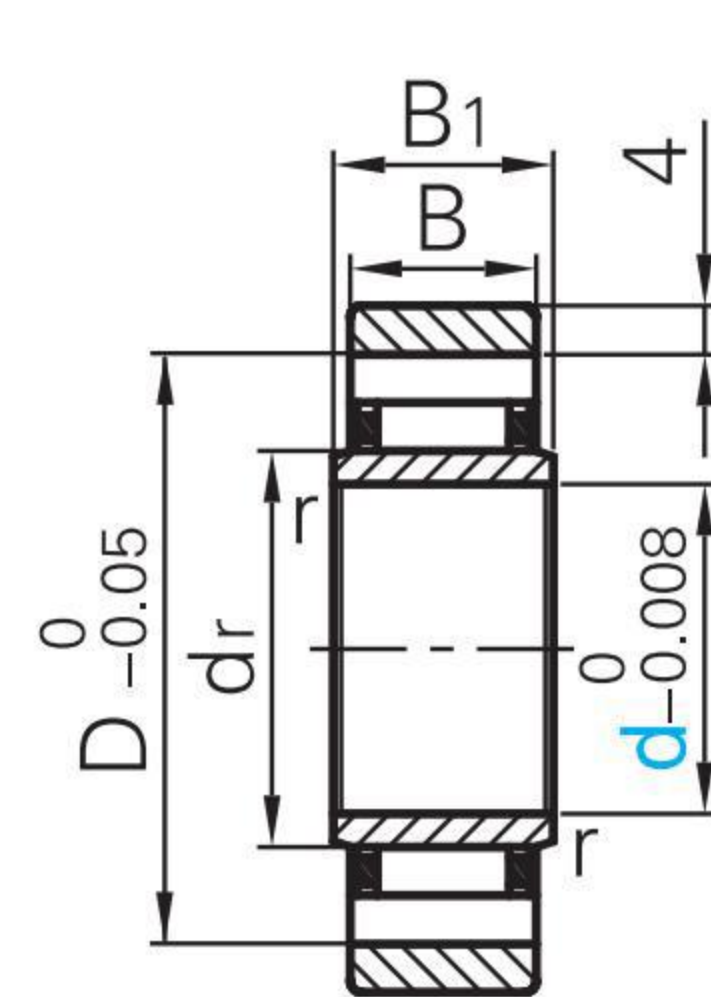

非分离型
带密封圈

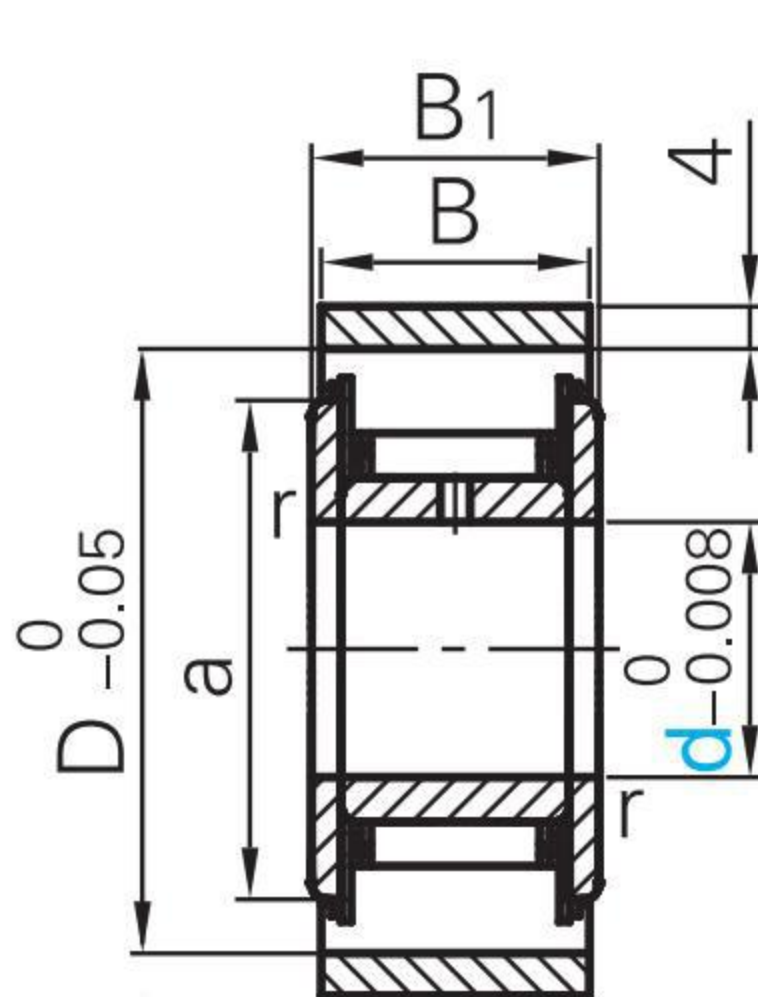

无密封圈

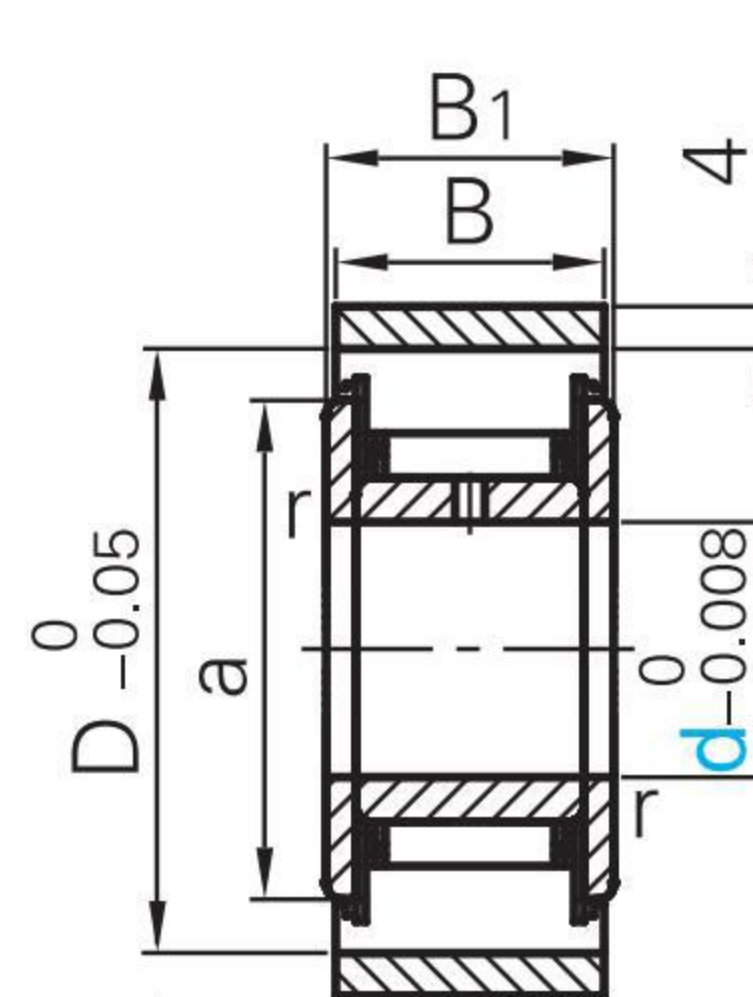

分离型・无密封圈

型式		D	dr	B	B ₁	r	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)	
型号	d									
RBUFR	6	19	10	9.8	10	0.5	96	4900	22.3	
	8	24	12				115	4150	33.5	
	10	30	14	11.8	12		147	3475	58	
	12	32	16				151	3300	66	

kgf = N × 0.101972

分离型・带密封圈

型式		D	a	B	B ₁	e	f	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
型号	d									
RBUF	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	96	1960	29
	8	24	17.5					115	1660	44.5
	10	30	23.5	15.8	16			147	1390	73
	12	32	25.5					151	1320	83

① 三益不承诺轴承的品牌。

kgf = N × 0.101972

非分离

型式		D	a	B	B ₁	r	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
型号	d								
RBUGF	5	16	12	11	12	0.5	100	6525	19.5
	6	19	14				125	5220	26.5
RBUGFR	8	24	17.5	14	15		150	5910	50
	10	30	23.5				190	4785	74
	12	32	25.5				196	5055	81

kgf = N × 0.101972

订货范例
Order

型式
RBUFR6

 5 个工作日