

旋钮柱塞
Indexing Plungers

拉环型 · 焊接型




拉环型



CAD 2D 3D

Table with 8 columns: 螺母有无, 型号, 主体 (M 材质, S 表面处理), 销 (M 材质), 拉环 (M 材质), 螺母 (M 材质, S 表面处理). Rows include IPCX, IPCXN, IPCSX, and IPCSXN.

复位型 无螺母
IPCX
IPCSX

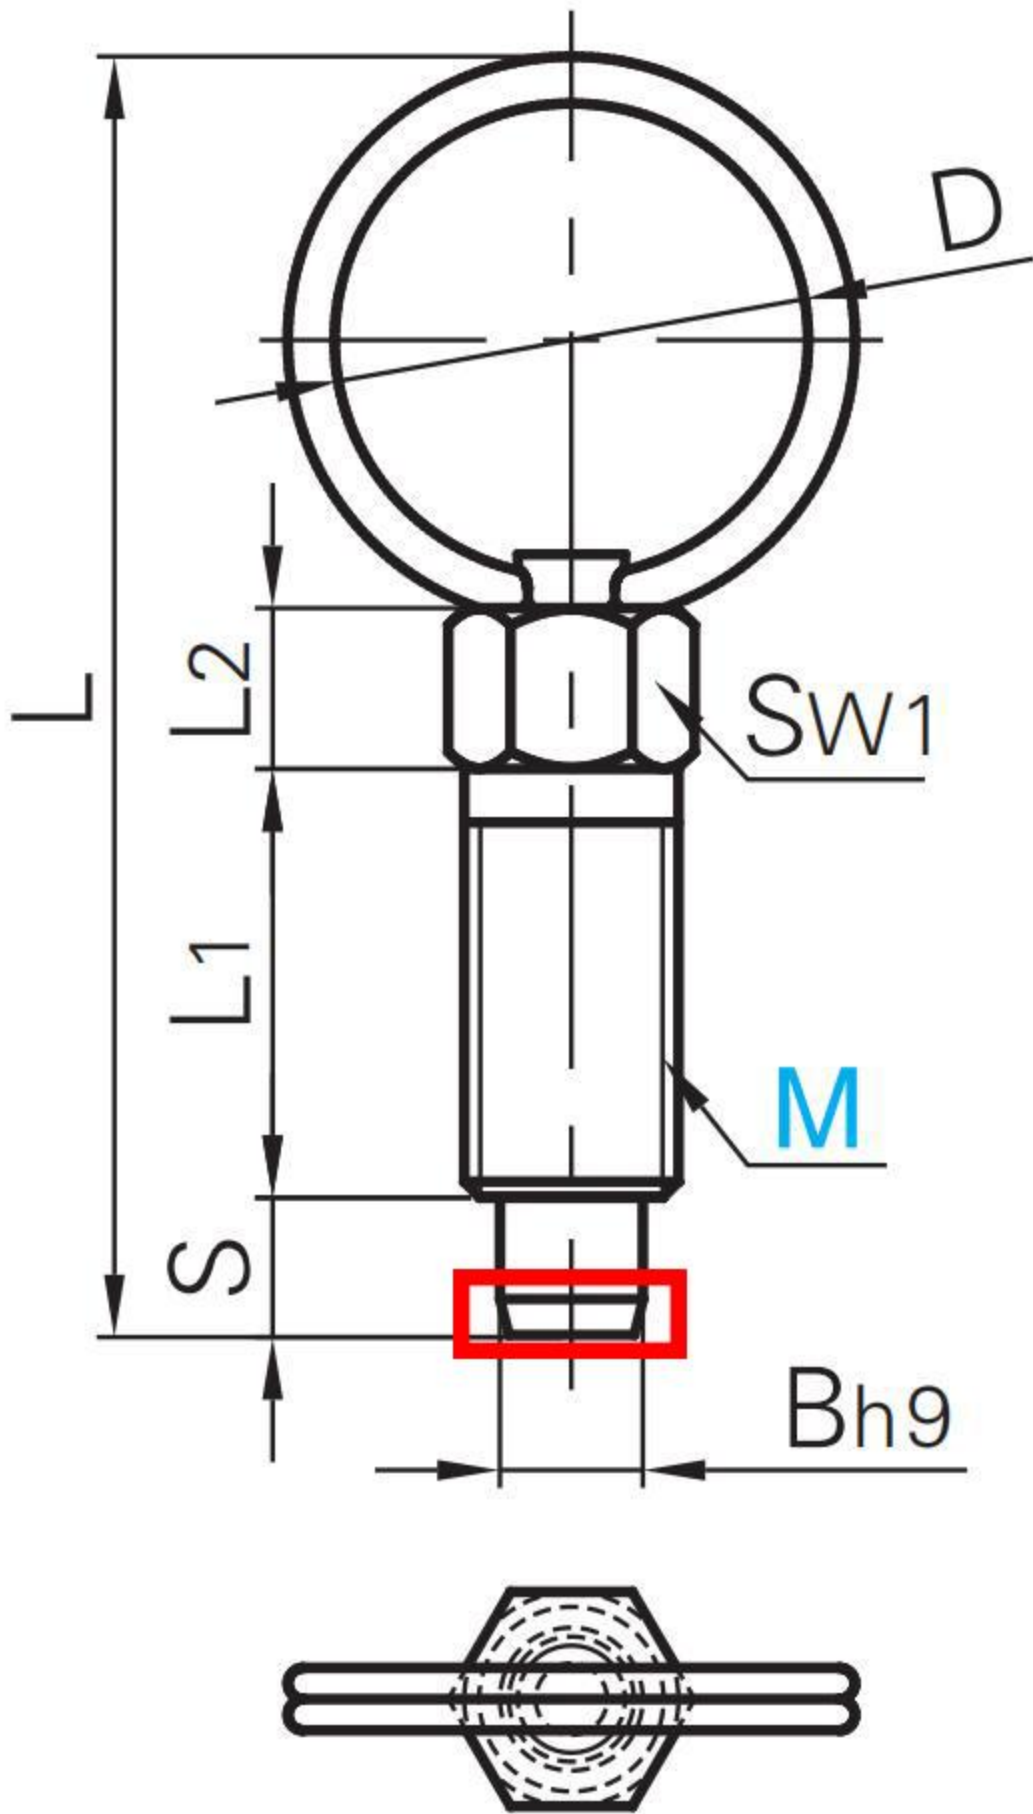

复位型 带螺母
IPCXN
IPCSXN

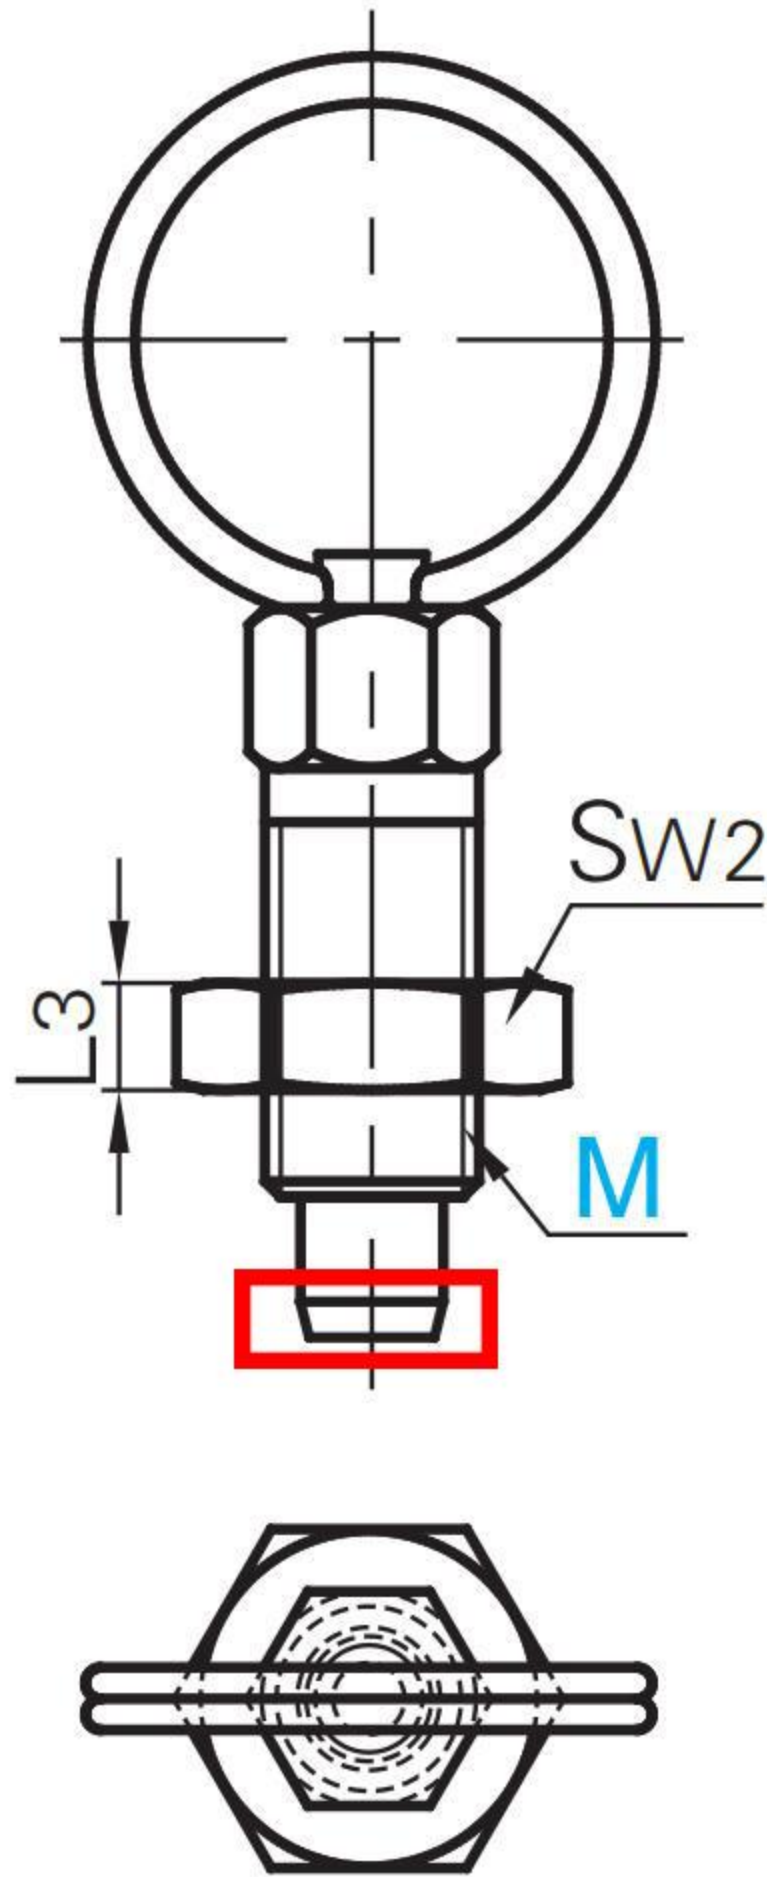


Table with 14 columns: 型式 (型号, M), 螺距 (粗牙), B, D, L, S min., L1, L2, L3, Sw1 (对边宽度), Sw2 (对边宽度), 负载 (N) (min., max.). Rows include IPCX, IPCSX, IPCXN, and IPCSXN.

① 请注意，所有型号中“1”均为大写字母。



订货范例
Order

型式

IPCX6



3 个工作日


焊接型




CAD 2D 3D

Table with 9 columns: 旋钮有无, 型号, 主体 (M 材质, S 表面处理), 旋钮 (M 材质, 颜色), 销 (M 材质, S 表面处理), 可使用温度. Rows include IPHX and IPHNX.

带旋钮型
IPHX

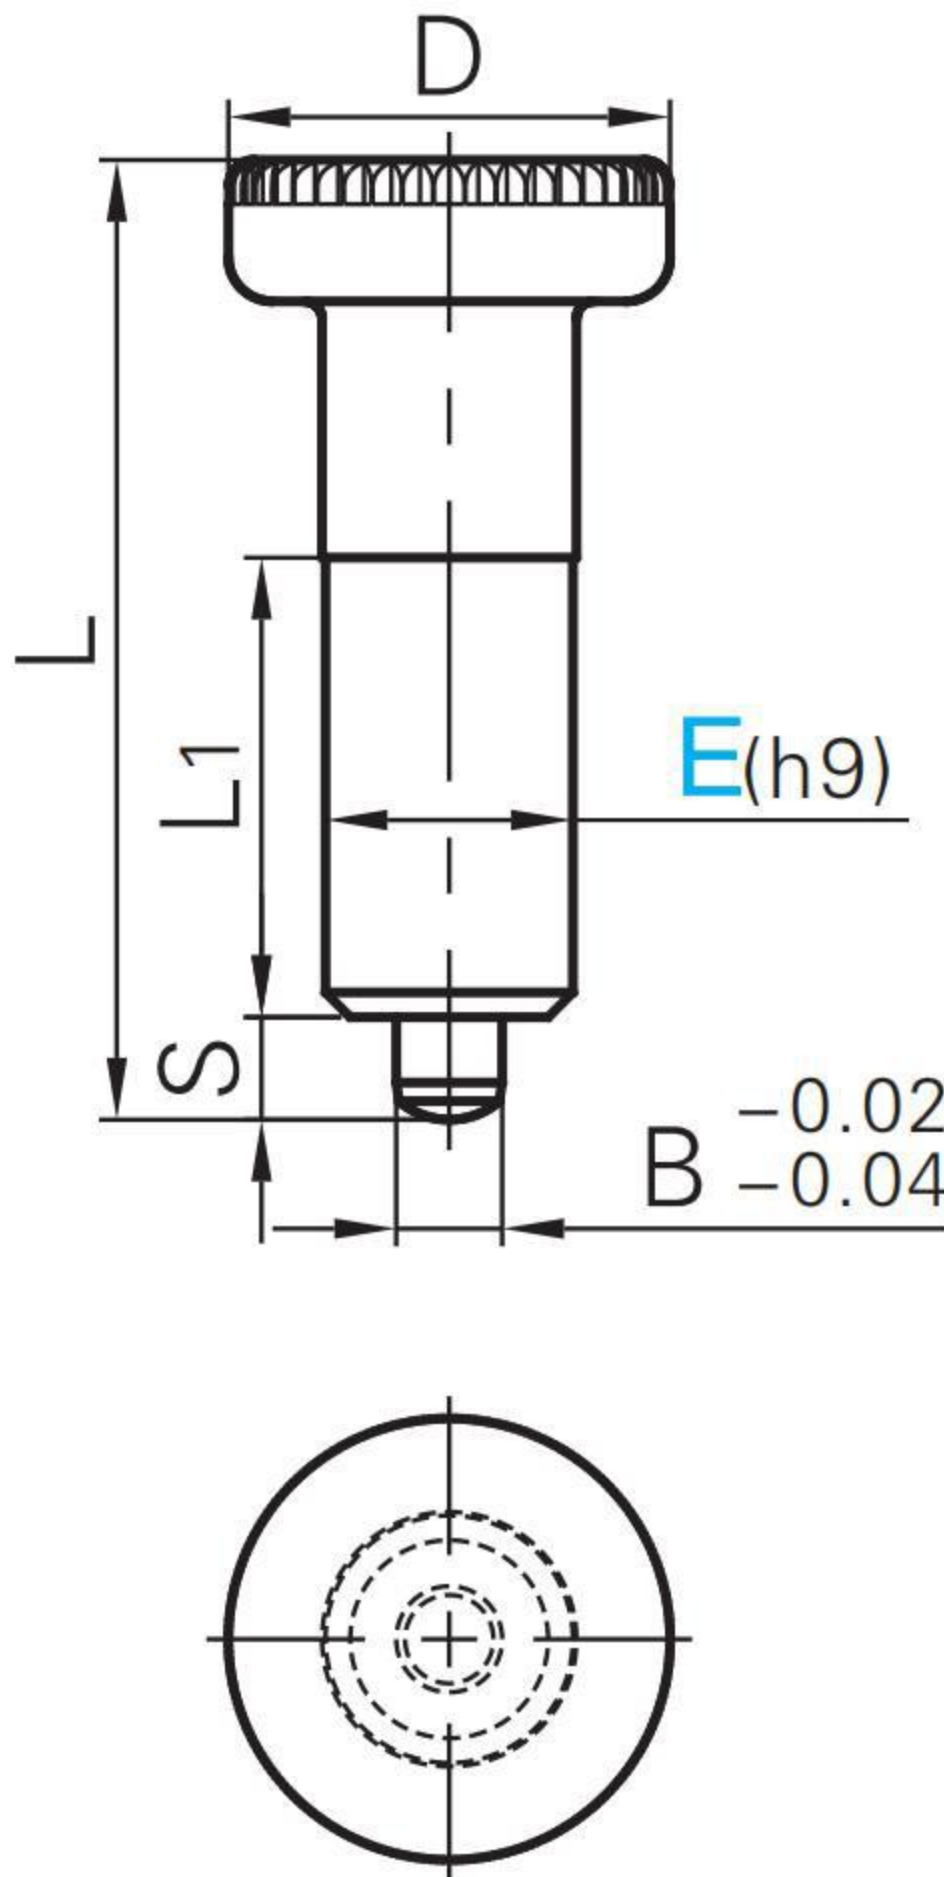

无旋钮型
IPHNX

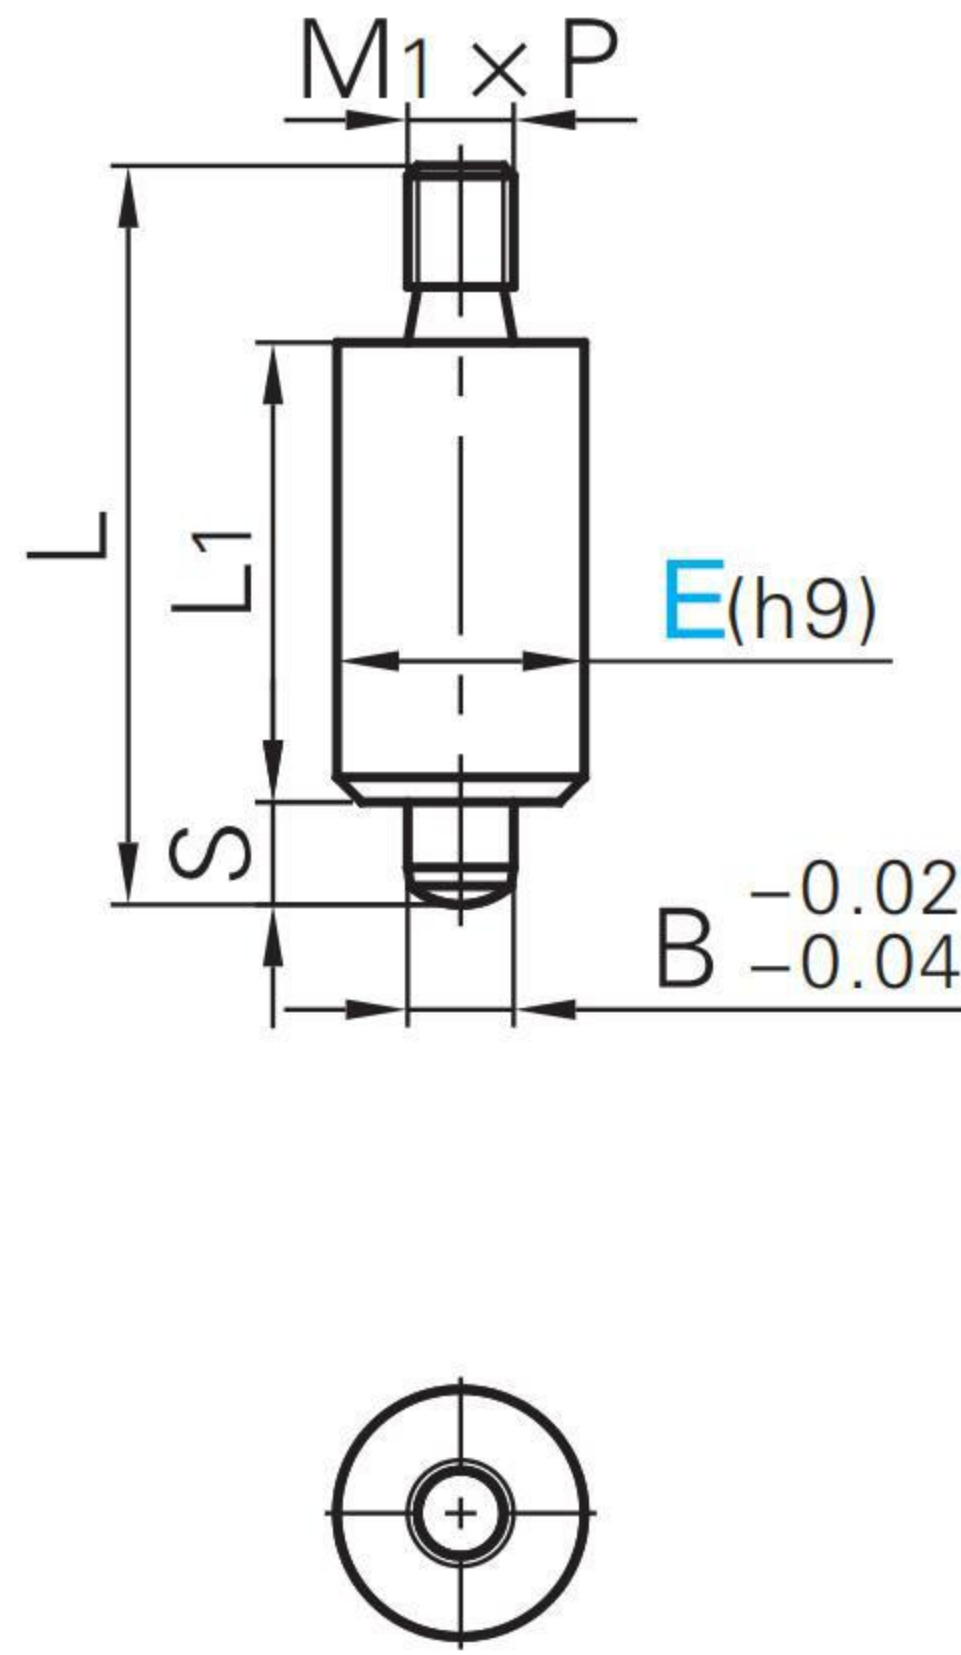

特点:
旋钮上拉，销子内缩，定位解除。手放松后，销子由内藏弹簧自动回位，是一种手操作的旋钮柱塞。
复位型螺牙部上拉，销子内缩，定位解除，手放松后，销子由内藏弹簧自动回位，是一种手操作的旋钮柱塞。

带旋钮型

Table with 9 columns: 型式 (型号, E), B, D, L, L1, S min., 负载 (N) (min., max.). Rows include IPHX.

kgf = N × 0.101972

无旋钮型

Table with 9 columns: 型式 (型号, E), B, M1XP, L, L1, S min., 负载 (N) (min., max.). Rows include IPHNX.

① 请注意，所有型号中“1”均为大写字母。

kgf = N × 0.101972



订货范例
Order

型式

IPHX12



3 个工作日

旋钮柱塞