

30° 梯形丝杠支撑座
30 ° Trapezoidal Screw Support Bases

方型
固定侧

NEW
新产品
绿色字体型号

支座组件主体



支座组件
带防转动固定件



小型位置显示器
安装用防转动固定件





大型位置显示器
安装用防转动固定件





CAD 2D 3D

型号				M ① 主体材质		M ② 防转动固定件、③ 轴环、④ 紧固螺母材质		S 表面处理	A 附件
支座组件主体	支座组件 带防转动固定件	小型位置显示器 安装用防转动固定件	大型位置显示器 安装用防转动固定件	国标	相当	国标	相当		
SLWZ	SLWZS	SLWZC	SLWZL	45	S45C	Q235-A	SS400	四氧化三铁保护膜	夹紧把手



梯形丝杠支座组件主体
SLWZ

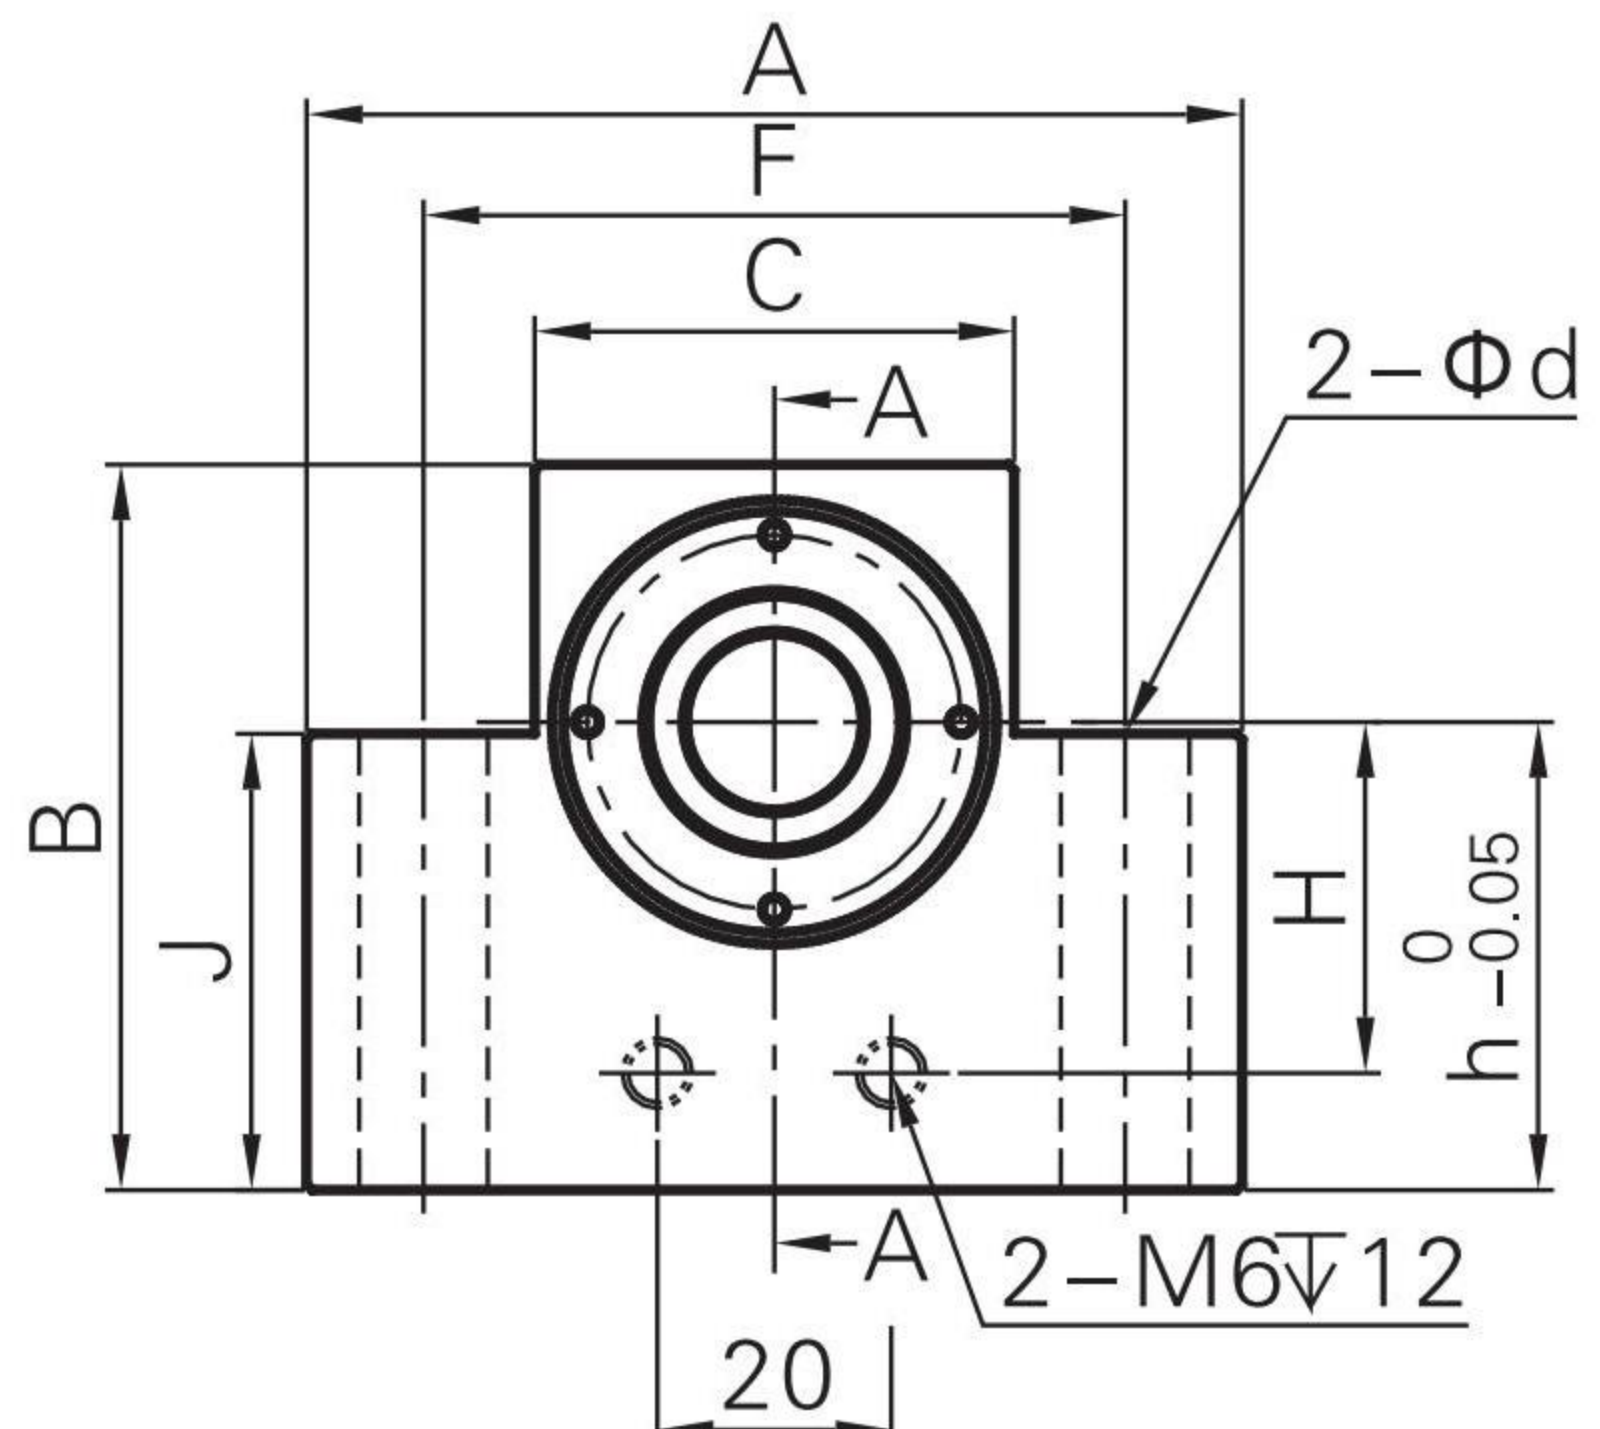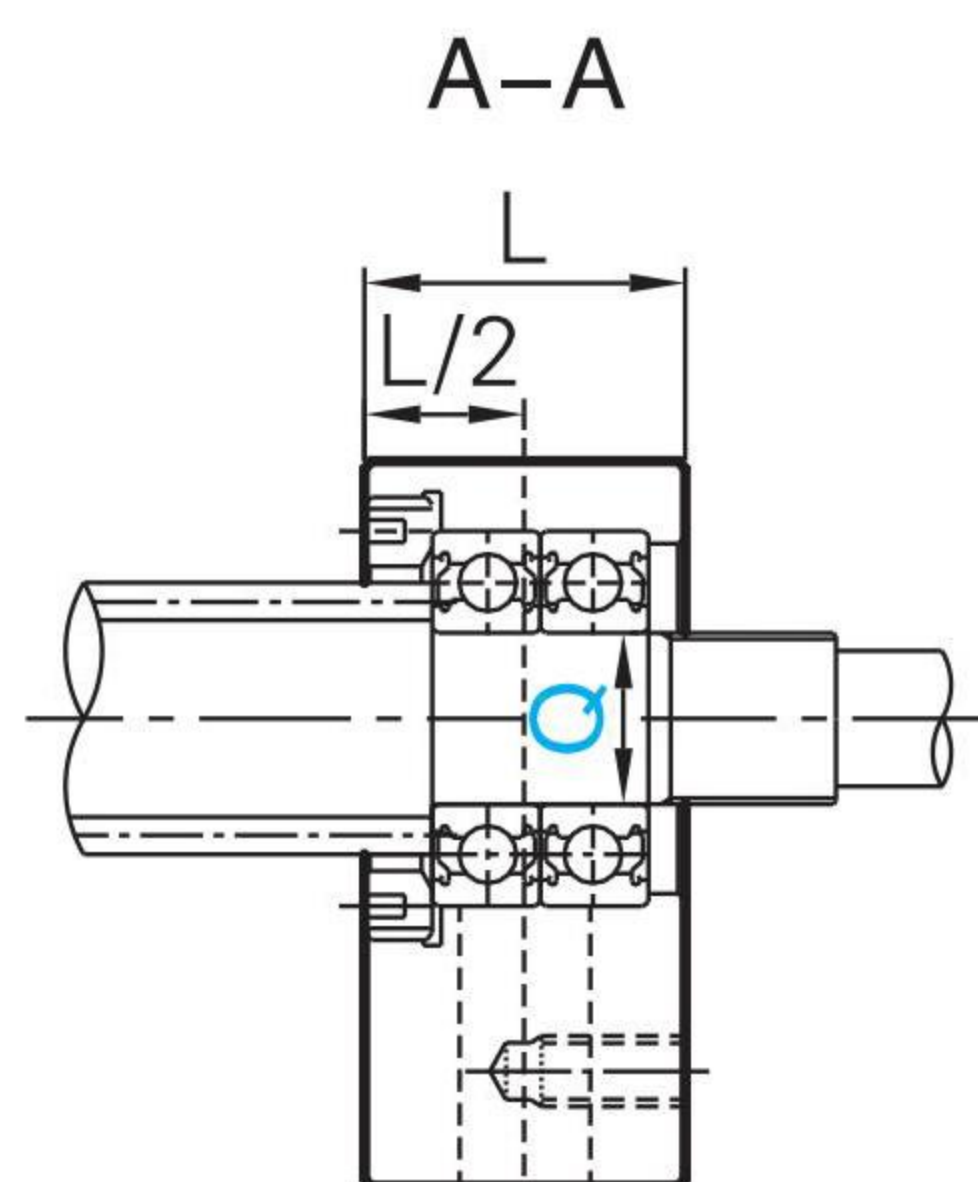



防转动固定件支座组件
SLWZS

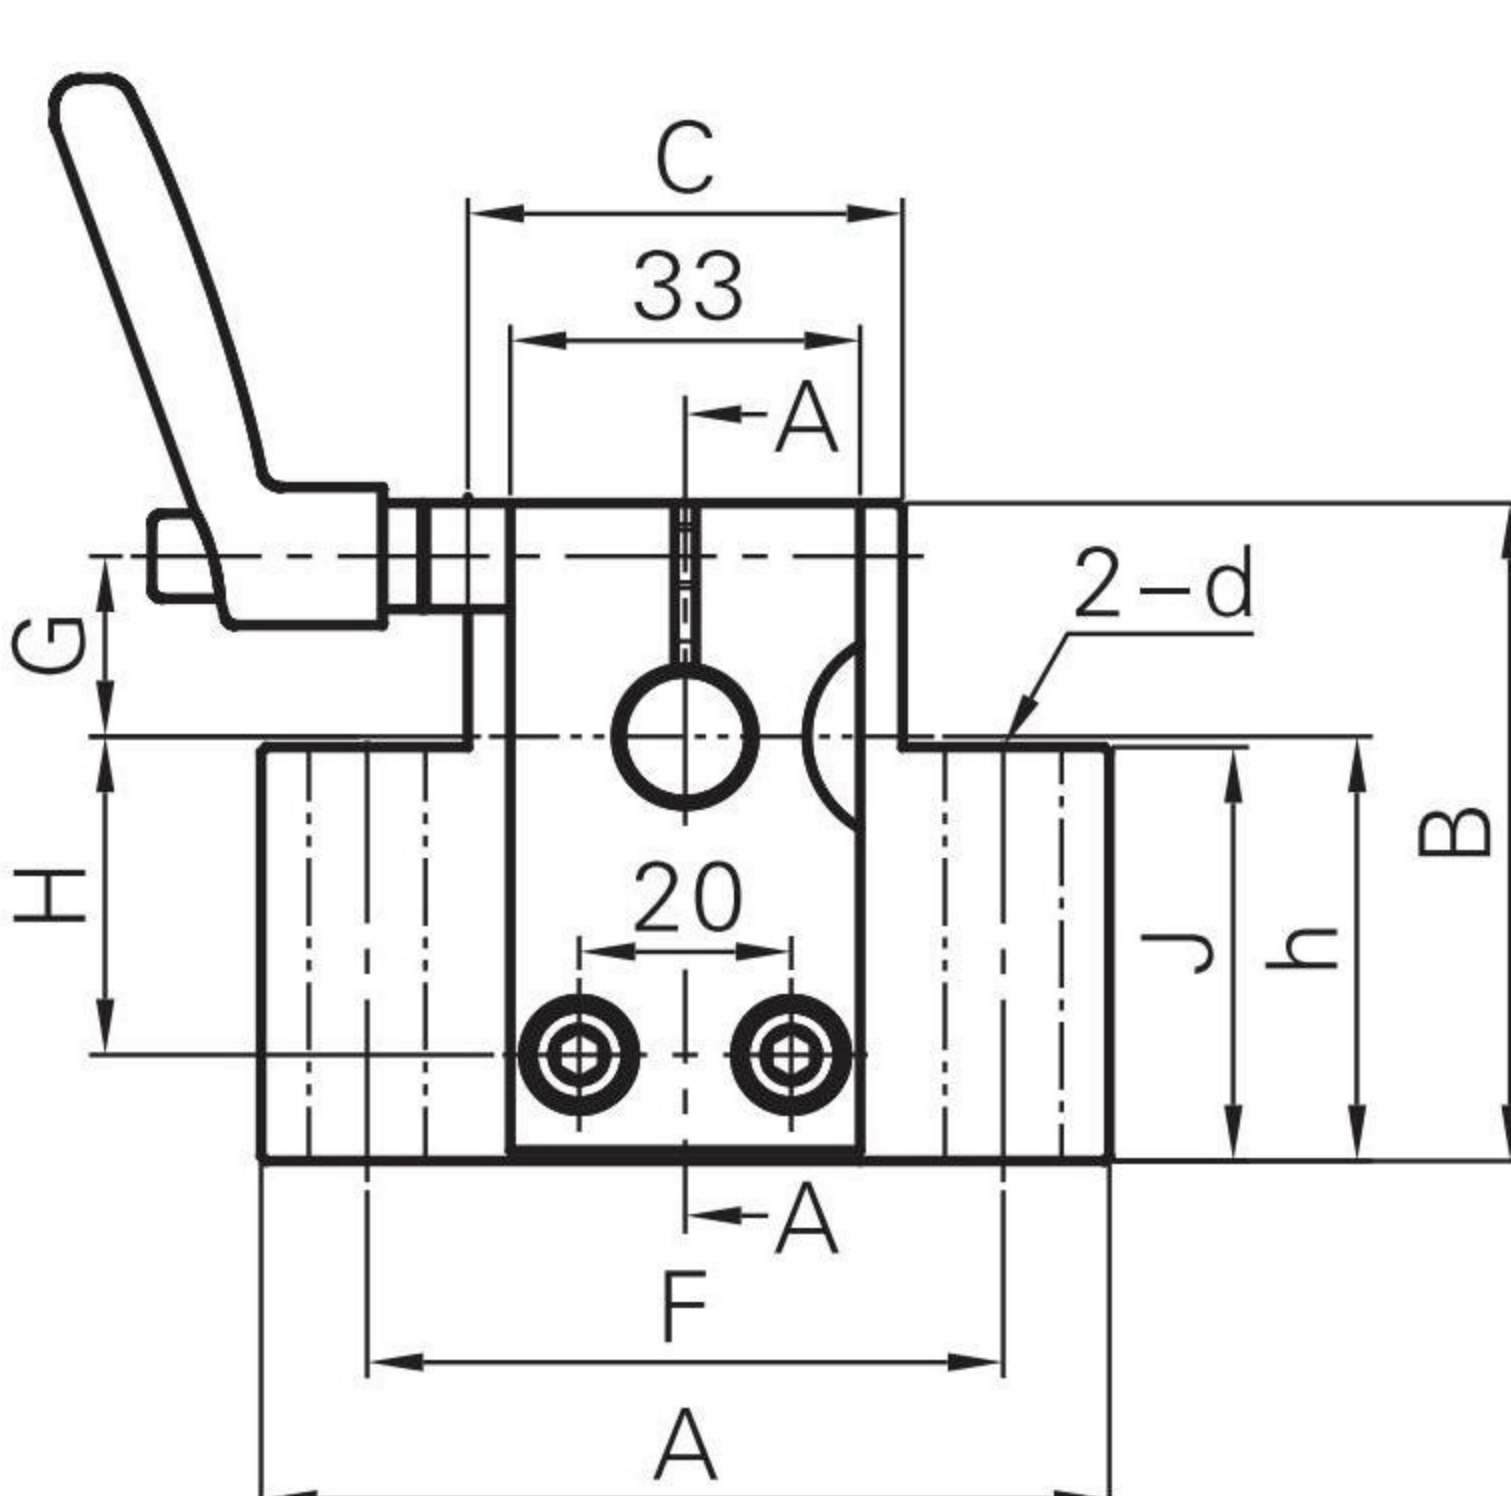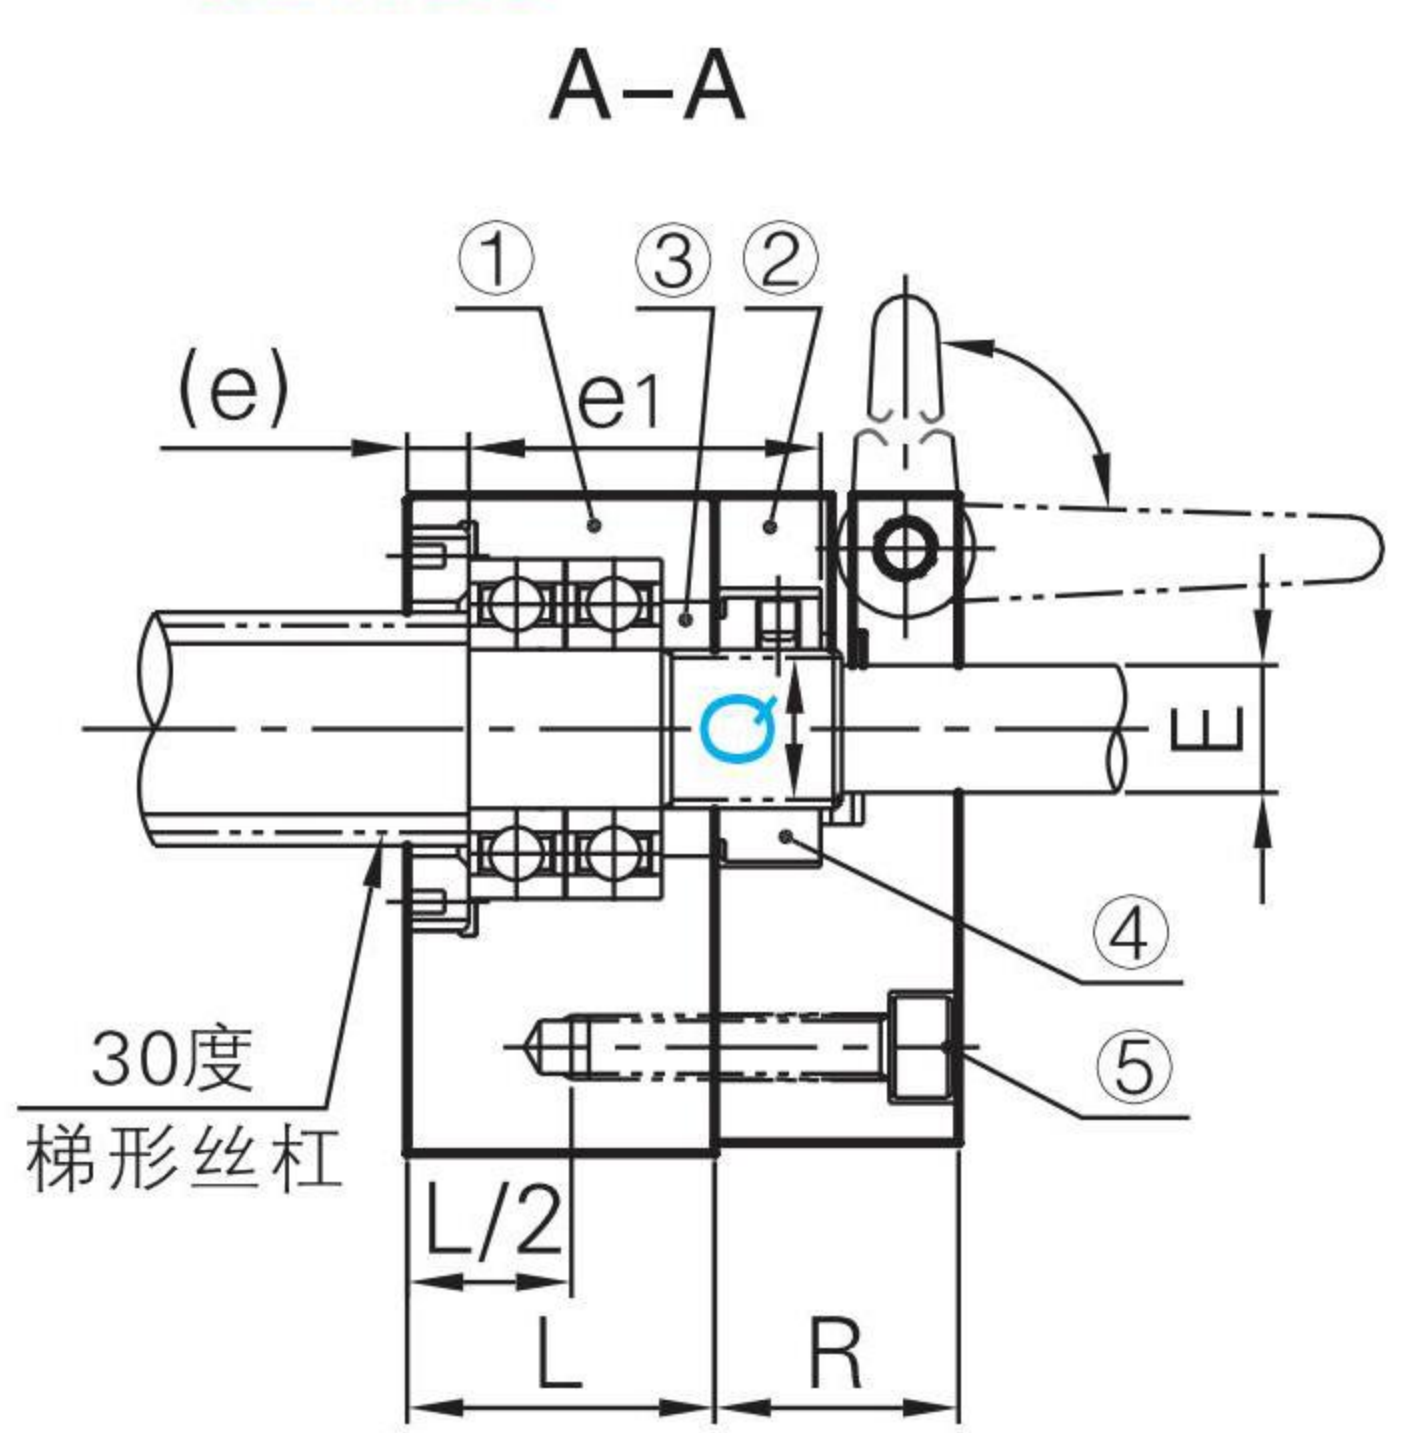




小型位置显示器
安装用防转动固定件
SLWZC

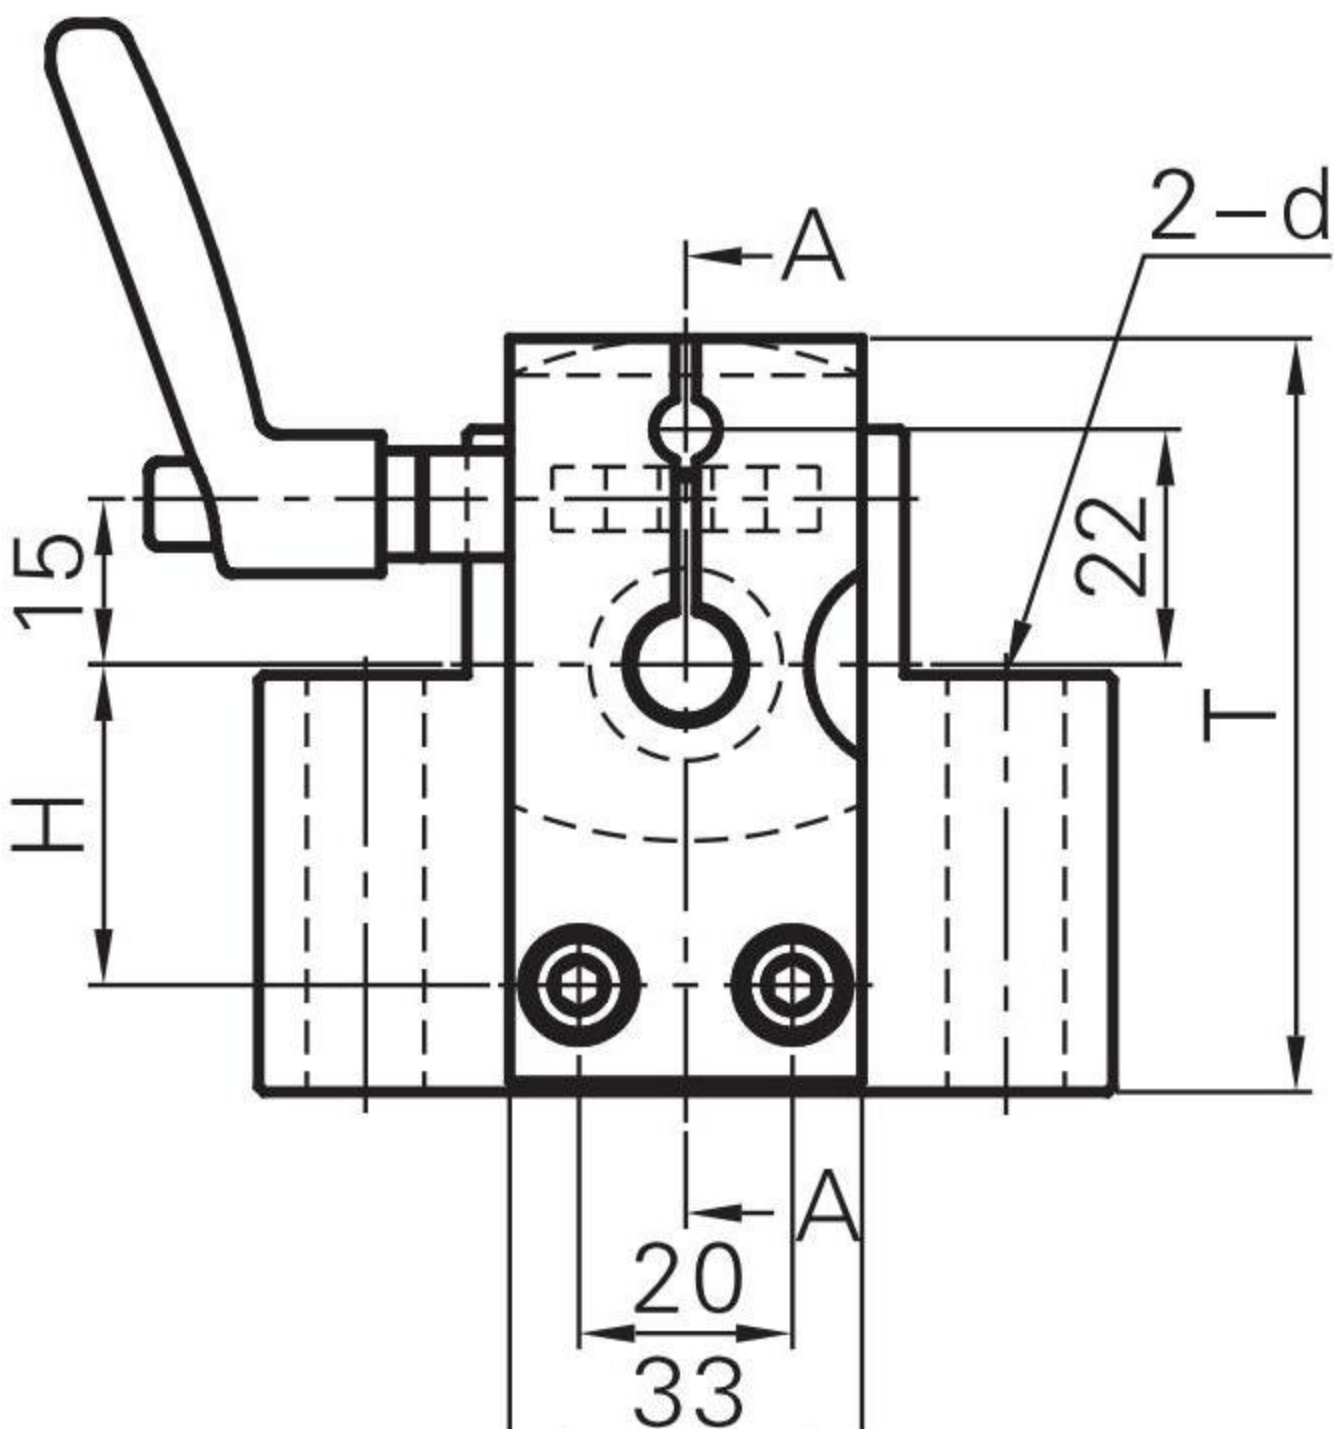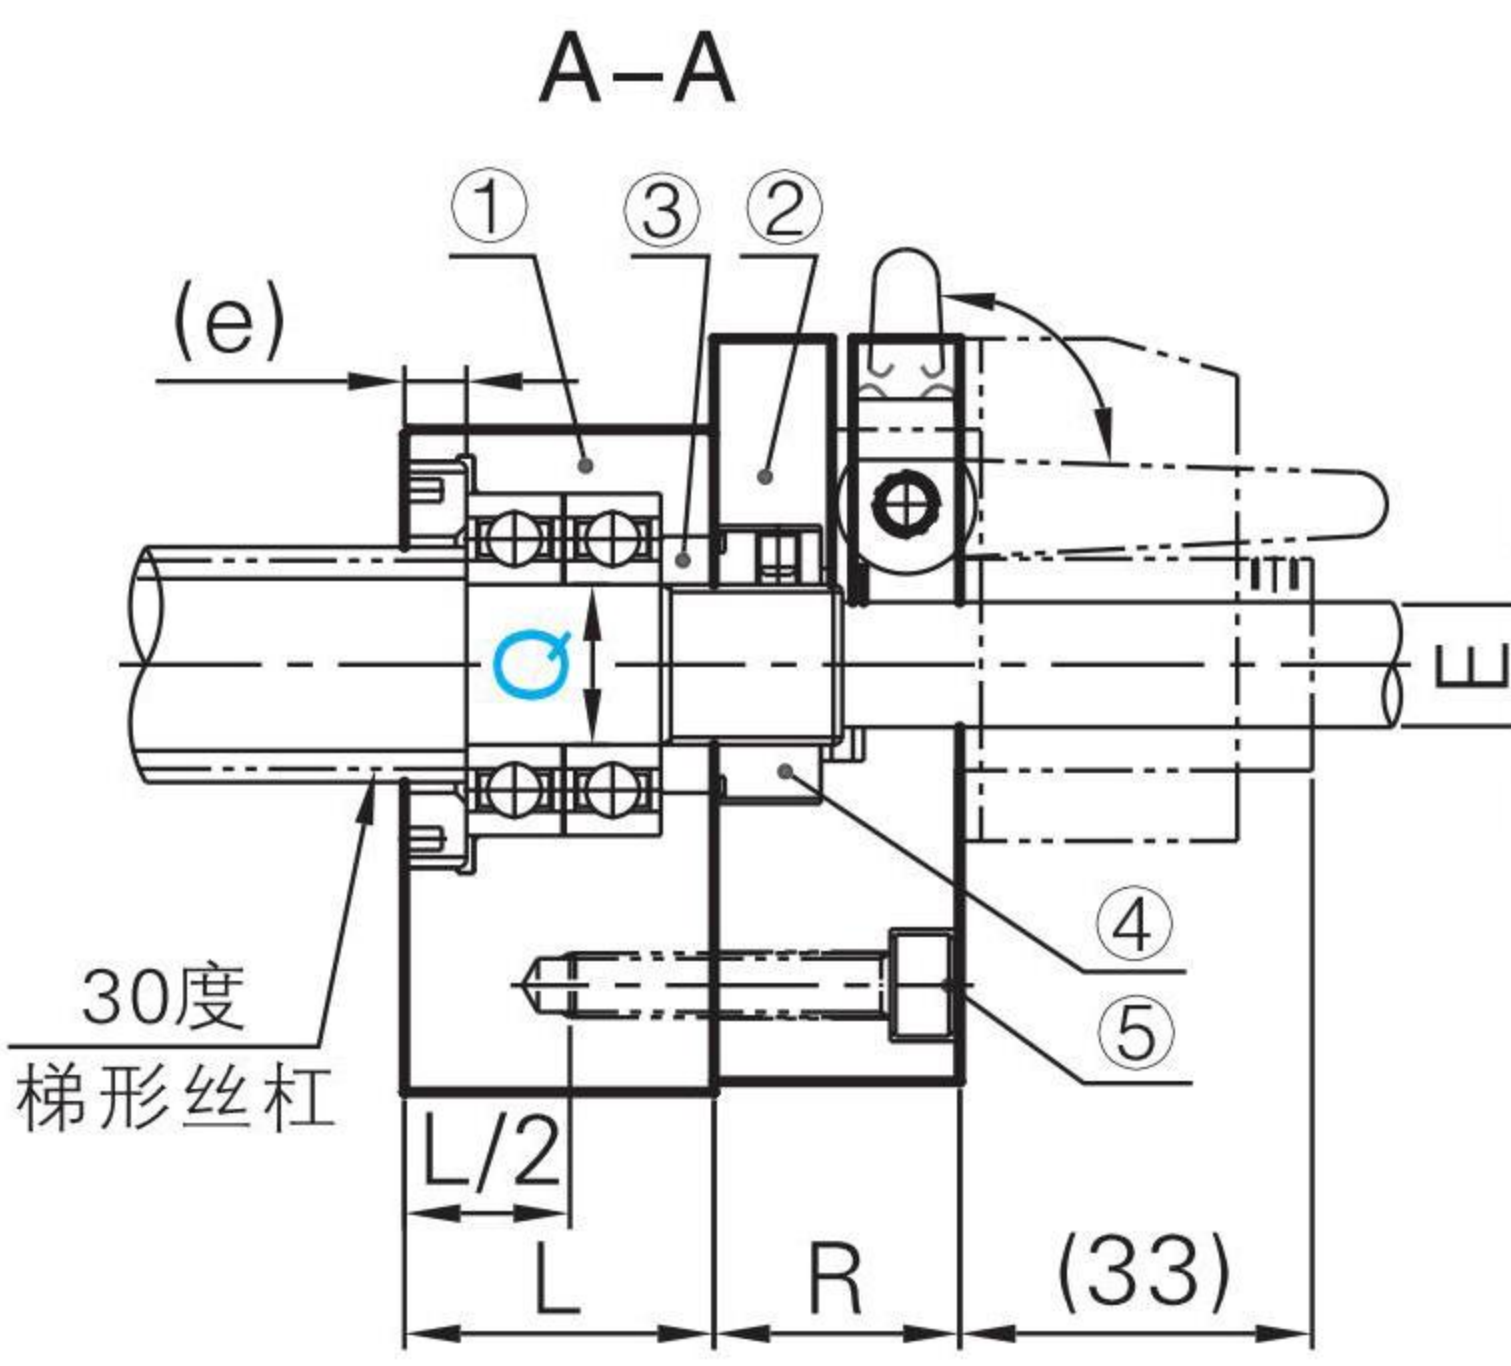

大型位置显示器
安装用防转动固定件
SLWZL (Q12 · Q15)

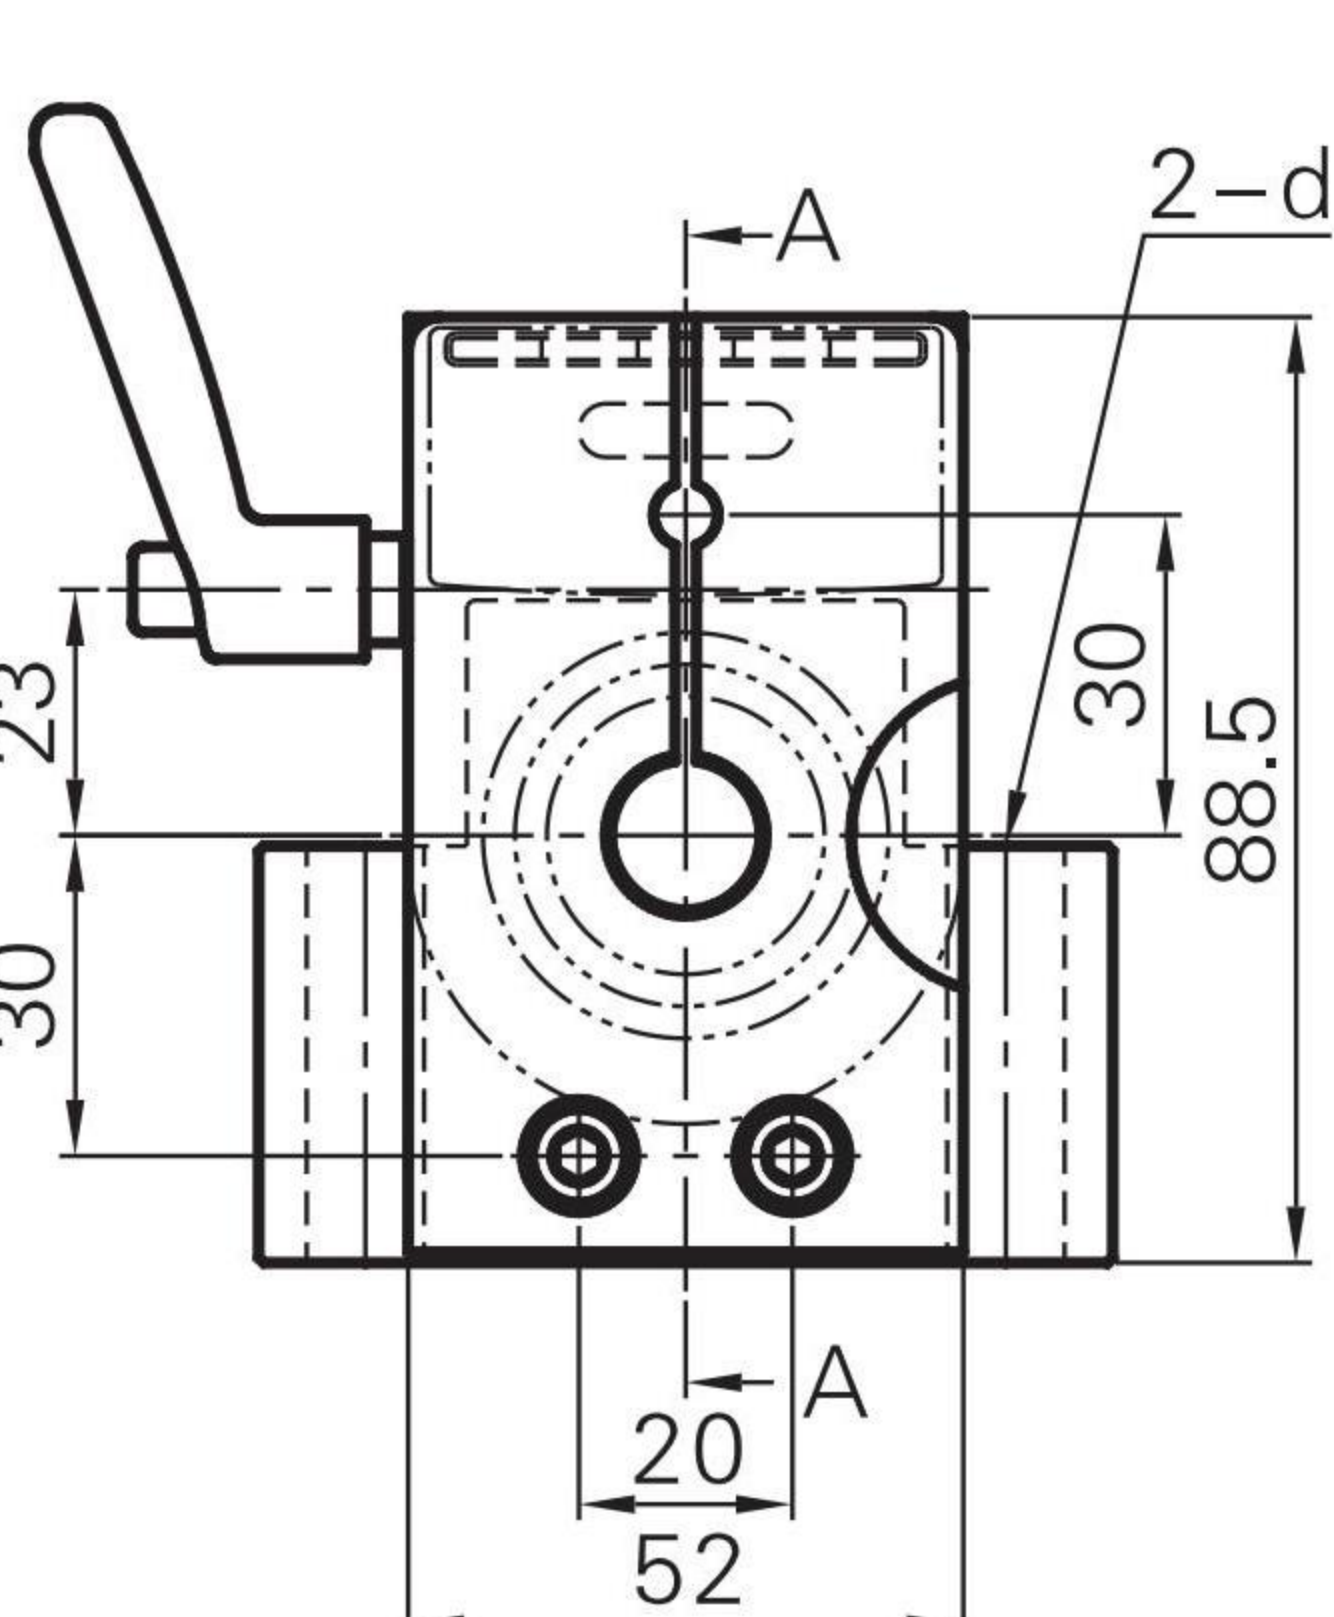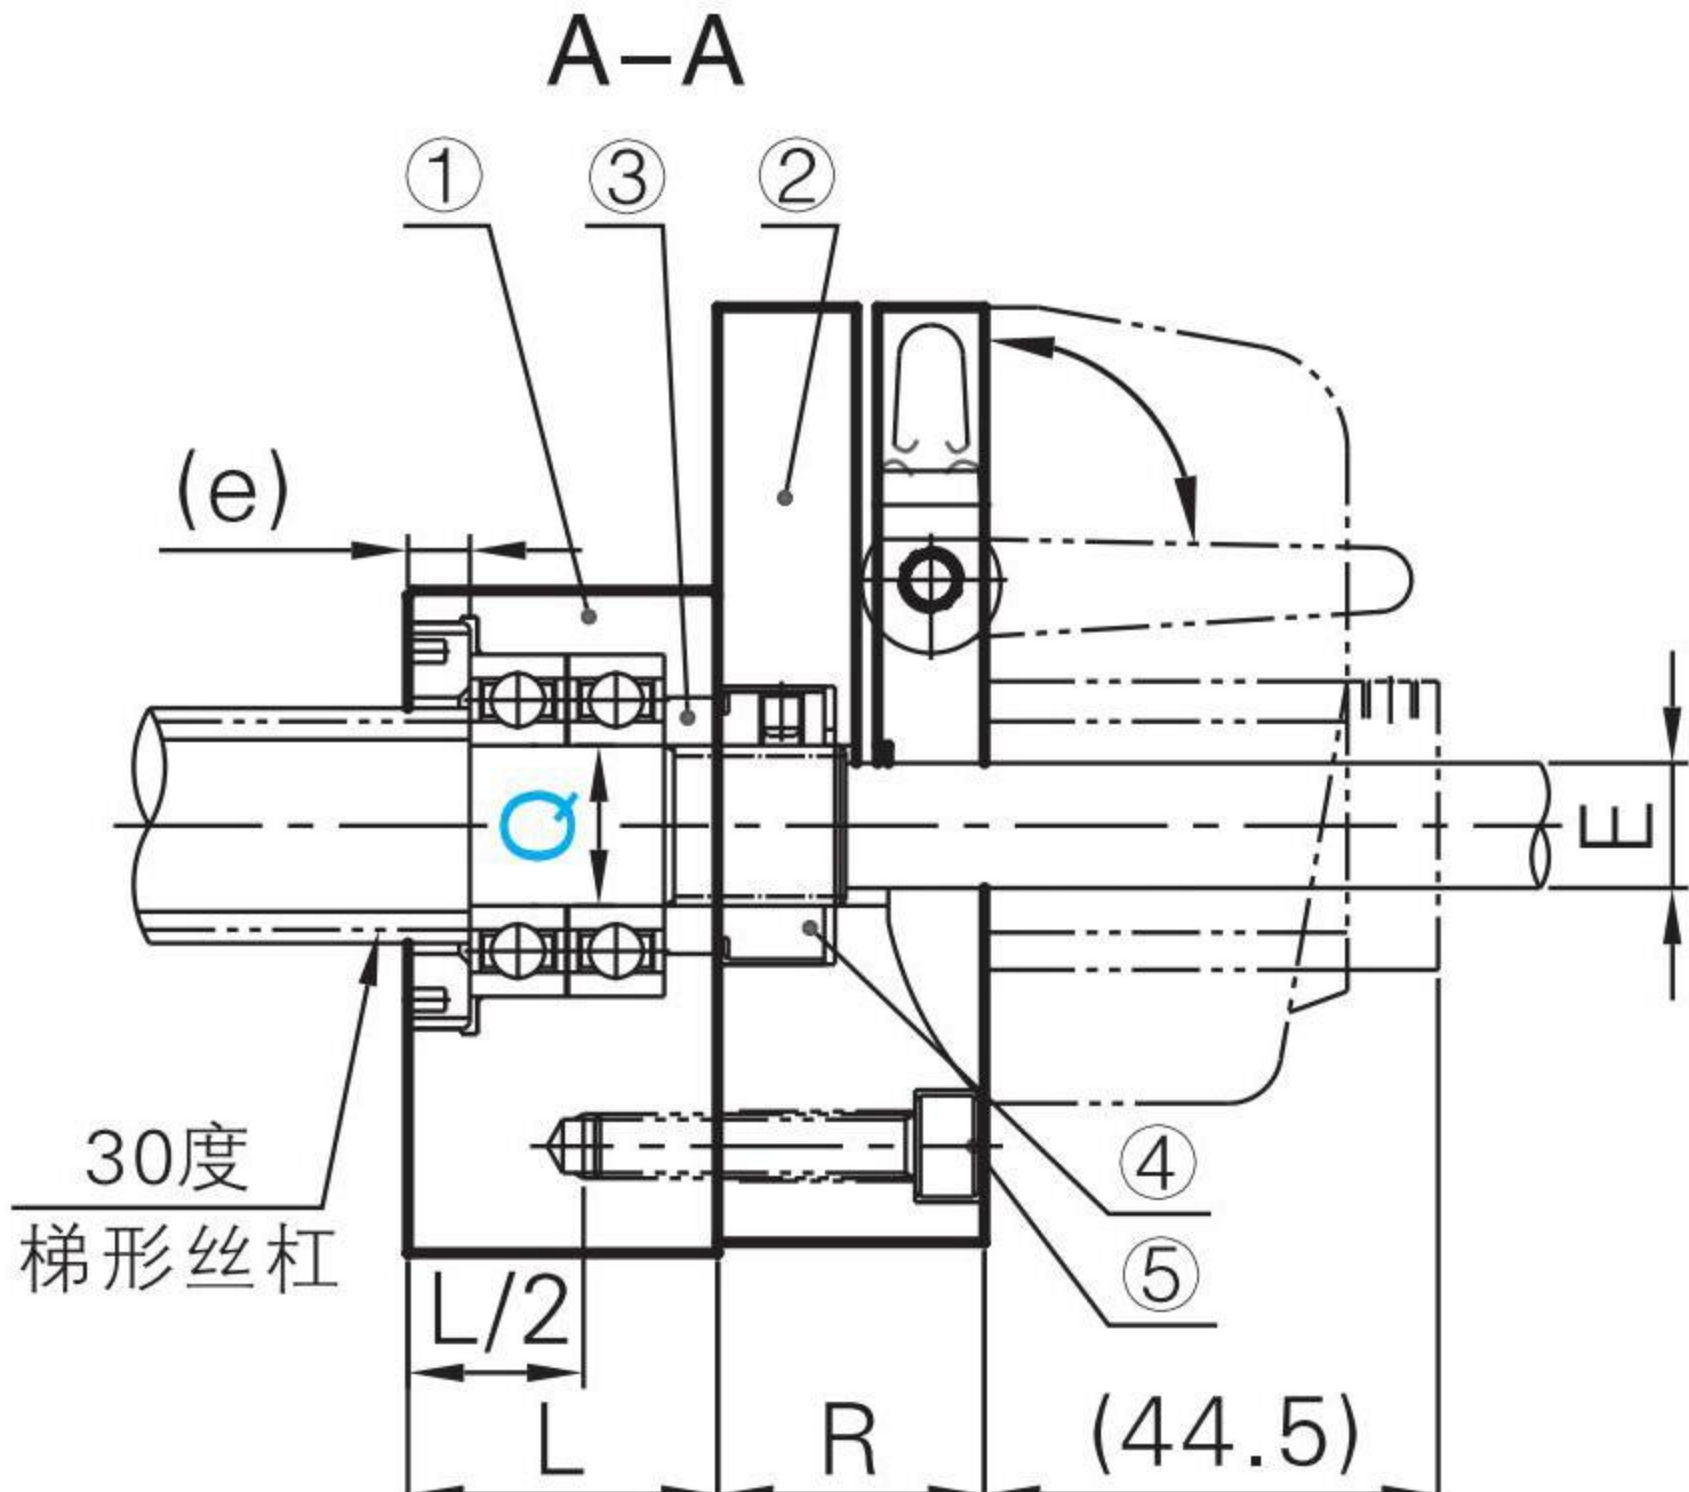

防转动固定件单件图纸

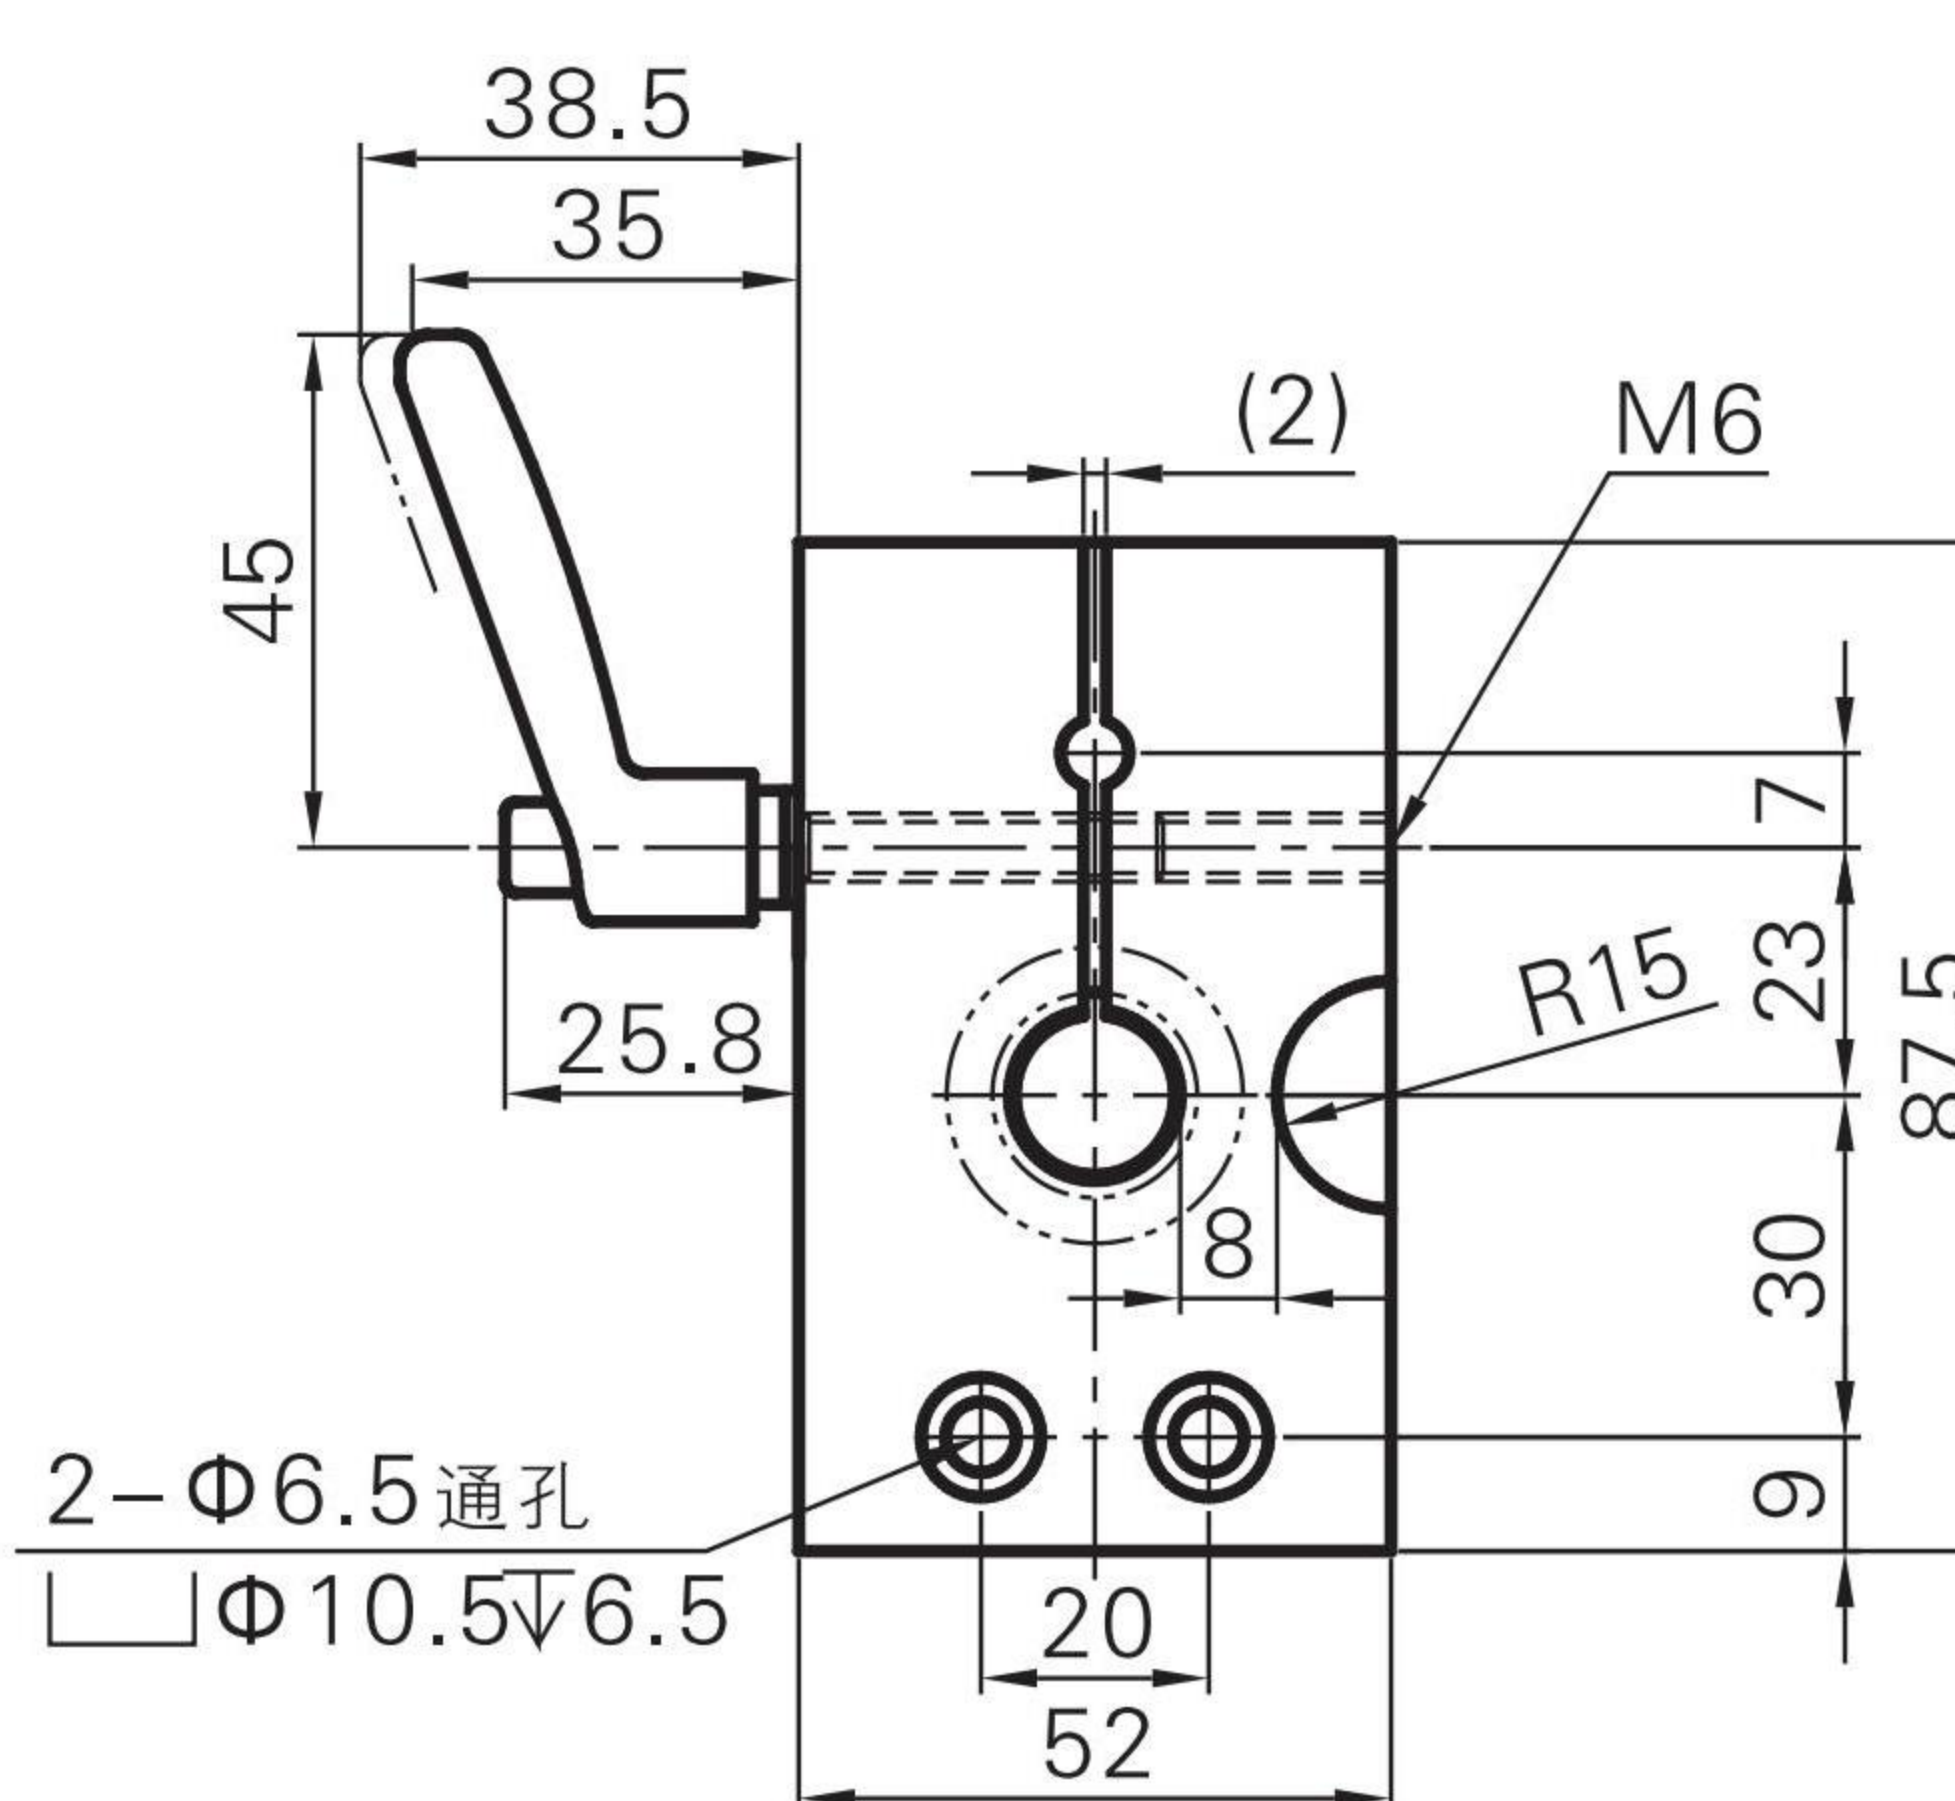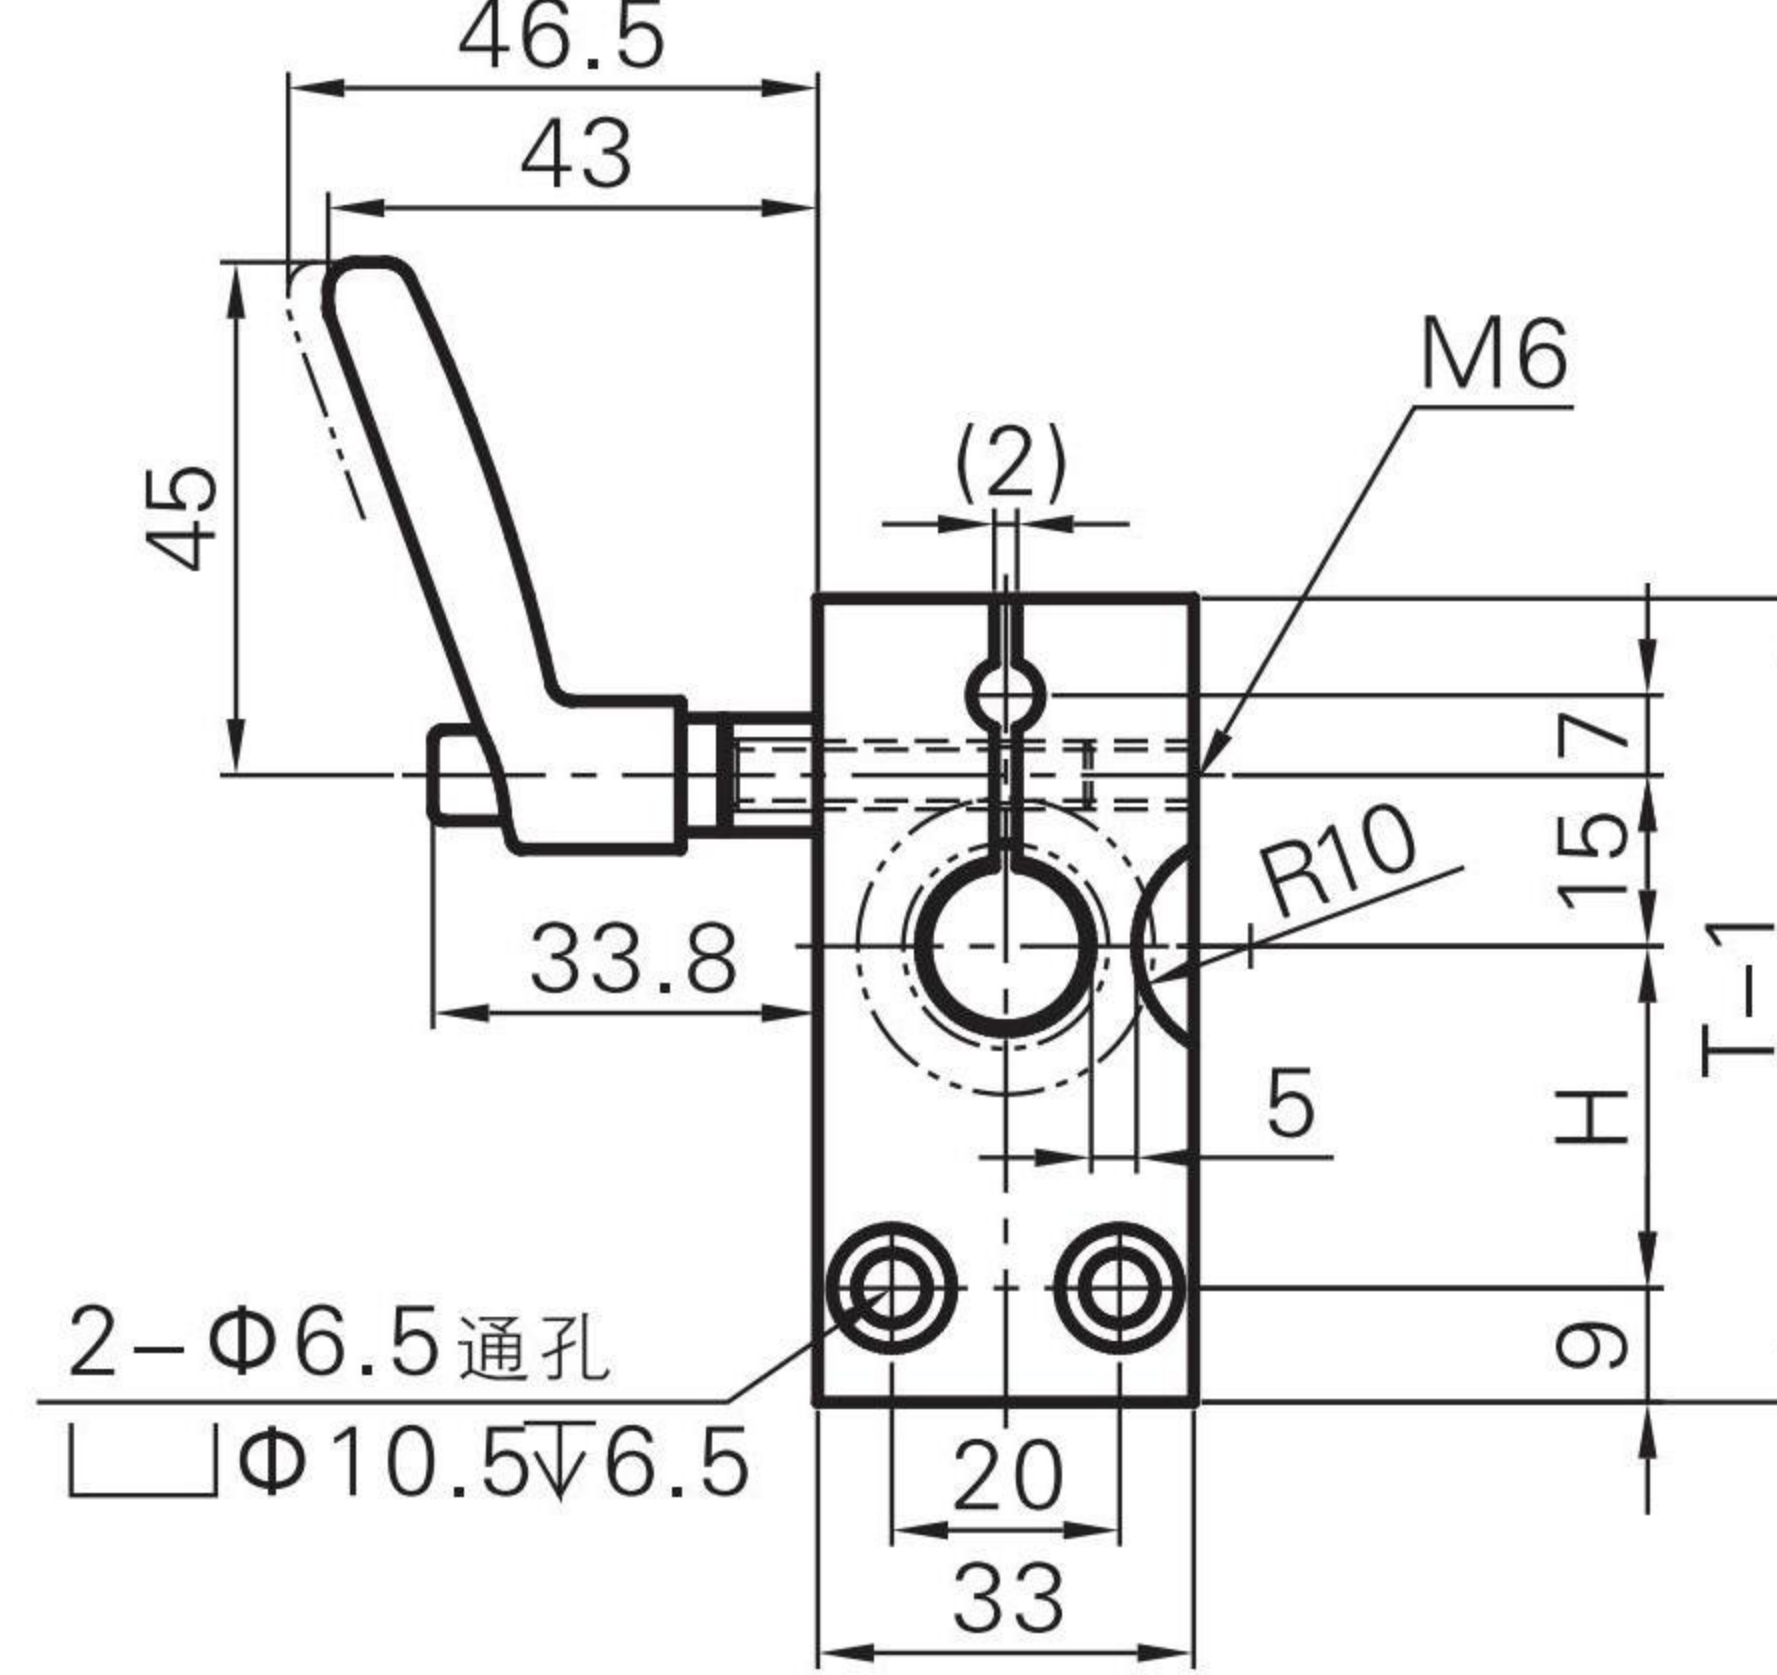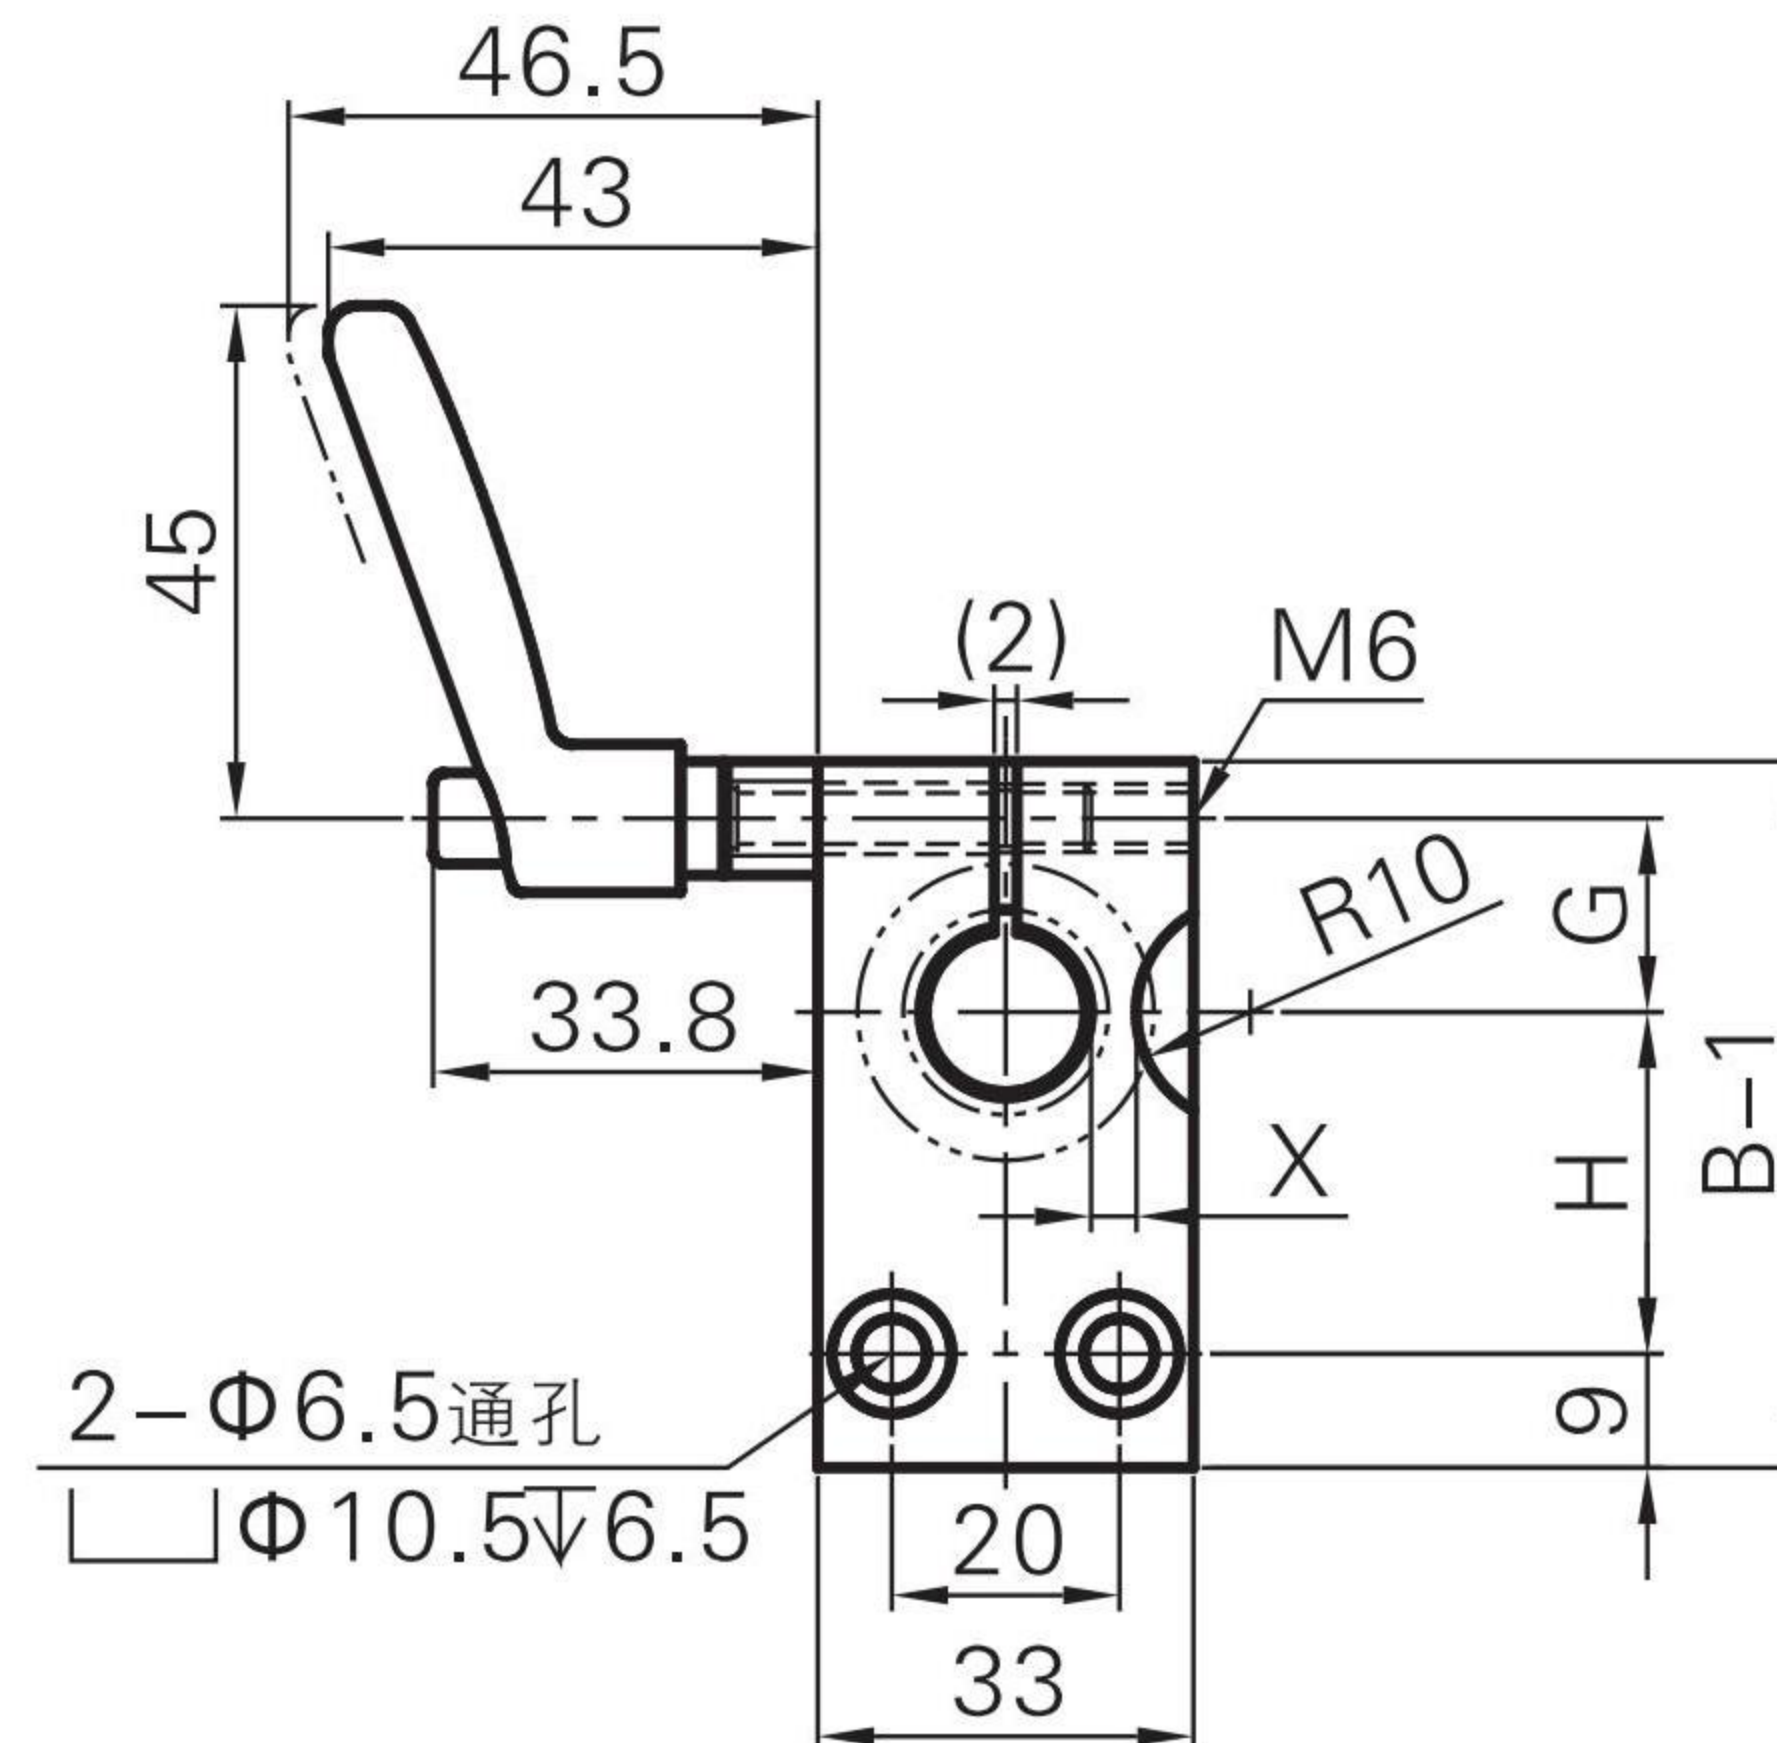

30°
梯形丝杠

型式		A	B	C	F	h	J	H	G	T	L	R	(e)	X	d	E	(e ₁)	紧固螺母	夹紧把手	轴承型号	容许轴向 负载(N)
型号	Q																				
SLWZ	8	52	48	25	38	30	35	20	13	60.5	22	22	4.8	4.5	6.6	6	24	PNK8	M6-32	608ZZCNM	1300
SLWZS	10	70	53	36	52	35	34	25	13	65.5	24	23	4.8	4.5	9	8	27	PNK10	M6-40	6000ZZCNM	2300
SLWZC	12	70	58	36	52	40	39	30	13	70.5	24	23	4.8	4.5	9	10	27	PNK12	M6-40	6001ZZCNM	2600
SLWZL	15	80	62	41	60	40	39	30	17	70.5	27	25	5.8	5.5	11	12	31	PNK15	M6-40	6002ZZCNM	2900

- ① 当未插入丝杠轴时，请勿锁紧防转动固定件，防止变形损坏。
- ② Q8中不附带夹紧把手用轴环。
- ③ 请避免在未插入丝杠轴的状态下使用(空夹)。否则，会导致变形而无法使用。
- ④ SLWZL仅有Q12、Q15尺寸。 新增



订货范例
Order

型式

SLWZ8



9 个工作日

支座组件固定侧 附件尺寸					
Q	紧固螺母		轴环尺寸		
	M(细牙)	适用扳手尺寸	内径	外径	厚度
8	M8x1.0	14	8	11.5	3
10	M10x1.0	17	10	14	3
12	M12x1.0	19	12	15	3
15	M15x1.0	22	15	20	3