

固定环
Shaft Collars

D形切割型
止动螺丝/开口/分离型




止动螺丝型





CAD 2D 3D

型号	M 材质		S 表面处理	A 附件 (止动螺丝)
	国标	相当		
FRPZB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	2个(钢)
FRPZN			无电解镀镍	2个
FRPZS	0Cr18Ni9	SUS304	-	(不锈钢)

D=6·8

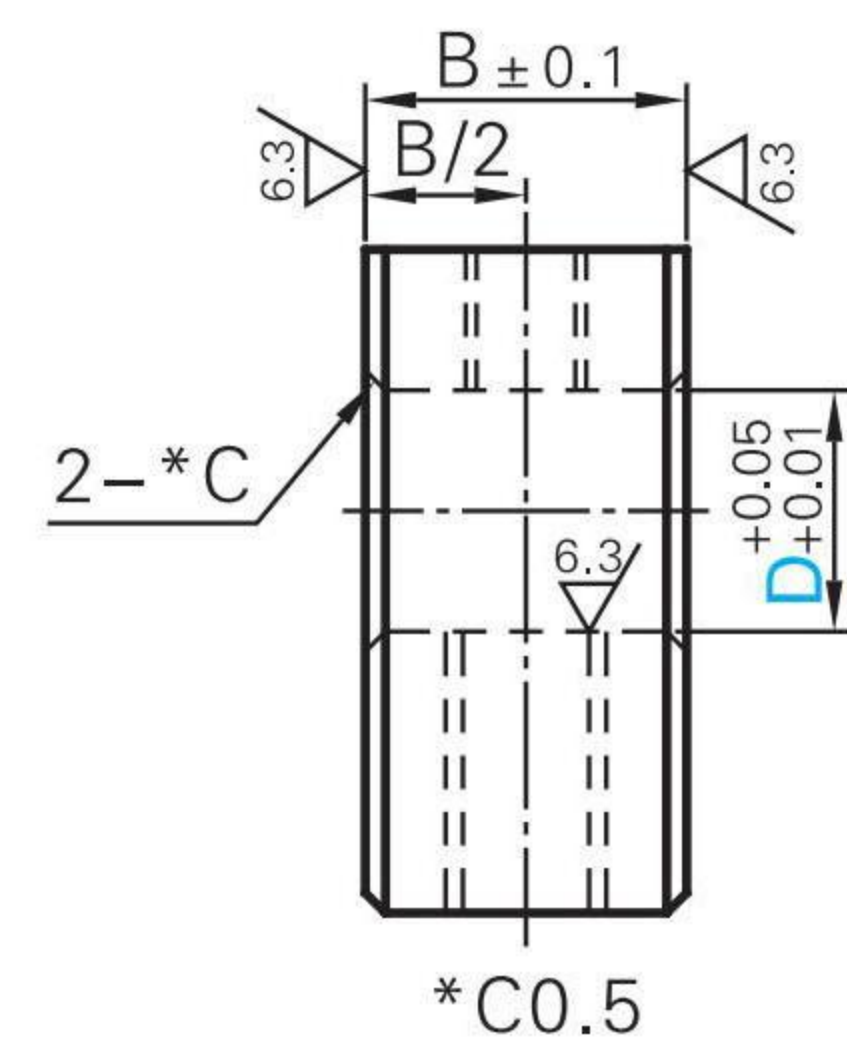

D=10~30

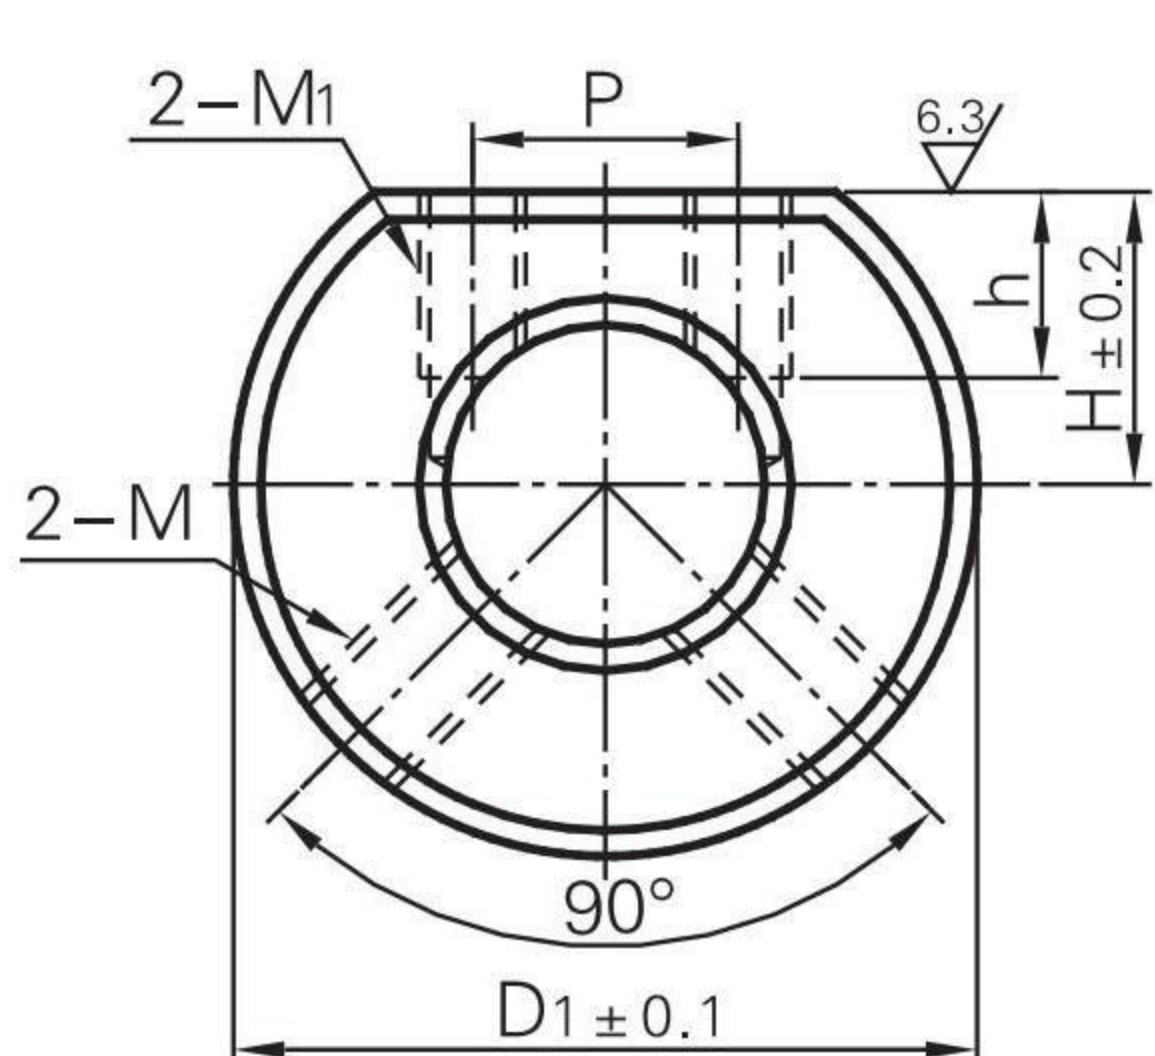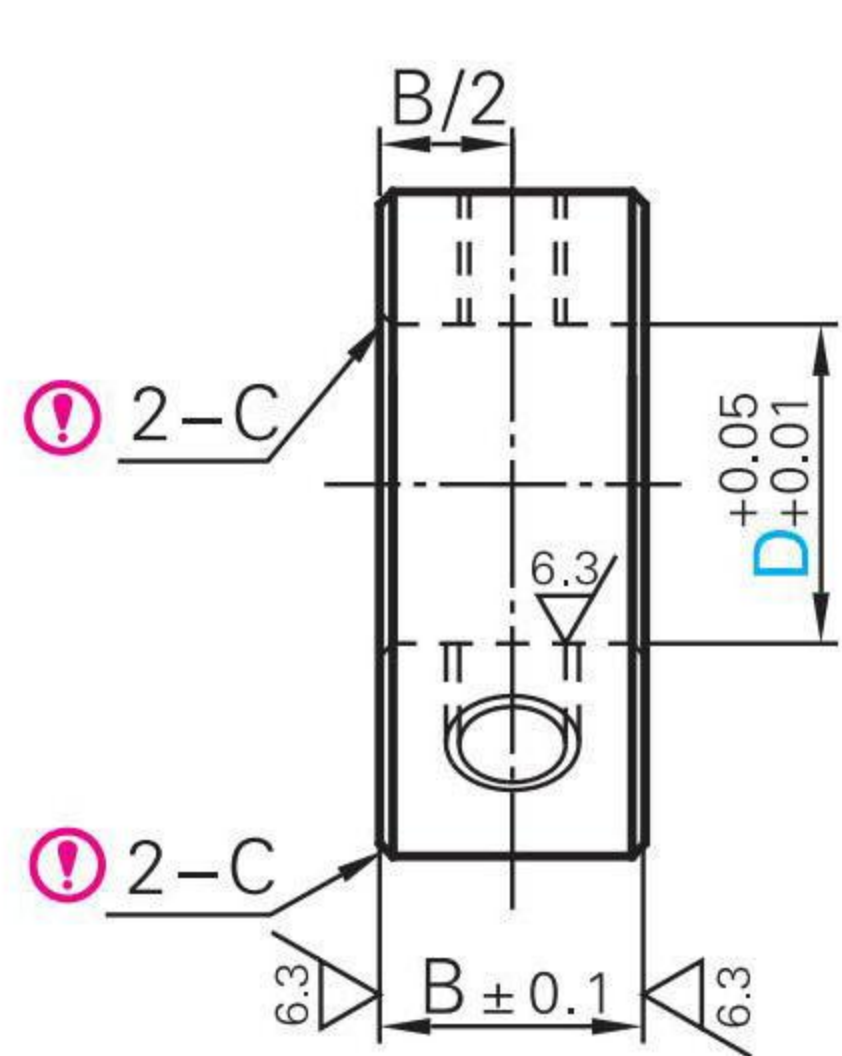

① D10~D25:C0.5
D30:C1
其余 25



开口型



CAD 2D 3D

型号	M 材质		S 表面处理	A 附件 (内六角螺栓)
	国标	相当		
FRPGB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	1个(钢)
FRPGN			无电解镀镍	1个 (不锈钢)
FRPGS	0Cr18Ni9	SUS304	-	
FRPGC	铝合金	铝合金	-	

+0.05
① D+0.01为开口加工前的公差。

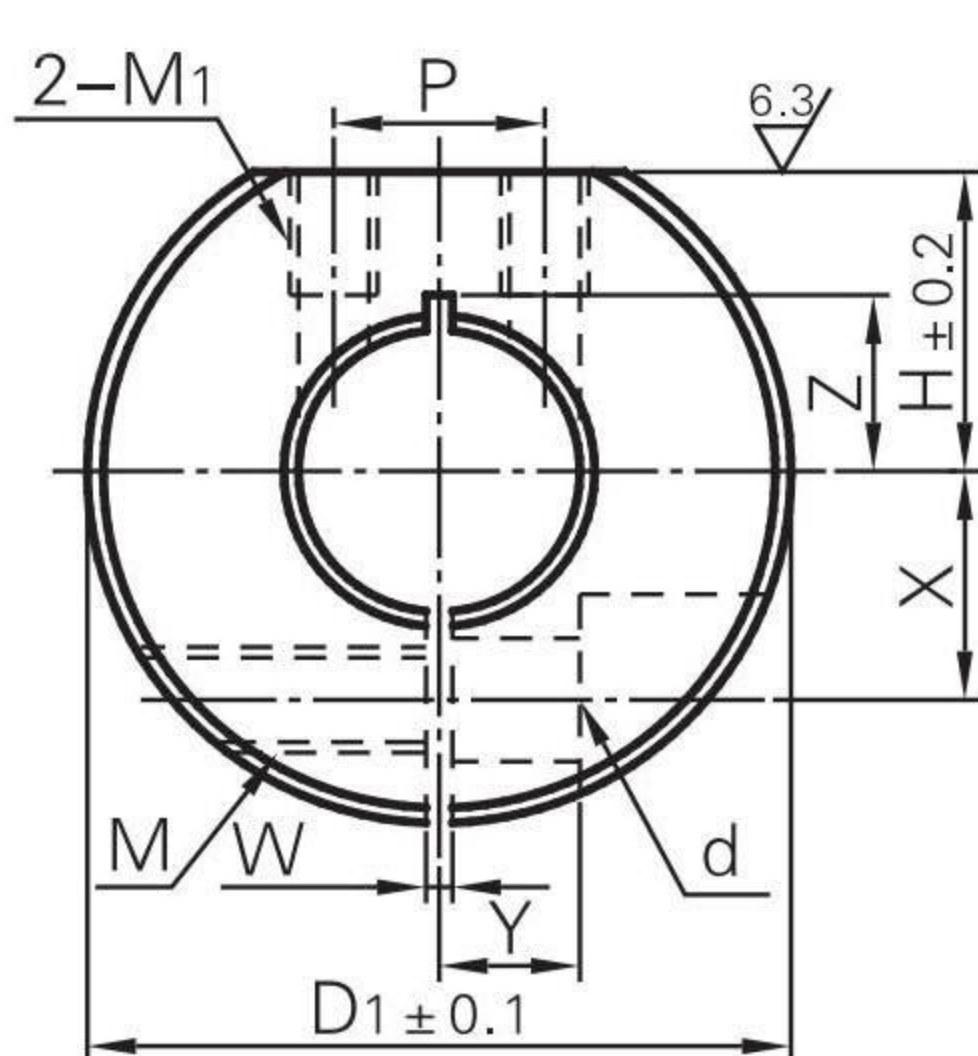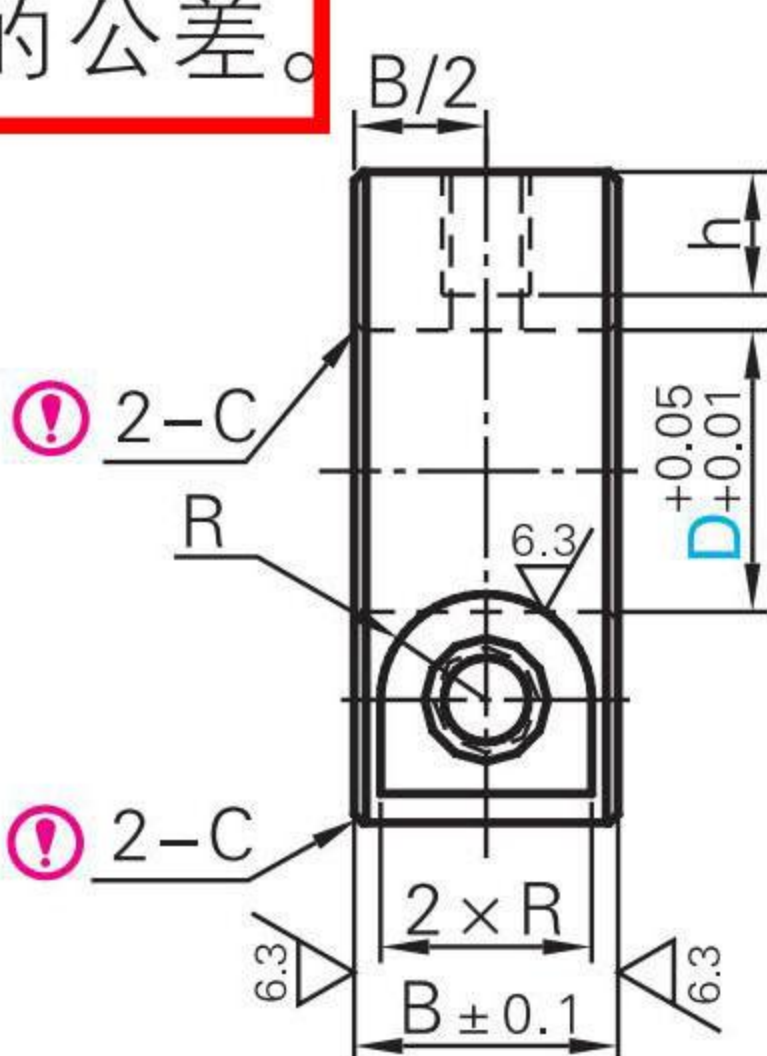

其余 25

① D8~D25:C0.5
D30~D50:C1



A2017		SUS304·S45C	
D	Z	D	Z
8	8	8	8
10	10	10	10
12	10	12	10
15	12	13	10
16	12	仅D8~13 有开槽加工	
20	13		
25	16		
30	18		

分离型



CAD 2D 3D

型号	M 材质		S 表面处理	A 附件 (内六角螺栓)
	国标	相当		
FRPEB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	2个(钢)
FRPEN			无电解镀镍	2个 (不锈钢)
FRPES	0Cr18Ni9	SUS304	-	
FRPEC	铝合金	铝合金	-	

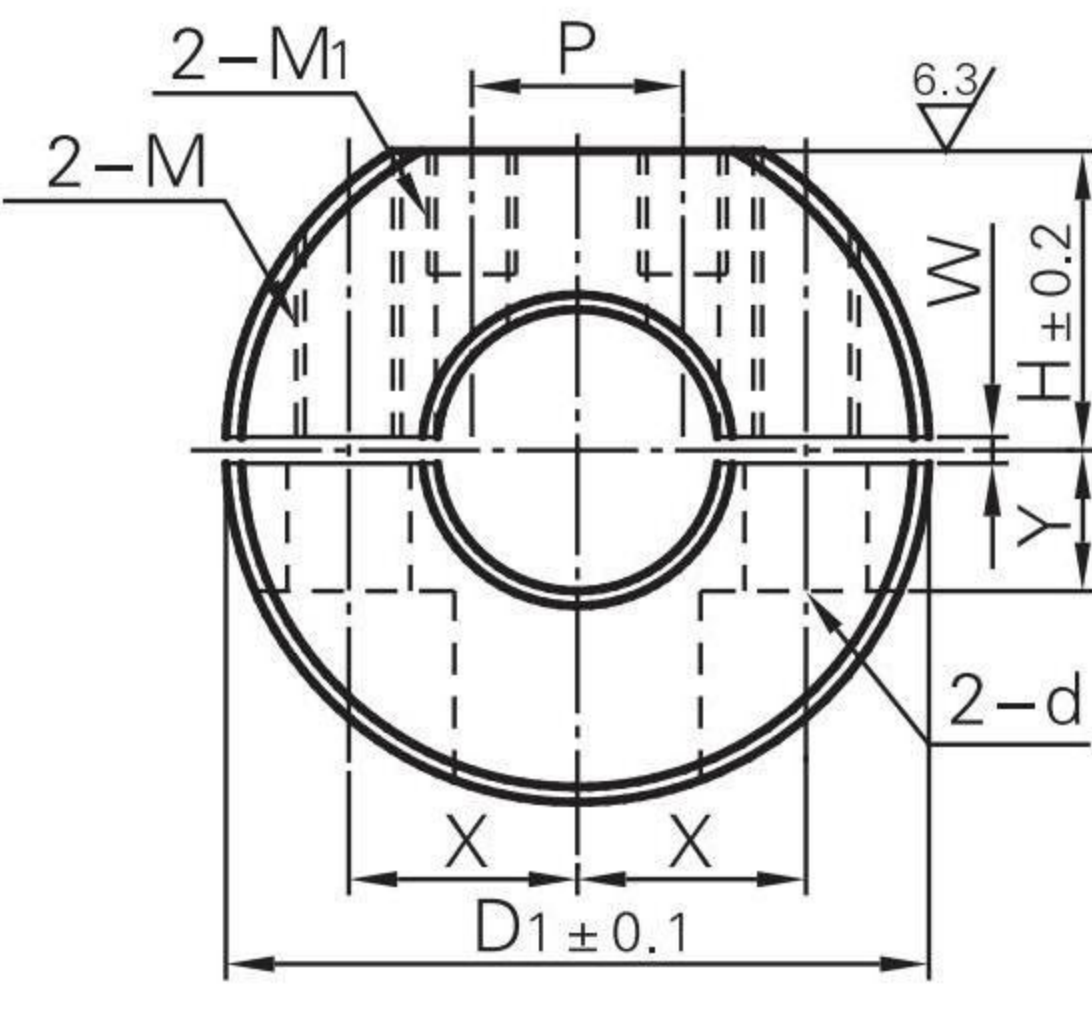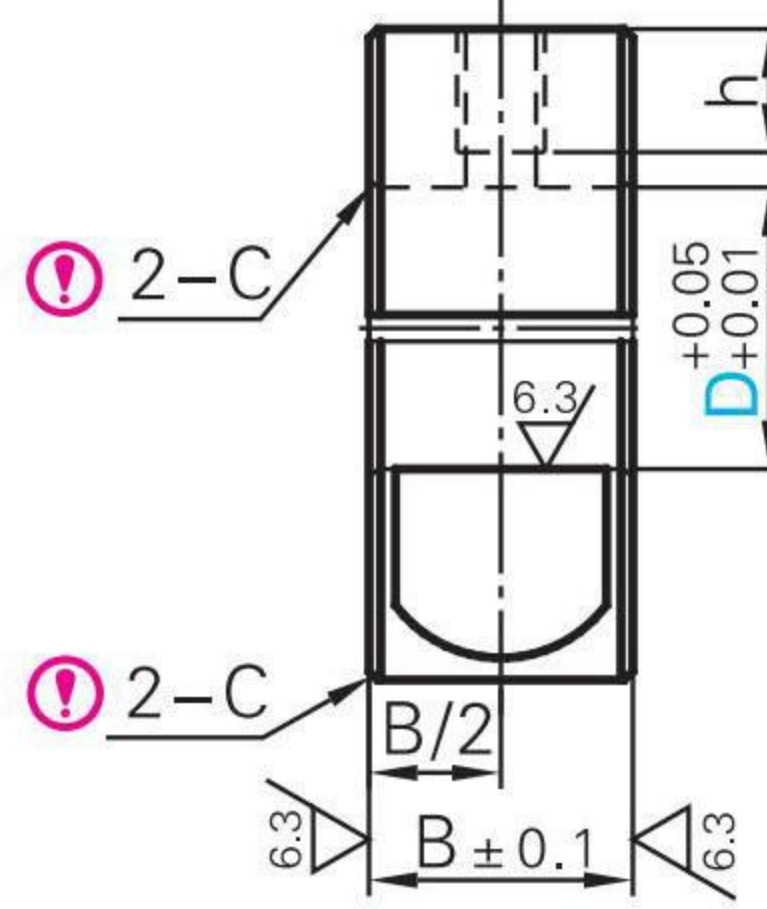

其余 25

① D8~D25:C0.5
D30~D50:C1

型式		D ₁	B	H	M ₁	P	h	止动螺丝 M×长度
型号	D							
(止动螺丝型) FRPZB FRPZN FRPZS	6	20	8	6.5	M3	11	7	M4×4
	8	22		7		13		
	10	25		10		8		
	12	28	10	11	M4	10	5	M5×6
	15	30		12.5				
	20	35		15				
	25	42	12	18	M5	12	6	M6×6
	30	45		20			5	

① D6~12M₁的有效螺纹深度为7mm,底孔贯通。

型式		D ₁	B	M (粗牙)	d	R	H	M ₁	P	h	W	X	Y	
型号	D													
(开口型) FRPGB FRPGN FRPGS FRPGC	*8	30	15	M5	5.5	4.5	13	M3	8	7	1.5	10	6	
	*10	35					15	M4	10			11.5		
	*12													
	13													
	*15	40					M6	7	6			17		M5
*16	45	18.5		15	10	15								
18														
*20										50	21	20	18	10
FRPEB	*25	55		23.5	21	23				26	12	20		
FRPEN	*30		M6				26	28	13			3	23	
FRPES	35												60	
FRPEC	40	70		18	M8	9				7	30			
	50	85	22	M10	11	9	37	M8	28	13	3	32		16

① 铝合金仅有带*符号型号适用

① 对于45材质的产品(相当于S45C), D8~15M₁有效螺纹深度7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。

① 对于0Cr18Ni9材质的产品, D8~12、D15~18的M₁有效螺纹深度为7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。

① 请按照交货时的装配方向组合使用。



订货范例
Order

型式

FRPZB6



7

个工作日