

铰链销
 Pivot Pins

两端外螺纹型





CAD

2D


3D

型号	M 材质		S 表面处理	A 附件
	国标	相当		
PVMF	45	S45C	四氧化三铁保护膜	2个碳钢螺母

已删除关于识别槽的标识

其余

25

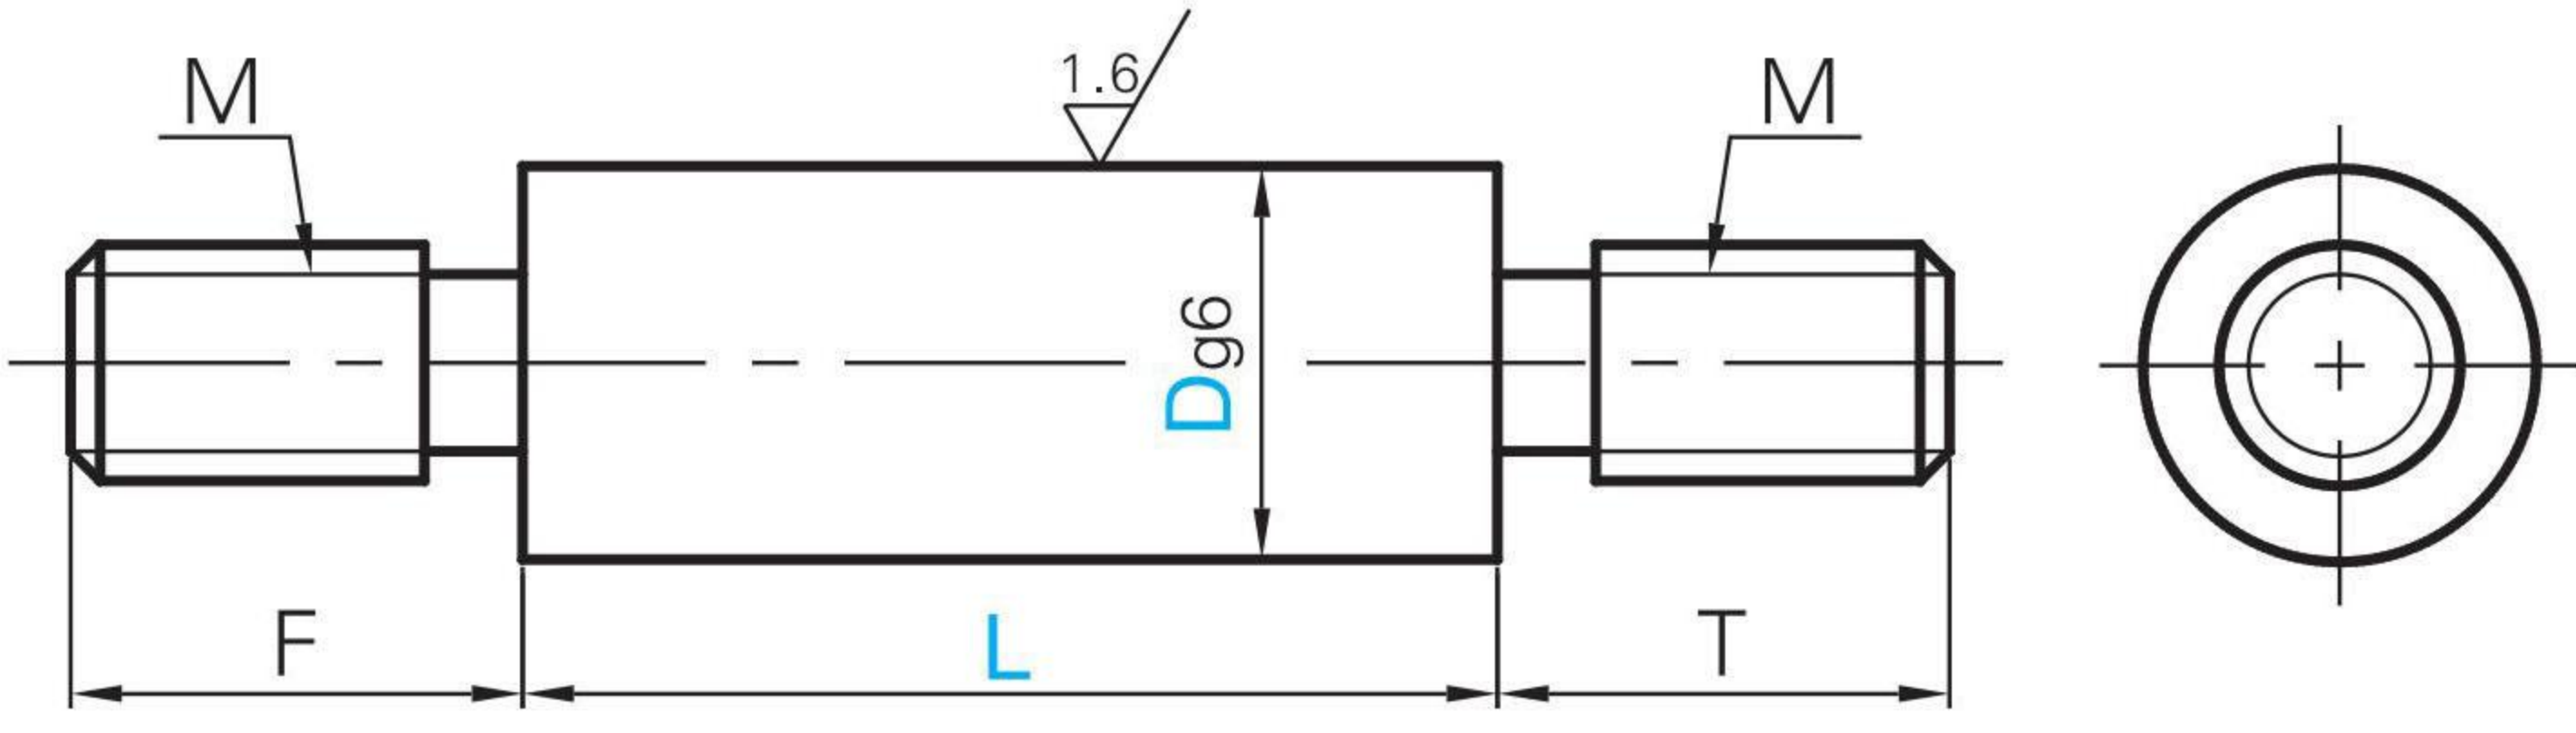

D公差(g6)	
6	-0.004 -0.012
8 • 10	-0.005 -0.014
12 ~ 18	-0.006 -0.017
20 ~ 25	-0.007 -0.020

型式		L 指定单位0.1mm	F・T	M (粗牙)
型号	D			
PVMF	6	15.0 ~ 100.0	9	M 5
	8	20.0 ~ 100.0		M 6
	10	25.0 ~ 100.0	12	M 8
	12	25.0 ~ 200.0	16	M10
	13			
	14		18	M12
	15			
	16	30.0 ~ 200.0		
	17			
	18		24	M20
	20			
	22	35.0 ~ 200.0		M20
	25			

可选加工型式

可选螺纹直径变更



代码

NMA • NNA

技术说明

书写方式: NMA8

D	NMA • NNA(选择范围)
6	3 4
8	3 4 5
10	4 5 6
12 • 13	4 5 6 8
14	4 5 6 8 10
15~17	5 6 8 10
18 • 20	6 8 10 12
22 • 25	8 10 12 16

订货范例

Order

型式

-

L

-

(NMA • NNA)

PVMF6

-

20

PVMF8

-

30

-

NMA3

5

个工作日

铰链销