

拉手
Handles

铸件型 · 可折叠型



铸件型





型号	M 材质	S 表面处理
HS HL	不锈钢铸件 (SUS304)	镜面抛光



CAD

2D
3D

使用例

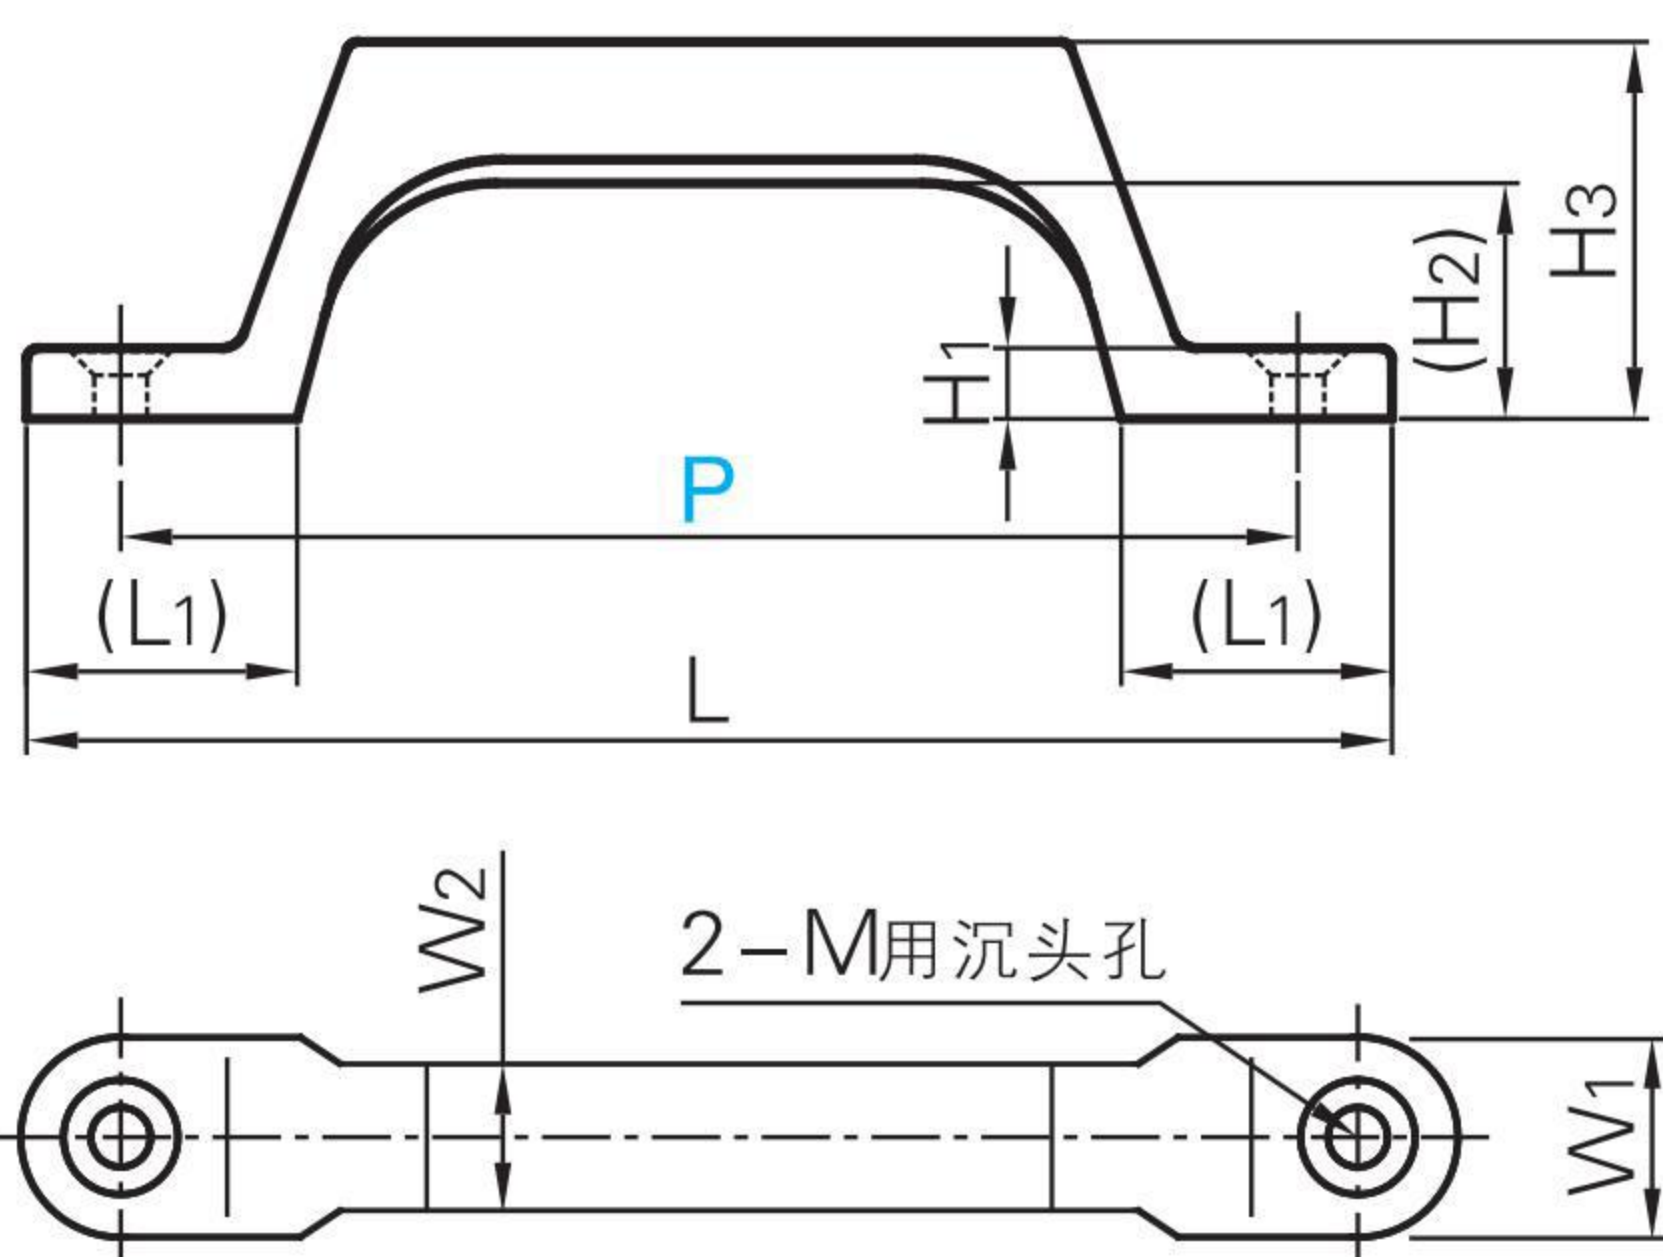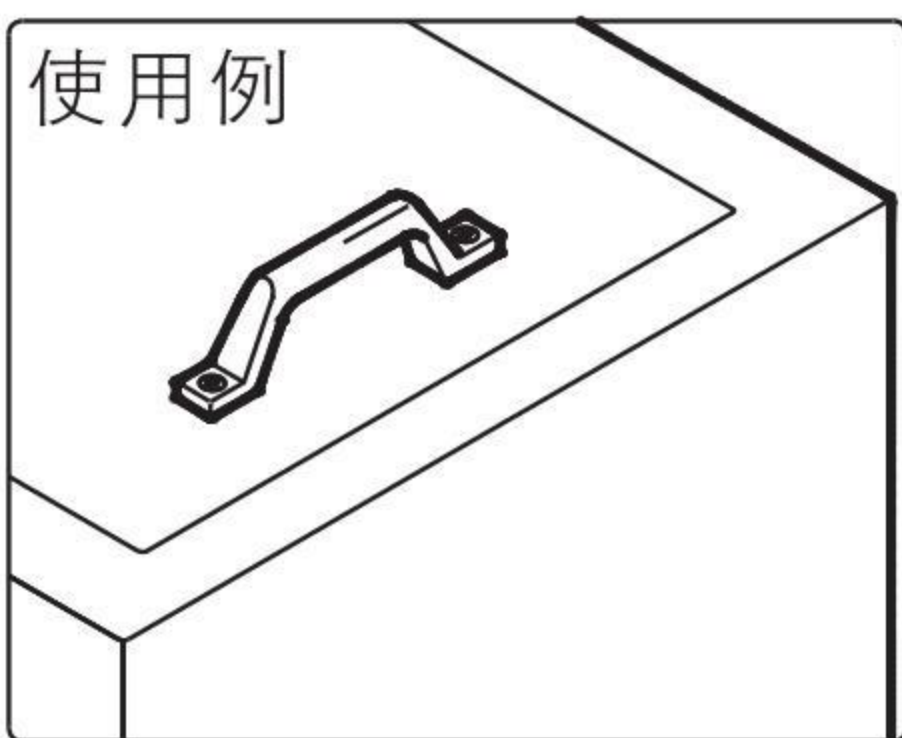

铸件型




型号	M 材质	S 表面处理
E-HS HL	不锈钢	抛光

E-HS HL150



CAD

2D
3D

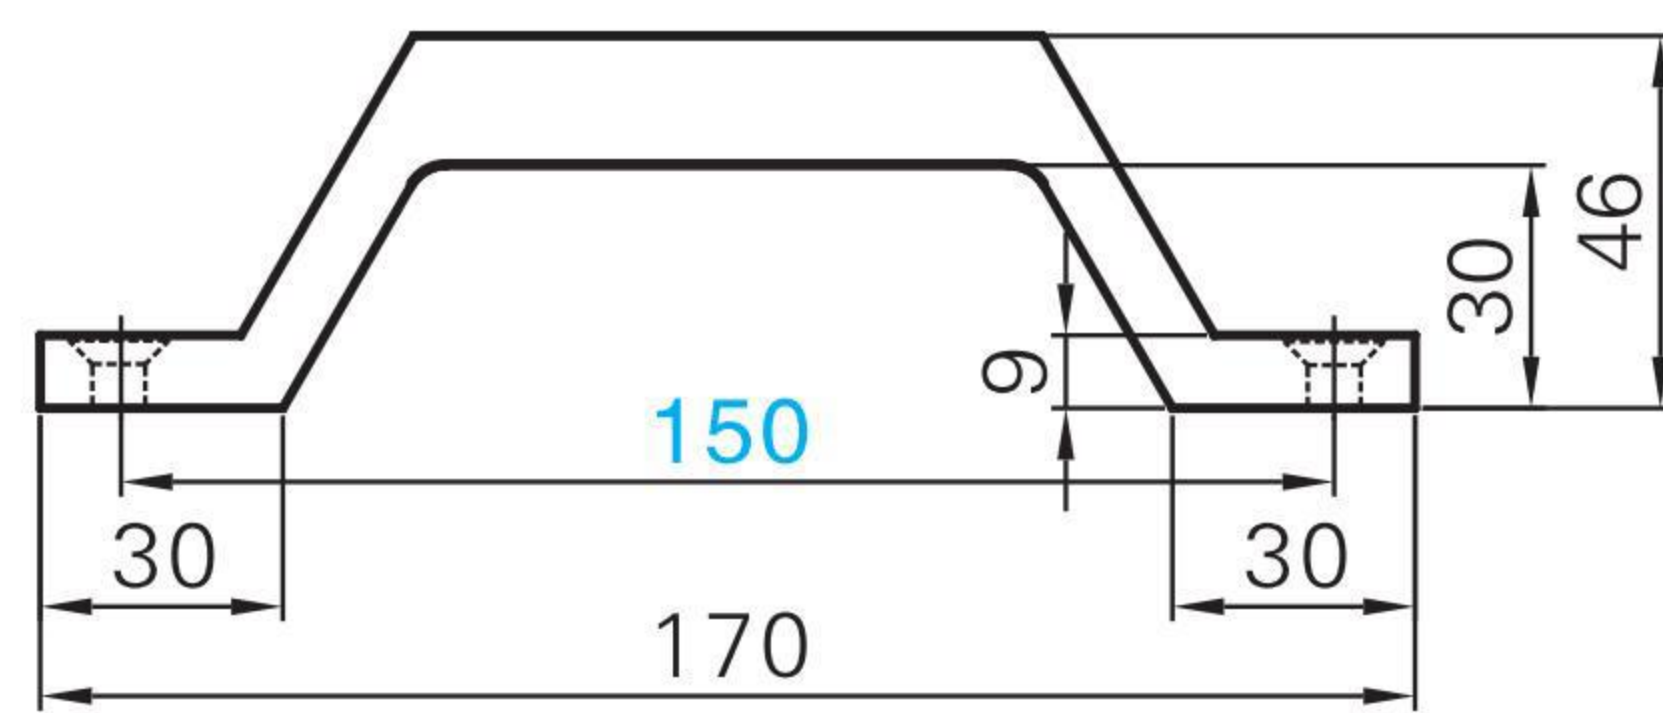

型式		L ₁	L	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	H ₃	M	使用负荷 (N)	重量 (g)
型号	P										
HS HL	200	30	220	22	16	9	30	46	M6	490	390
	150		170								310
	100	23	116	18	12	6	20	32	M4	294	120
	80	20	96								100



订货范例
Order

型式

HS HL200
E-HS HL150



15 个工作日


可折叠型
标准型



CAD

2D
3D

型号	M 材质	S 表面处理
HSS B	碳钢	镀亮光铬
HSS BS	不锈钢	-

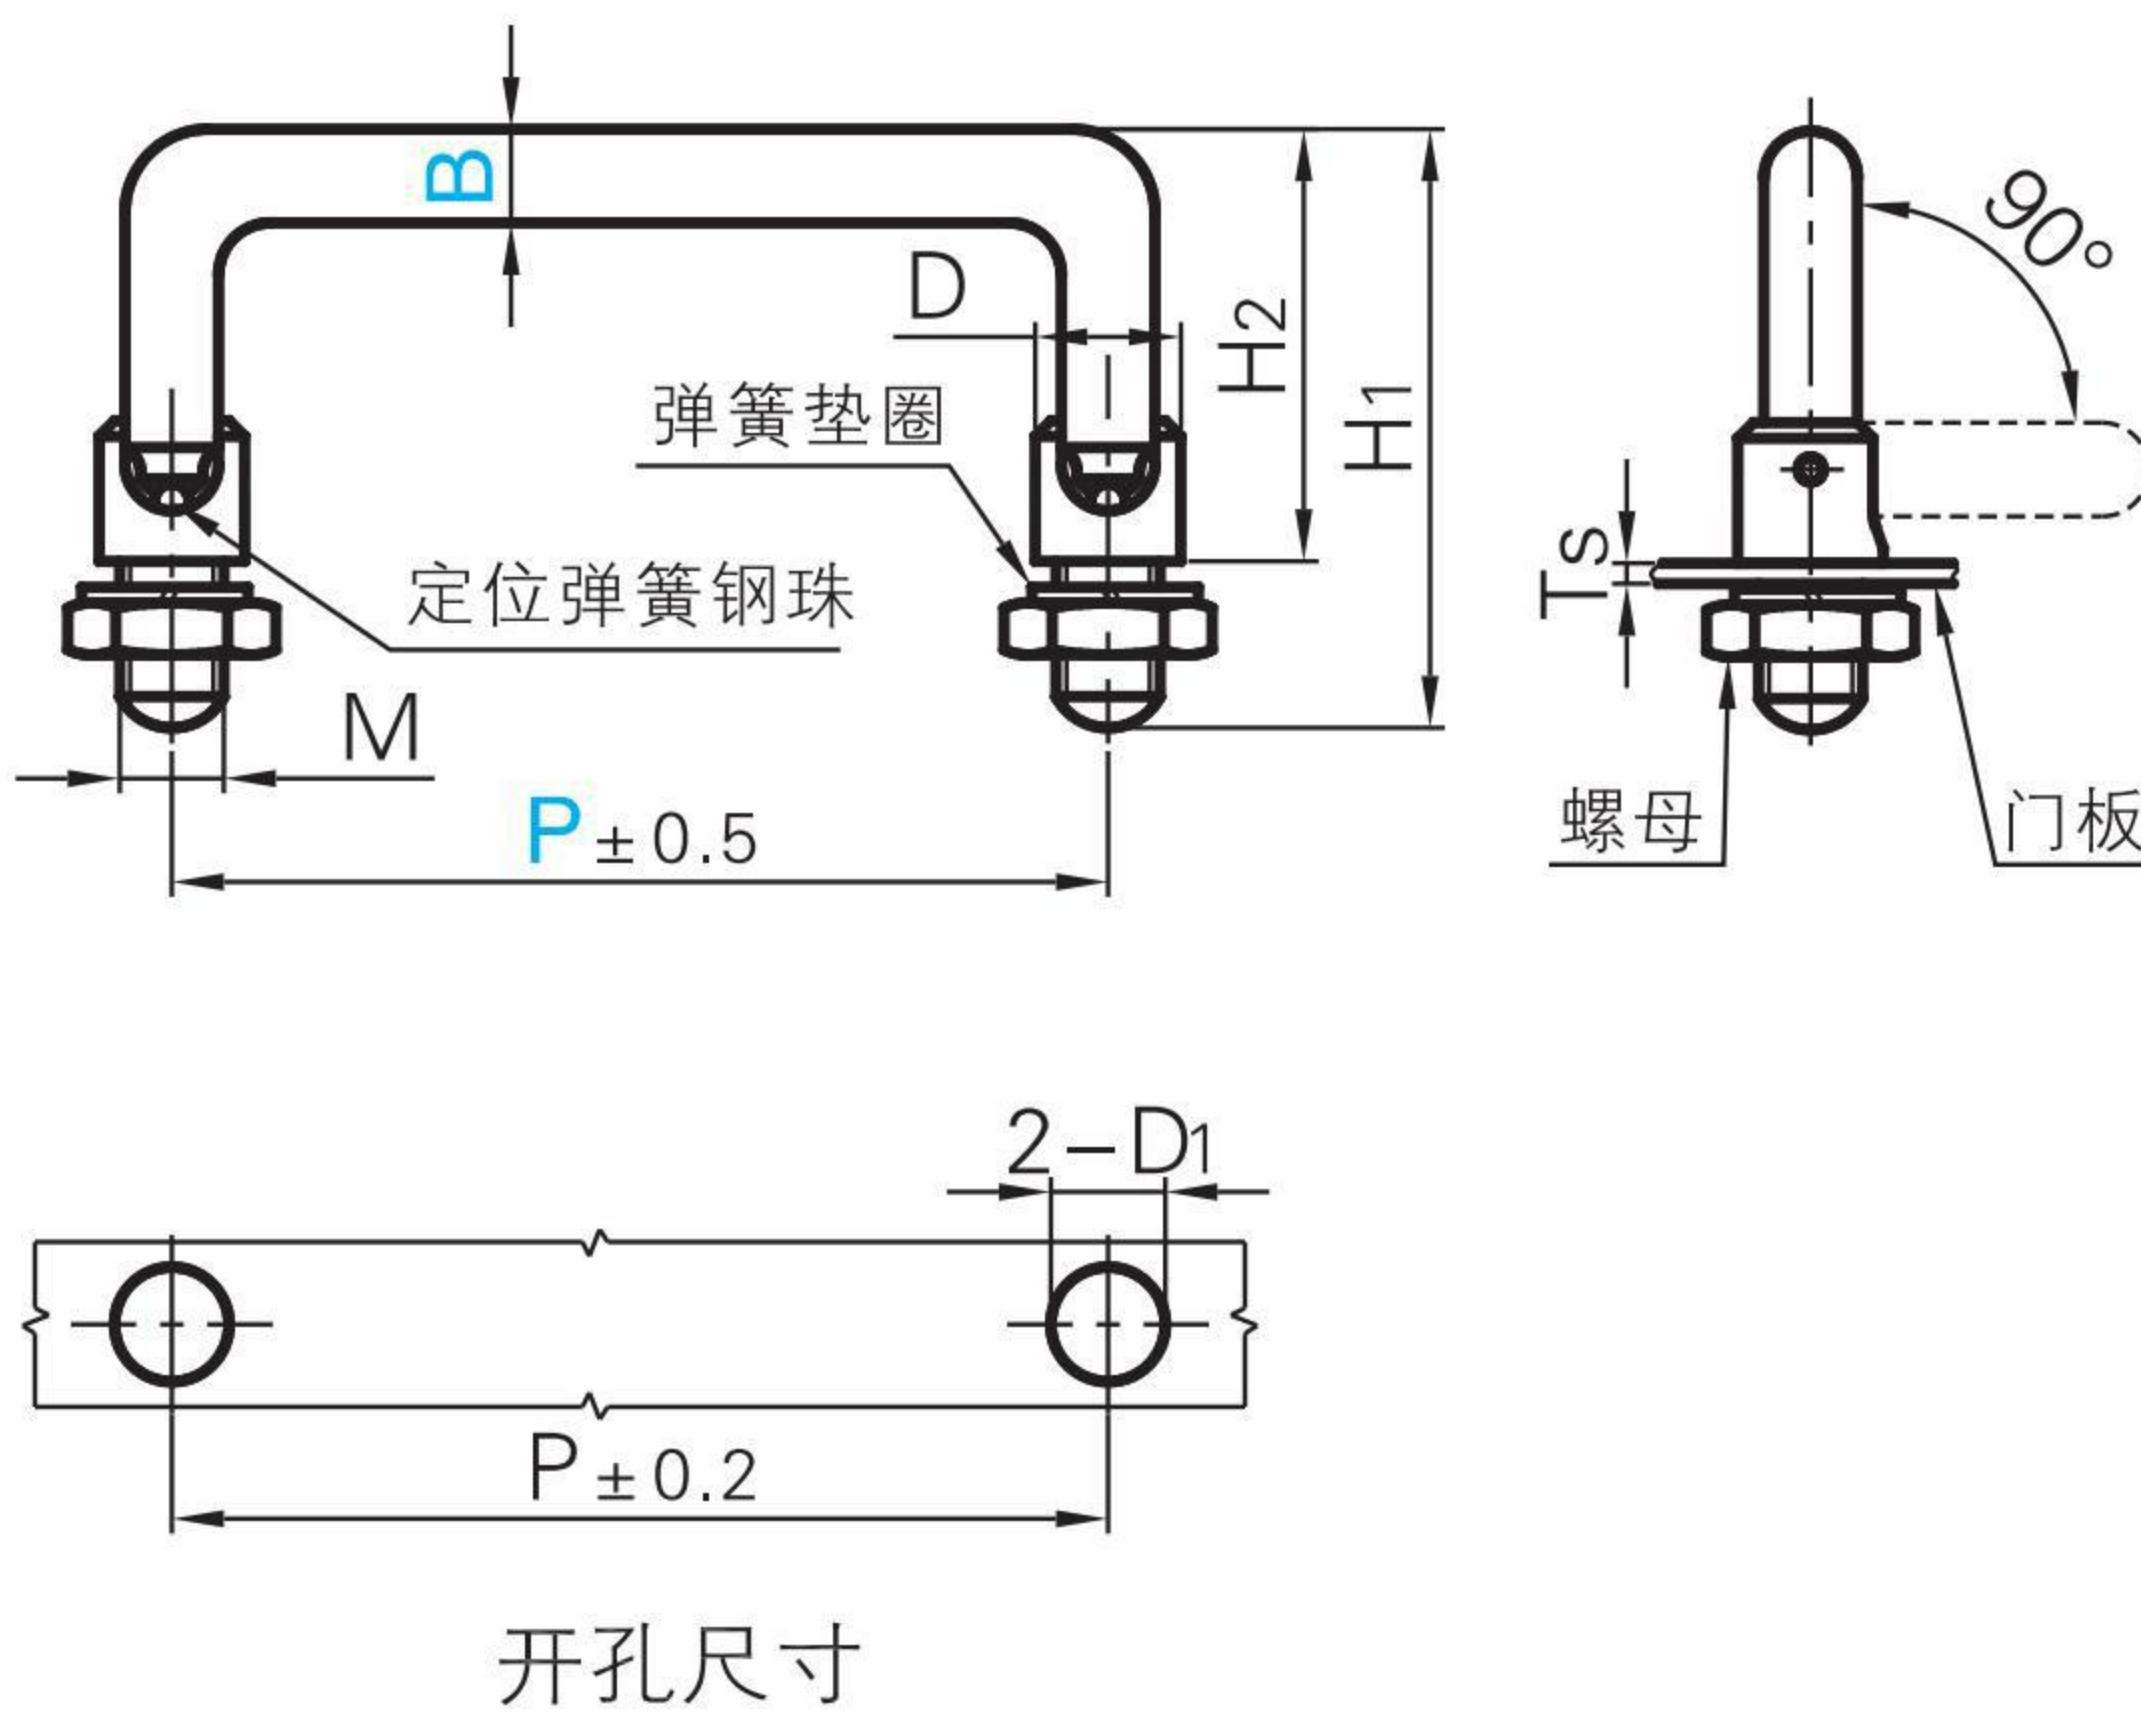

型式		P					H ₁	D	D ₁	H ₂	M	适用板厚 Ts(mm)	最大静载荷 (N)
型号	B												
HSSB	6	55	60	70	84	90	45	11	7	32	6	1~5	1200
		100	102	119	122								
HSSB	9	90	100	102	119	122	57.5	16	11	41.5	10	1~2	
HSSBS		135	149	155	160								



订货范例
Order

型式

-

P

HSS B6

-

55



5 个工作日


可折叠型
外螺纹型



CAD

2D
3D

型号	M 材质	S 表面处理
HSS N	碳钢	镀亮光铬
HSS NS	不锈钢	-

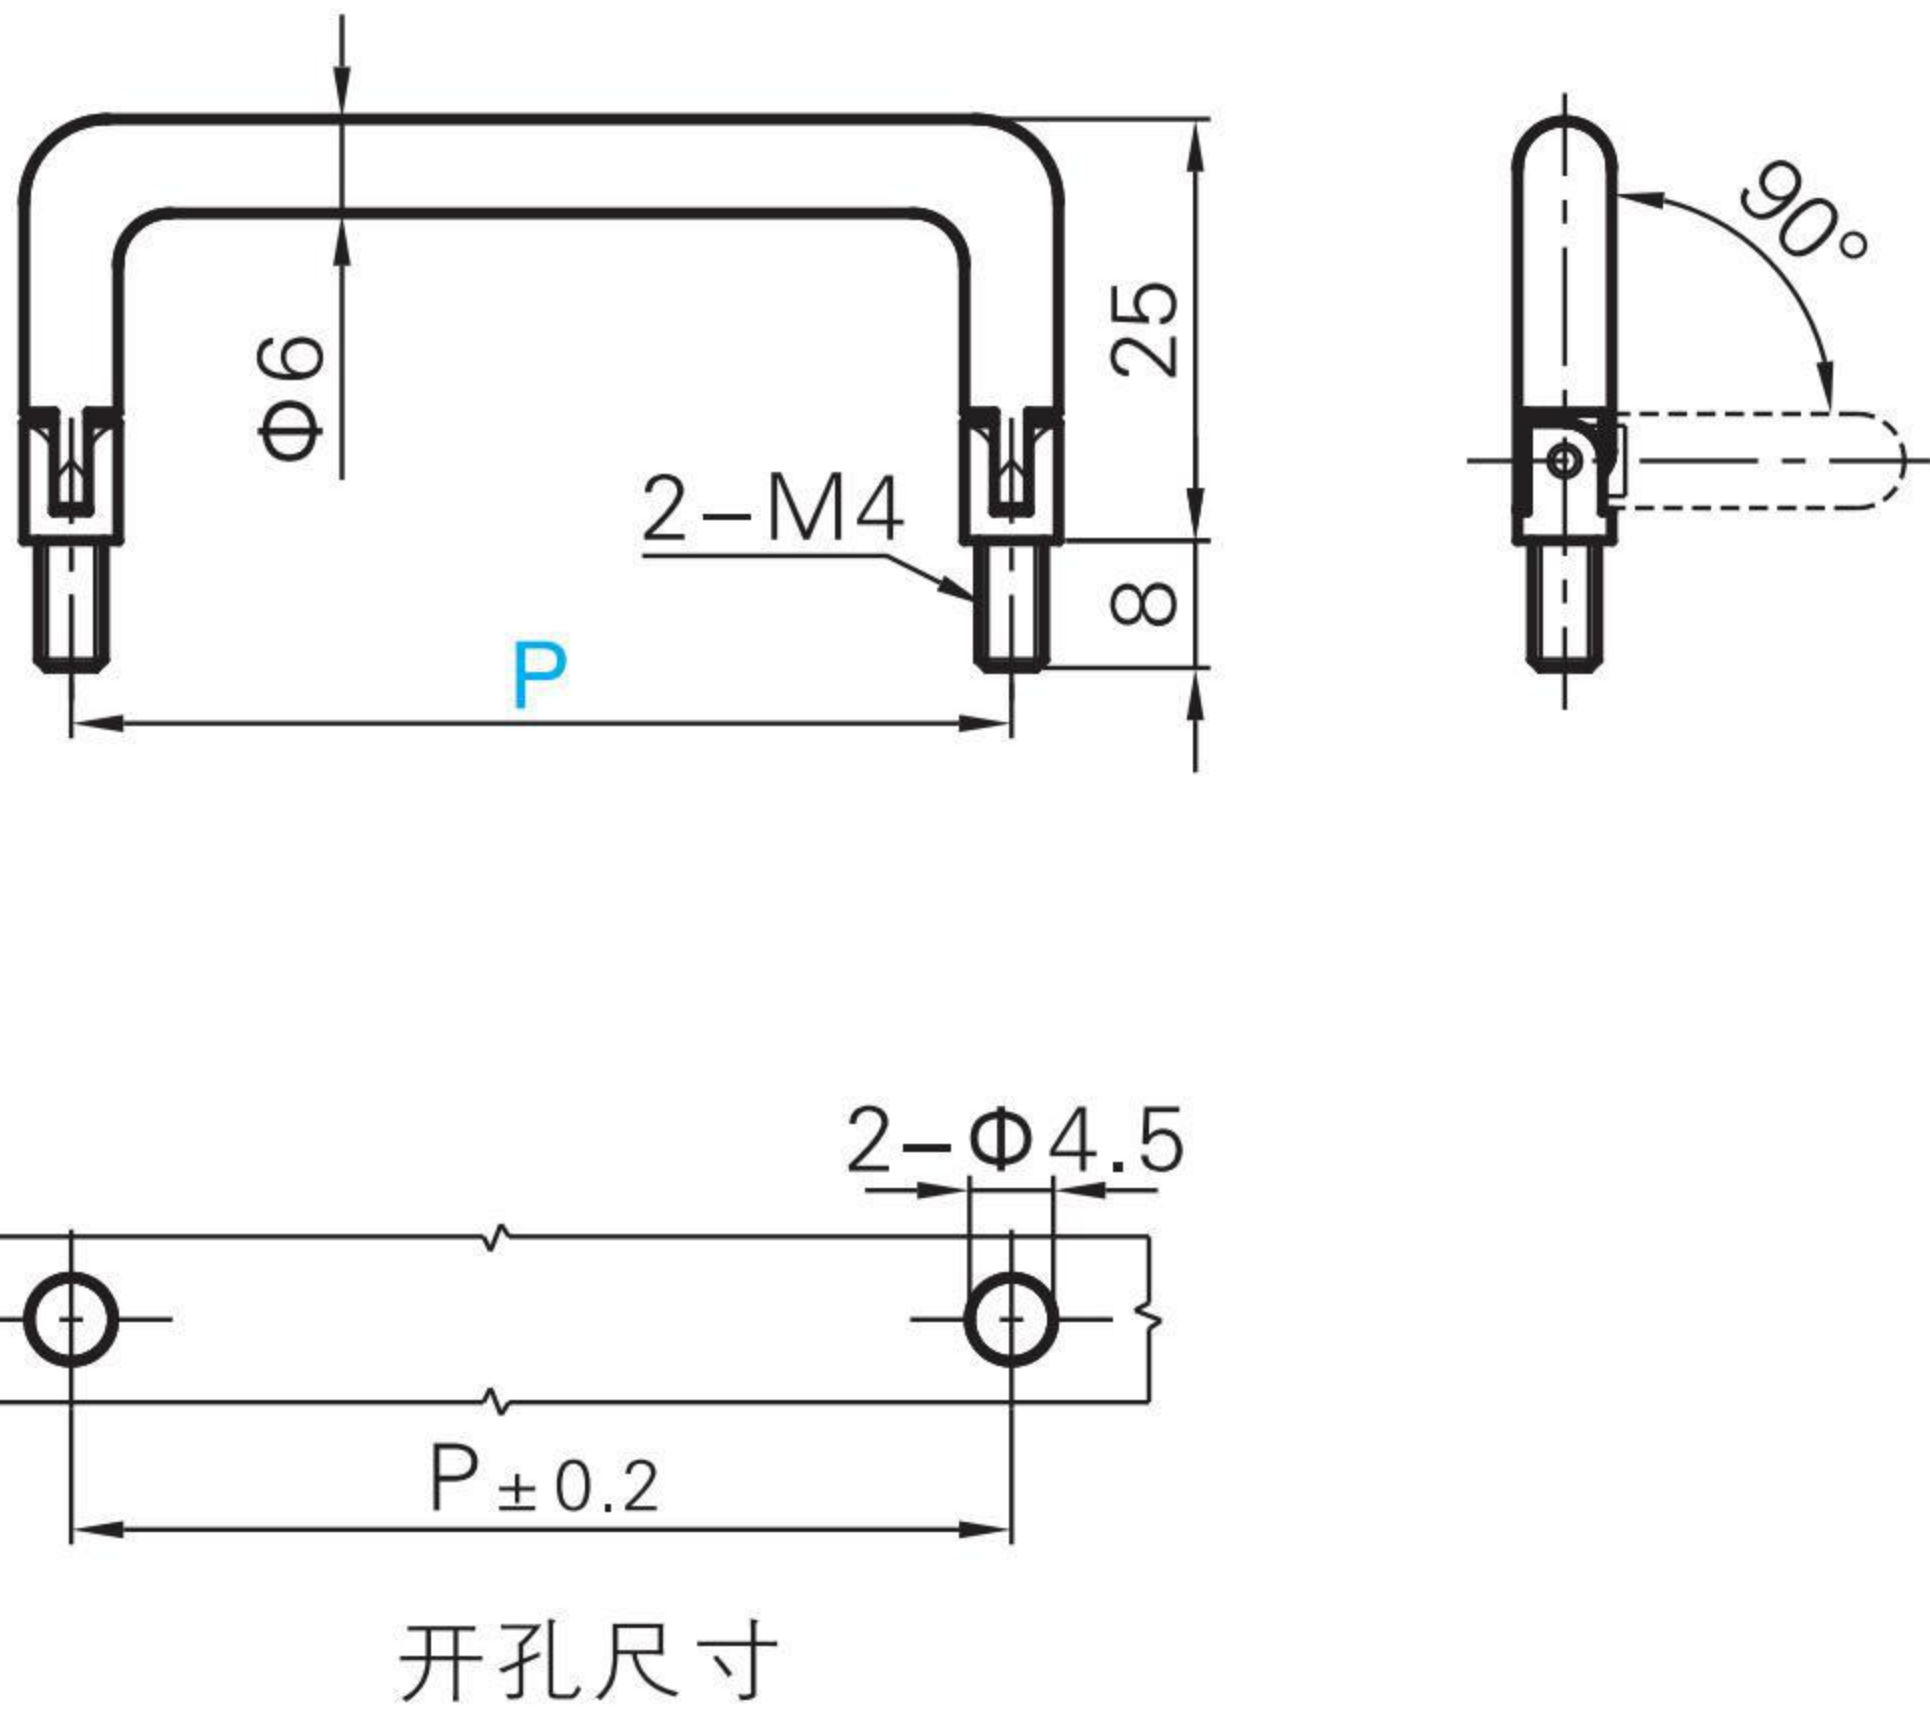


可折叠型
内螺纹型



CAD

2D
3D

型号	M 材质	S 表面处理
HS ST	碳钢	镀亮光铬
HS STS	不锈钢	-

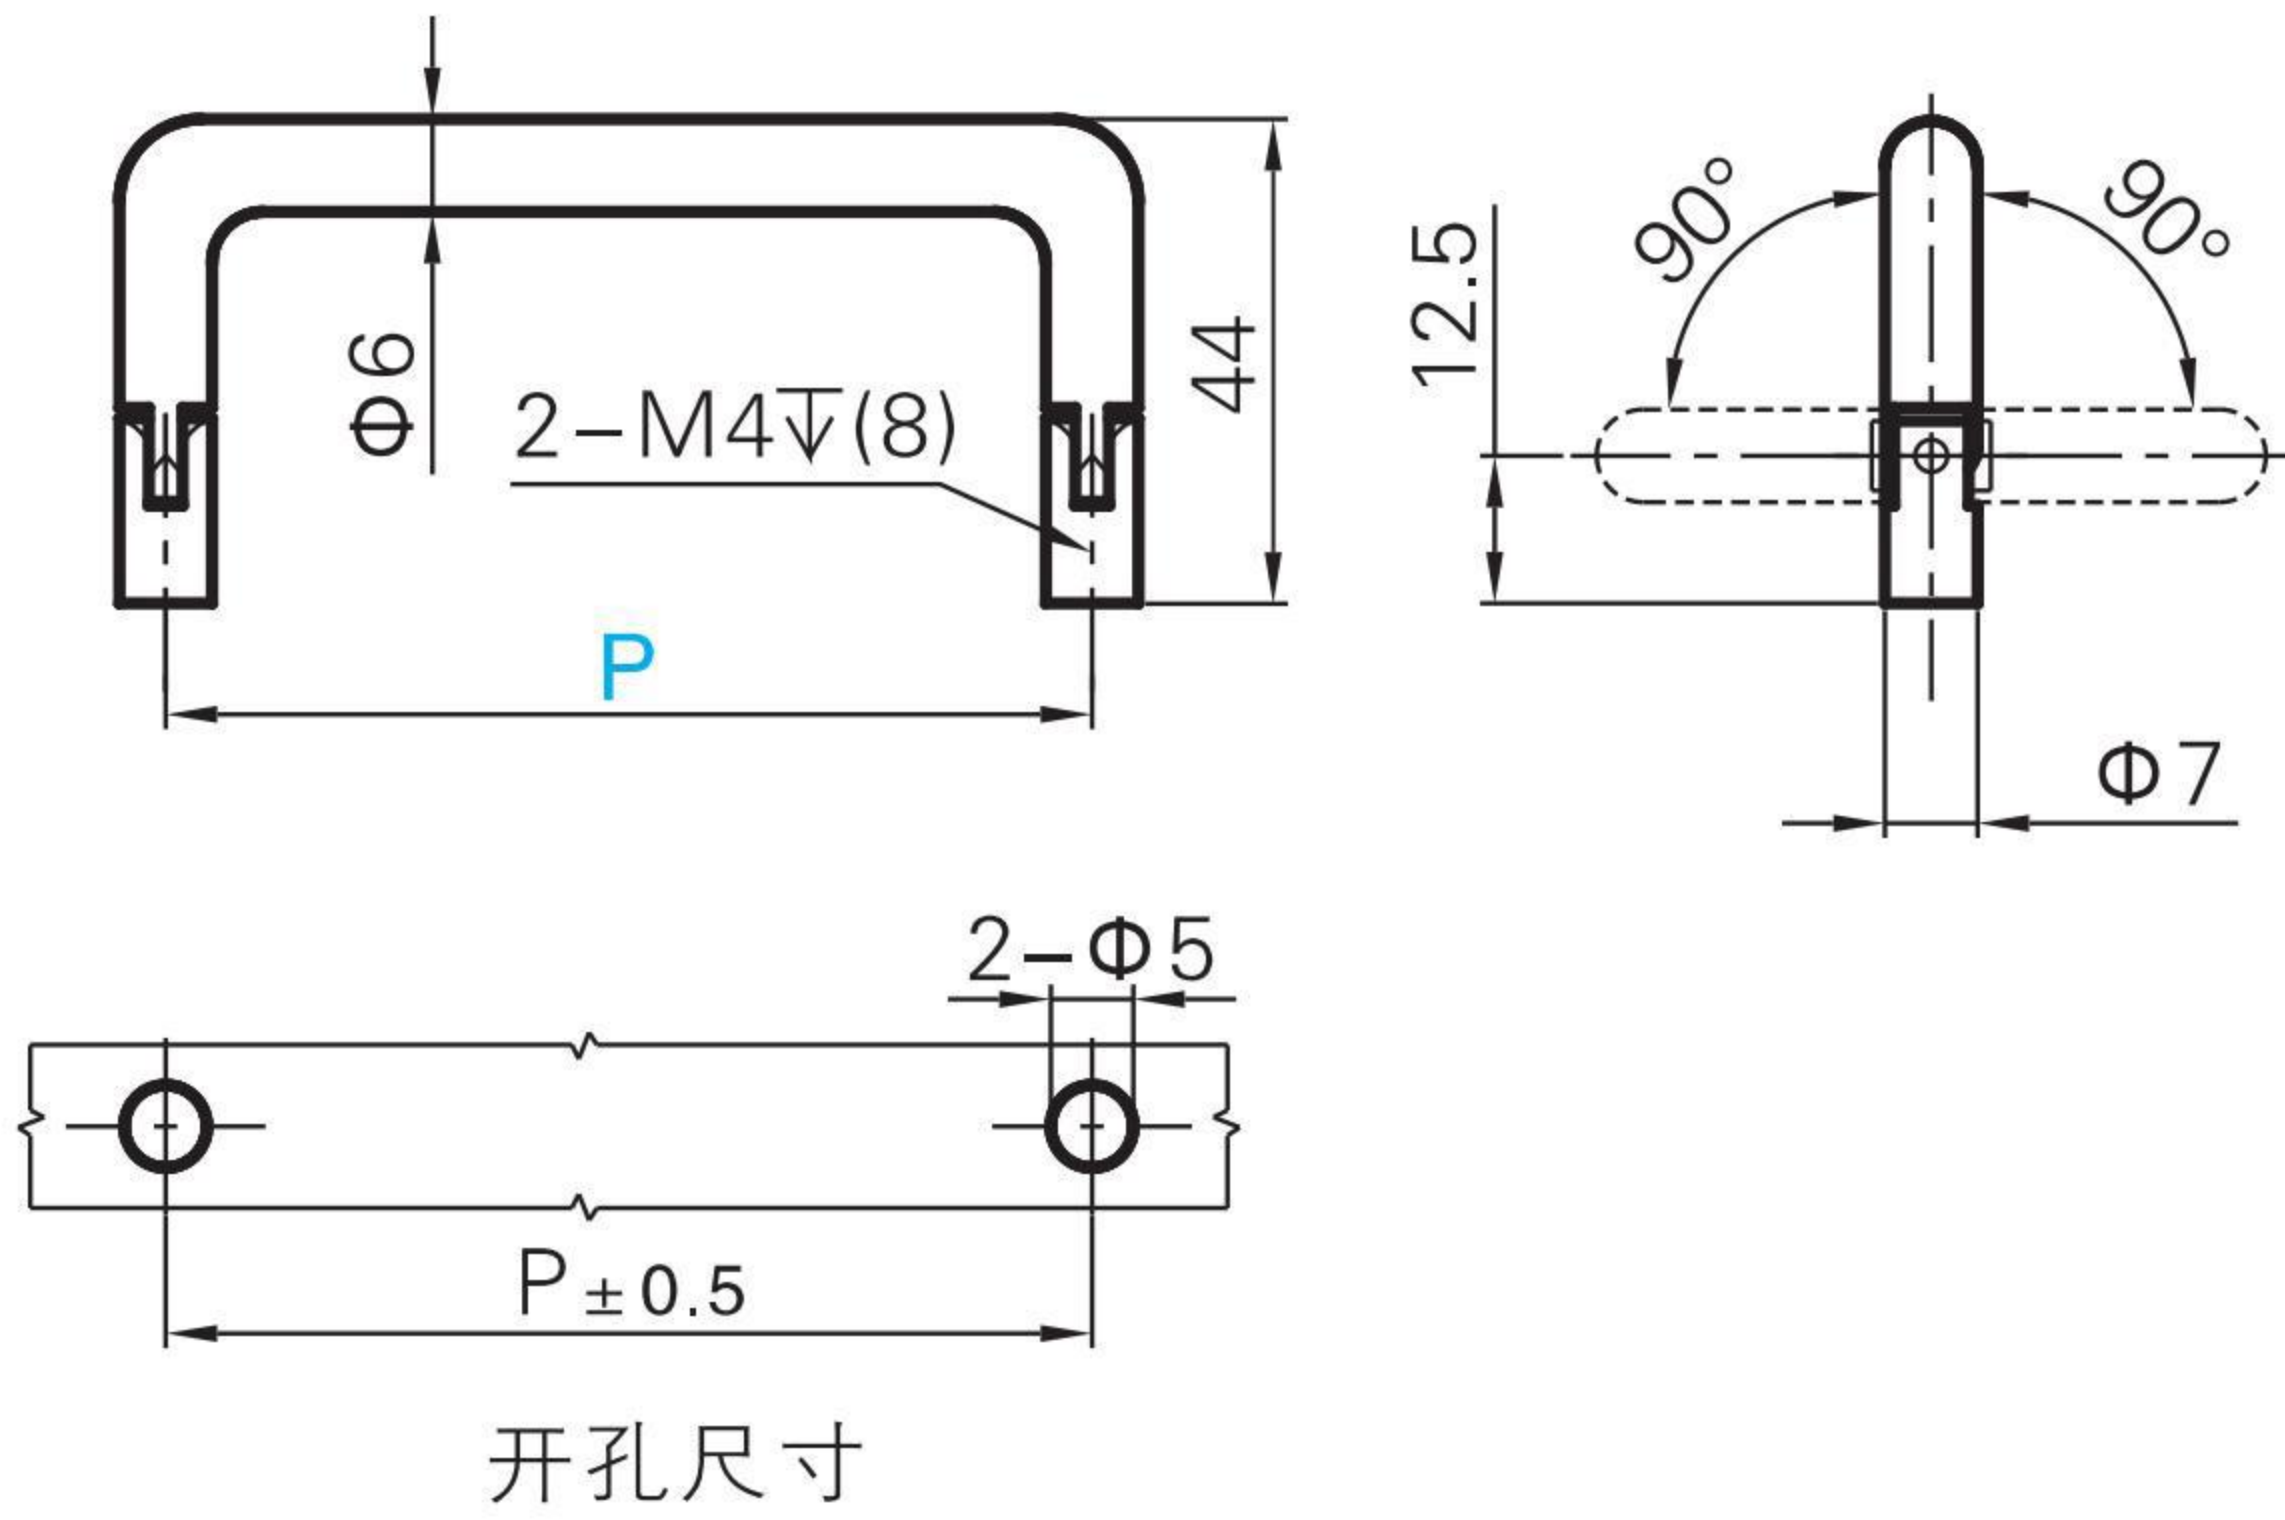

型式		P					最大静载荷 (N)
型号							
HSS N	55	60	70	74	84		1200
HSS NS	90	102	122	138			



订货范例
Order

型式

HSS N55
HS ST55



5 个工作日

型式		P					最大静载荷 (N)
型号							
HS ST	55	60	70	74	84		1000
HS STS	90	102	122	138			

拉手