

铰链销
 Pivot Pins

两端内螺纹型





CAD


2D

3D

型号	M 材质		H 硬度	S 表面处理
	国标	相当		
PVYF	45	S45C	-	四氧化三铁保护膜
PVYFH			40~45HRC	
PVYFN			-	无电解镀镍
PVYFHN			40~45HRC	
PVYFS	0Cr18Ni9	SUS304	-	-
PVYFC	9Cr18	SUS440C	45~50HRC	

已删除关于识别槽的标识

其余 $\sqrt[25]{}$

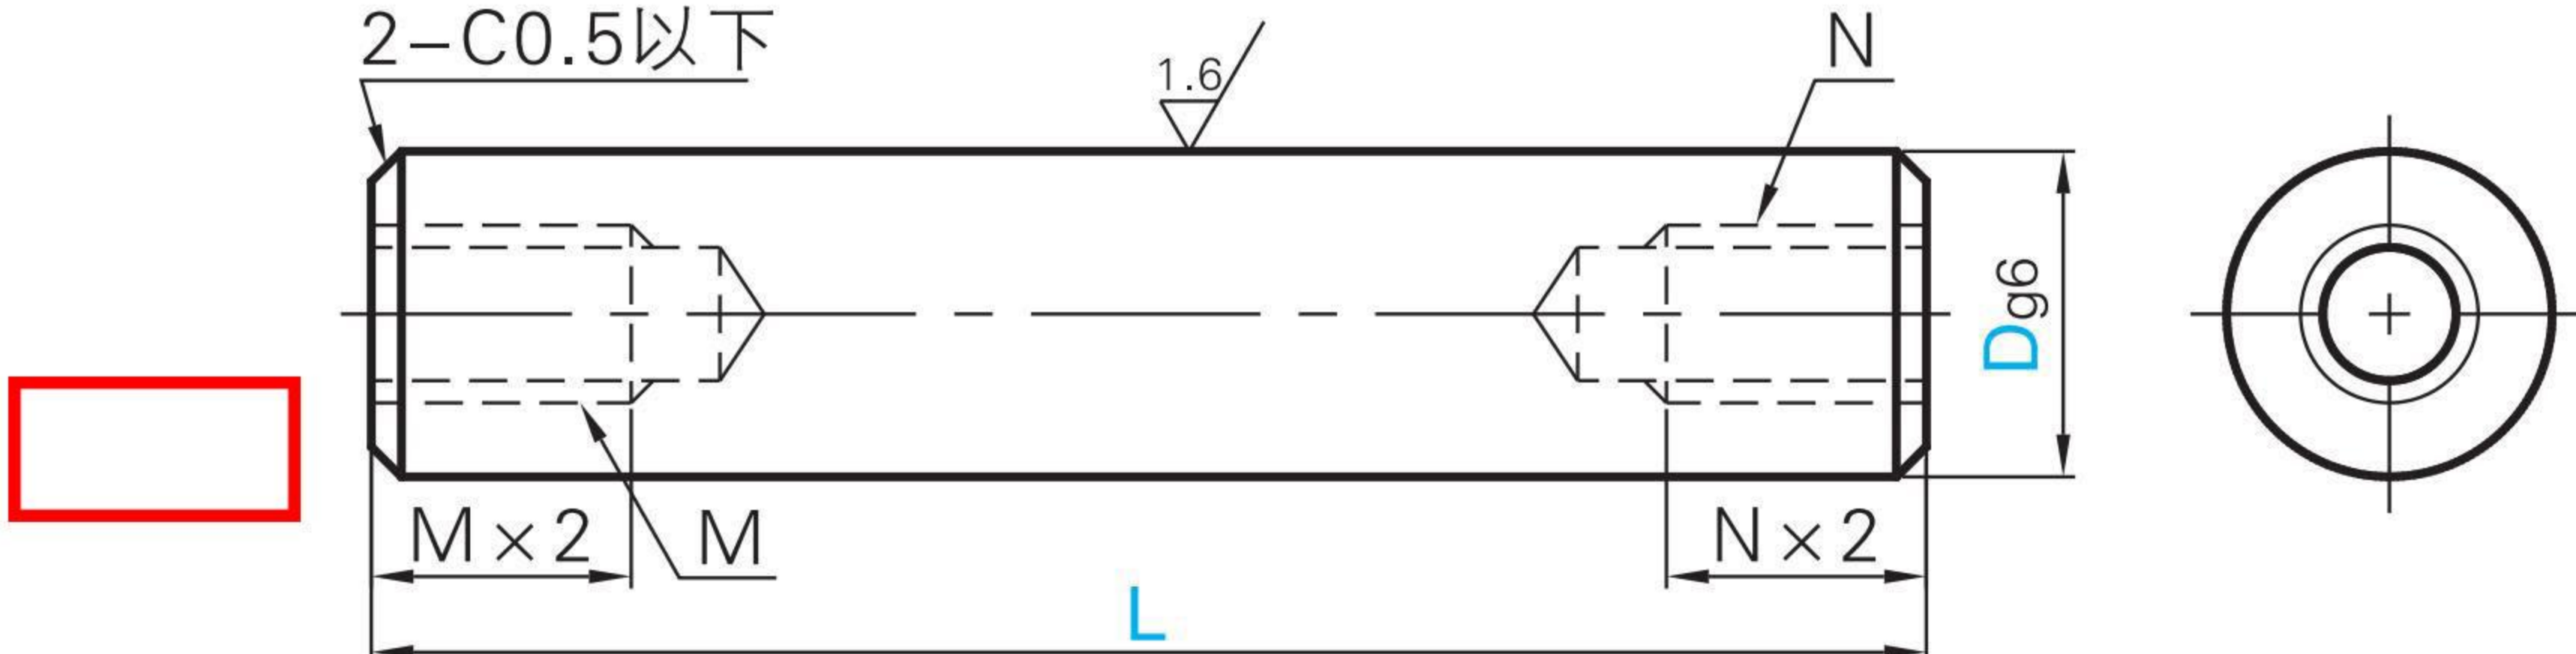

型式		L 指定单位0.1mm	M (粗牙)	N (粗牙)	型号选择					
型号	D				PVYF	PVYFH	PVYFN	PVYFHN	PVYFS	PVYFC
PVYF PVYFH PVYFN PVYFHN PVYFS PVYFC	6	20.0 ~ 100.0	M 3	M 3						
	8		M 5	M 5						
	10		M 6	M 6						
	12	25.0 ~ 200.0								
	13	35.0 ~ 200.0	M 8	M 8						
	14									
	15									
	16	40.0 ~ 200.0	M10	M10						
	17		M12	M12						
	18									
	20	50.0 ~ 200.0	M16	M16						
	22									
	25									

① PVYFC 可能会因淬火而发生变色。② 全长L必须满足 $M \times 2 + N \times 2 \leq L$ 。

铰链销

可选加工型式



代码

MA · NA

技术说明

书写方式: MA3

D	MA · NA(选择范围)
8	3 4
10	4 5
12	4 5
13 · 14	5 6
15	5 6 8
16~18	6 8
20 · 22	8 10
25	10 12

⊗D6不适用

$L \geq MA \times 2 + NA \times 2$

订货范例
Order

型式

-

L

-

(MA · NA)

PVYF6

-

20

PVYFN8

-

30

-

MA3

5

个工作日