


固定环
Shaft Collars


D型切割紧凑型
开口型 · 分离型

NEW
新产品
绿色字体型号

开口型

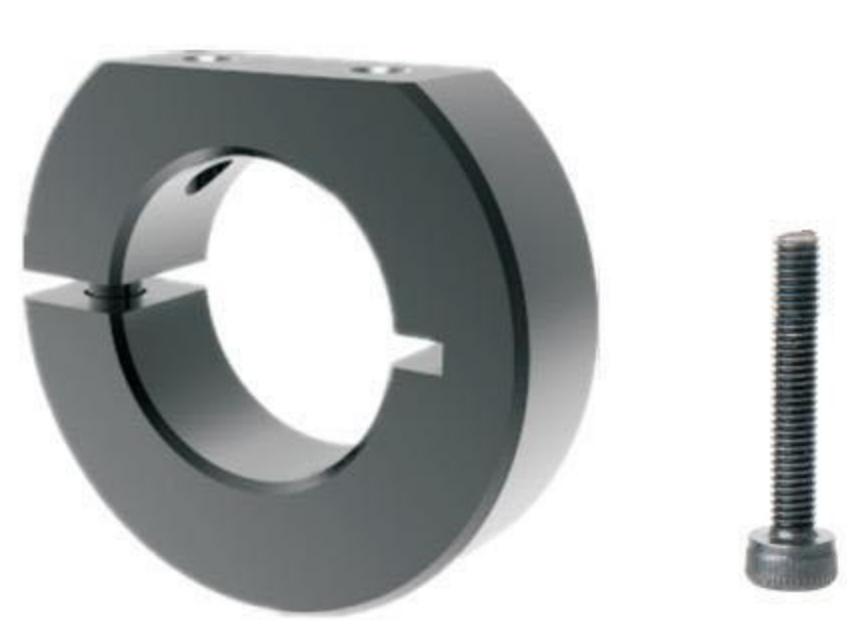

分离型

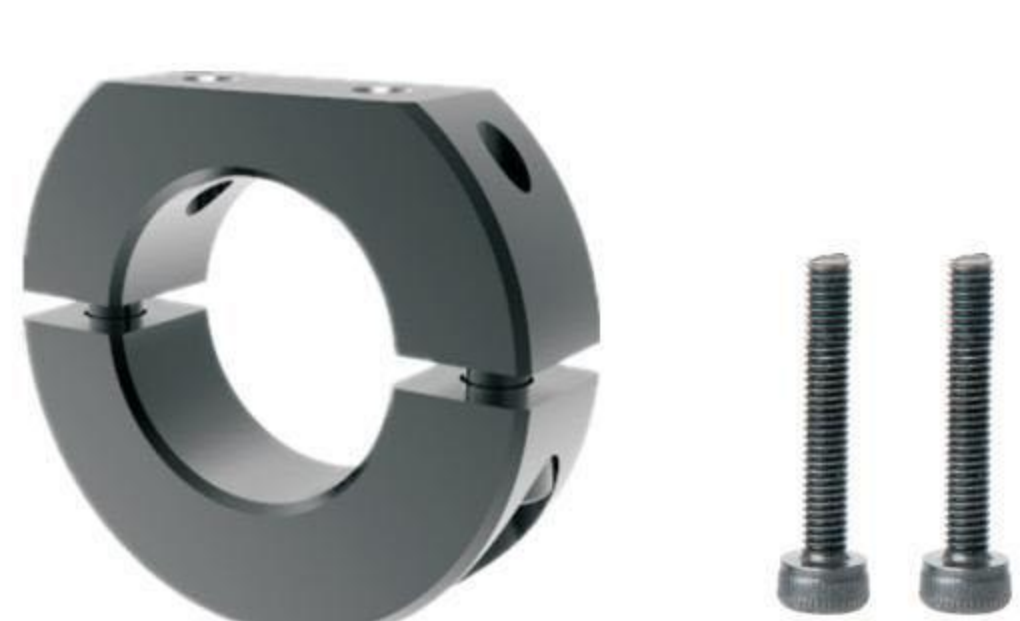


CAD 2D 3D

型号		M 材质		S 表面处理	A 附件(内六角螺栓)	
开口型	分离型	国标	相当		开口型	分离型
FRPSGB	FRPSEB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	1个(35CrMo)	2个(35CrMo)
FRPSGN	FRPSEN			无电解镀镍	1个(0Cr18Ni9)	2个(0Cr18Ni9)
FRPSGS	FRPSES	0Cr18Ni9	SUS304	-		

① 在潮湿或腐蚀性环境下建议使用无电解镀镍处理产品或SUS304材质产品。


开口型

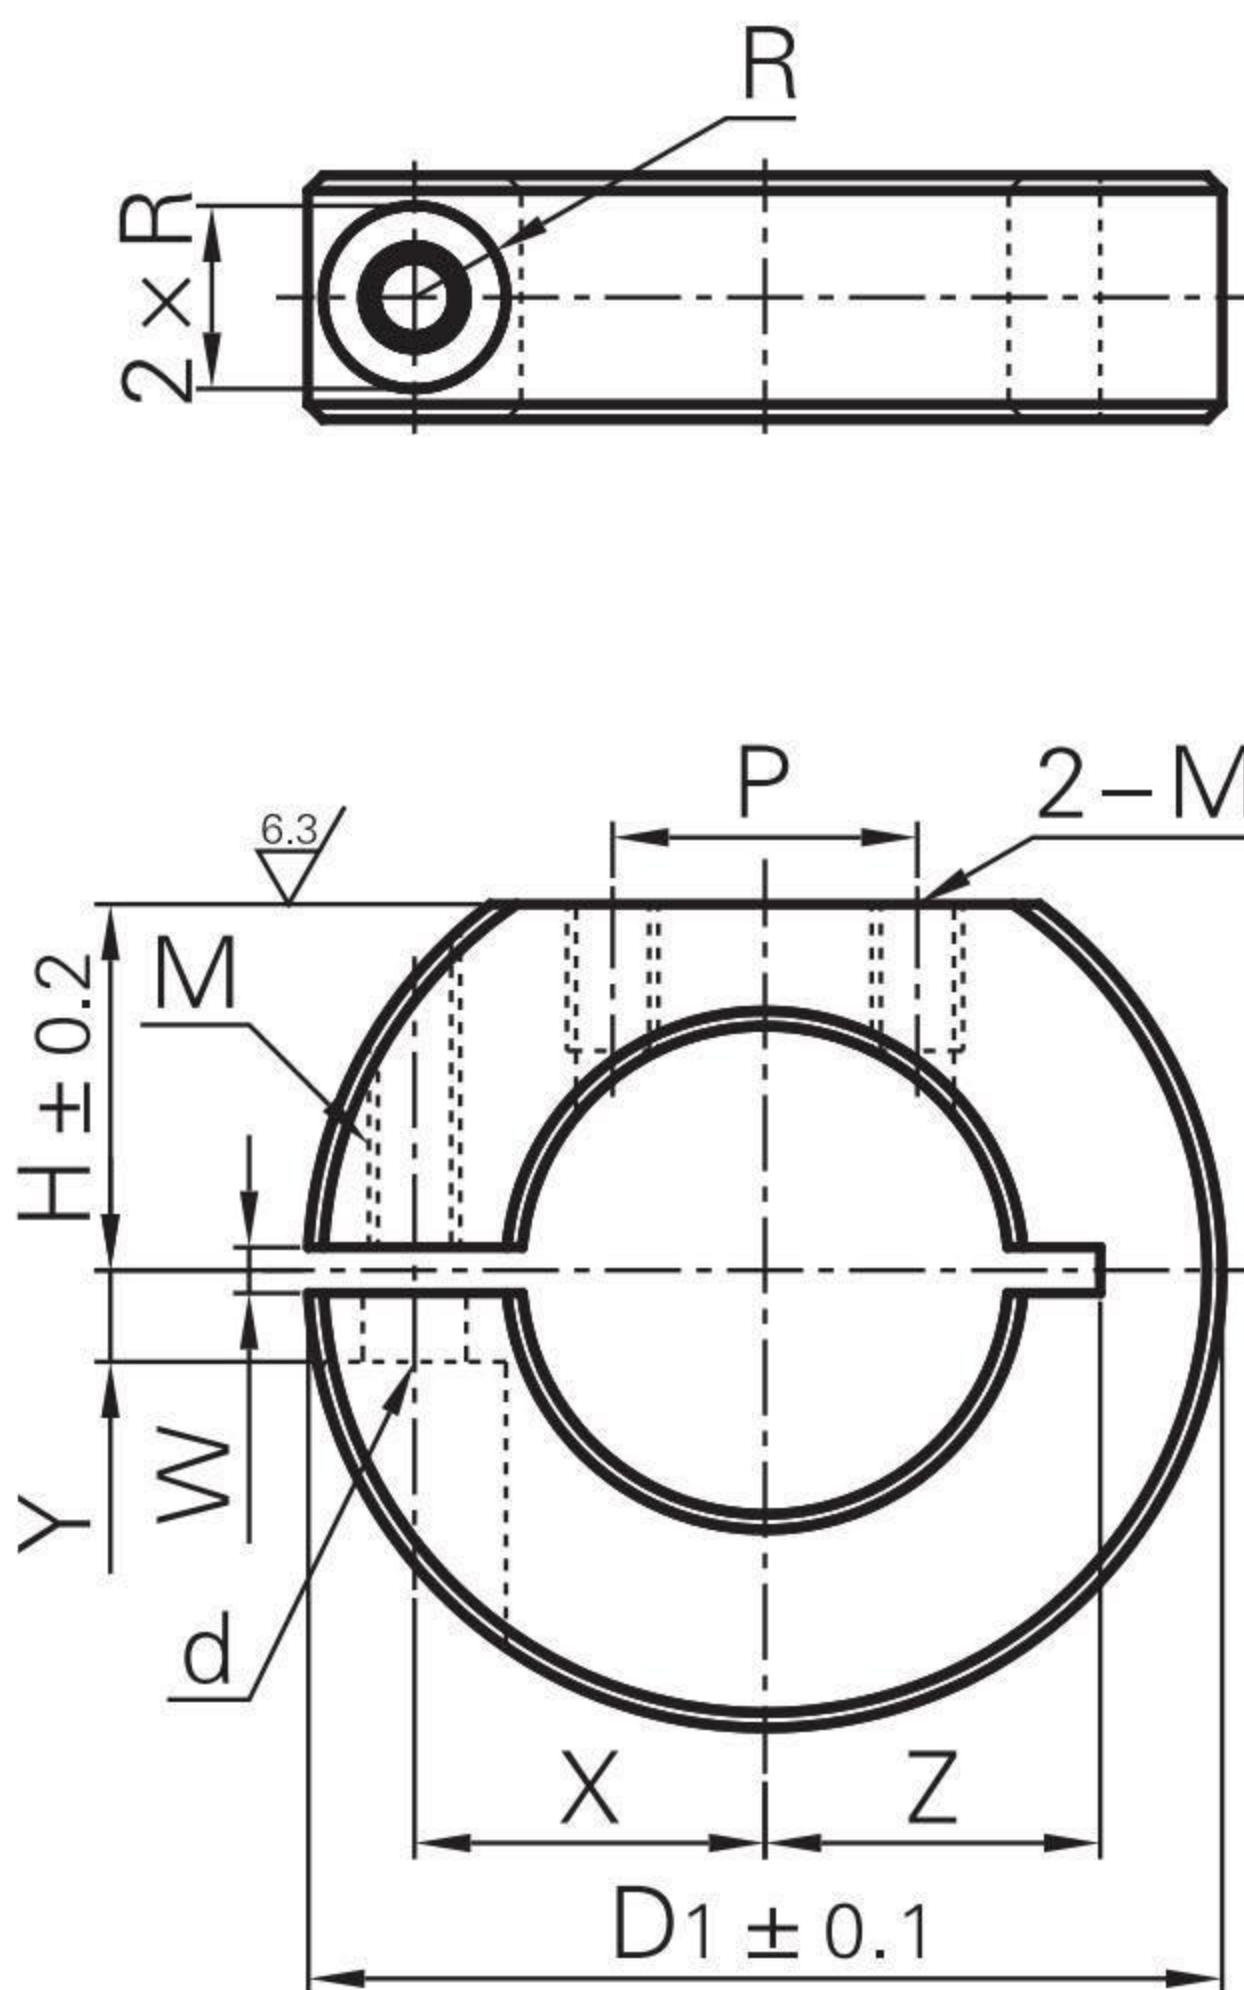

$+0.05$
① D+0.01为开口加工前的公差。

其余 $\sqrt{25}$

分离型

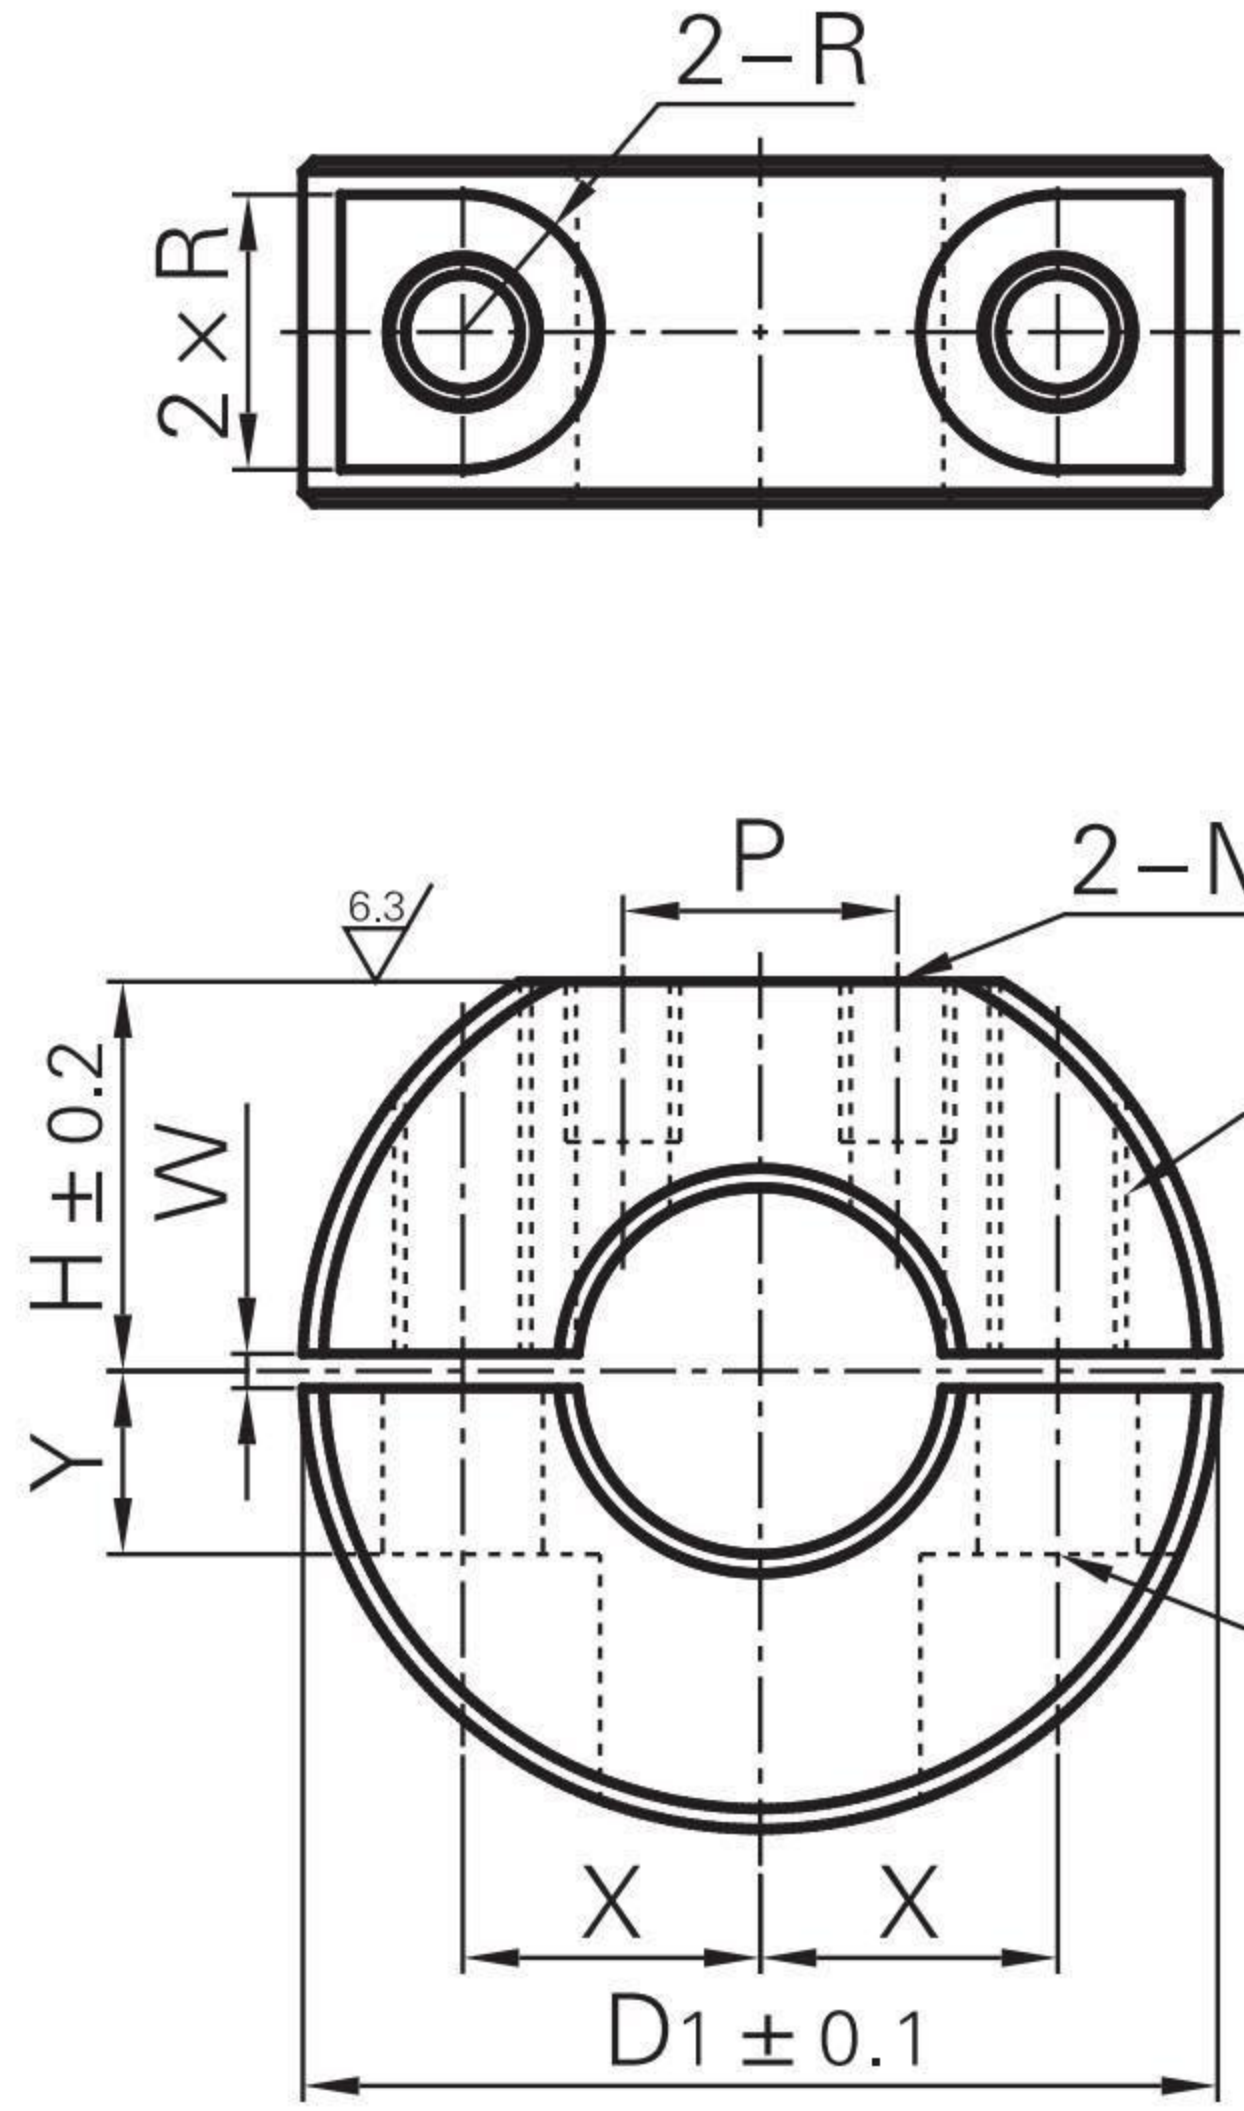

其余 $\sqrt{25}$

① D6~D25:C0.5
D30 :C1

① D10~D25:C0.5
D30 :C1

型式		D ₁	B	M(粗牙)	d	R	H	M ₁	P	h	W	X	Y	Z									
型号	D																						
(开口型) FRPSGB FRPSGN FRPSGS	10	30	8	M3	3.4	3	12	M3	8	5	1.5	9	5	8~10									
	12											10		9~10									
	15								10	4.8		11	3	11									
	16									5		11.5											
(分离型) FRPSEB FRPSEN FRPSES	20	35	10	M4	4.5	3.75	18.5	M4	12	6	1.5	13	5	13									
	25	42										16.5		16.5									
	30	50										20	6	20									

① 请按照交货时的装配方向组合使用。

■ 紧凑型比较表

D	紧凑程度的差值		紧凑型		标准型	
	B(壁厚)	D ₁ (外径)	B(壁厚)	D ₁ (外径)	B(壁厚)	D ₁ (外径)
10	-7	-5	8	30	15	35
12	-7	-5	8	30	15	35
15	-7	-10	8	30	15	40
16	-7	-10	8	30	15	40
20	-7	-10	8	35	15	45
25	-5	-8	10	42	15	50
30	-3	-5	12	50	15	55

使用范例

 订货范例
Order

型式
FRPSGB10

 3g

7 个工作日

273

FA工厂自动化零件
三益精密 www.3g-es.com

高品质 低价格 快交期
Good quality Good cost Good delivery