

脚轮
Casters


中重载型 (200~300kg)



CAEG□-PB CAE□-PB CAEL□-UB CAEM□-UB CAEML□-UB CADG□-NB CAD□-NB CADH□-TB CADM□-TB CADMH□-AB

型号					脚架		轮				适用温度 (°C)
固定型	万向型	万向 双刹型	螺纹型	螺纹 双刹型	M 材质	S 表面处理	M 材质 (轮芯+轮面)	轮面 颜色	H 硬度 (轮面)	轴承	
CAEG	CAE	CAEL	CAEM	CAEML	热轧钢板	光泽镀锌	PB: PO+轴承 (聚烯烃) UB: PP+PU+轴承 (聚丙烯+聚氨酯)	白色 灰色	肖氏D67 肖氏A95	6201x2	-20~+80
CADG	CAD	CADH	CADM	CADMH	热轧钢板	光泽镀锌	NB: TPA+轴承 (高强度尼龙) TB: PP+TPU+轴承 (聚丙烯+高强度聚氨酯) AB: AL+TPU+轴承 (铝合金+高强度聚氨酯)	白色 蓝色 黄色	肖氏D67 肖氏A95	6201x2	-20~+120 -20~+80

① 轴承材质为SUJ2，相当于GCr15。

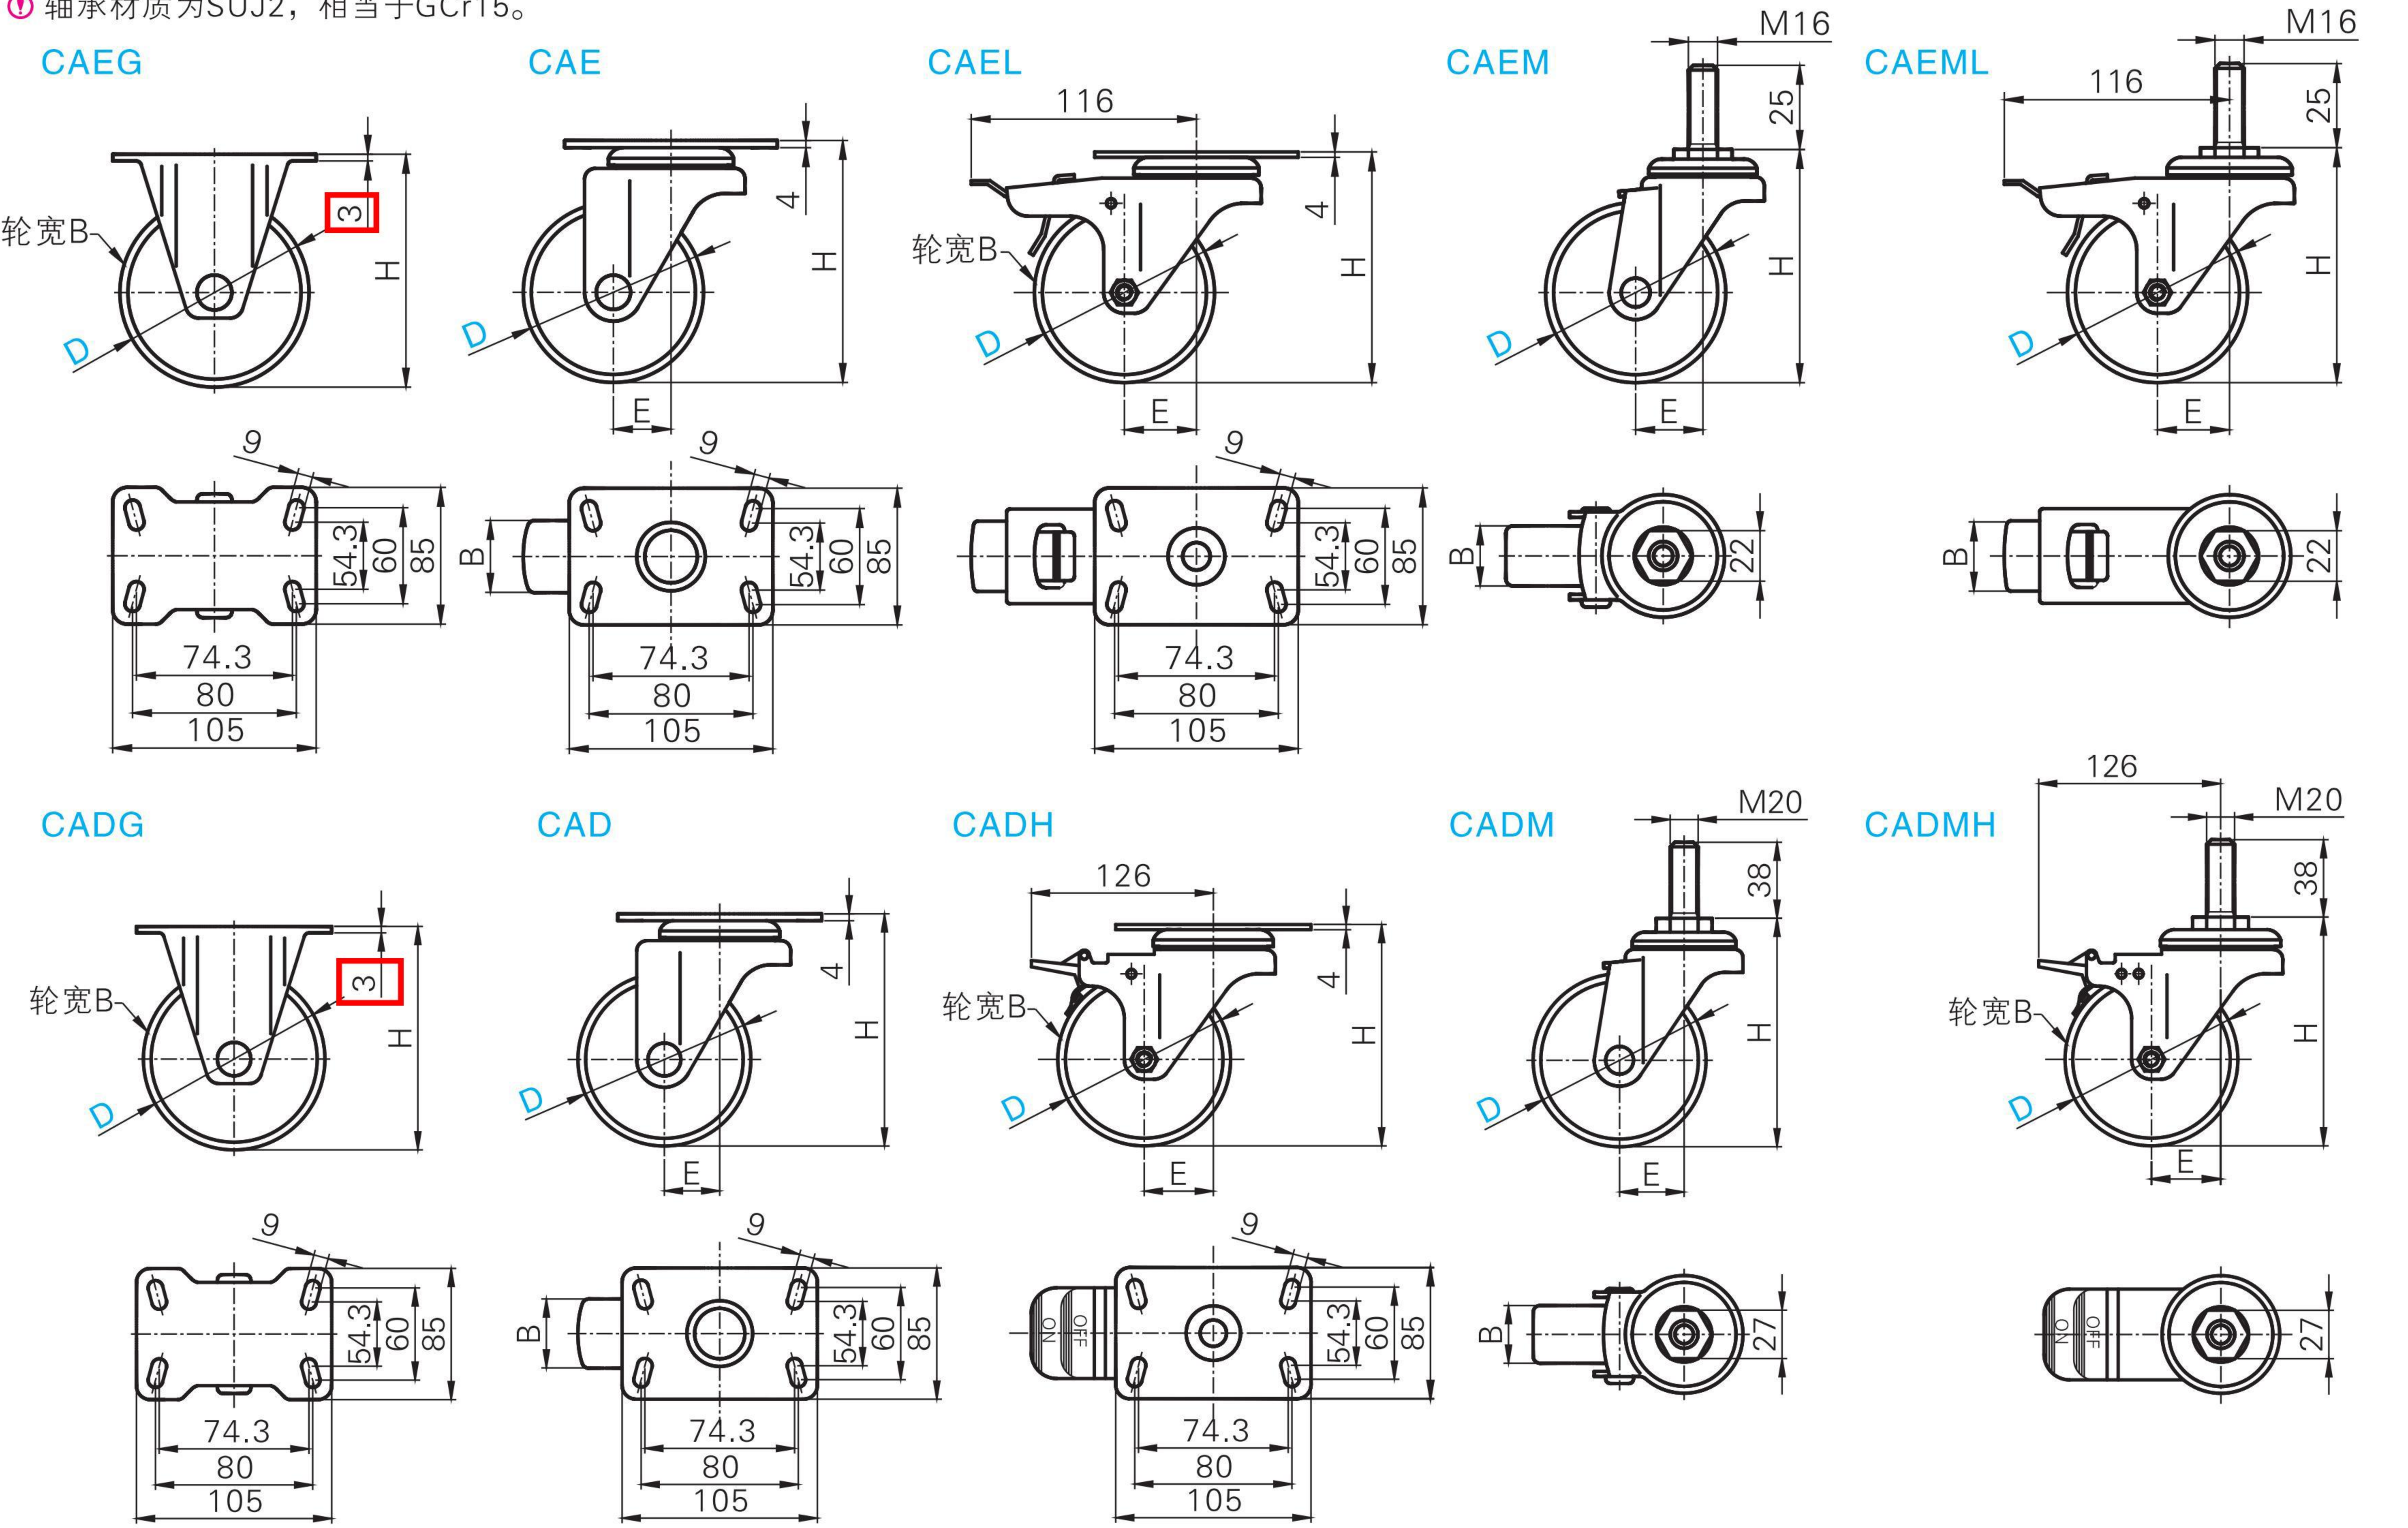

脚架类型	型式		轮 (选择)	H	B	E	容许负载 (kg)		
	型号	D					NB/UB	TB/PB	AB
固定型 万向型	CAEG CAE	100	UB (PP+PU) PB (PO)	138	40	38	200	200	-
		125		166		39			
		150		191		37			
万向 钢双刹型	CAEL	100		138	40	38	200	200	-
		125		166		39			
		150		191		37			
螺纹型	CAEM	100		145	40	35	200	200	-
		125		173.5		40			
		150		198		38			
螺纹 钢双刹型	CAEML	100		145	40	35	200	200	-
		125		173.5		40			
		150		198		38			
固定型 万向型	CADG CAD	100	NB (TPA) TB (PP+TPU) AB (AL+TPU)	138	38	46	250	250	300
		125		166		44			
		150		191		39			
万向 塑双刹型	CADH	100		138	38	46	250	250	300
		125		166		44			
		150		191		39			
螺纹型	CADM	100		150	38	46	250	250	300
		125		178		44			
		150		203		39			
螺纹 塑双刹型	CADMH	100		150	38	46	250	250	300
		125		178		44			
		150		203		39			



订货范例
Order

型式

CAEG100

-

轮

UB



3

个工作日