


定位销
Locating Pins


大头锥角型
螺栓固定型





标准型
简易型

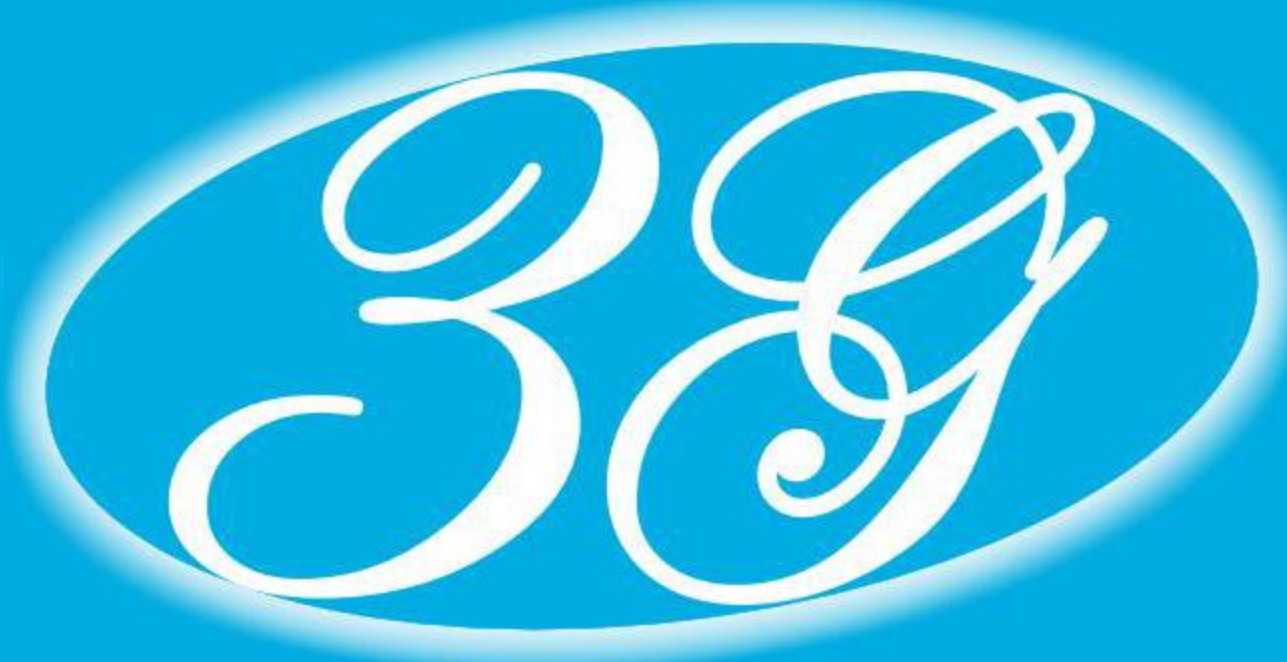



标准型 P尺寸·L尺寸 ·B尺寸指定型	简易型 P尺寸·L尺寸·B尺寸·ML尺寸指定型	形状	M 材质		S 表面处理	H 硬度
			国标	相当		
LPTBR	LPTCR	圆型	9CrWMn	SKS3	-	淬火硬度 60~63HRC
LPTBD	LPTCD	多棱型			镀硬铬镀层厚度 3μm以上	淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度750HV~
LPTBRG	-	圆型				
LPTBDG	-	多棱型				
LPTBRN	-	圆型			-	-
LPTBDN	-	多棱型	0Cr18Ni9	SUS304	-	-
LPTBRS	LPTCRS	圆型			镀硬铬镀层厚度 5μm以上	镀层硬度750HV~
LPTBDS	LPTCDS	多棱型				
LPTBRSG	-	圆型				
LPTBDSG	-	多棱型	9Cr18	SUS440C	-	淬火硬度 50~55HRC
LPTBRC	-	圆型				
LPTBDC	-	多棱型				

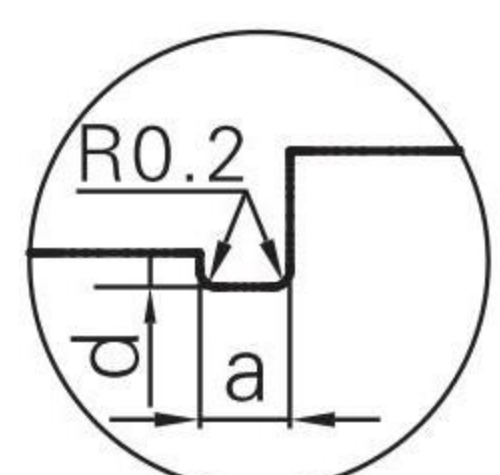

a=0.5(D<3)
a=1.0(D≥3)
d=D-0.1(D<3)
d=D-0.2(D≥3)

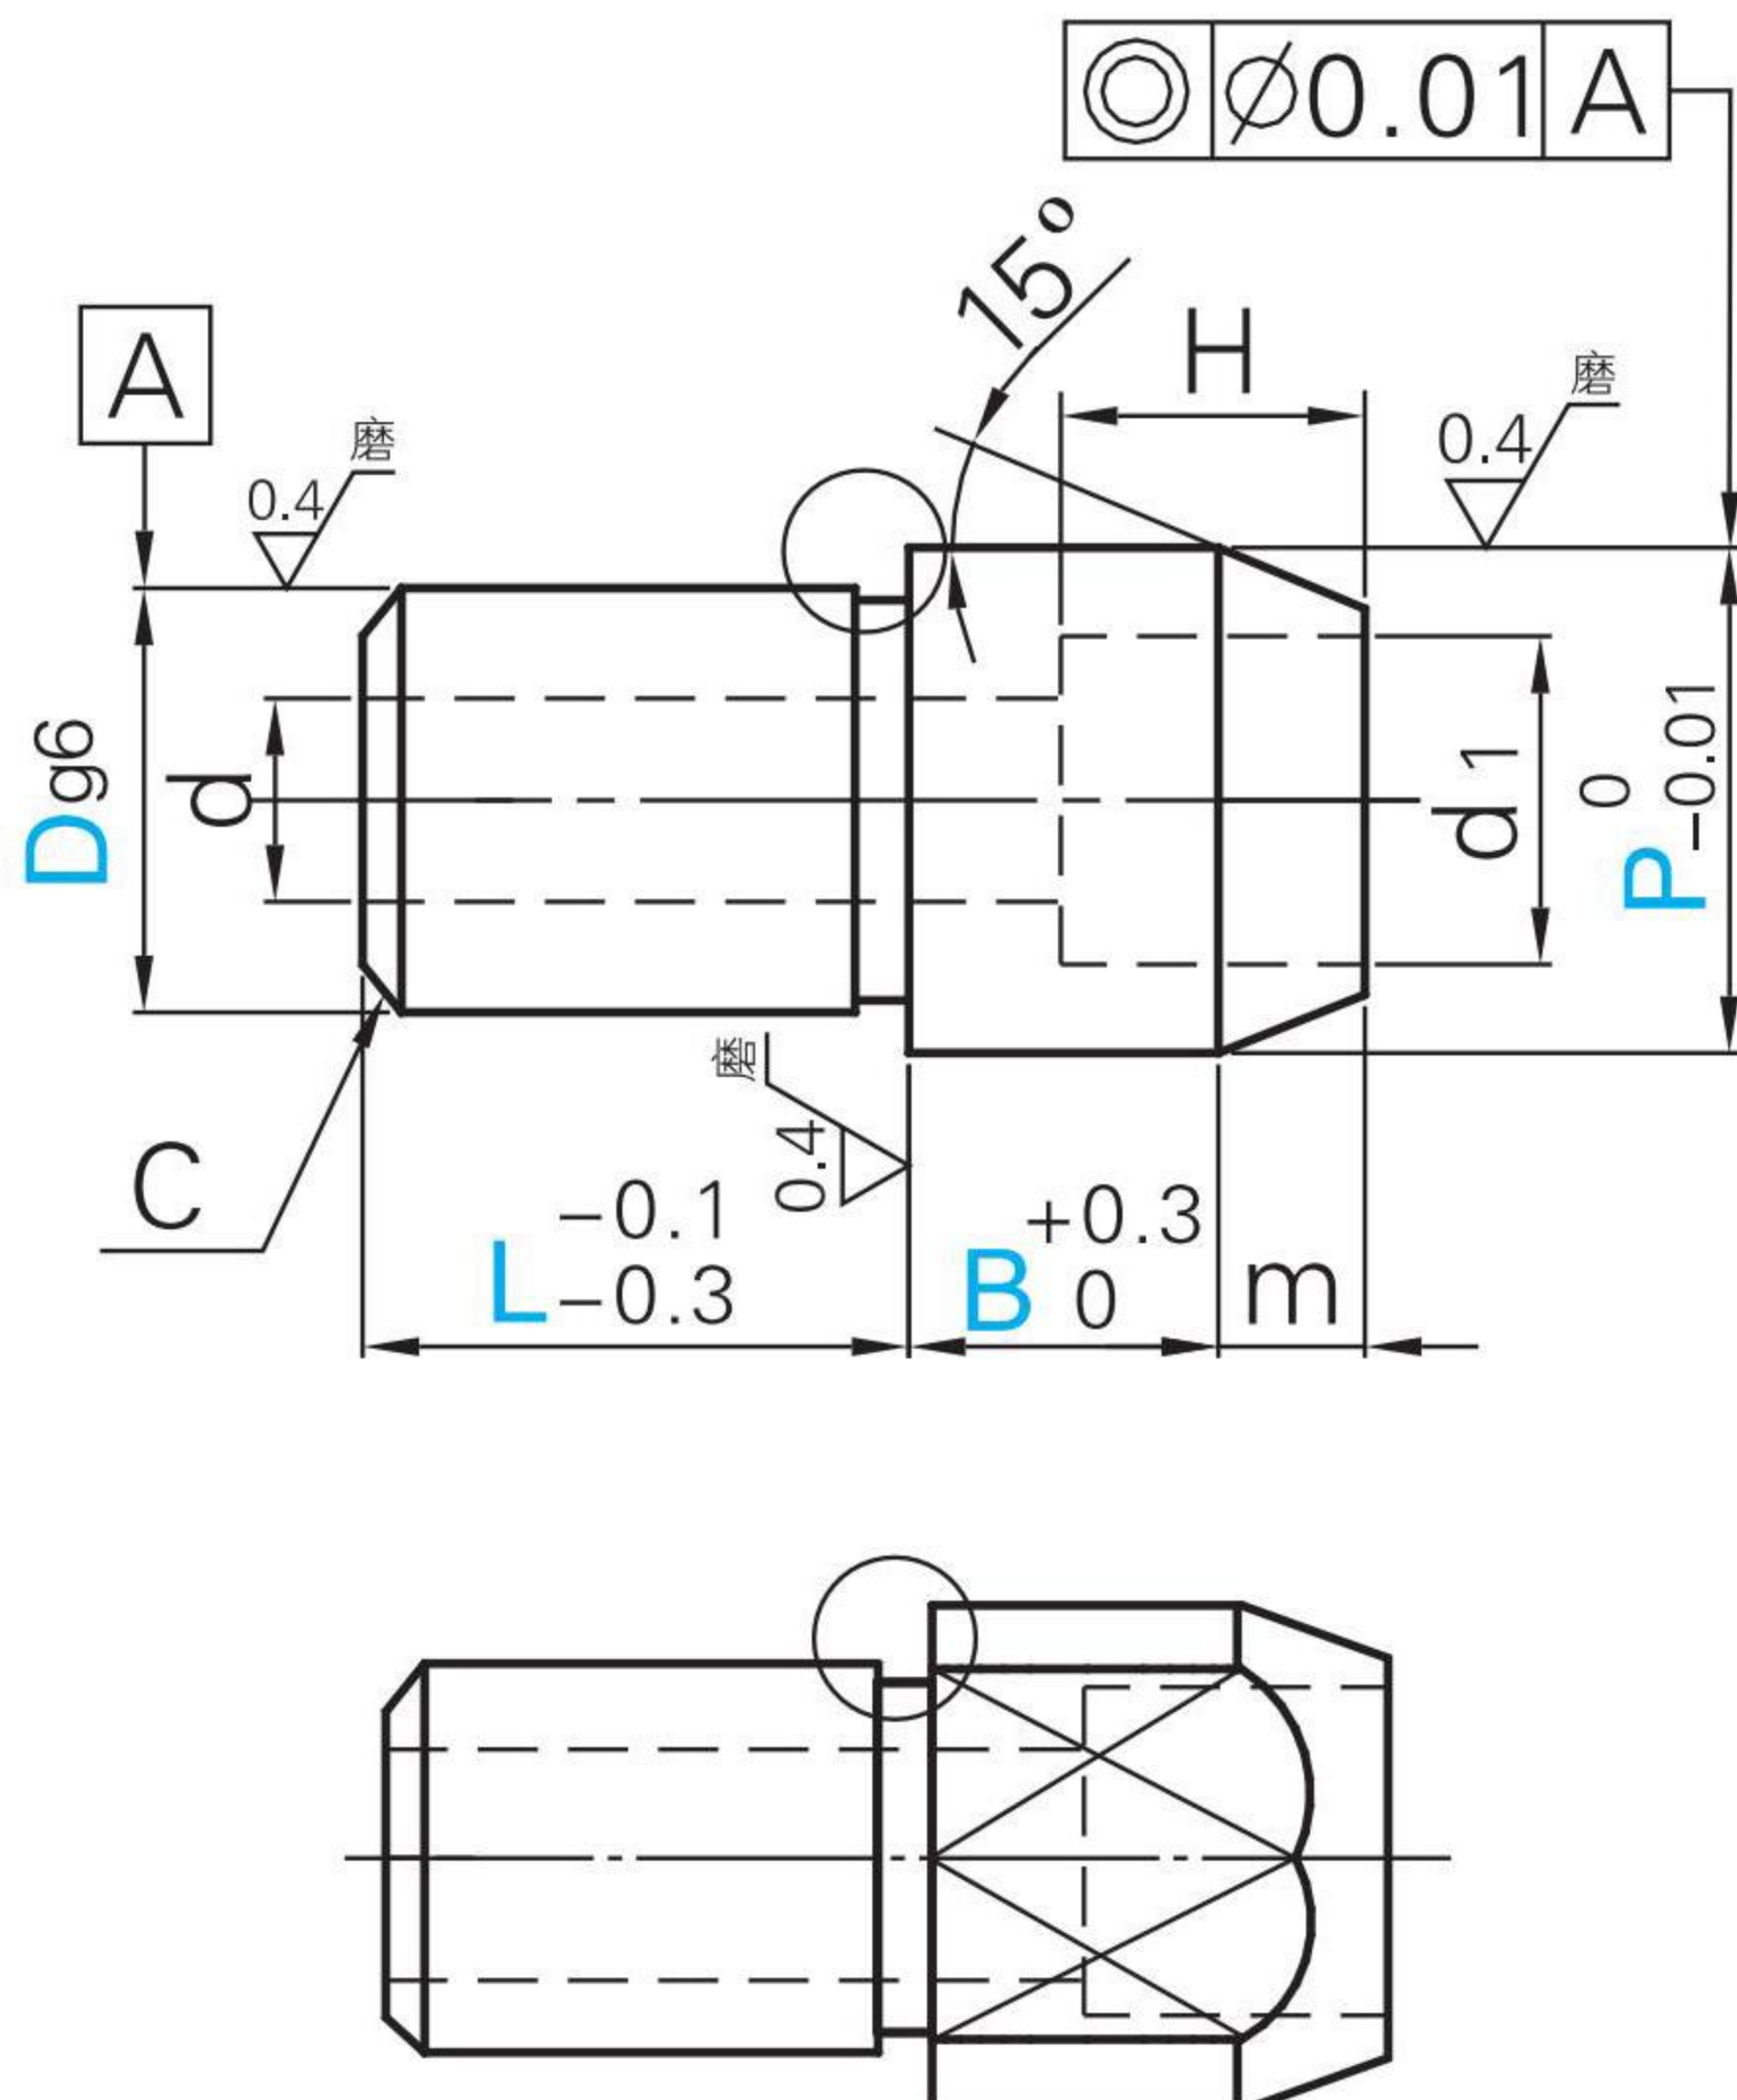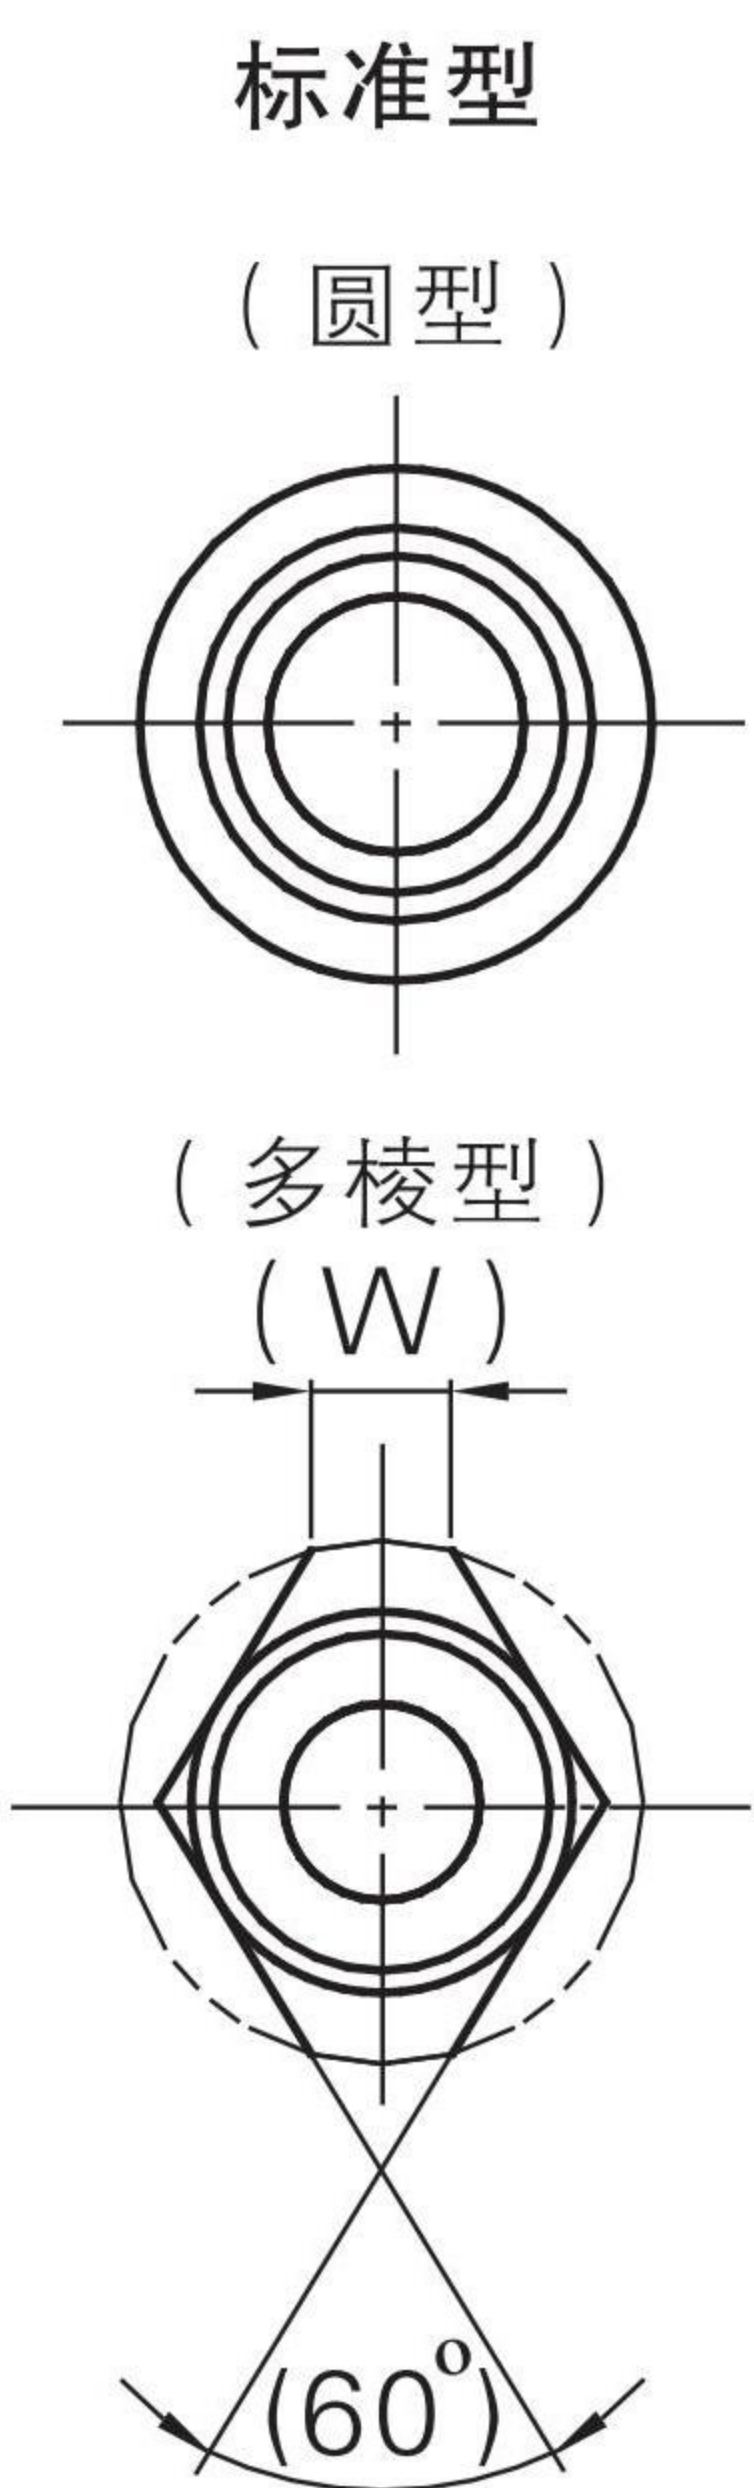

① 9Cr18型的D部带有识别槽。

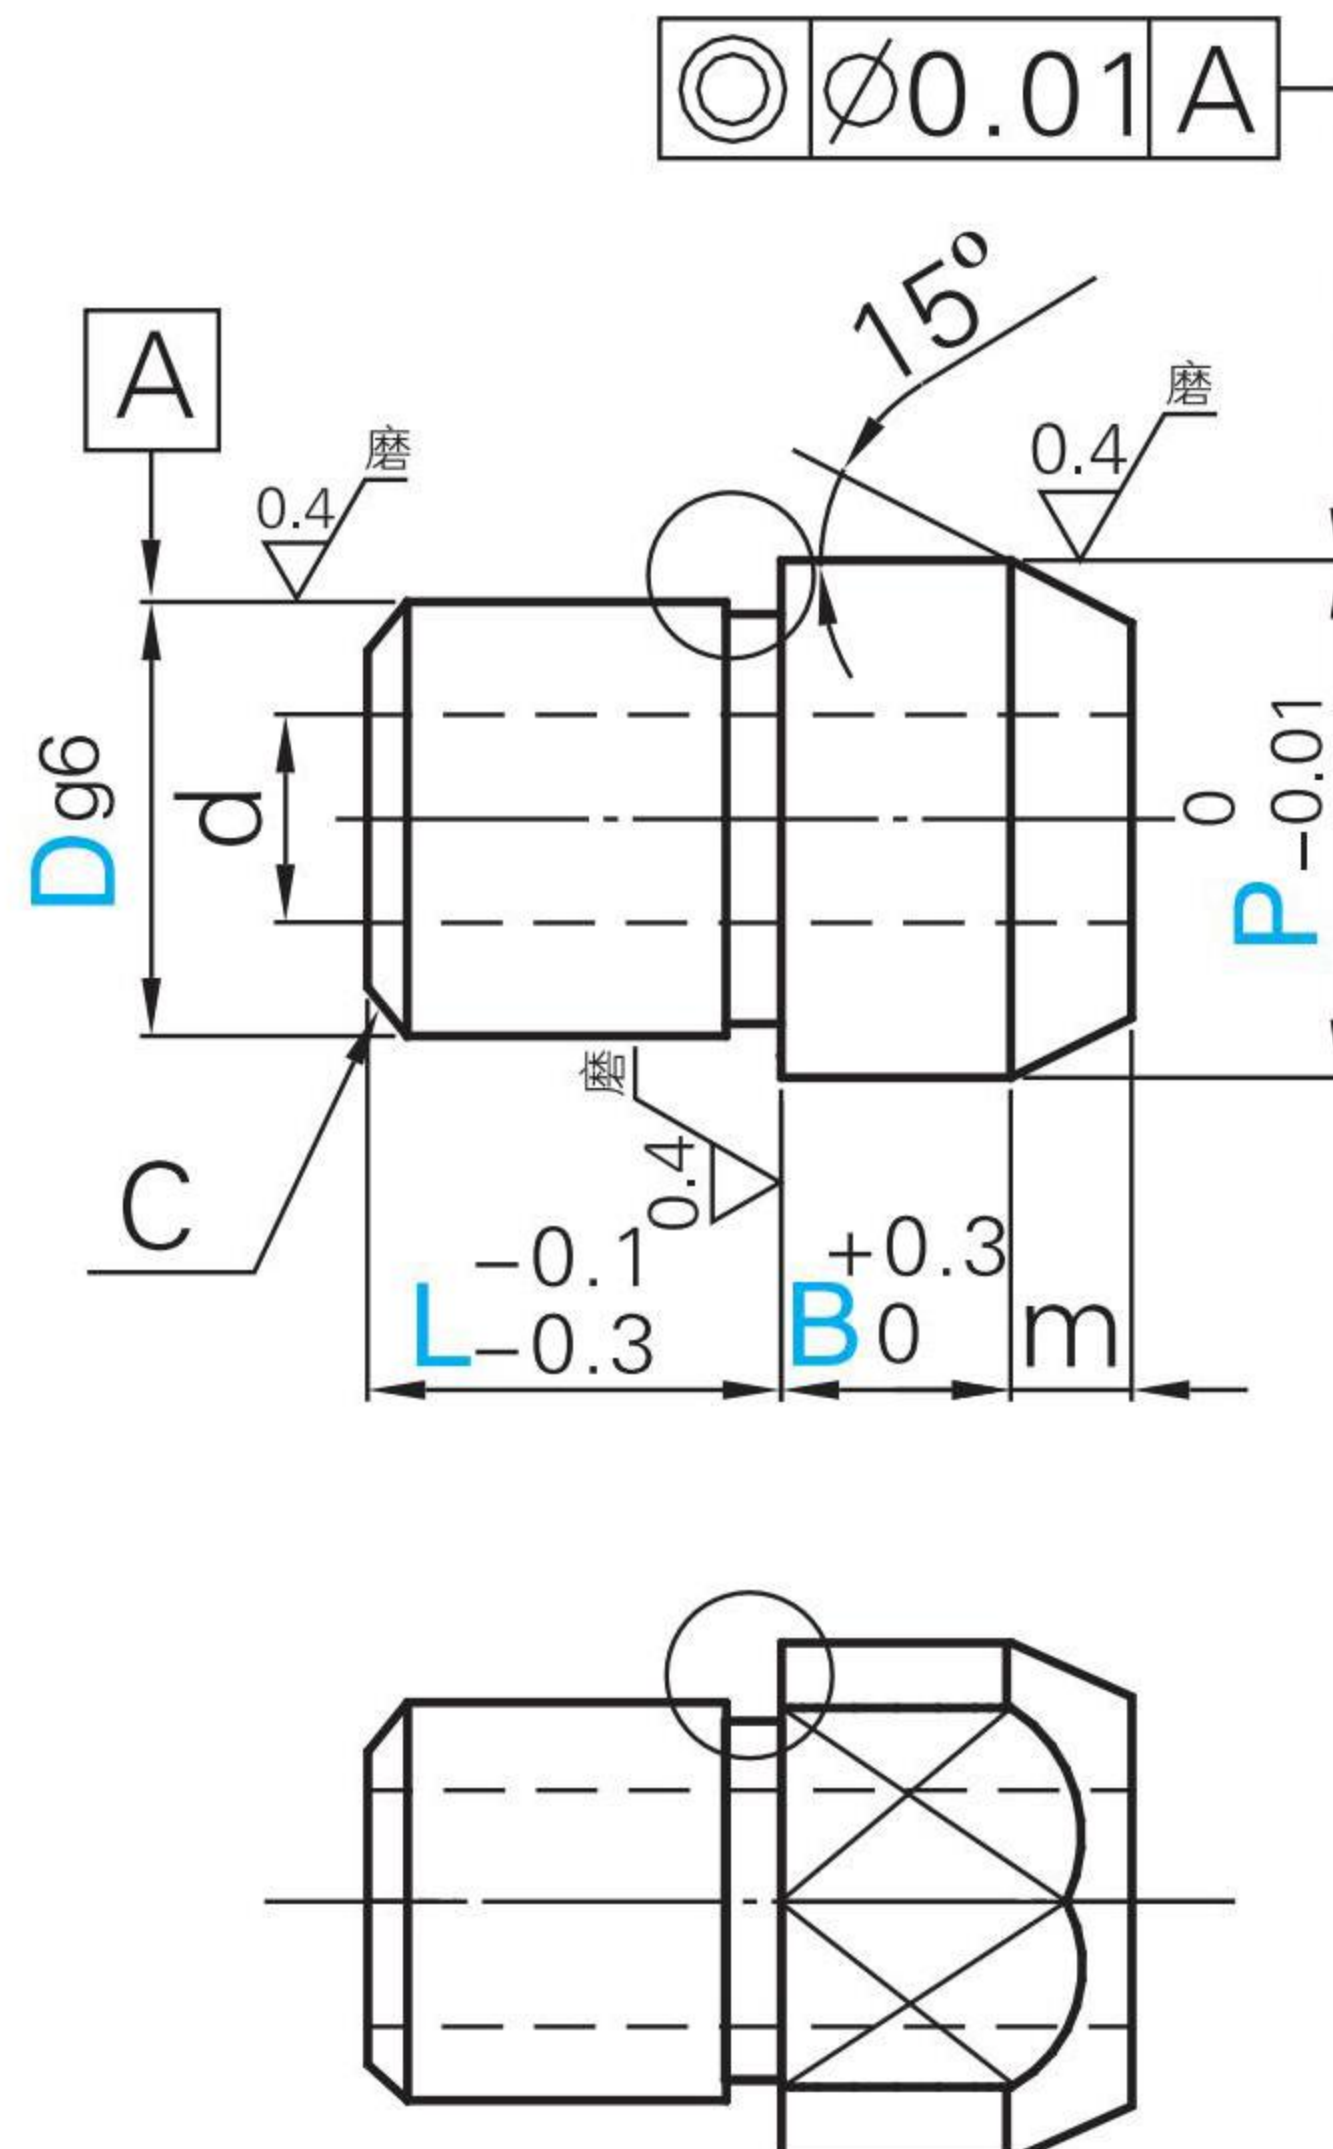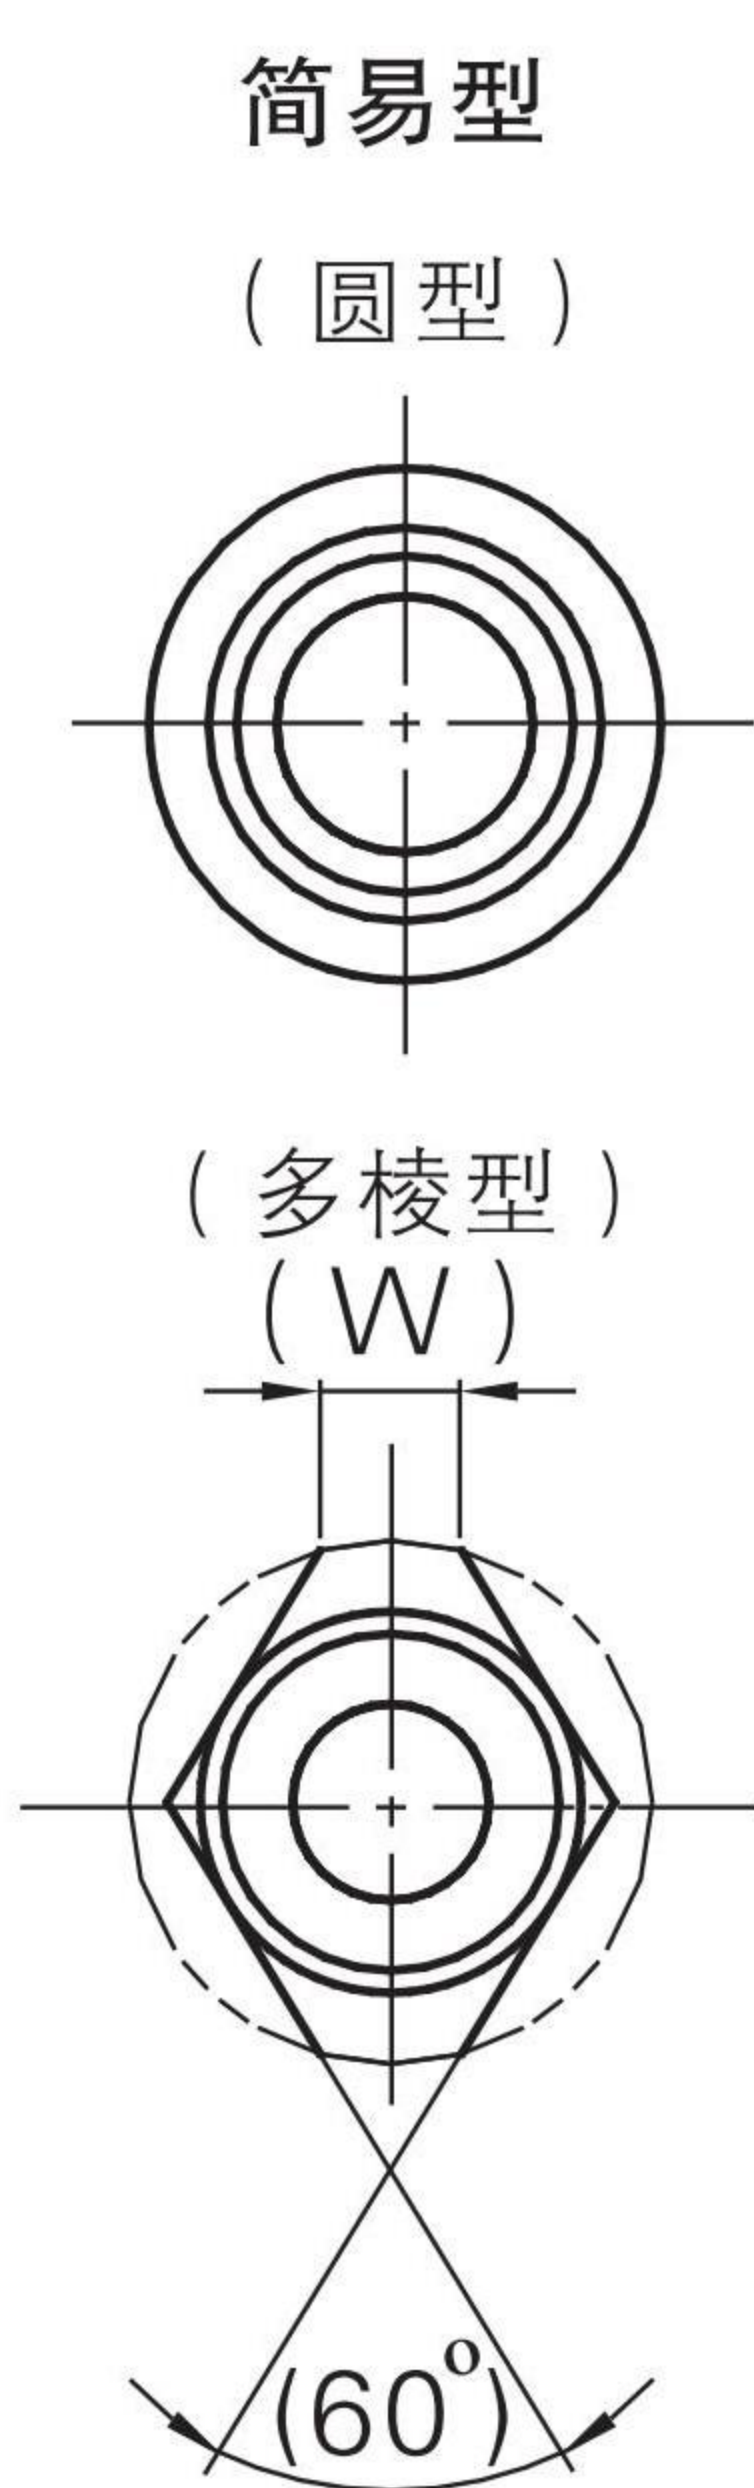

其余 6.3/√

标准型·P·L·B尺寸指定型

型式				P	L	B	C	m	(W)	d	d1	H	通用螺栓 M
型号				指定单位0.01mm	指定单位1mm	指定单位0.1mm							
LPTBR	LPTBD	10	-0.005 -0.014	14.00~17.00	5~20	4.0~20.0	2	4	4	4.5	8	5	M4
LPTBRG	LPTBDG	12	-0.006 -0.017	15.00~18.00	6~24	7.0~20.0			5	5.5	9.5	6.5	M5
LPTBRN	LPTBDN	13		17.00~20.00	6~26	8.0~20.0			5.5	6.6	11	7.5	M6
LPTBRS	LPTBDS	16	-0.007 -0.020	20.00~27.00	7~32	8.0~20.0	3	5	7	9	14	10	M8
LPTBRSG	LPTBDSG	20		23.00~30.00	8~40	8.0~20.0			9				
LPTBRC	LPTBDC												

① L<D时，C尺寸(倒角)为0.5。

简易型

型式			P	L	B	C	m	(W)	d
型号	D	D尺寸公差	指定单位0.01mm	指定单位1mm	指定单位0.1mm				
LPTCR	10	-0.005 -0.014	11.00~15.00	5~14	3.0~16.0	0.5	2	4	4.5
LPTCRS	12	-0.006 -0.017	13.00~17.00	6~15	3.0~18.0			5	5.5
LPTCD	13		14.00~18.00	6~16	3.0~20.0			5.5	6.6
LPTCDS	16		17.00~21.00	7~18	3.0~20.0		3	7	9
	20	-0.007 -0.020	21.00~25.00	8~20	3.0~20.0			9	



订货范例
Order

型式 - P - L - B
LPTBR10 - P14 - L5 - B4



5 个工作日

定位销