


脚轮
Casters

重载型(300~450kg)重载不锈钢型(350~450kg)



型号					脚架		轮					适用温度 (℃)
固定型	万向型	万向带刹车型			M 材质	S 表面处理	M 材质 (轮芯+轮面)	轮面 颜色	H 硬度 (轮面)	轴承		
		钢双刹	塑双刹	侧轮刹								
CAKG	CAK	CAKL	CAKH	CAKC	热轧钢板	光泽镀锌	NB: PA+轴承 (尼龙)	白色	肖氏D67	6203x2 (轴承钢)	-20~+120	
							UB: PP+PU+轴承 (聚丙烯+聚氨酯)	黑色	肖氏A95		-20~+80	
							TB: PP+TPU+轴承 (聚丙烯+高强度聚氨酯)	红色	肖氏A98		-20~+80	
							RB: PP+TPE+轴承 (聚丙烯+超级人造胶)	灰色	肖氏A80		-20~+70	
							ABA: AL+TPU+轴承 (铝合金+高强度聚氨酯)	红色	肖氏A98		-20~+80	
型号					脚架		轮					适用温度 (℃)
固定型	万向型	万向带侧轮刹型		M 材质	S 表面处理	M 材质 (轮芯+轮面)	轮面 颜色	H 硬度 (轮面)	轴承			
CAKGS	CAKSS	CAKCS		SUS304	电解抛光	T: PP+TPU (聚丙烯+高强度聚氨酯)		红色	肖氏A98	特尔灵 6203x2	-20~+90	
						TB: PP+TPU+轴承 (聚丙烯+高强度聚氨酯)						
						N: PA (尼龙)		白色	肖氏D67	特尔灵 6203x2	-20~+120	
						NB: PA+轴承 (尼龙)						

① 轴承材质为SUS440C，相当于9Cr18。

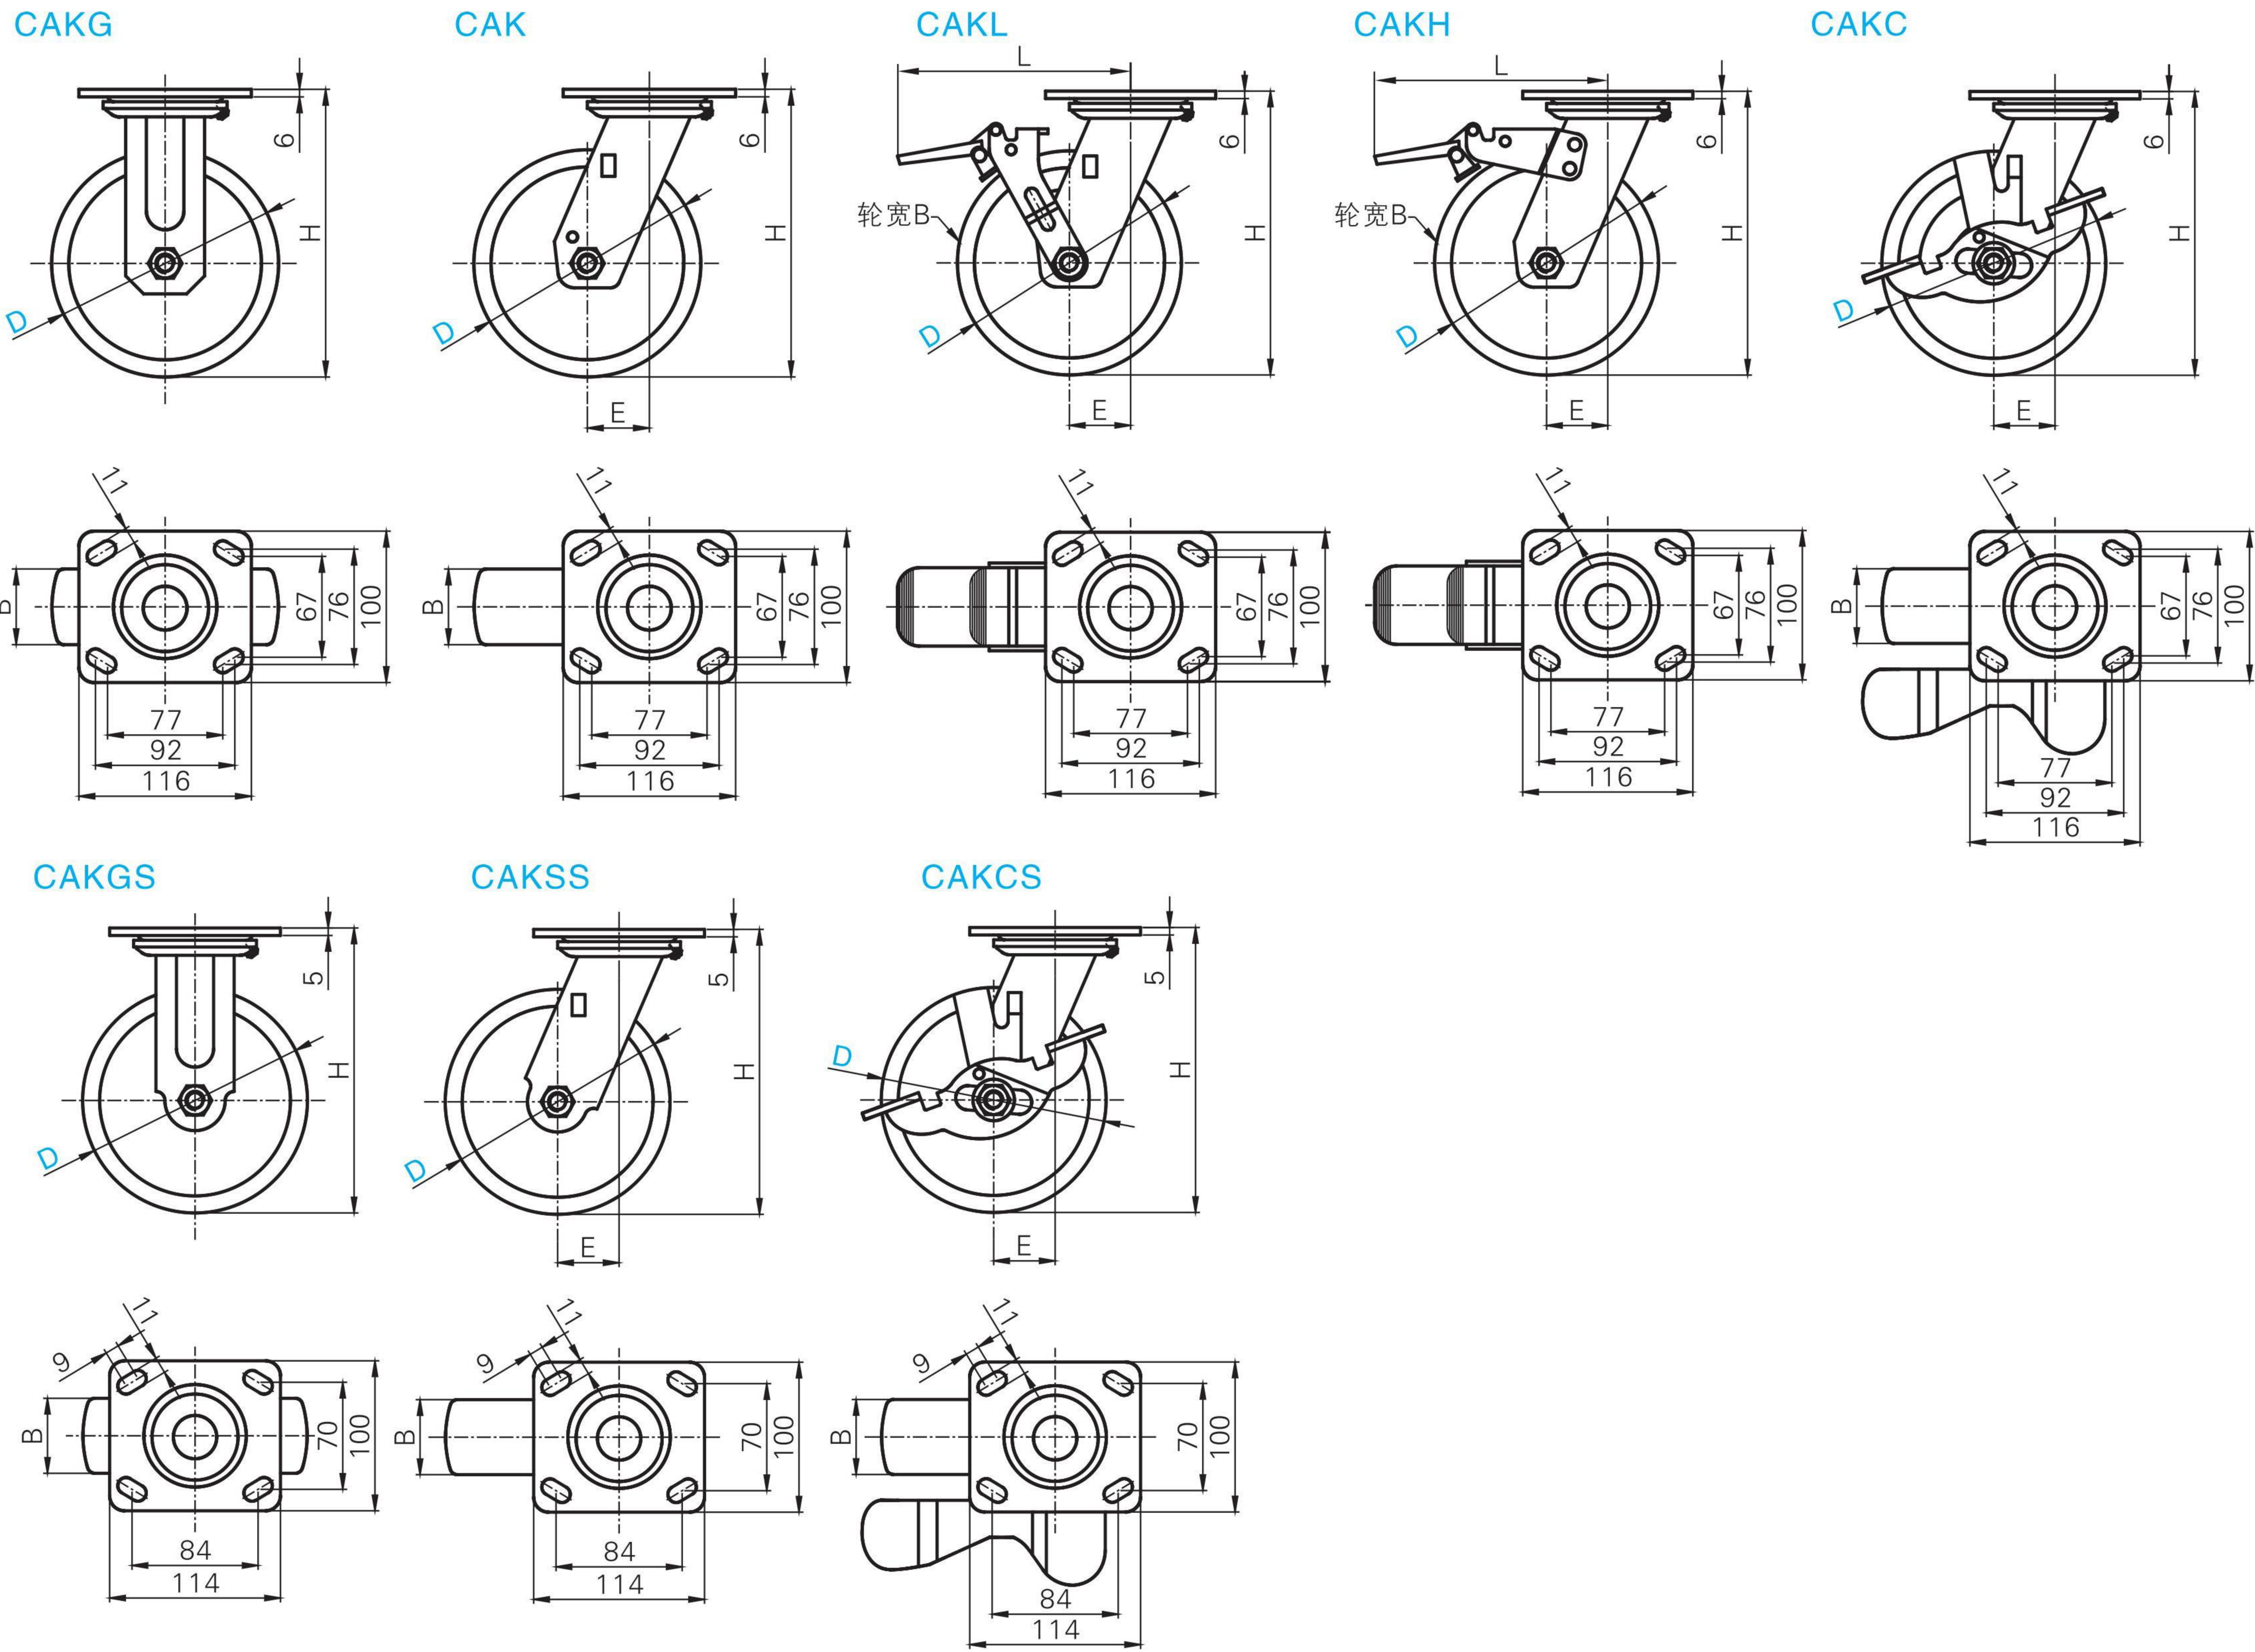

脚架类型	型式		轮 (选择)	H	B	E	L			容许负载 (kg)				
	型号	D					CAKL	CAKH	CAKC	NB	UB	TB	RB	ABA
固定型 万向型	CAKG CAK	125	NB (PA) UB (PP+PU) TB (PP+TPU) RB (PP+TPE) ABA (AL+TPU)	165	50	45	-			400	350	380	300	400
		150		191		52				420	380	420	350	420
		200		241		65				450	420	450	400	450
万向 带刹车型	CAKL CAKH CAKC	125		165	50	45	155	153	-	400	350	380	300	400
		150		191		52	150			420	380	420	350	420
		200		241		65	194			183	450	420	450	400

型式		轮 (选择)	H	B	E	容许负载 (kg)	
型号	D					T · TB	
CAKGS (固定型) CAKSS (万向型) CAKCS (万向刹车型)	100	T (PP+TPU)	138	50	29	350	380
	125	TB (PP+TPU+轴承)	163		34	380	400
	150	N (PA)	188		39	420	420
	200	NB (PA+轴承)	237		49	450	450



订货范例
Order

型式

-

轮

CAK125

-

NB



3

个工作日