

链轮传动滚筒
Sprocket Drive Rollers

可调积放型
单链型/双链型




链轮传动滚筒




Table with 7 columns: Model, Material (M), Surface Treatment (S), and sub-columns for Single Chain, Double Chain, Sprocket Face, Shaft, Sprocket, Sprocket Face, and Shaft.

- 适用货物: 纸箱、编制容器等。
- 适用场合: 室内输送。
- 特点: 双密封精密级轴承。


单链式
安装方式:内牙轴式(FQ)

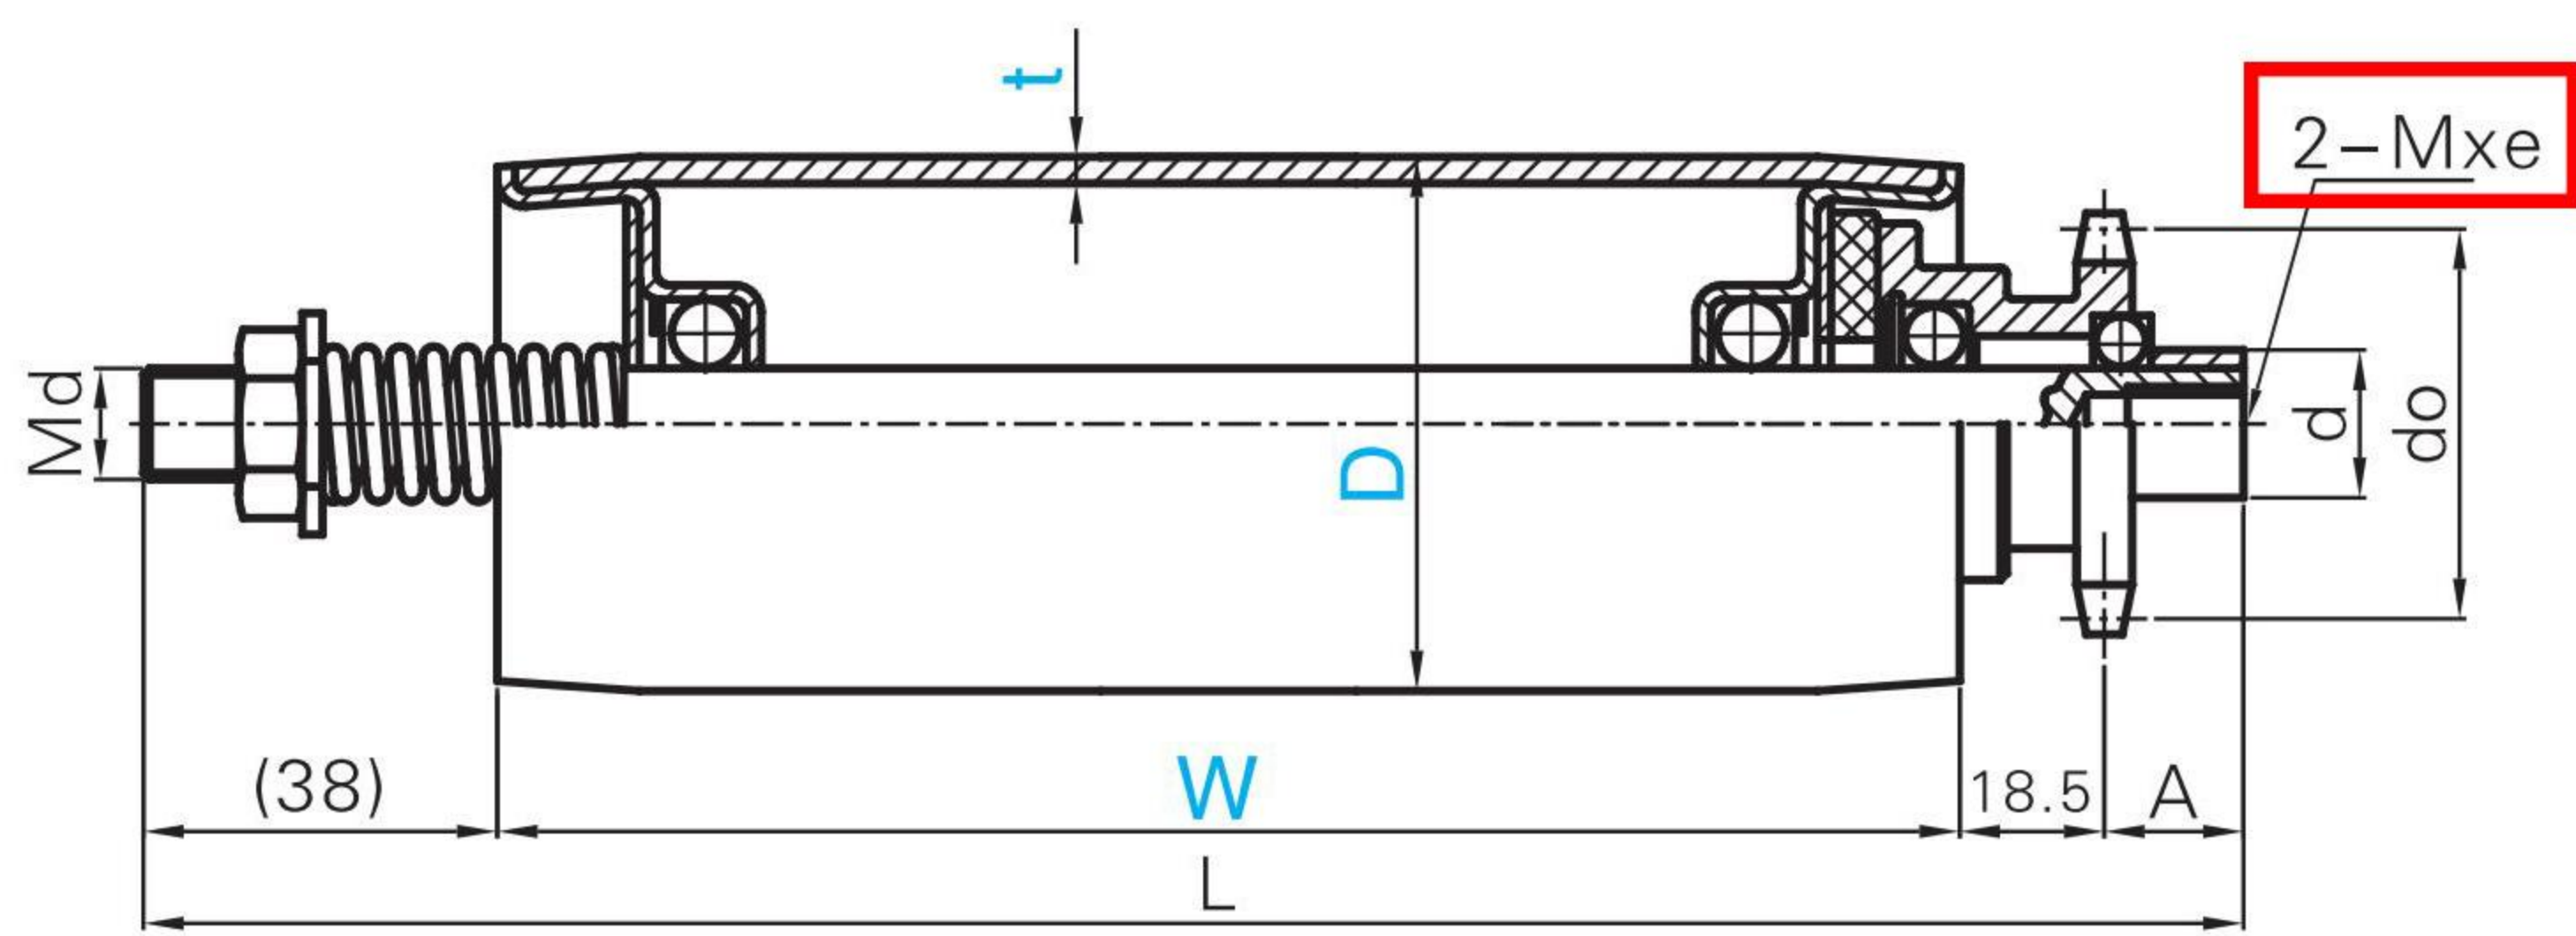

安装方式:全扁棒式(PQ)

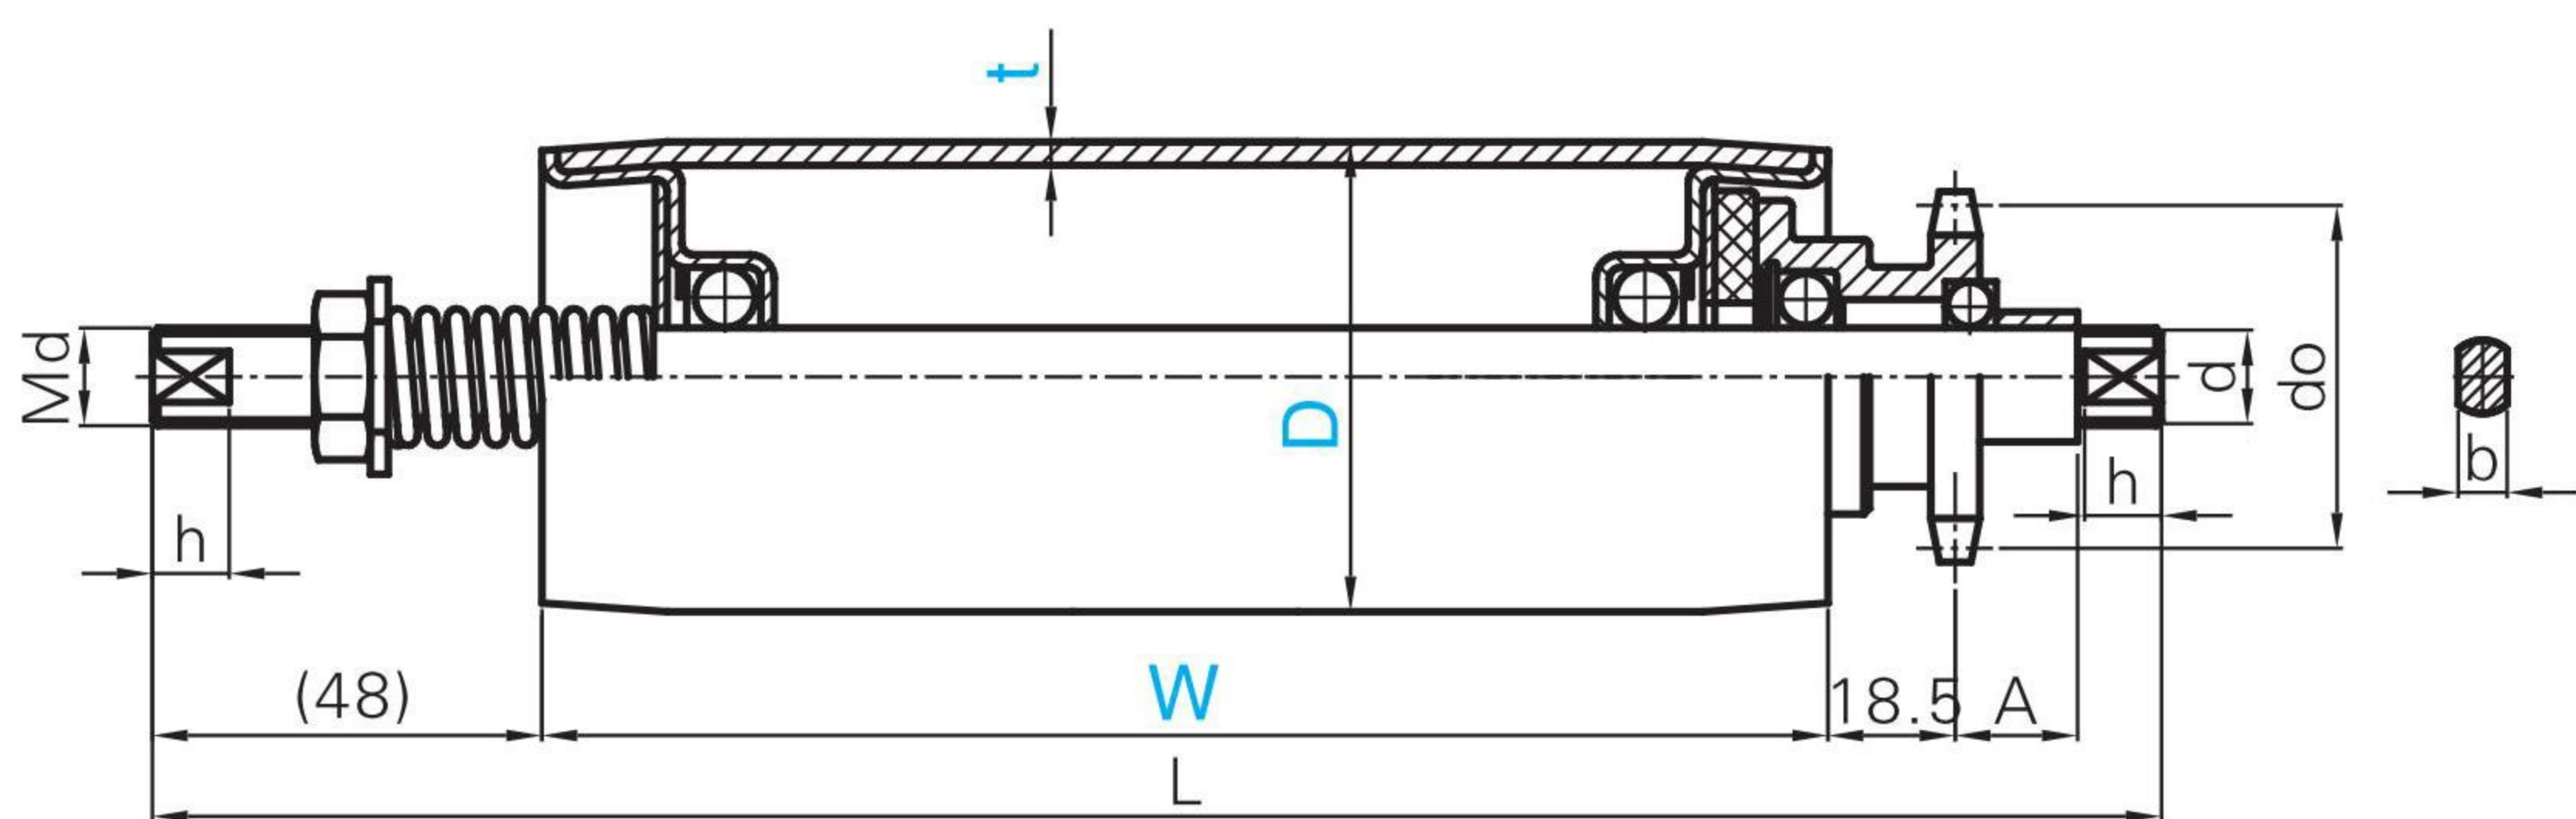

双链式
安装方式:内牙轴式(FQ)

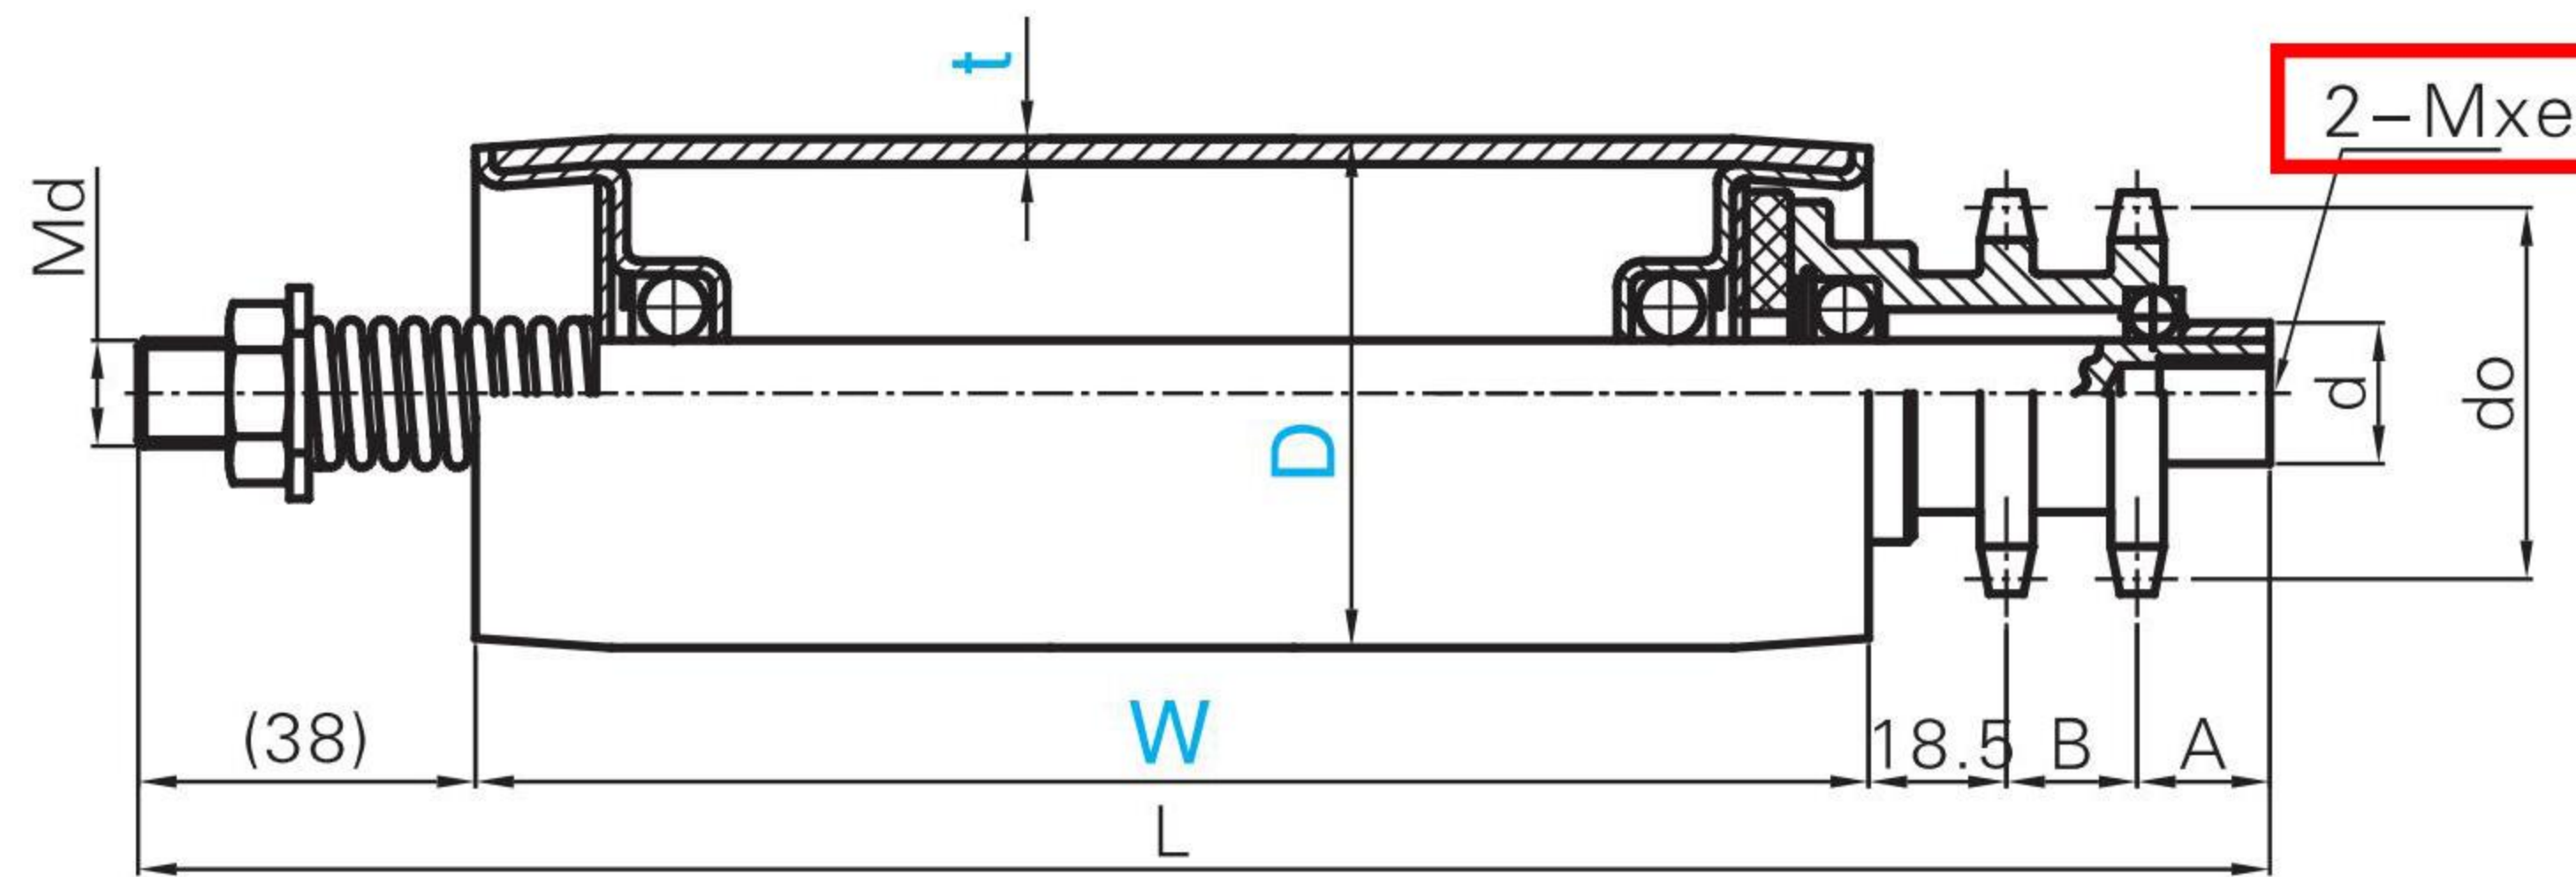

安装方式:全扁棒式(PQ)

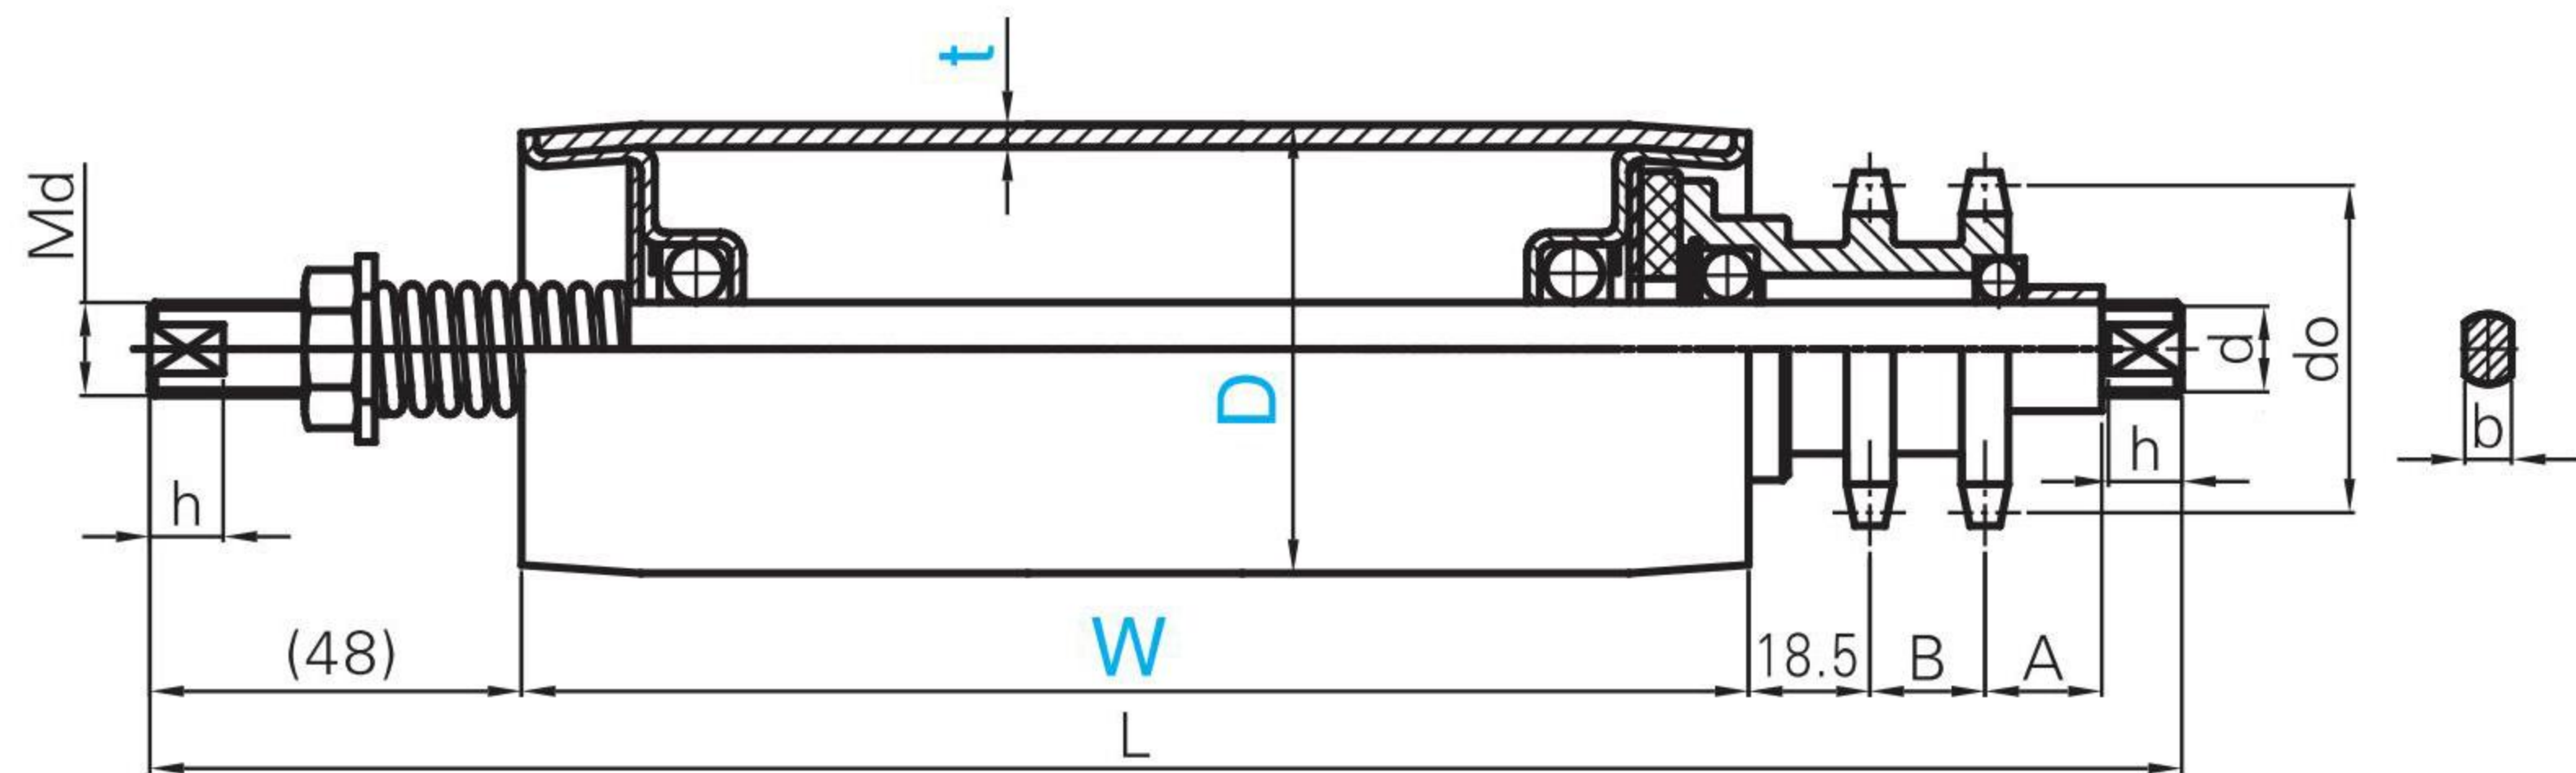


Table with 15 columns: Model, Thickness (t), Width (W), Pitch (D), Pitch Diameter (do), Sprocket Face (Mxe), Sprocket Face (b x h), Sprocket Face (A), Sprocket Face (B), and Sprocket Face (L).

滚筒重量负载表(理论值)参见P.1590

Order form with fields for Model, Thickness (t), Width (W), and Installation Method (FQ), and a 7-day delivery guarantee.

滚筒重量负载表(理论值)

Table with 18 columns: Pipe Diameter, Wall Thickness, Steel Pipe, Stainless Steel Pipe, and Load Capacity (kg/m).

承载以滚筒长度为400mm时测定。