



CAD 2D 3D

型号	M 材质		H 硬度	S 表面处理
	国标	相当		
PVTF	45	S45C	-	四氧化三铁保护膜
PVTFH			40~45HRC	
PVTFN			-	无电解镀镍
PVTFHN			40~45HRC	
PVTFG	0Cr18Ni9	SUS304	镀层硬度750HV~	镀硬铬 镀层厚度3μm以上
PVTFS			-	-
PVTFC			45~50HRC	
PVTFCG	9Cr18	SUS440C	45~50HRC 镀层硬度750HV~	镀硬铬 镀层厚度3μm以上


D公差(g6)	
6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020

① 肩部下面的避让槽尺寸为参考尺寸。



已删除关于识别槽的标识

其余 25/

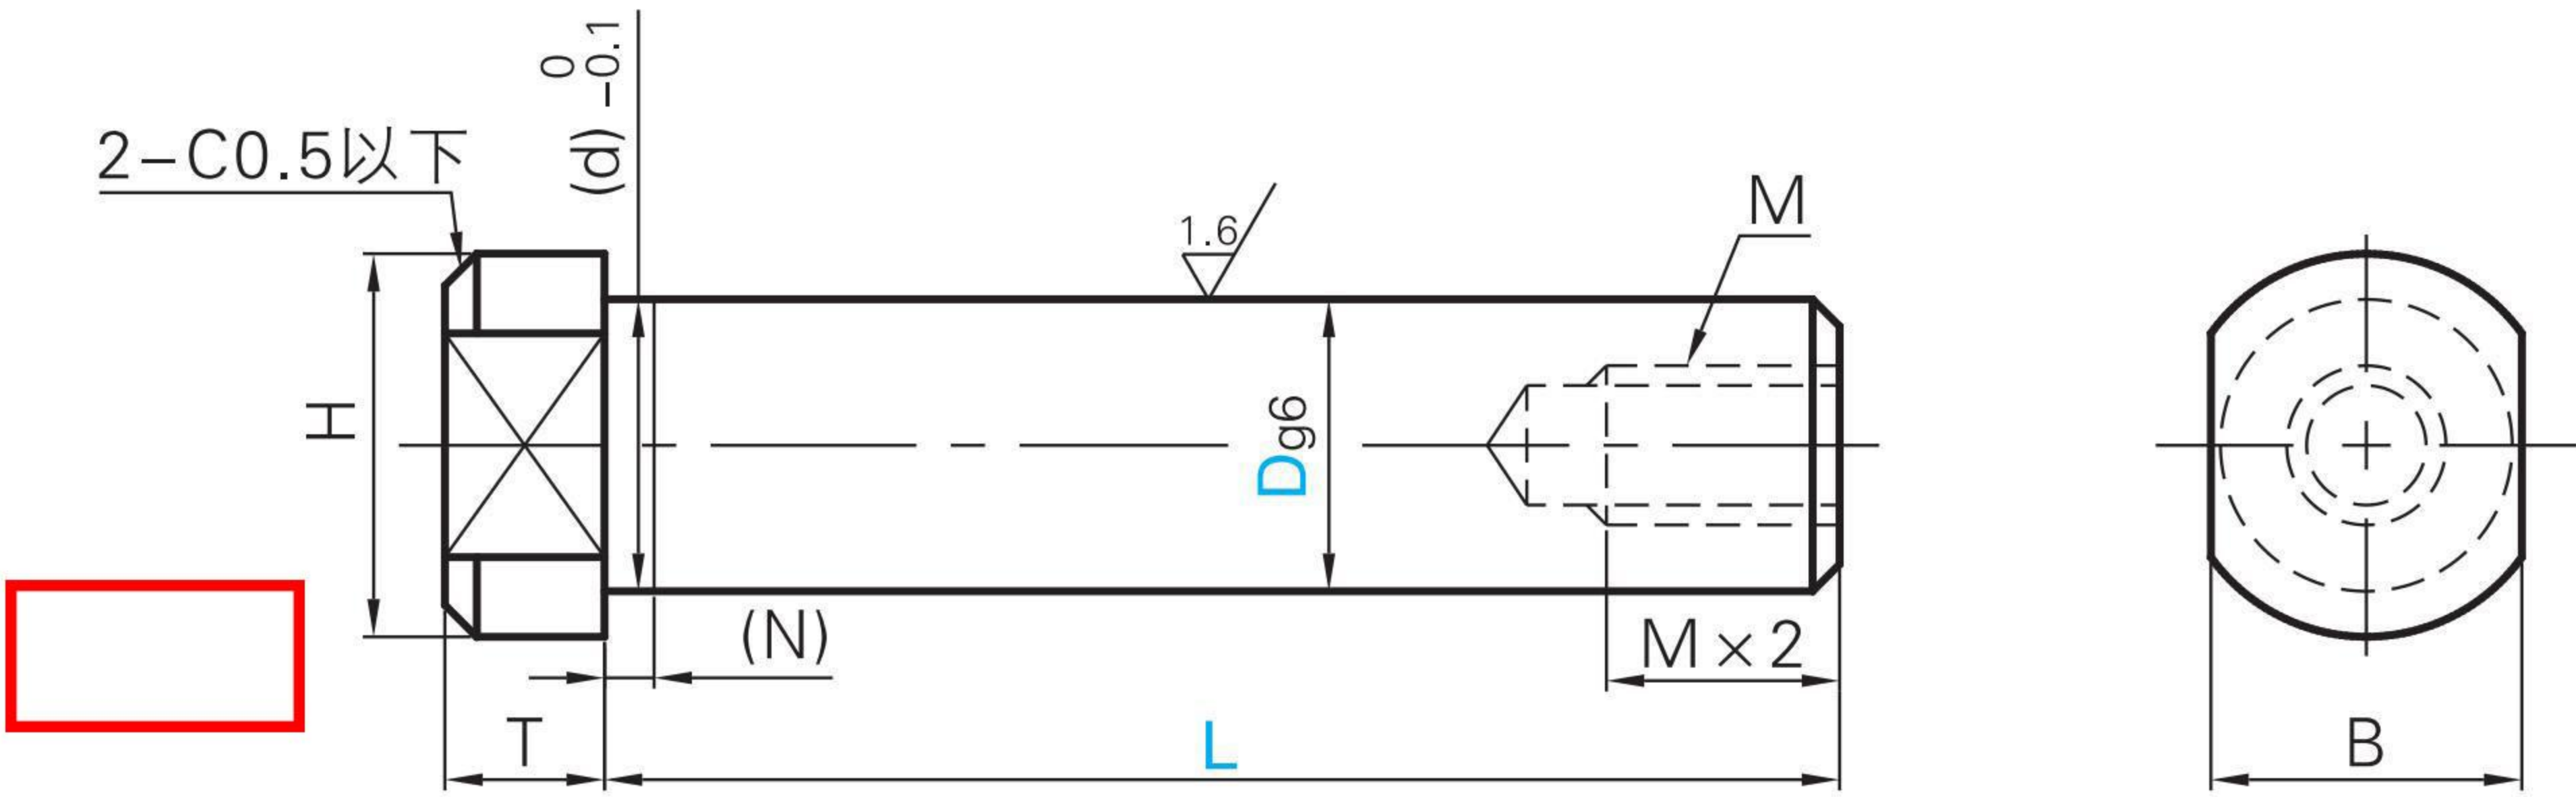

型式		L 指定单位0.1mm	H	B	(d)	T	(N)	M (粗牙)	型号选择							
型号	D								PVTF	PVTFH	PVTFN	PVTFHN	PVTFG	PVTFS	PVTFC	PVTFCG
PVTF PVTFH PVTFN PVTFHN PVTFG PVTFS PVTFC PVTFCG	6	15.0 ~ 100.0	10	8	5.8	5	1.5	M 3								
	8	15.0 ~ 100.0	13	10	7.8			M 5								
	10	20.0 ~ 100.0	16	13	9.8			M 6								
	12	20.0 ~ 200.0	18	14	11.8			M 8								
	13	25.0 ~ 200.0	24	21	12.8											
	14				13.8											
	15				14.8											
	16	30.0 ~ 200.0	24	21	15.8			M10								
	17				16.8			M12								
	18				17.8											
	20	35.0 ~ 200.0	27	23	19.8			M16								
	22				21.8											
	25				24.8											

① PVTF・PVTFCG可能会因淬火而发生变色。

可选加工型式	可选螺纹直径变更		更改肩部厚度		变更L尺寸公差	
		MA		TA		LKA
代码	MA		TA		LKA	
技术说明	书写方式: MA3		书写方式: TA3 TA=指定单位0.5mm 2 < TA ≤ 5		书写方式: LKA 将L尺寸公差变更为±0.05。	
	D	MA(选择范围)				
	6	2.6				
	8	3 4				
	10・12	4 5				
	13~15	5 6				
	16~18	6 8				
	20・22	8 10				
	25	10 12				

订货范例 Order 型式 - L - (LKA...)
PVTF6 - 15
PVTFH8 - 30 - LKA

5 个工作日