

拉伸弹簧用支柱

Posts for Tension Springs L型 · 内六角孔型 · 六角型

NEW
新规格
绿色字体型号

拉伸
弹簧
用
支柱


L型




CAD 2D 3D

型号	M 材质		S 表面处理	A 附件
	国标	相当		
PSLH	45	S45C	四氧化三铁保护膜	1个螺母
PSLG				
PSLHS				
PSLGS	0Cr18Ni9	SUS304	—	

孔型PSLH
PSLHS(不锈钢)

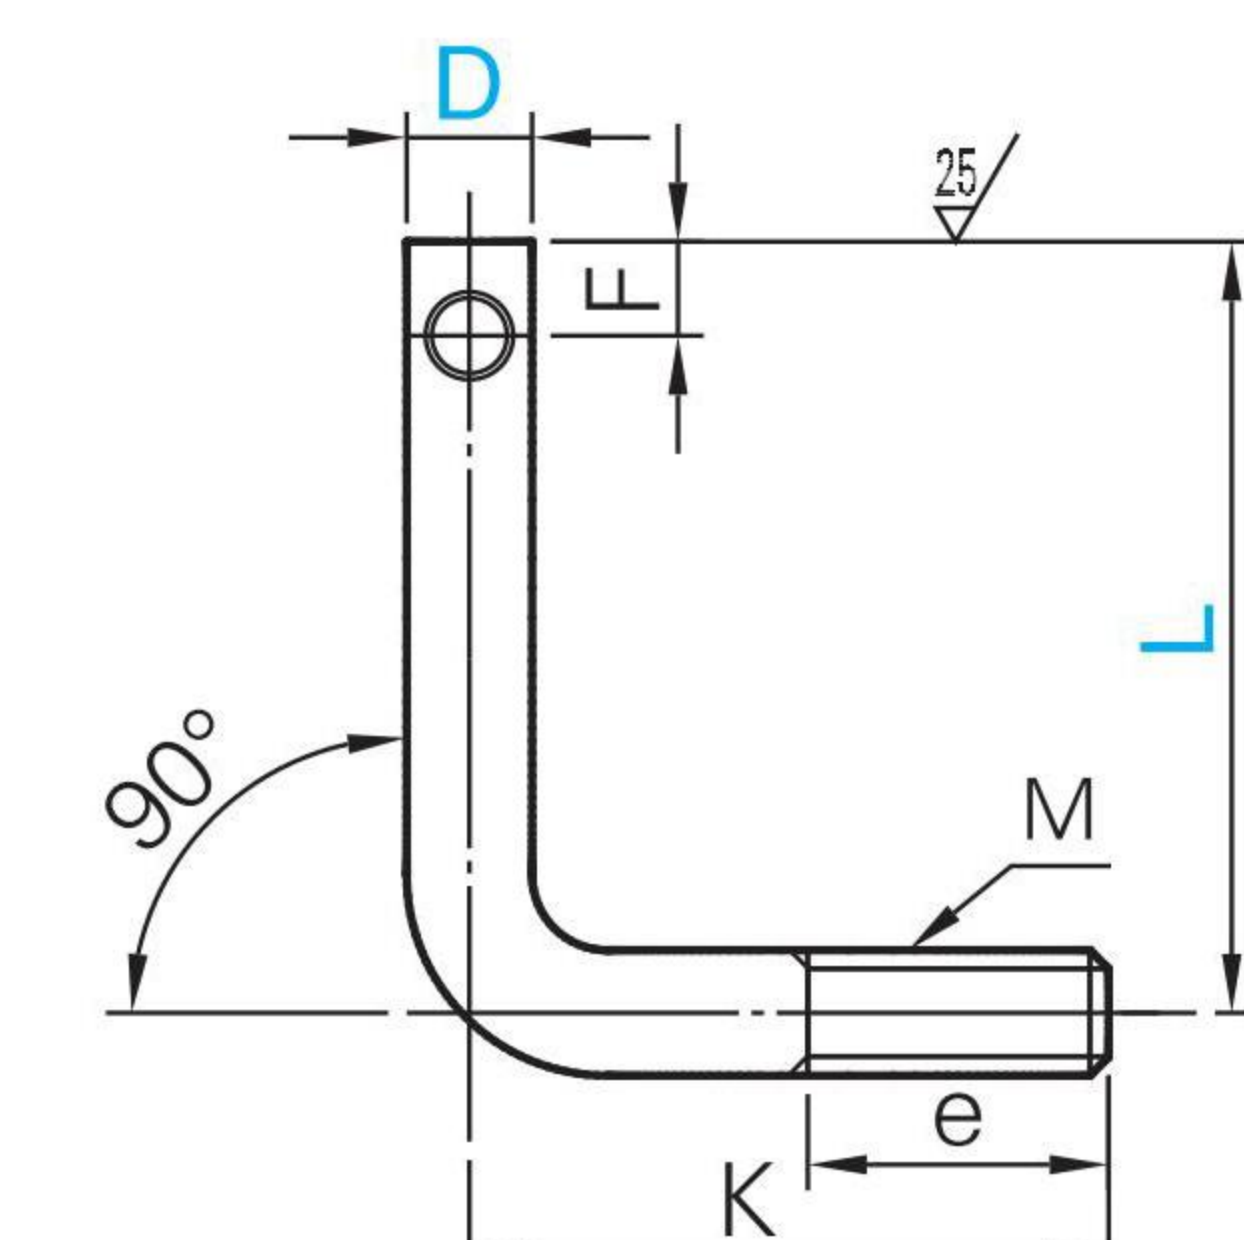

槽型PSLG
PSLGS(不锈钢)

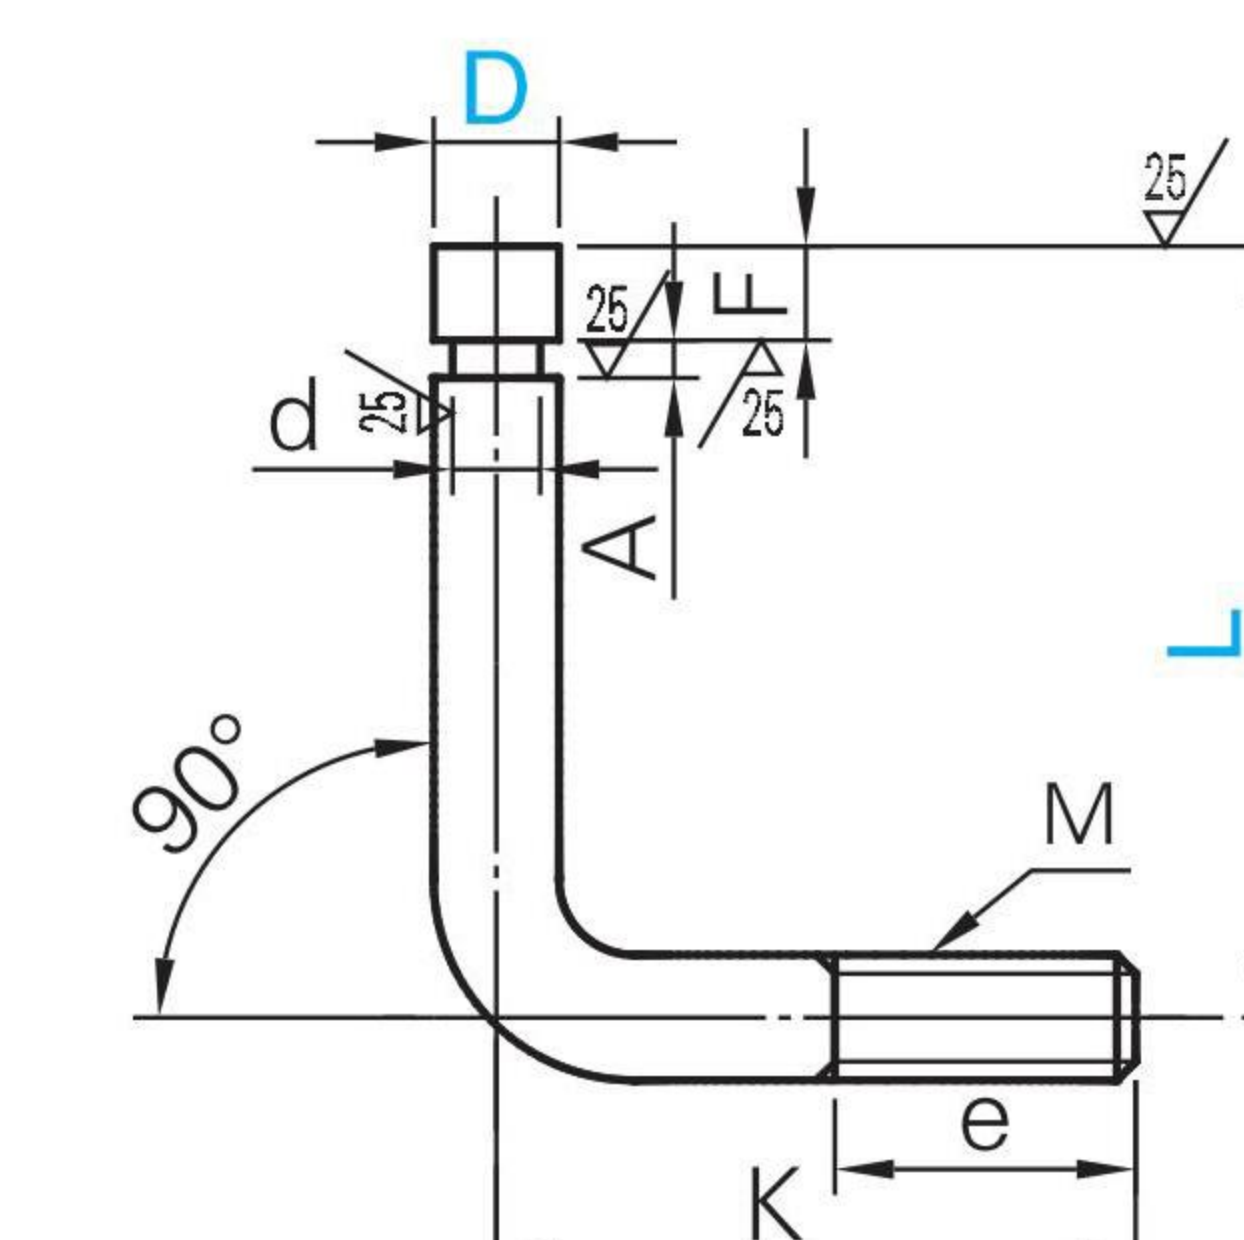

其余

型式		L				M (粗牙螺纹)	K	e	A	F		d	
型号	D									PSLH PSLHS	PSLG PSLGS	PSLH PSLHS	PSLG PSLGS
孔型 PSLH PSLHS (不锈钢)	3	10	15			M 3	20	10	1	3	1.5	1.5	1.8
	4		15	20	25	M 4			1.2		3		2
	5			20	25	30			M 5	2	5	4	2
	6			20	25	30	M 6	30	16				3.6
槽型 PSLG PSLGS (不锈钢)	8			25	30	M 8	40	20	3	6	3		5
	10				30	40	M10	50	25	7	4		6
	12				30	40	M12	60	30	4	9	6	6.5


内六角孔型



CAD 2D 3D

型号	M 材质		S 表面处理	A 附件
	国标	相当		
PSHE	35CrMo	SCM435	四氧化三铁保护膜	1个螺母
PSHES	0Cr18Ni9	SUS304	—	

其余

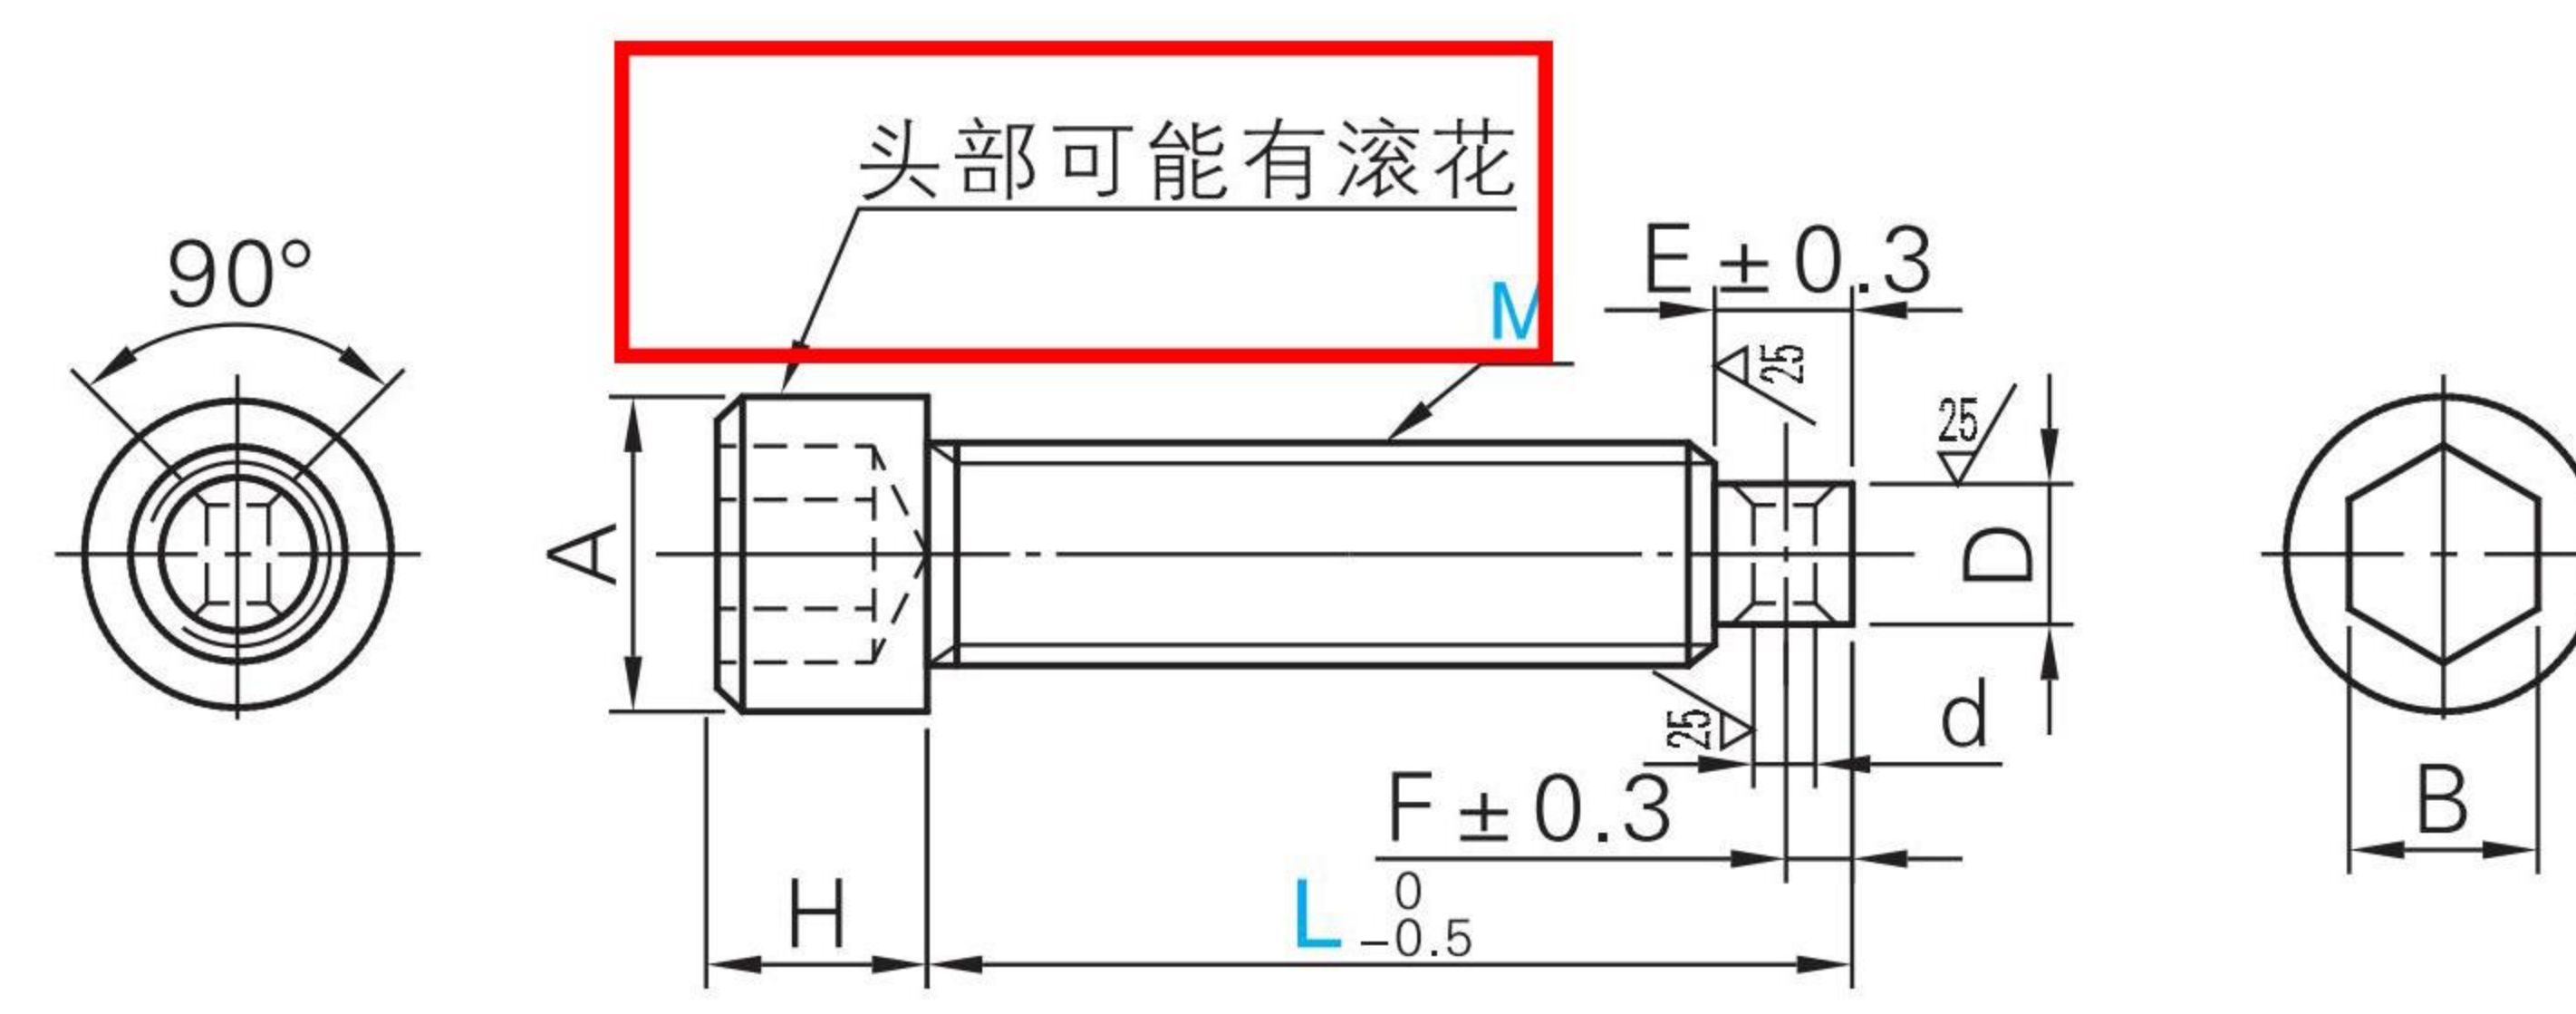


型式		L							d	D	E	F	A	B	H	
型号	M															
内六角孔型 PSHE PSHES (不锈钢)	4	15	20	25	30	35	40		1.5	3	3	1.5	7	3	4	
	5	15	20	25	30	35	40		2	3.8	4	2	8.5	4	5	
	6		20	25	30	35	40	50		4.5			10	5	6	
	8		20	25	30	35	40	50	60	3	6.1	7	3.5	13	6	8
	10				30	35	40	50	60	4	7.8	10	4	16	8	10
	12				30	35	40	50	60	5	9.5	12	5	18	10	12

六角型



CAD 2D 3D

型号	M 材质		S 表面处理	A 附件
	国标	相当		
PSHB	Y15	SUM22	四氧化三铁保护膜	其余
PSHN			无电解镀镍	

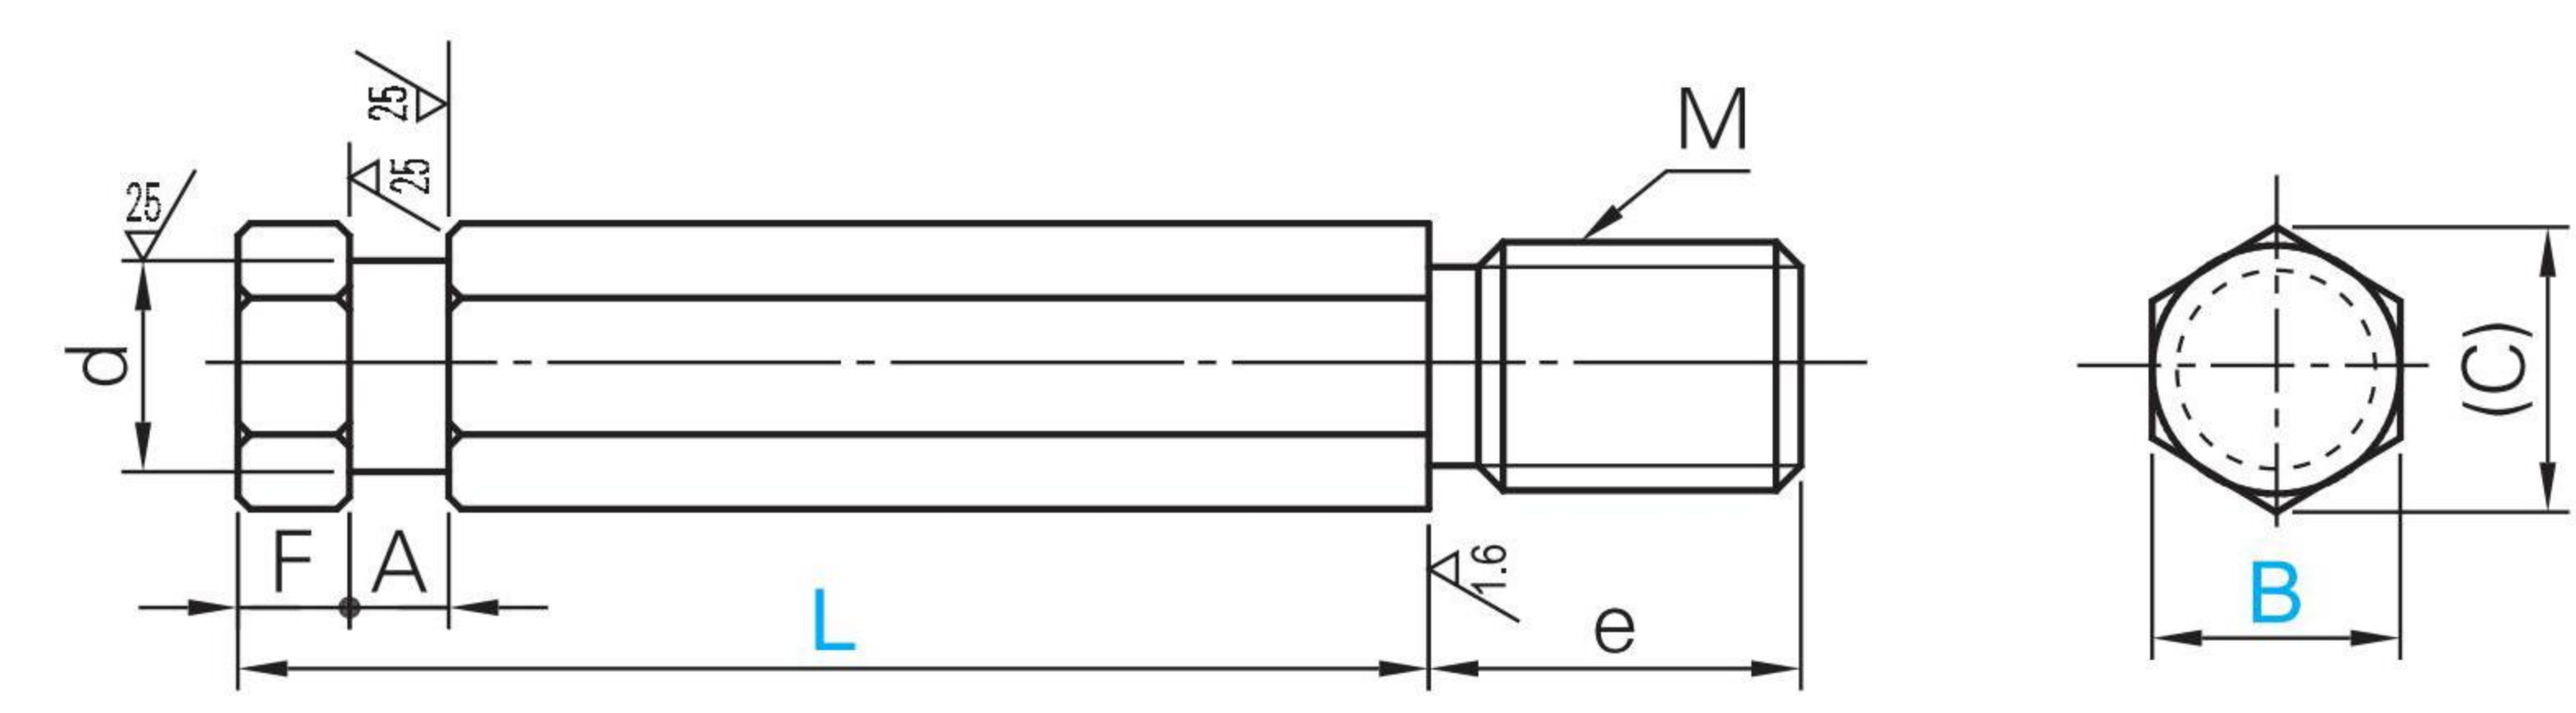

型式		L						M (粗牙螺纹)	(C)	e	A	F	d
型号	B												
PSHB PSHN	3	10	15	20	25			M 3	3.5	6	1	3	1.8
	4	10	15	20	25			M 4	4.6	8	1.2		2
	5	10	15	20	25	30		M 5	5.8	10	2	4	3
	6	10	15	20	25	30		M 6	6.9	12	3		3.6
	8	10	15	20	25	30	35	M 8	9.2	16			5
	10		15	20	25	30	35	M10	11.5	20			6
	12			20	25	30	35	M12	13.9	24	4		6.5



订货范例
Order

型式	-	L
PSLH3	-	10
PSHB4	-	15



5 个工作日