

铰链销
Pivot Pins

带肩内六角螺母固定型
标准螺母・U型螺母





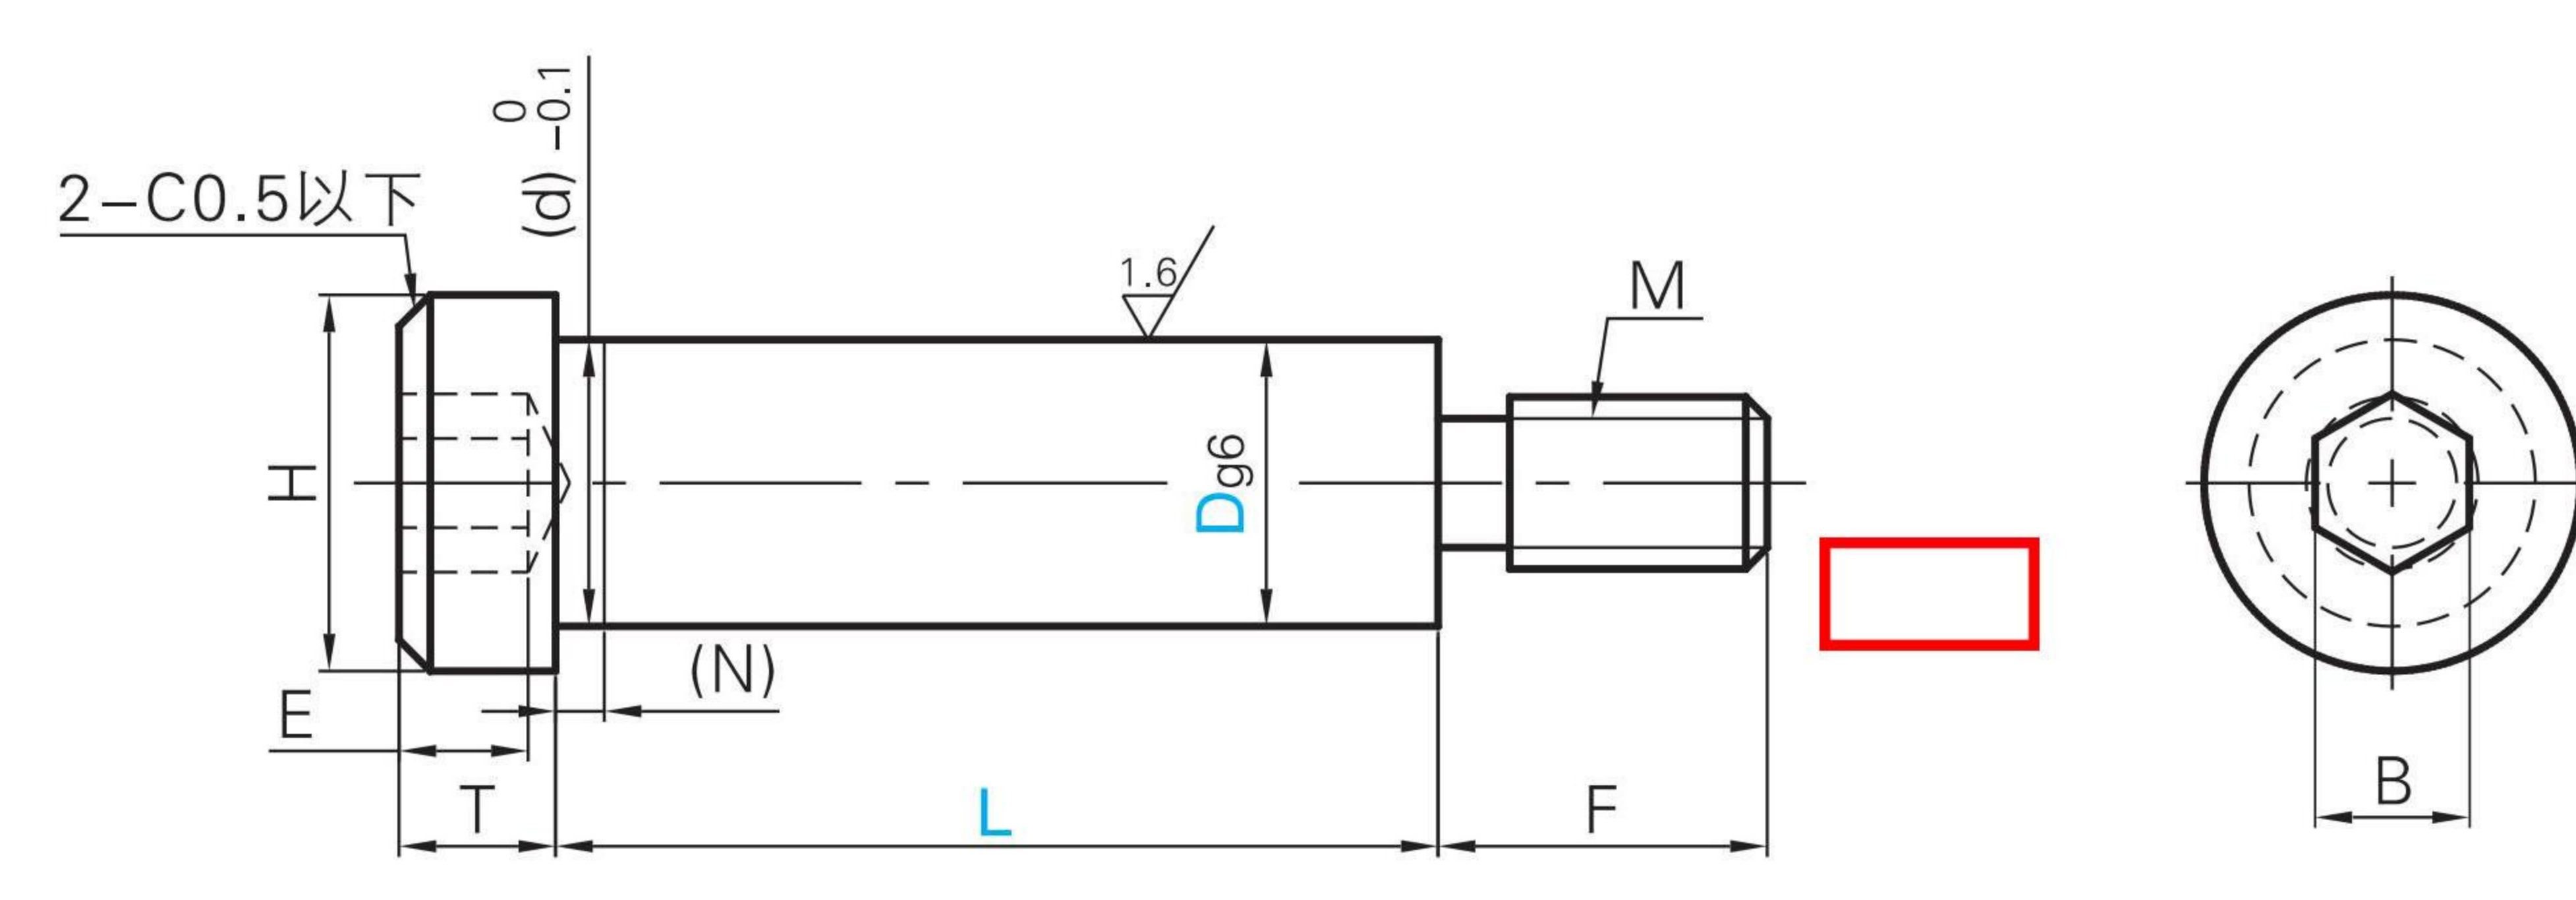
CAD 2D 3D

型号		M 材质		H 硬度	S 表面处理	A 附件(1个)	
标准螺母	U型螺母	国标	相当			标准螺母	U型螺母
PVRF	PVRFU	45	S45C	-	四氧化三铁保护膜	碳钢	钢
PVRFH	PVRFHU			40~45HRC			
PVRFN	PVRFNU			-	无电解镀镍	不锈钢	不锈钢
PVRFHN	PVRFHNU			40~45HRC			
PVRFG	PVRFGU			镀层硬度750HV~	镀硬铬 镀层厚度3μm以上	碳钢	钢
PVRFS	PVRFSU	0Cr18Ni9	SUS304	-	-	不锈钢	不锈钢
PVRFC	PVRFCU	9Cr18	SUS440C	45~50HRC			
PVRFCG	PVRFCGU			45~50HRC 镀层硬度750HV~	镀硬铬 镀层厚度3μm以上		

① U螺母的规格详情刊载在 P.1673

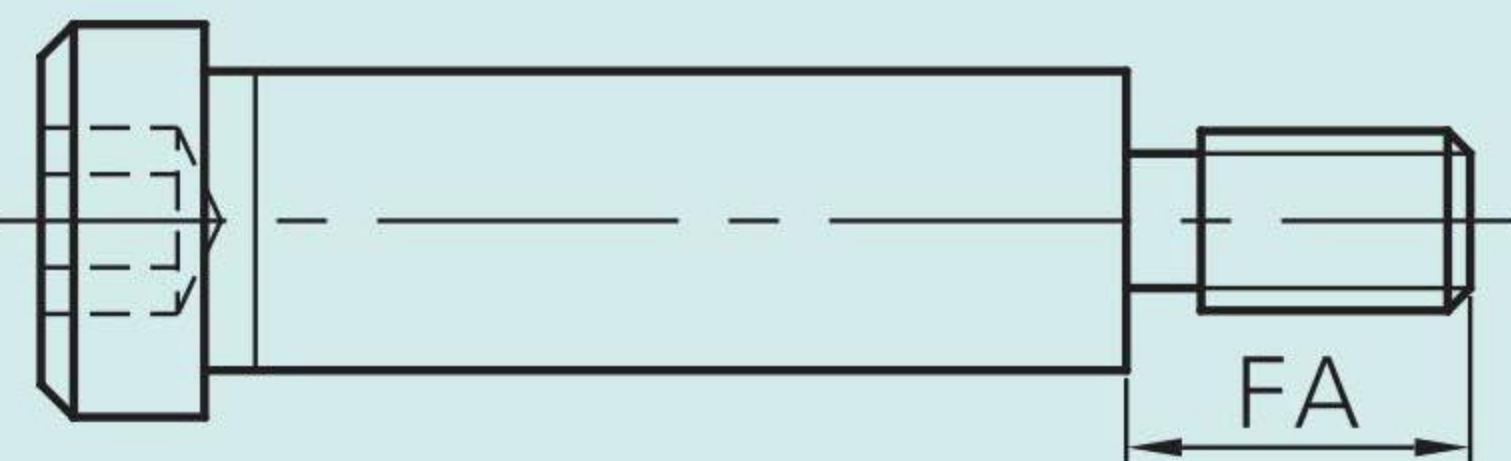
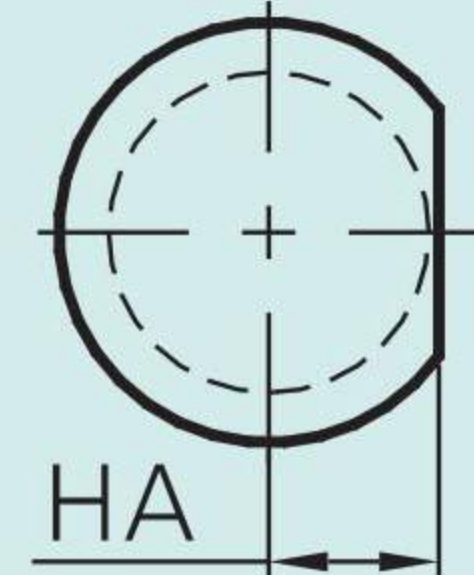
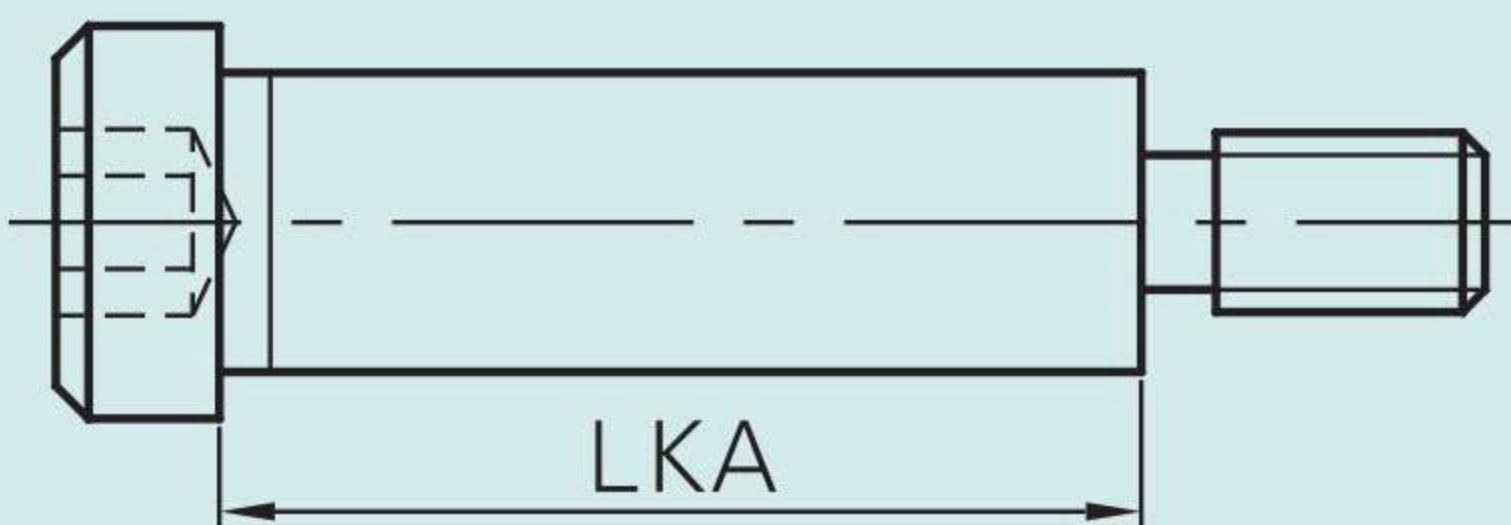
② 肩颈部的退刀槽尺寸为参考值。

已删除关于识别槽的标识



型式												型号选择							
型号	D	L 指定单位 0.1mm	H	T	F	B	E	(d)	(N)	M (粗牙)	附属螺母	PVRF PVRFH	PVRFN PVRFHN PVRFG	PVRFS PVRFC	PVRFCG	PVRFU PVRFHU	PVRFNU PVRFHNU PVRFGU	PVRFSU PVRFCU	PVRFCGU
标准螺母 U型螺母 PVRF PVRFU PVRFH PVRFHU PVRFN PVRFNU PVRFHN PVRFHNU PVRFG PVRFGU PVRFS PVRFSU PVRFC PVRFCU PVRFCG PVRFCGU	4	10.0~ 50.0	7		6	2.5		3.9		M 3	M 3×0.5								
	5	10.0~ 60.0	9					4.9		M 4	M 4×0.7								
	6	10.0~100.0	10			3		5.8		M 5	M 5×0.8								
	8	10.0~ 100.0	13		9	5	3	7.8		M 6	M 6×1.0								
	10		16		12			9.8		M 8	M 8×1.25								
	12	10.0~ 200.0	18		16	6	4	11.8		M10	M10×1.5								
	13							12.8											
	14	20.0~ 200.0		5				13.8	1.5										
	15				18			14.8											
	16		24			8	5	15.8		M12	M12×1.75								
	17	20.0~ 200.0						16.8											
	18							17.8											
	20							19.8											
	22	20.0~ 200.0	27	24	10	6		21.8		M16	M16×2.0								
	25		30		12	8		24.8											

① PVRFC・PVRFCU・PVRFCG・PVRFCGU 可能会因淬火而发生变色。

可选加工型式	可选螺纹部长度变更	可选螺纹直径变更	可选肩部止转面加工	变更L尺寸公差																		
																						
代码	FA	MA	HA	LKA																		
技术说明	书写方式: FA4 FA=指定单位1mm $M(MA) \leq FA \leq M(MA) \times 3$	书写方式: MA3 <table border="1" data-bbox="722 2312 1031 2543"><thead><tr><th>D</th><th>MA(选择范围)</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>6</td><td>3 4</td></tr><tr><td>8</td><td>3 4 5</td></tr><tr><td>10</td><td>4 5 6</td></tr><tr><td>12</td><td>5 6 8</td></tr><tr><td>13~18</td><td>6 8 10</td></tr><tr><td>20・22</td><td>8 10 12</td></tr><tr><td>25</td><td>10 12</td></tr></tbody></table> ⊗ D4、D30不适用 ⊗ MA3不适用于U型螺母型	D	MA(选择范围)	5	3	6	3 4	8	3 4 5	10	4 5 6	12	5 6 8	13~18	6 8 10	20・22	8 10 12	25	10 12	书写方式: HA $D=4 \sim 8$ 时, $HA=H/2-1$ $D=10 \sim 25$ 时, $HA=H/2-2$	书写方式: LKA 将L尺寸公差变更为 ± 0.05 。
	D	MA(选择范围)																				
5	3																					
6	3 4																					
8	3 4 5																					
10	4 5 6																					
12	5 6 8																					
13~18	6 8 10																					
20・22	8 10 12																					
25	10 12																					

订货范例
Order

型式 - L - (FA...)
PVRF4 - 10
PVRFH5 - 30 - FA4

5 个工作日