

圆形支柱
Circular Posts

一端内/外螺纹型



CAD 2D 3D


型号		M 材质		S 表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型	国标	相当	
RPT	RPA	Q235-A	SS400	-
RPTB	RPAB			四氧化三铁保护膜
RPTN	RPAN			无电解镀镍
RPTS	RPAS	0Cr18Ni9	SUS304	-



一端内螺纹


一端外螺纹

其余 $\sqrt{25}$

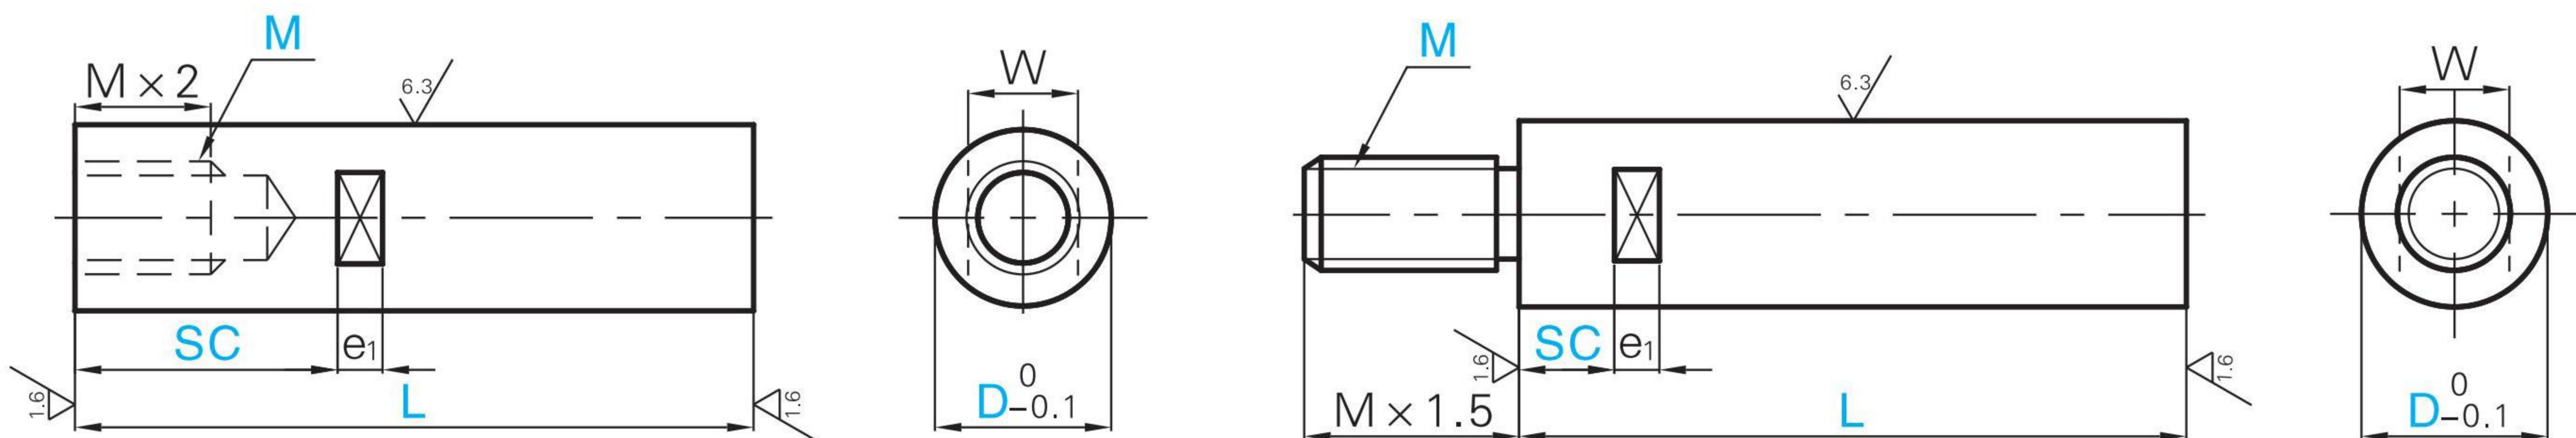

型式		L	SC	M(粗牙)	W	e ₁
型号	D	指定单位1mm	指定单位1mm	选择		
一端内螺纹型						
Q235-A	5	15 ~ 50	0 ~ 42	2.6 3	4	8
RPT						
RPTB						
RPTN	6	15 ~ 50	0 ~ 42	3 4	5	10
0Cr18Ni9	8	20 ~ 150	0 ~ 142	3 4 5	7	
RPTS	10	20 ~ 350	0 ~ 342	4 5 6	8	
	12	25 ~ 400	0 ~ 390	5 6 8	10	15
	15	35 ~ 500	0 ~ 490	6 8 10	13	
一端外螺纹型	20	40 ~ 500	0 ~ 490	6 8 10 12	17	
Q235-A	25	55 ~ 600	0 ~ 590	6 8 10 12 16	22	20
RPA	30	65 ~ 700	0 ~ 685	6 8 10 12 16 20	27	
RPAB	35*	80 ~ 800	0 ~ 785	8 10 12 16 20	30	
RPAN	40*	80 ~ 900	0 ~ 880	10 12 16 20 24	36	20
0Cr18Ni9	50*	80 ~ 1000	0 ~ 980	12 16 20 24	41	
RPAS						

① 一端内螺纹型SC≤M×3时，必须满足W-M≥2。
② *D≥35仅□□T· □□A· □□□B· □□□N适用。

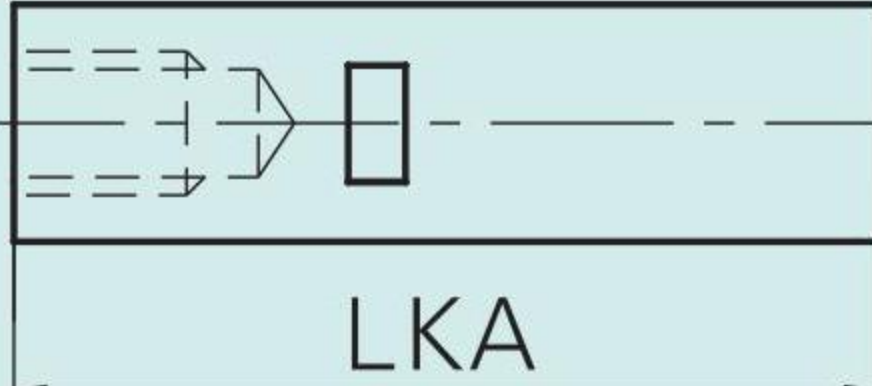可选加工	代码	技术说明								
变更L尺寸公差 	LKA	L尺寸公差如下所示。 书写方式：LKA <table border="1" data-bbox="678 1896 938 2003"><thead><tr><th>L</th><th>L公差</th></tr></thead><tbody><tr><td>15~300</td><td>±0.05</td></tr><tr><td>301~600</td><td>±0.10</td></tr><tr><td>601~1000</td><td>±0.15</td></tr></tbody></table> 仅适用一端内螺纹型	L	L公差	15~300	±0.05	301~600	±0.10	601~1000	±0.15
L	L公差									
15~300	±0.05									
301~600	±0.10									
601~1000	±0.15									
更改螺纹部长度 	MLA	书写方式：MLA10 MLA=指定单位0.1mm $M \times 1 \leq MLA < M \times 1.5$ 仅适用一端外螺纹型 ⊗D=5不适用								

L尺寸公差通常为
L15~300 ±0.2
L300.5~600 ±0.3
L600.5~1000 ±0.4

订货范例 Order 型式 - L - SC - M - (MLA...)
RPT5 - 15 - SC10 - M3
RPA5 - 15 - SC10 - M3 - MLA3

5 个工作日

圆形支柱