

导向轴
Precision Linear Shafts

一端台阶外螺纹一端内螺纹型


NEW
新产品
绿色字体型号



Table with 5 columns: 型号, D 公差, M 材质 (国标, 相当), H 硬度, S 表面处理. Rows include GSNBJ, GSNBP, GSNBG, GSNBU, GSNBY, GSNBE, GSNBN, GSNBS.

Table with 3 columns: D 公差, g6, f8. Rows show D values from 8 to 50 and corresponding g6/f8 tolerances.

① 在潮湿或腐蚀环境下建议使用镀硬铬表面处理产品，但端面及加工部分无电镀层！详见P.185。

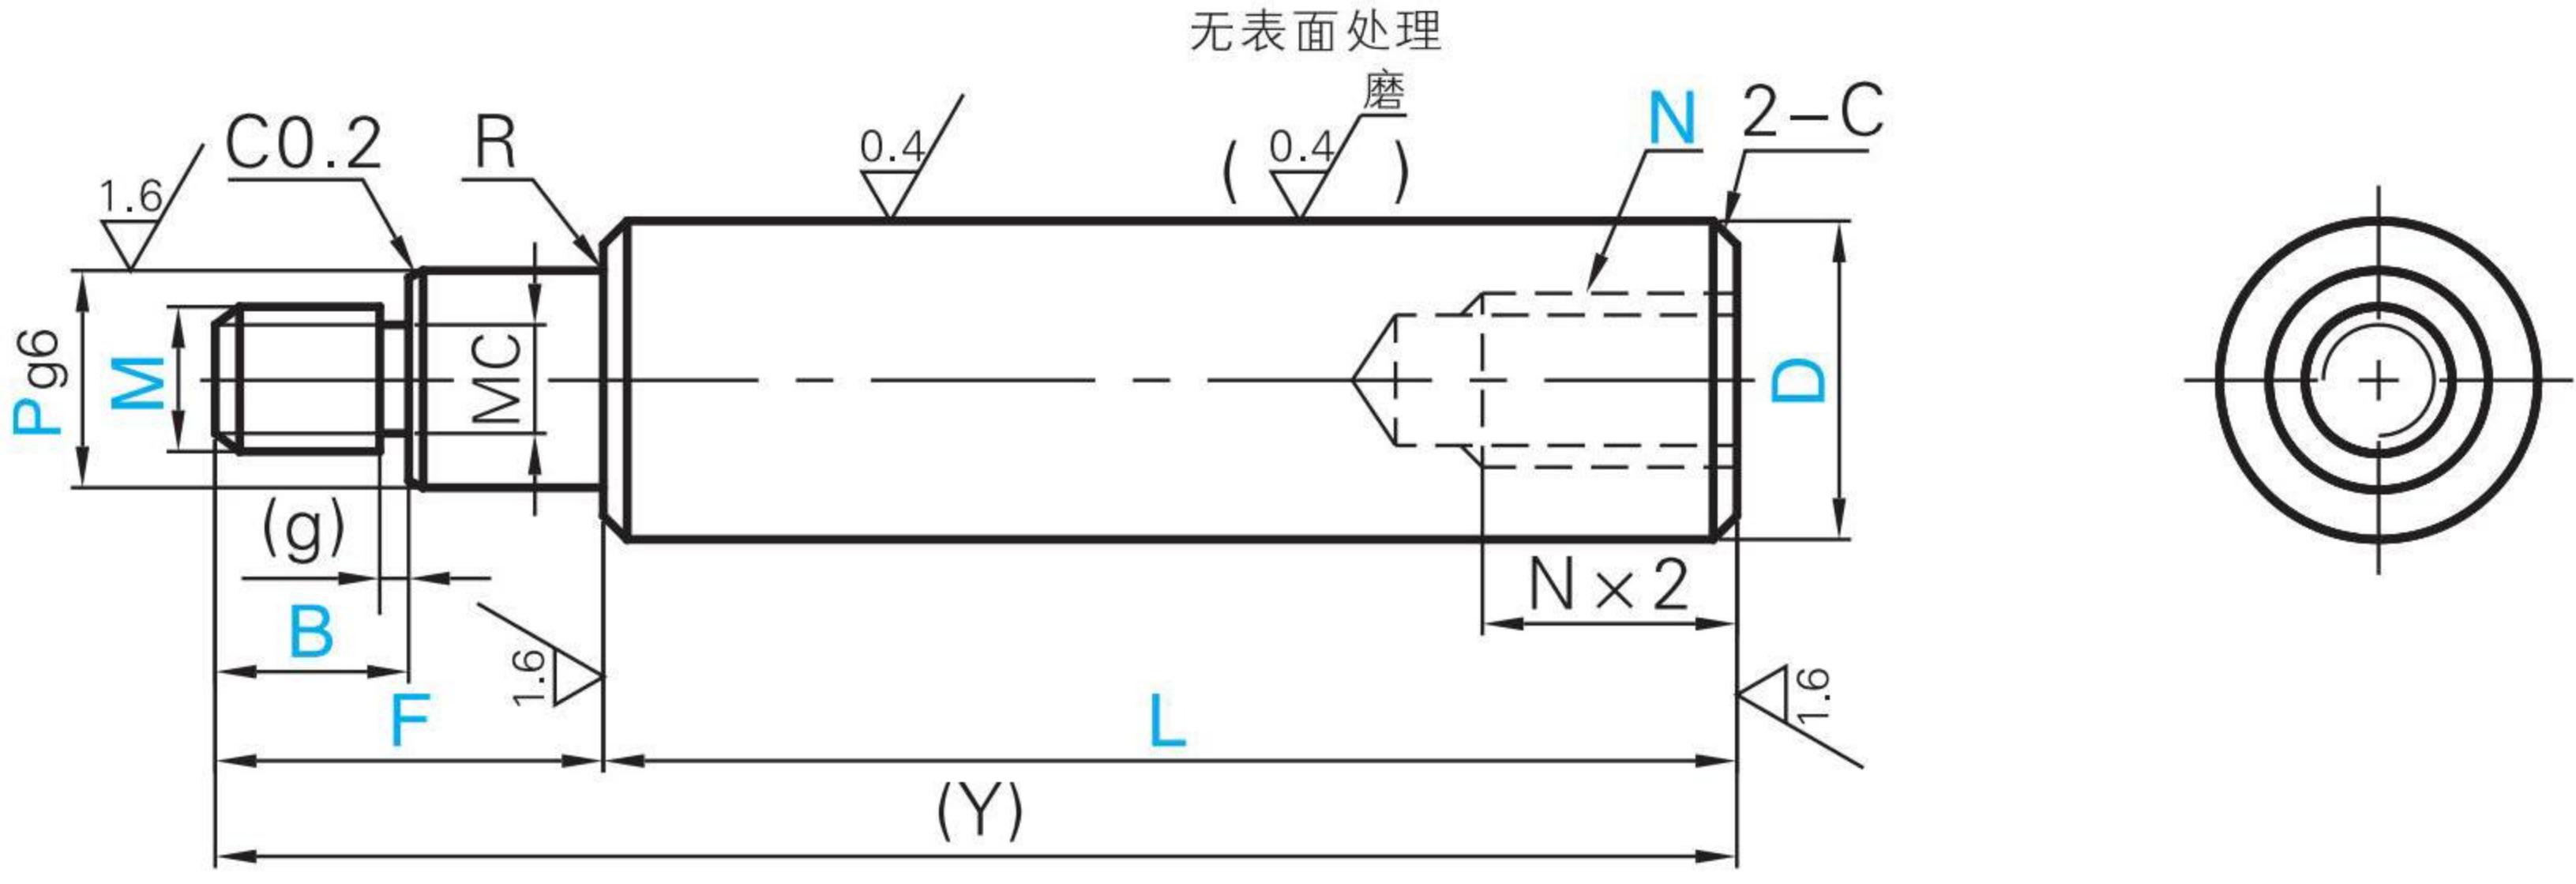

① 轴端加工部分(有效螺纹长度+10mm)可能会因加工的退火效应而导致硬度降低。

- ① 非标长度可以定制
- ① 台阶部带研磨退刀槽，非标长度可以定制
- ① 当B=0时，表示无螺纹。

Large table with columns: 型式, 型号, D, L, F, B, P, M(粗牙螺纹)选择, N(粗牙螺纹)选择, (Y) max., R, C. It details various shaft models and their specifications.

① 全长L必须满足N×3≤L。必须满足F-B≥2。

Three tables showing thread dimensions: 粗牙螺纹退刀槽尺寸, 细牙螺纹退刀槽尺寸①, and 细牙螺纹退刀槽尺寸②.

Table with 4 main sections: 变更L尺寸公差, 可选扳手槽加工, 将外螺纹变更为细牙螺纹, 将内螺纹变更为细牙螺纹. Includes technical specifications and diagrams.

- ① 选择多个可选加工时，加工部位之间需间隔2mm以上。
- ① 可选加工可能会导致硬度降低。

Ordering information section including a phone icon, '订货范例 Order', a list of model numbers (GSNBU10, GSNBN8, etc.), a truck icon, and '5 个工作日' (5 working days).