

导向轴支座
Shaft Supports

T型分离型
标准型・加厚分离型



标准型




CAD 2D 3D


型号	M 材质		S 表面处理	A 附件 内六角螺栓
	国标	相当		
GSQBB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	2个(钢)
GSQBNN			无电解镀镍	2个(SUS)
GSQBCC	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	

2-M紧固螺栓

6.3

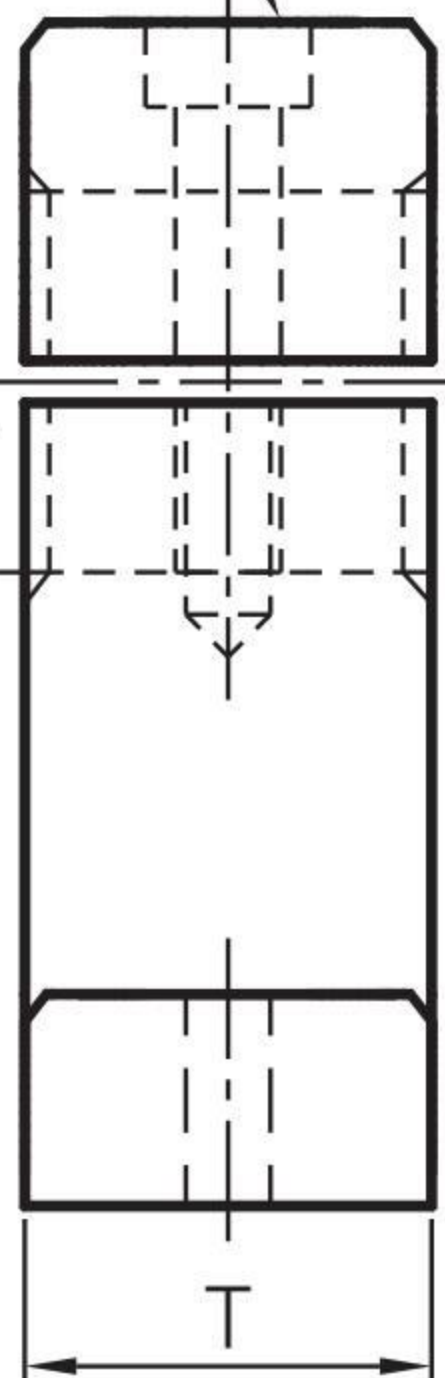

T

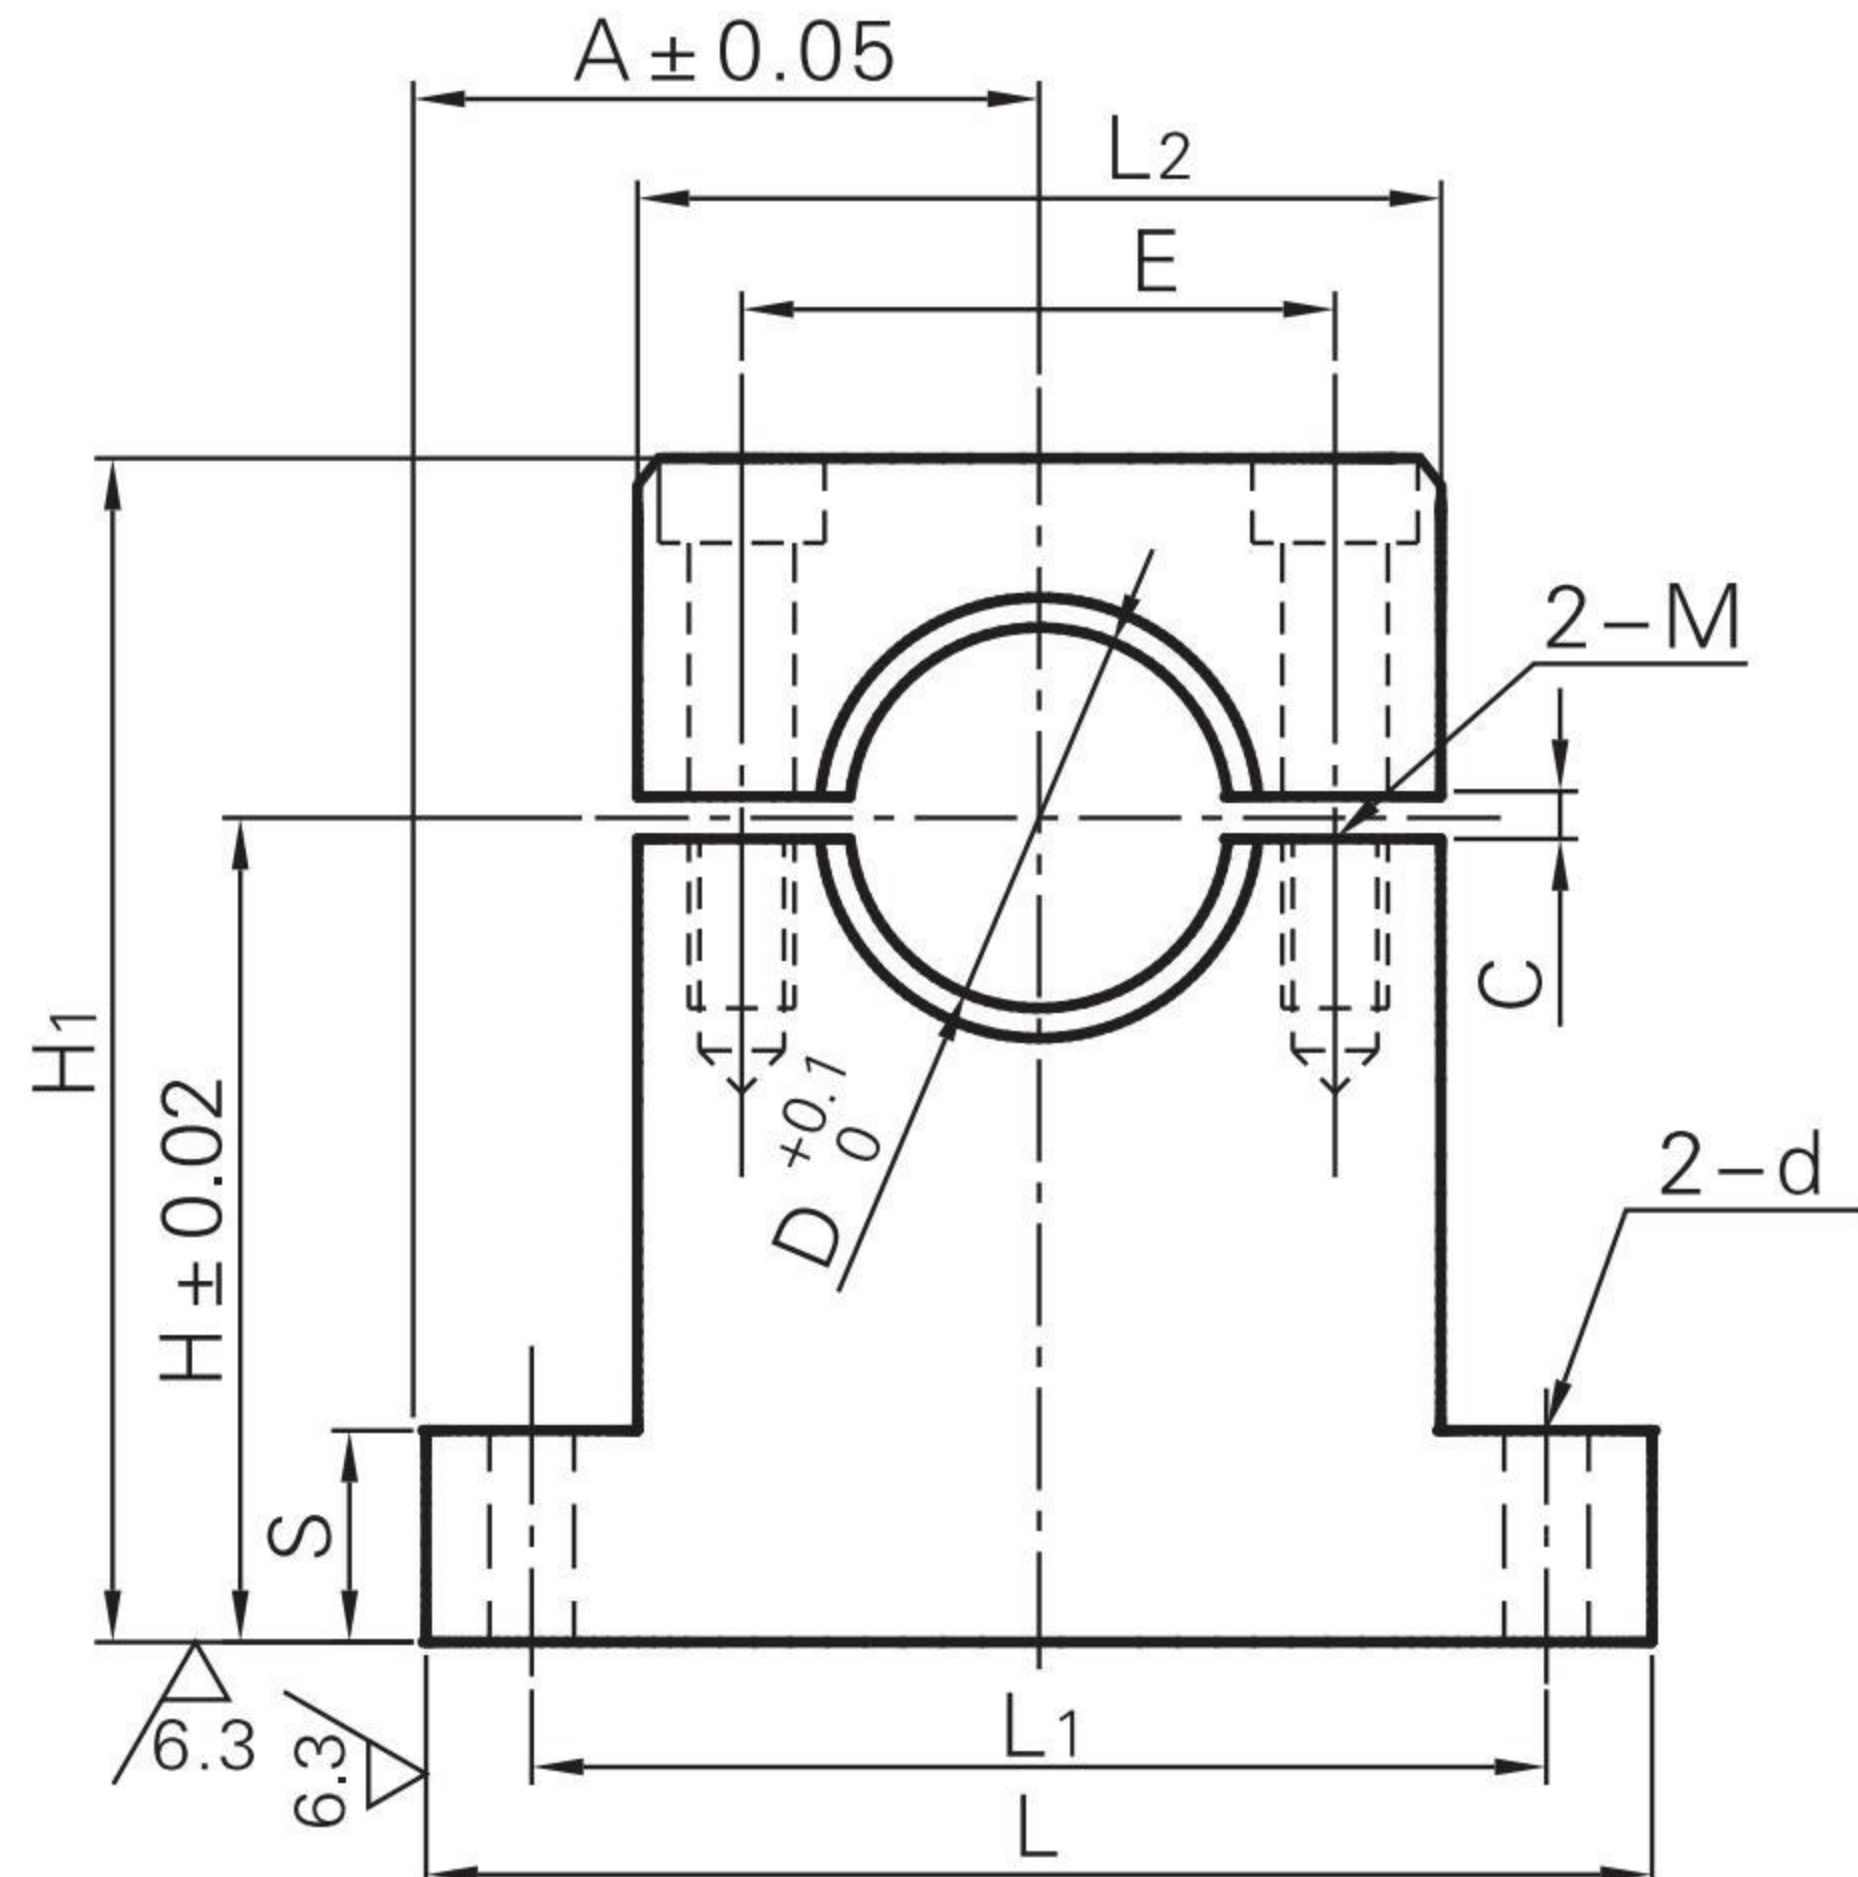

其余√

型式		D	H	L	H ₁	T	L ₁	d	L ₂	A	S	E	C	紧固螺栓 M	重量 g						
型号	No.																				
GSQBB GSQBNN GSQBCC	815	8	15	52	22	12	40	5.5	28	26	6	18	2	M4	58(20)						
	1020	10	20	54	29		42		30	27		20			78(27)						
	1220	12		56	31		44		32	28		22			87(30)						
	1320	13	25	58	37		46		34	29		24			84(29)						
	1625	16				104(36)															
	2025	20				30		79			40		16	64	6.5	49	39.5	8	34	M6	214(74)
	2030	45									249(86)										
	2530	25	48	243(84)																	
	3030	30	102	51	20	82	9	62	51	10	44	3									M8

① ()内数值表示铝合金制品的重量



订货范例
Order

型式

GSQBB815



5

个工作日

加厚型






CAD 2D 3D

型号	M 材质		S 表面处理	A 附件 内六角螺栓
	国标	相当		
GSQTEB	45	S45C	四氧化三铁保护膜	2个(钢)
GSQTEN			无电解镀镍	2个(SUS)
GSQTEC	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	

其余√

D:10~16

D:20~30

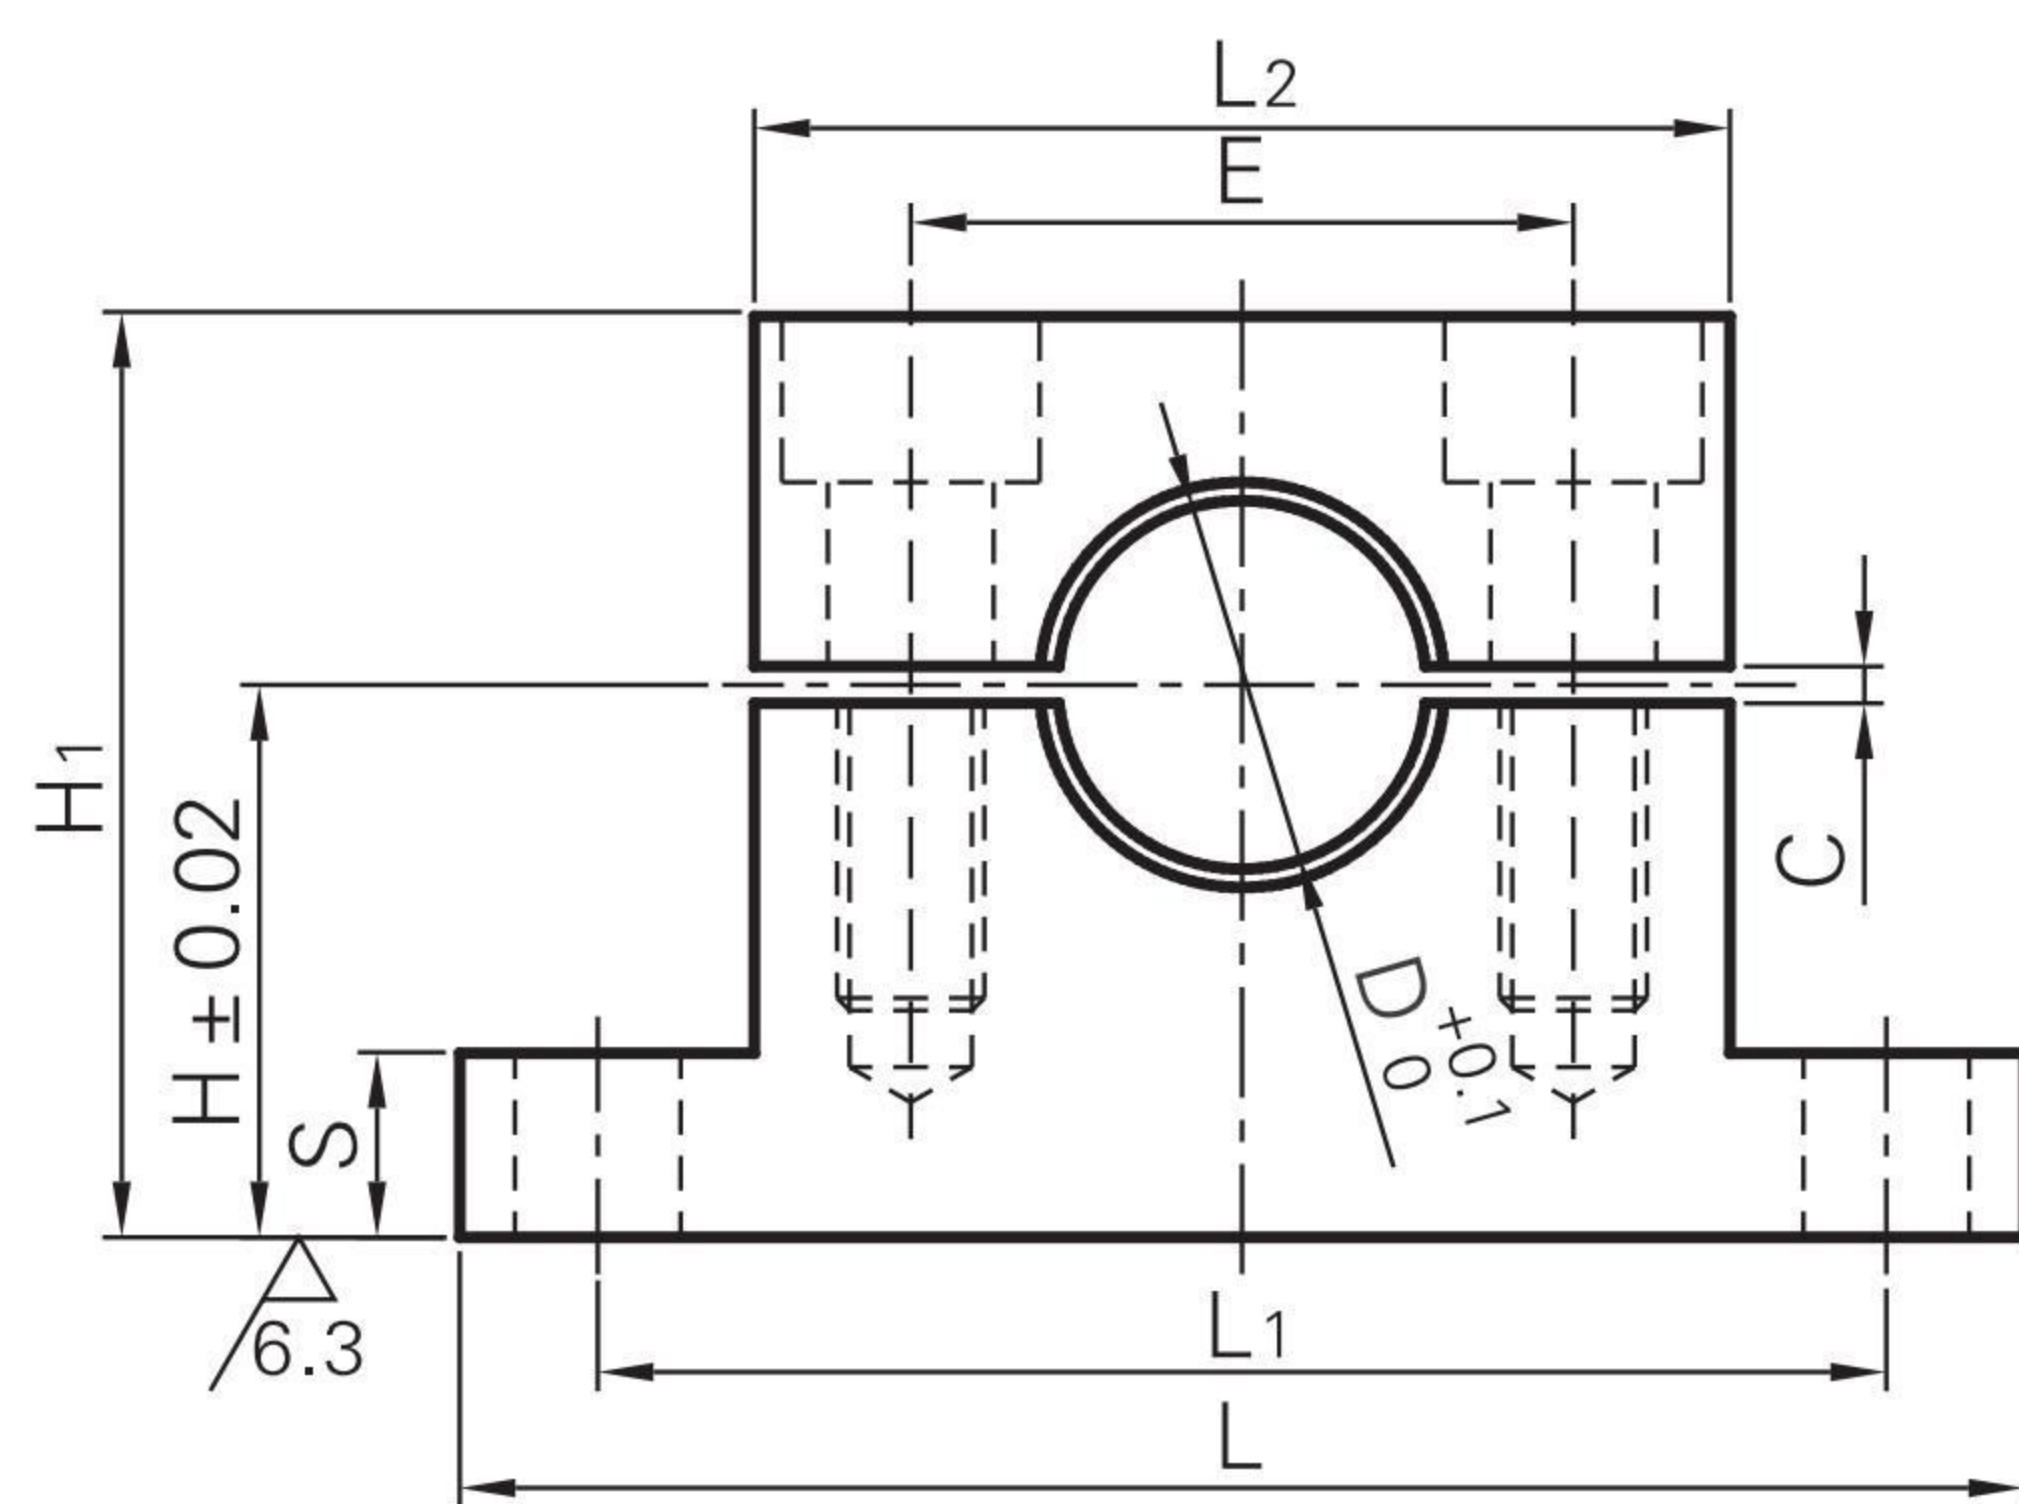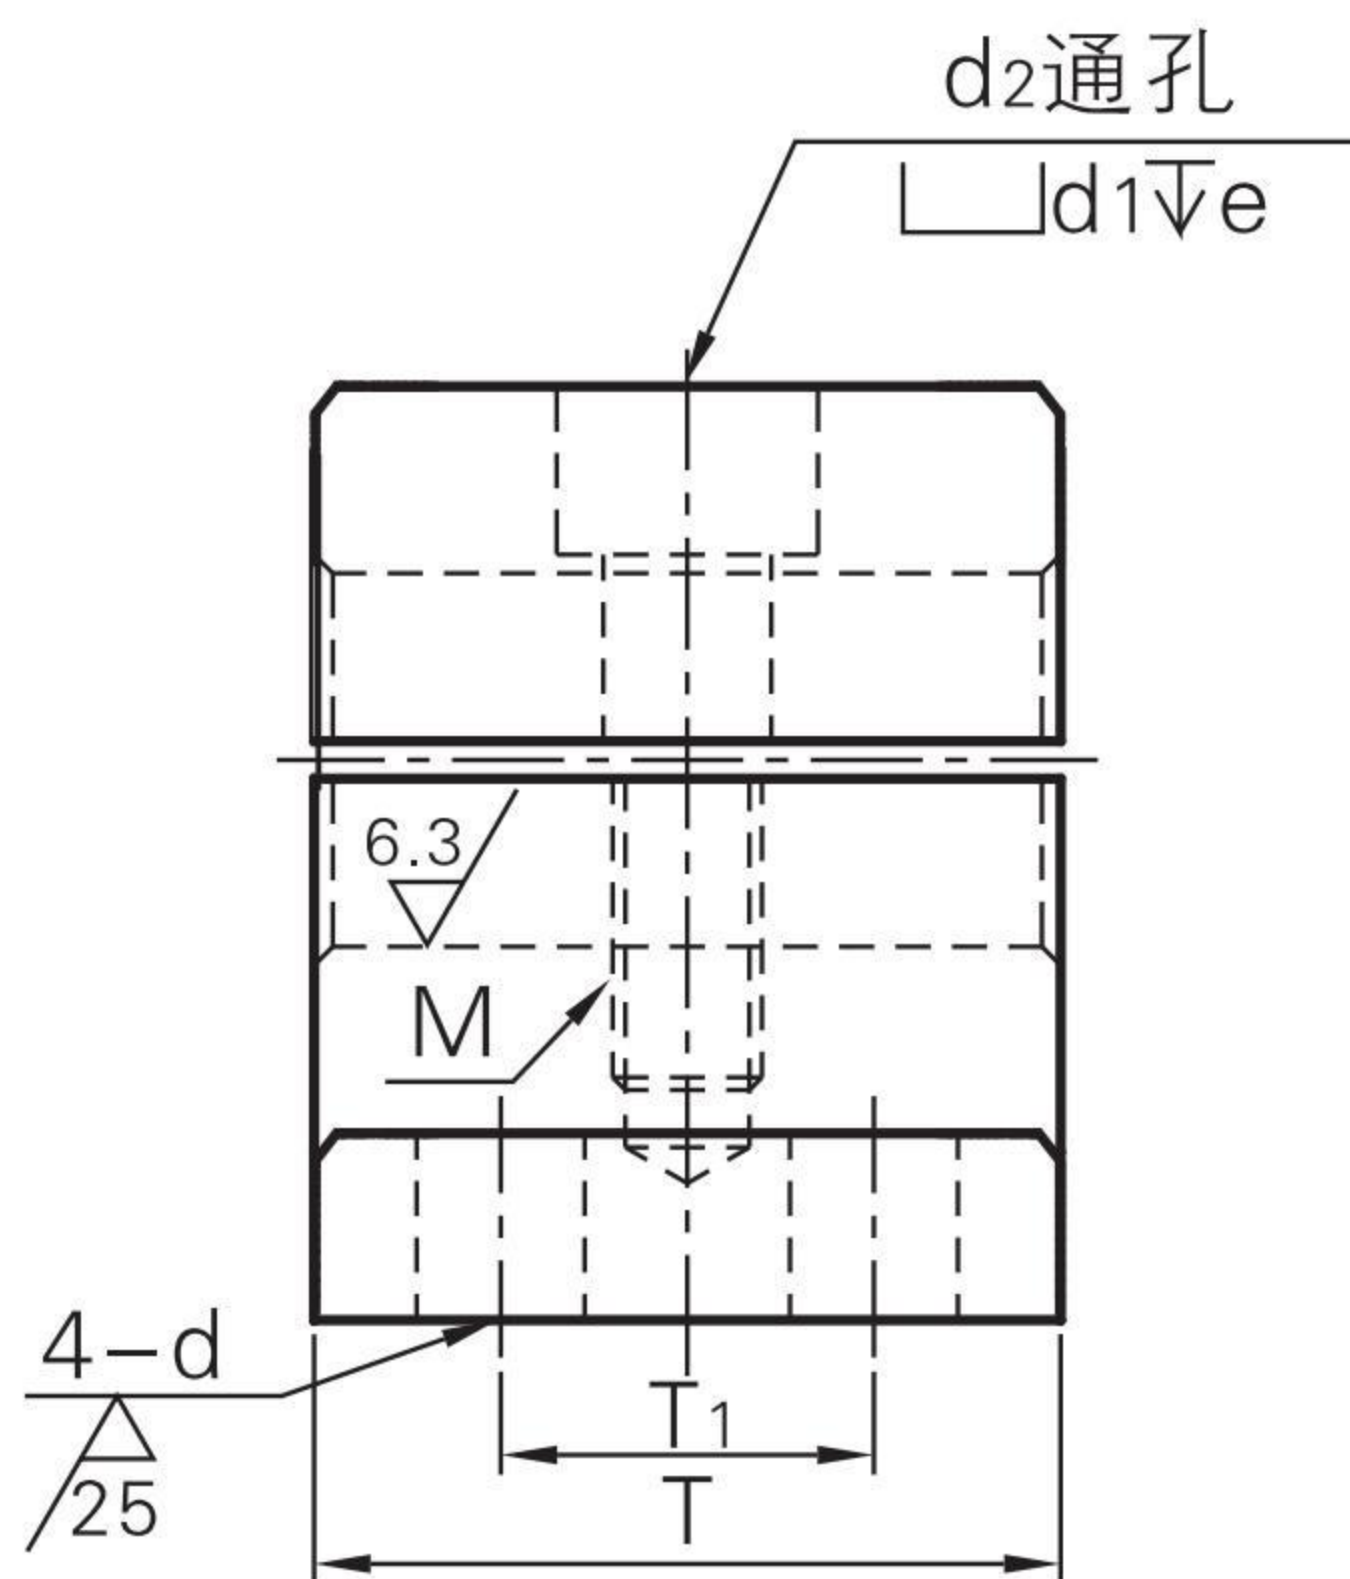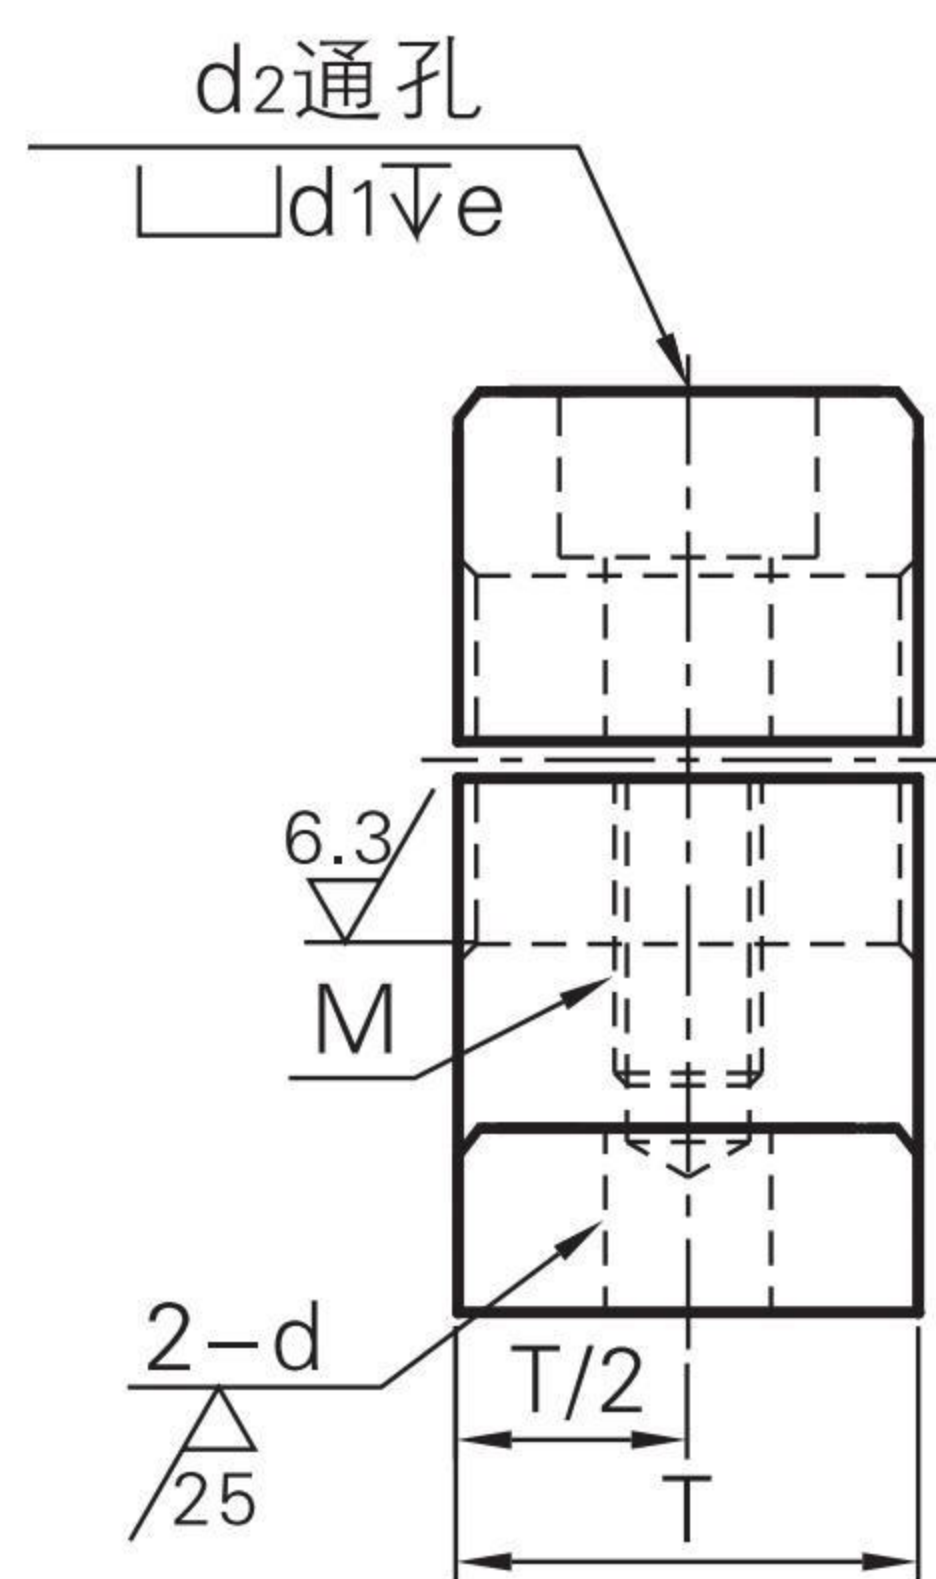

型式		D	H	L	H ₁	T	T ₁	L ₁	d	L ₂	S	E	C	紧固螺栓 M	d ₁	d ₂	e	重量 (g)
型号	No.																	
GSQTEB GSQTEN GSQTEC	10	10	20	62	30	20	—	50	6.6	38	6	24	2	M6	11	6.6	6.5	177(61)
	12	12			38	25						172(59)						
	16	16			30	25						260(89)						
	20	20	30	85	48	30	15	70		58	8	41	3	M8	14	9	9	605(208)
	25	25			40	20	90	48				566(195)						
	30	30			110	53	20	90				48						1019(351)

① ()内为铝合金制品的重量



订货范例
Order

型式

GSQTEB10



5

个工作日