

铰链销
Pivot Pins

带肩内六角内螺纹型



CAD 2D 3D

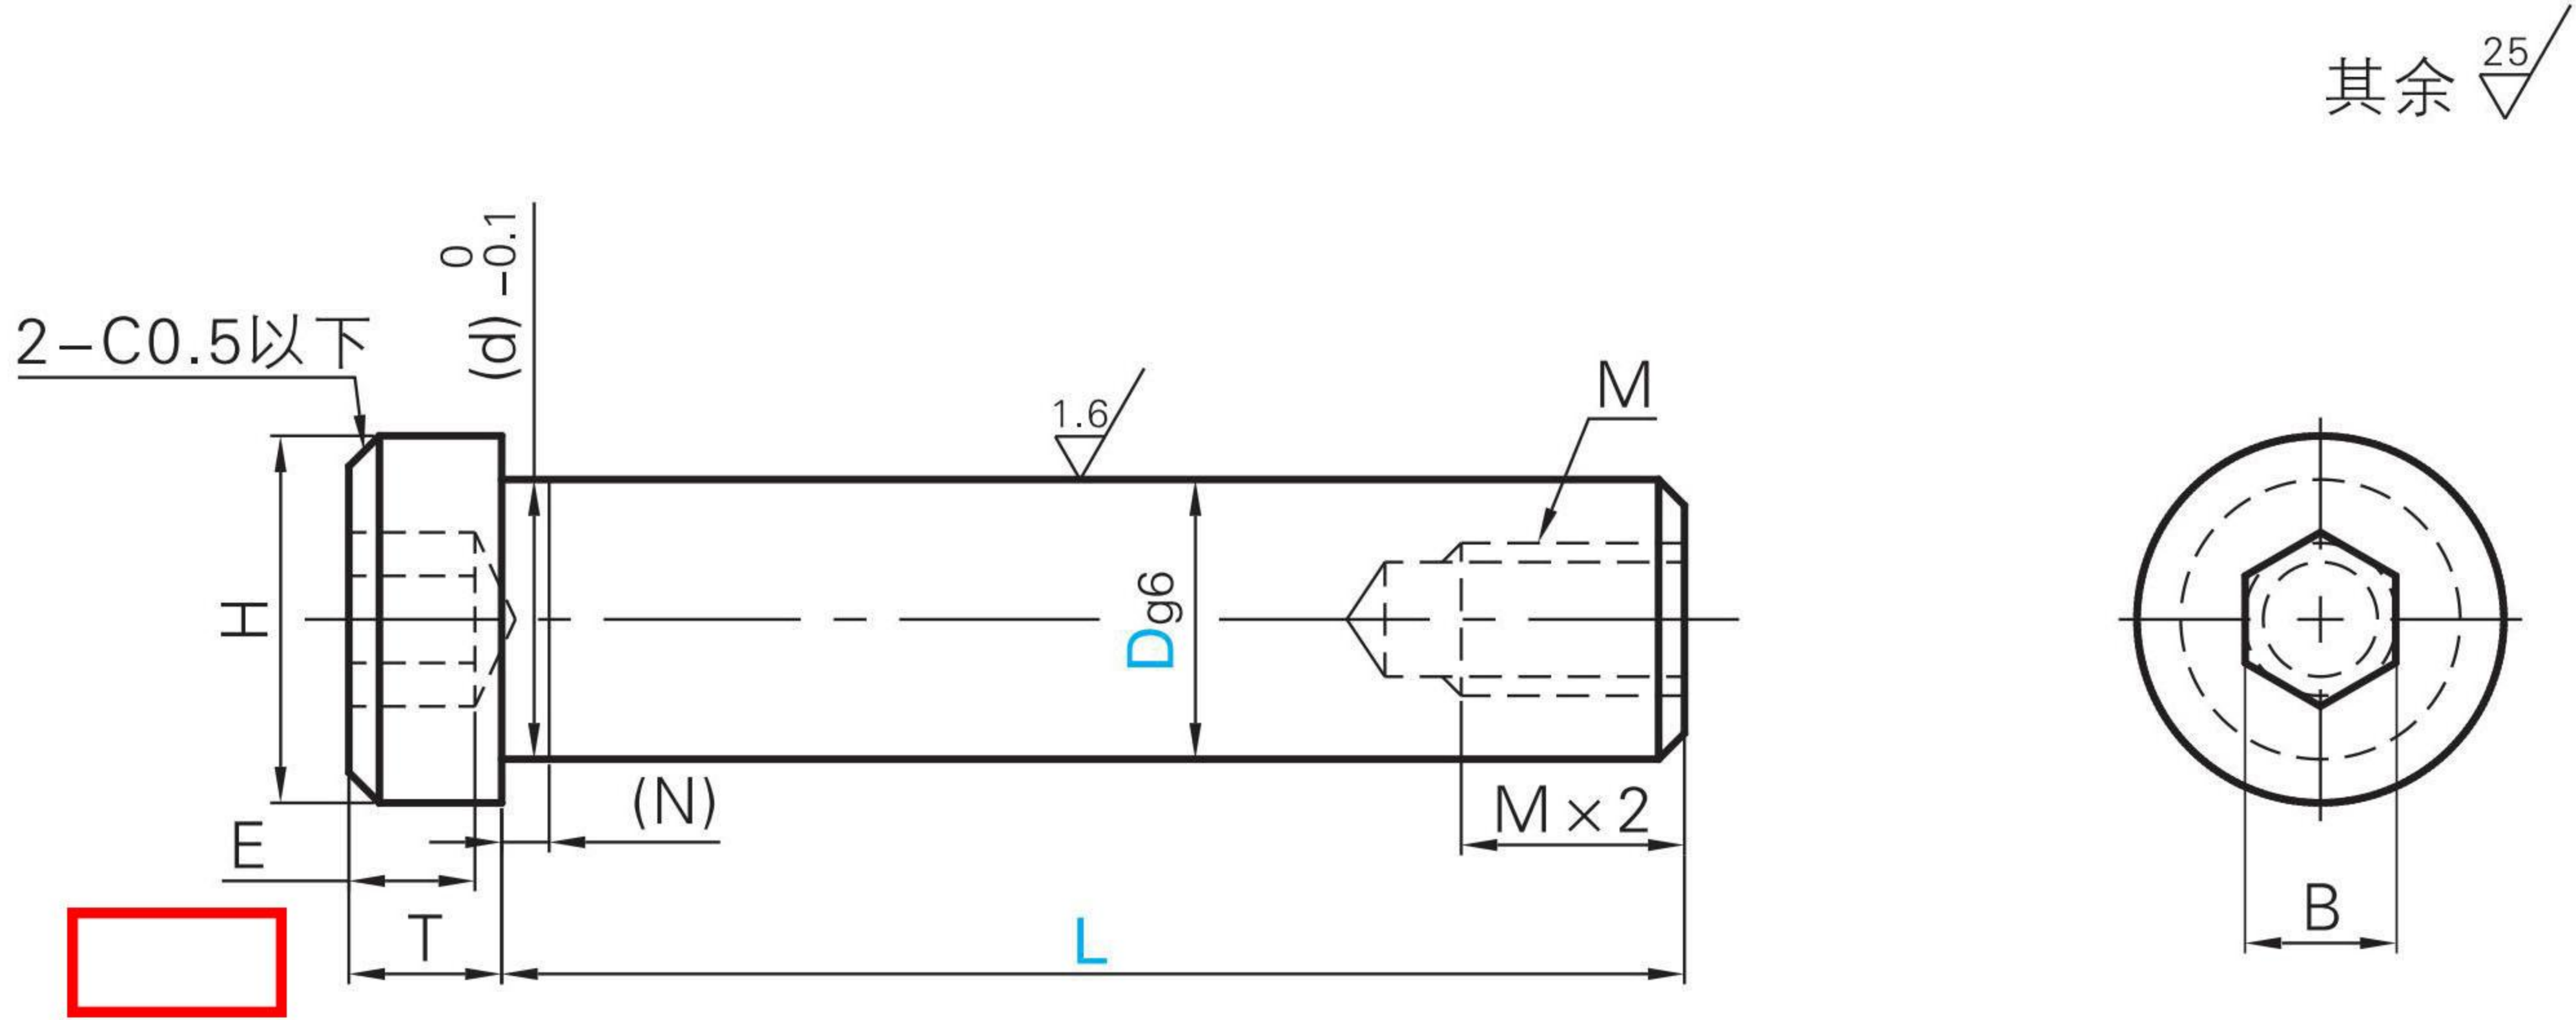
型号	M 材质		H 硬度	S 表面处理
	国标	相当		
PVQF	45	S45C	-	四氧化三铁保护膜
PVQFH			40~45HRC	
PVQFN			-	无电解镀镍
PVQFHN			40~45HRC	
PVQFG			镀层硬度750HV~	镀硬铬 镀层厚度3μ m以上
PVQFS	0Cr18Ni9	SUS304	-	-
PVQFC	9Cr18	SUS440C	45~50HRC	

D公差(g6)	
6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020

① 肩部下面的避让槽尺寸为参考尺寸。

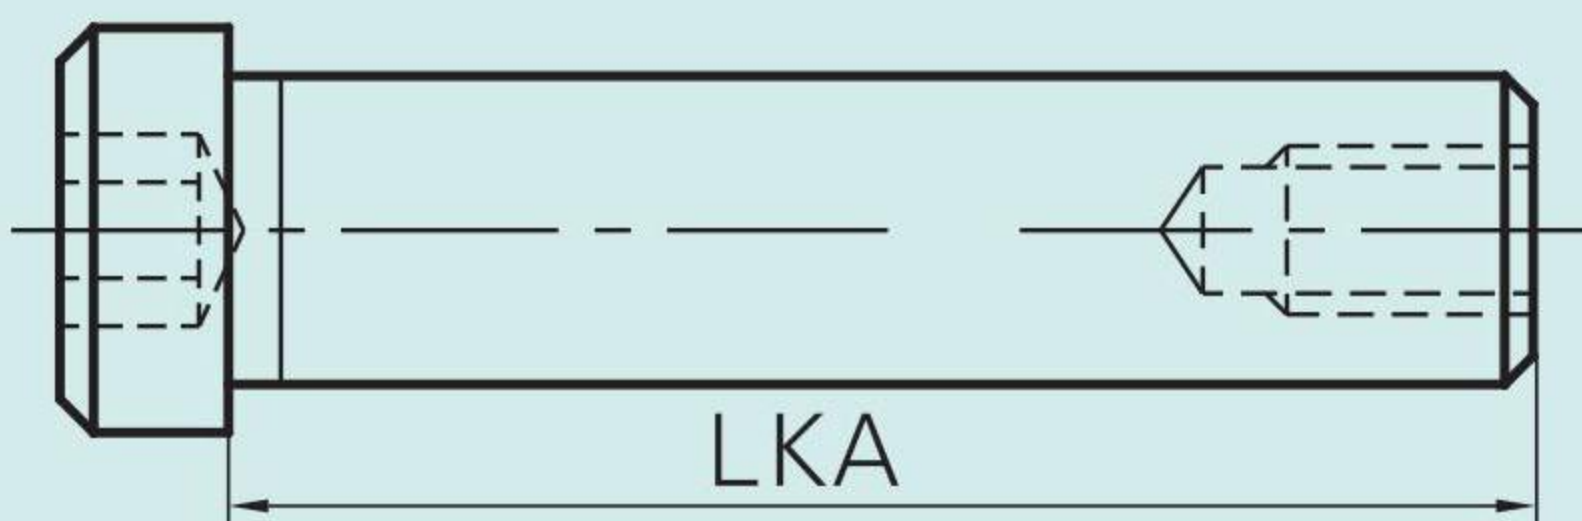
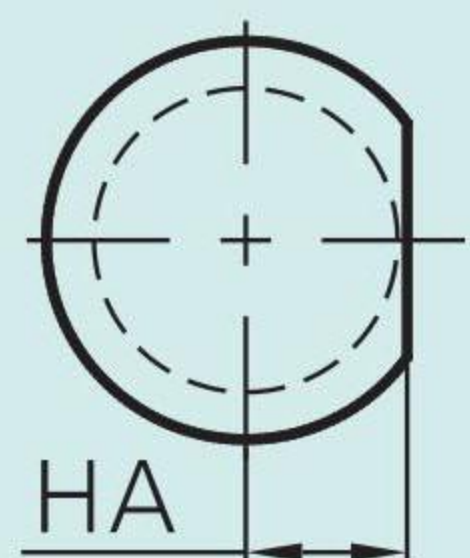


已删除关于识别槽的标识



型式		L	H	T	B	E	(d)	(N)	M (粗牙)
型号	D	指定单位0.1mm							
PVQF PVQFH PVQFN PVQFHN PVQFG PVQFS PVQFC	6	15.0 ~ 100.0	10	5	3	2	5.8	1.5	M 3
	8	20.0 ~ 100.0	13		5	3	7.8		M 5
	10	25.0 ~ 100.0	16		6	4	9.8		M 6
	12	25.0 ~ 200.0	18				11.8		
	13	30.0 ~ 200.0	24		8	5	12.8		M 8
	14						13.8		
	15						14.8		
	16						15.8		M10
	17	35.0 ~ 200.0					16.8		
	18						17.8		M12
	20						40.0 ~ 200.0		
	22	21.8	M16						
	25	55.0 ~ 200.0			30	12			8

① PVQFC可能会因淬火而发生变色。

可选加工型式	可选螺纹直径变更	变更L尺寸公差	可选肩部止转面加工															
																		
代码	MA	LKA	HA															
技术说明	书写方式: MA3	书写方式: LKA 将L尺寸公差变更为± 0.05。	书写方式: HA D=6~8时, HA=H/2-1 D=10~25时, HA=H/2-2															
	<table border="1"><thead><tr><th>D</th><th>MA(选择范围)</th></tr></thead><tbody><tr><td>6</td><td>2.6</td></tr><tr><td>8</td><td>3 4</td></tr><tr><td>10・12</td><td>4 5</td></tr><tr><td>13~15</td><td>5 6</td></tr><tr><td>16~18</td><td>6 8</td></tr><tr><td>20・22</td><td>8 10</td></tr><tr><td>25</td><td>10 12</td></tr></tbody></table>	D	MA(选择范围)	6	2.6	8	3 4	10・12	4 5	13~15	5 6	16~18	6 8	20・22	8 10	25	10 12	
D	MA(选择范围)																	
6	2.6																	
8	3 4																	
10・12	4 5																	
13~15	5 6																	
16~18	6 8																	
20・22	8 10																	
25	10 12																	

订货范例
Order

型式 - L - (LKA...)
PVQF6 - 15
PVQFH8 - 30 - LKA

5 个工作日