

支柱固定架
Strut Clamps

经济型 · 快速安装型
同径直交型 · 异径直交型



NEW
新产品
绿色字体型号





CAD 2D 3D

型号		M材质		S表面处理	A附件
同径直交型	异径直交型	国标	相当		
E-SCJPA	E-SCJRA	铝合金	铝合金	黑色阳极氧化处理	内六角螺栓(合金钢)
E-SCJPW	E-SCJRW			本色阳极氧化处理	内六角螺栓(不锈钢)

同径直交型

异径直交型

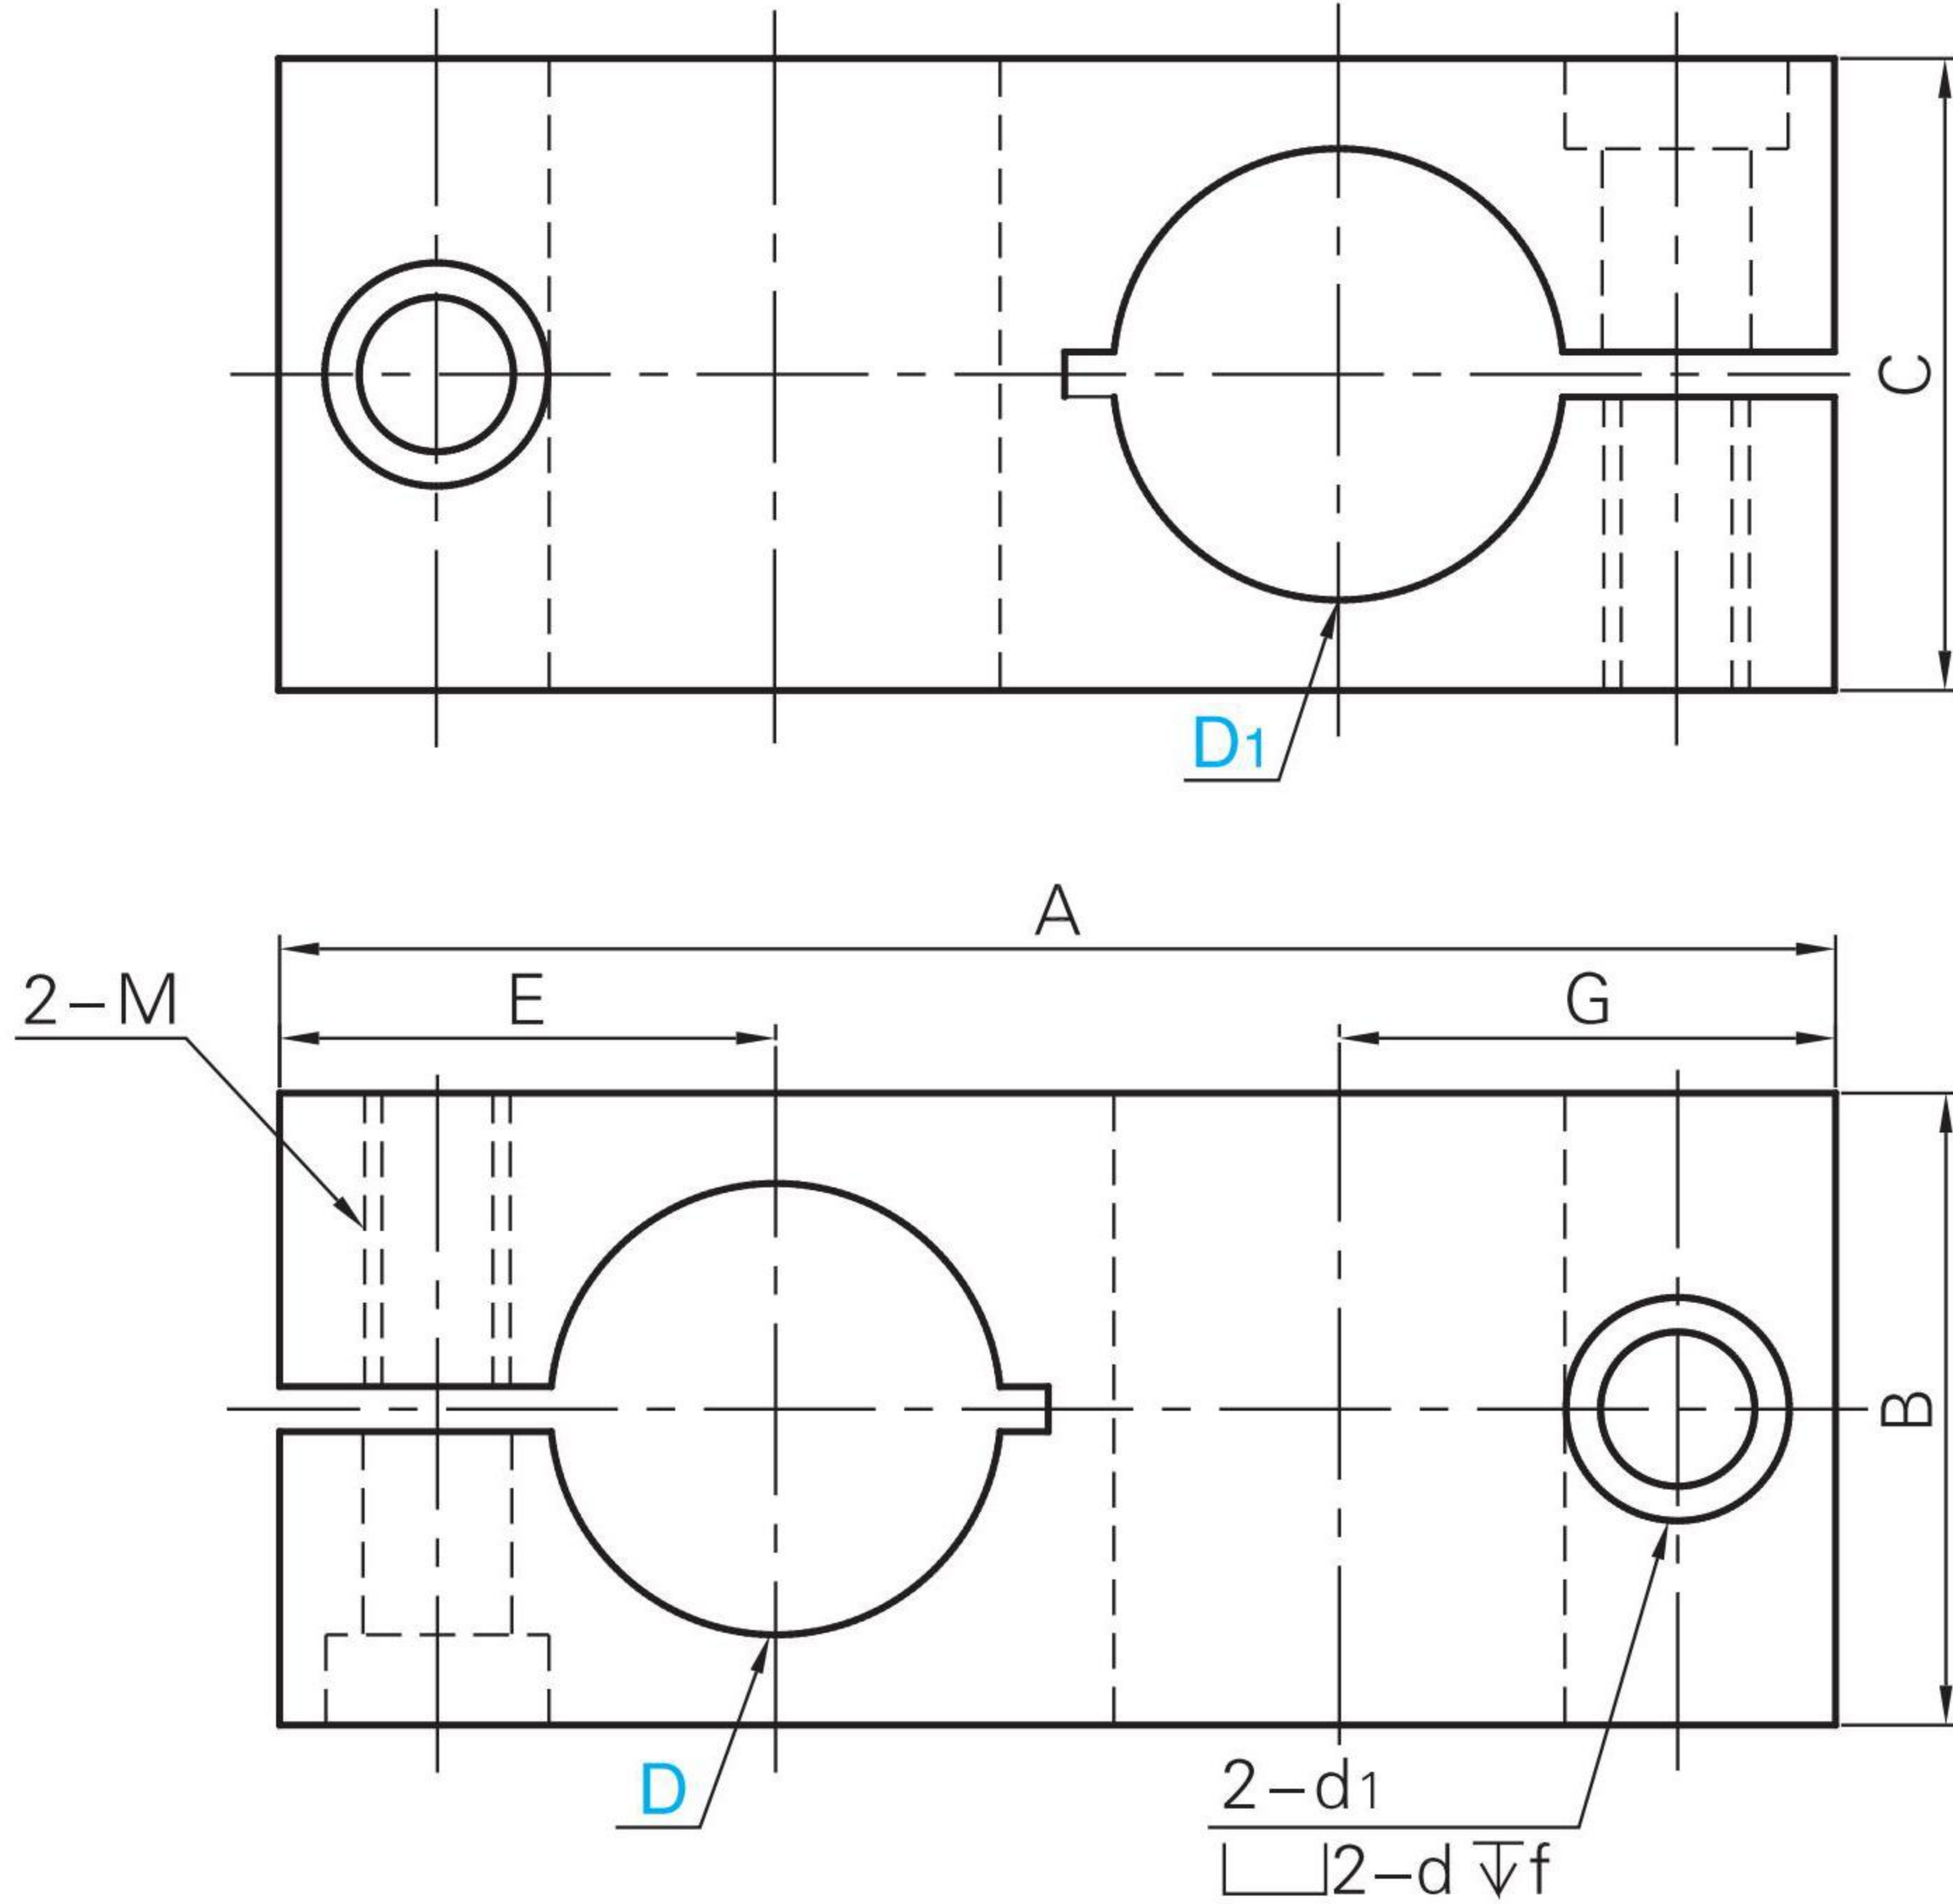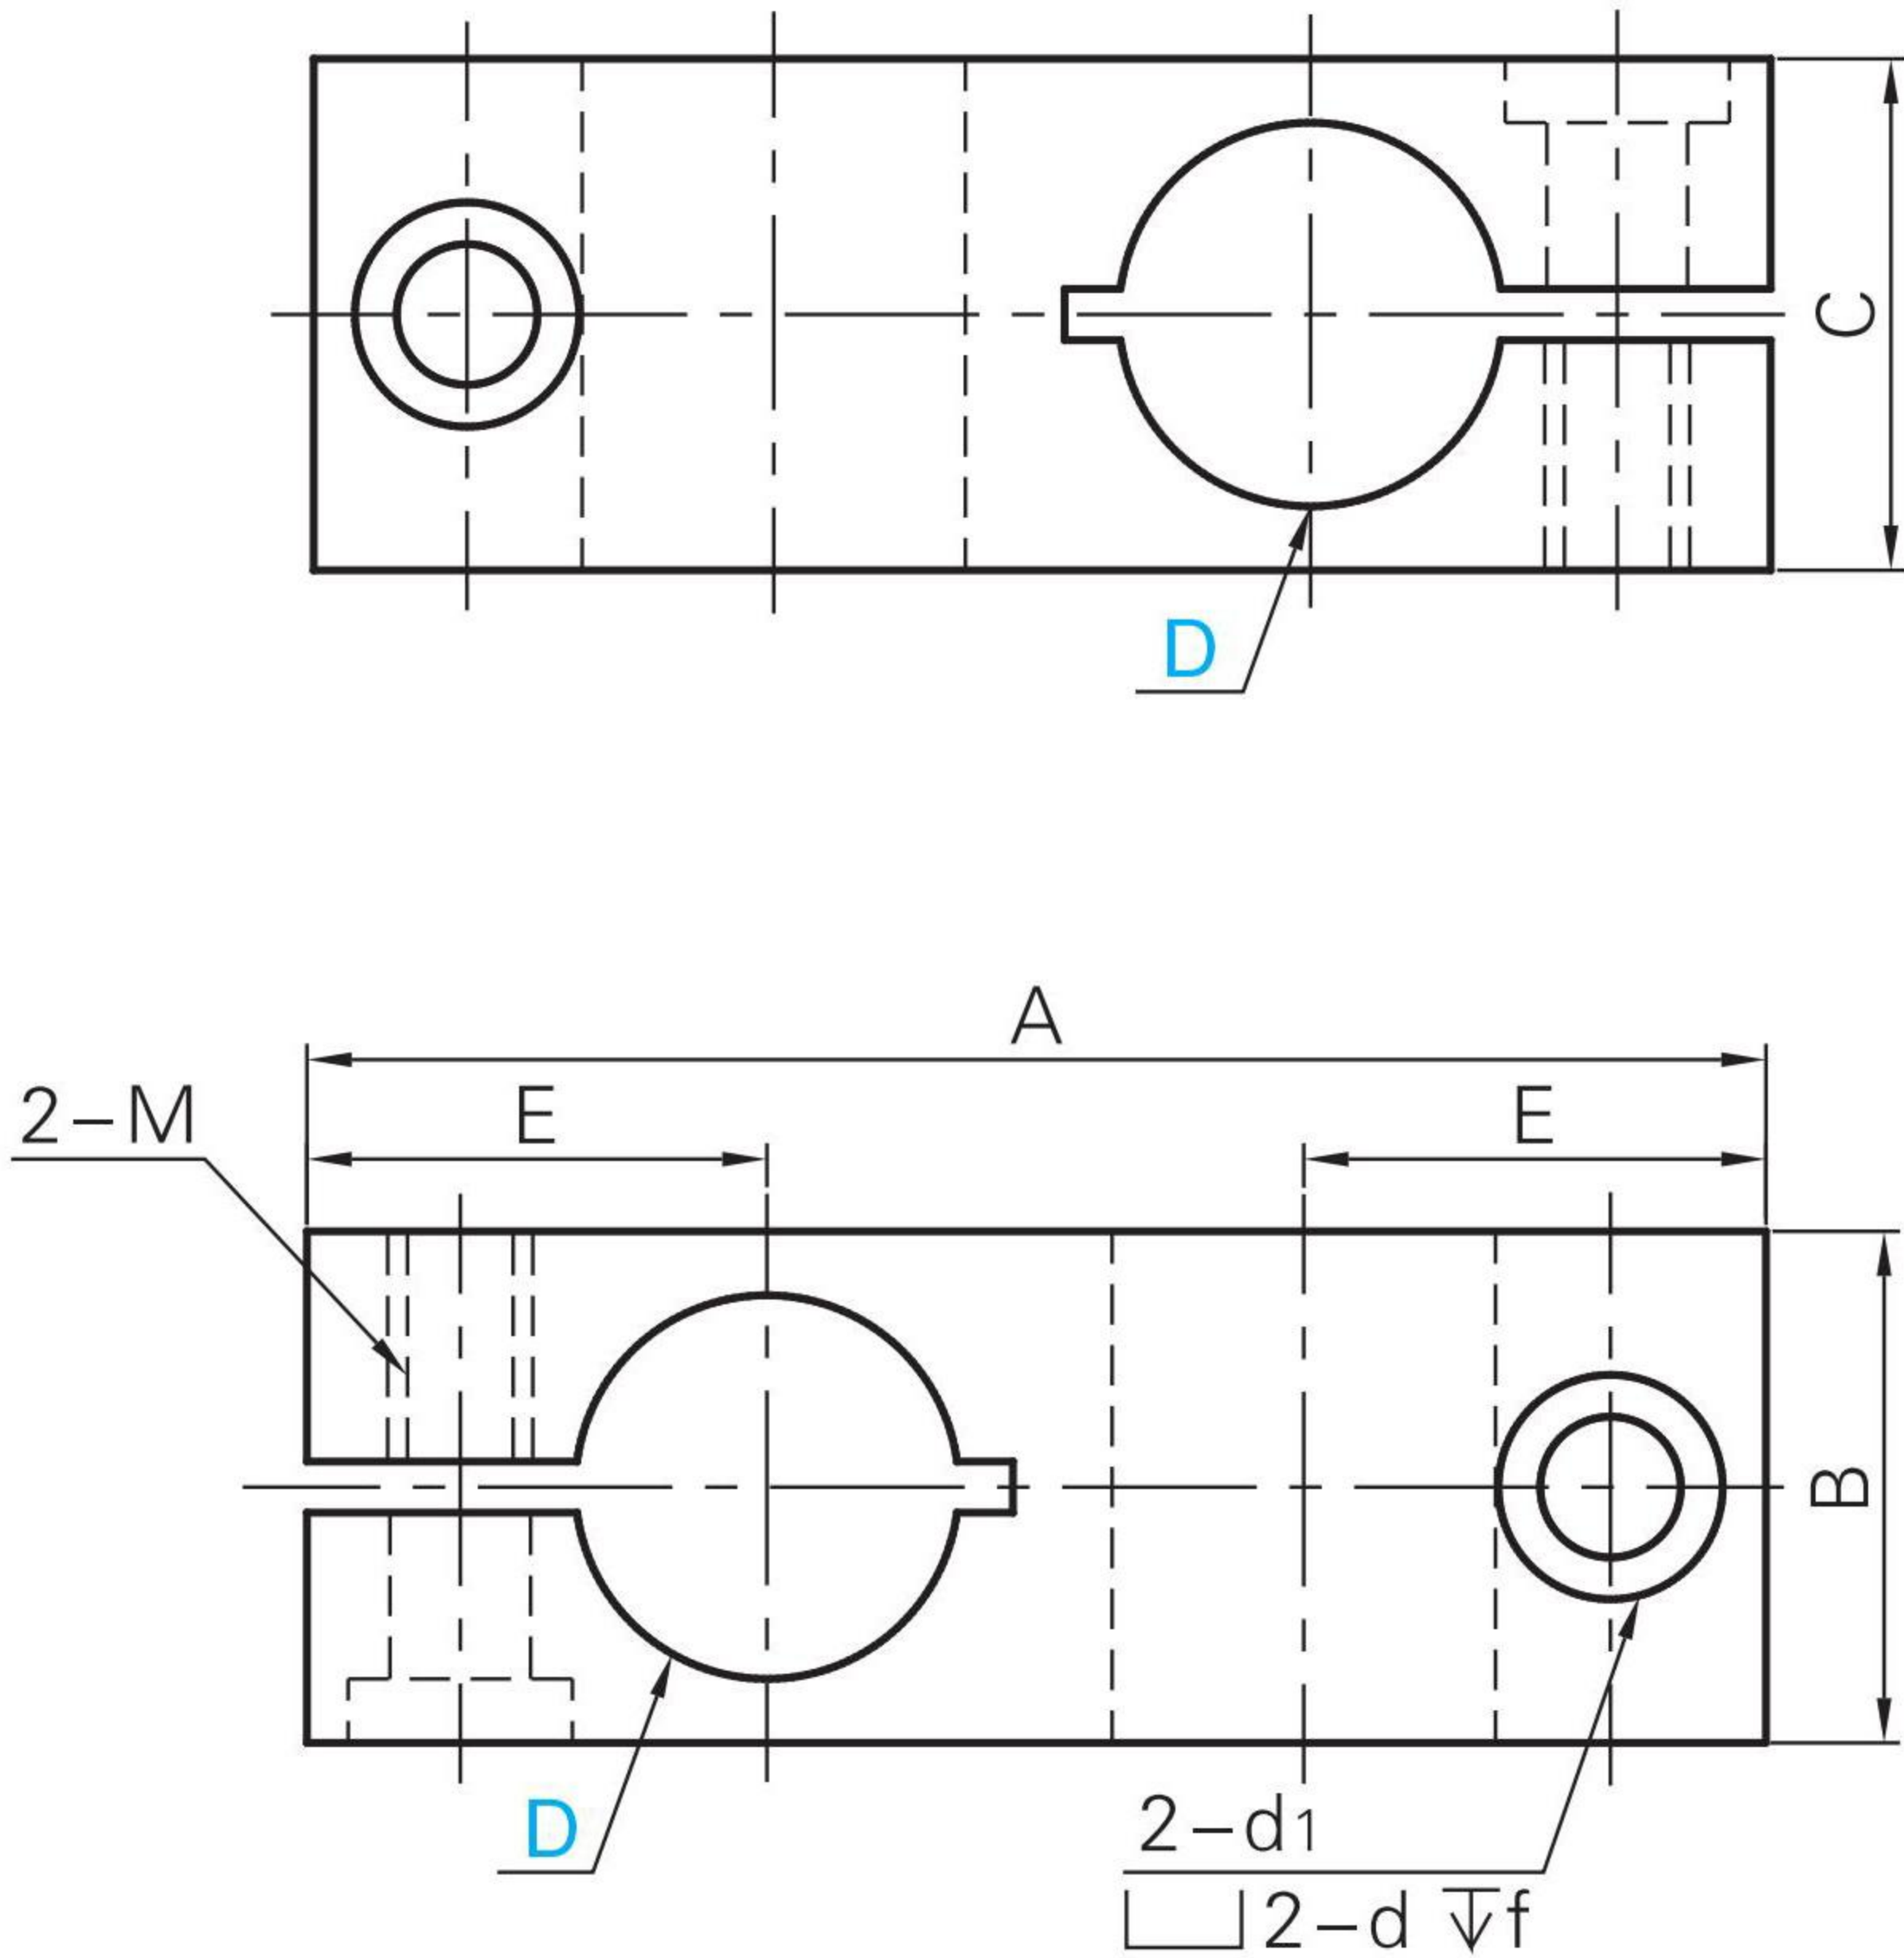

① 未标注处尺寸，Φ20以下(含20)公差为±0.3。Φ25及其以上公差为±0.5。
② 轴孔D，D1按公差0~+0.05加工后，进行开口加工。加工后孔的公差将有所变更。

支柱固定架

同径直交型

型式		A	B	C	E	d	d ₁	f	附属螺栓 (粗牙 · 合金钢) M
型号	D								
E-SCJPW E-SCJPA	8	41	15	15	14	8	4.5	4.2	M4
	10	45	16	16	15	8	4.5	4.2	M4
	12	49	16	16	16	9	5.5	5.2	M5
	15	57	20	20	18	9	5.5	5.2	M5
	16	57	22	22	18	9	5.5	5.2	M5
	20	69	25	25	22	11	6.5	6.2	M6
	25	86	35	35	26	14	8.5	8.2	M8
	30	95	40	40	29	14	8.5	8.2	M8

异径直交型

型式		D ₁	A	B	C	E	G	d	d ₁	f	附属螺栓 (粗牙 · 不锈钢) M
型号	D										
E-SCJRW E-SCJRA	10	8	45	20	20	15	15	8	4.5	4.2	M4
	12	10	49	20	20	16	16	9	5.5	5.2	M5
	15	10	57	20	20	18	18	9	5.5	5.2	M5
	20	15	69	25	25	22	22	11	6.5	6.2	M6
	20	16	69	25	25	22	22	11	6.5	6.2	M6
	25	15	86	35	25	26	26	14	8.5	8.2	M8
	30	20	95	40	30	29	29	14	8.5	8.2	M8

① 配合轴的公差建议采用g6~f8。



订货范例
Order

型式

E-SCJPW10

E-SCJRW10

- D₁

- 10



7 个工作日

使用范例

