


齿型惰轮
Idlers with Teeth

P□M型
两侧轴承型



型号	M 材质			S 表面处理
	主体	法兰	轴承	
FTACW	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理
FTAHW				硬质阳极氧化处理
FTCBW	45	45		四氧化三铁保护膜

- ❶ 轴承精度JIS B1514 0级（压入前）
- ❷ 轴承采用压入方式。

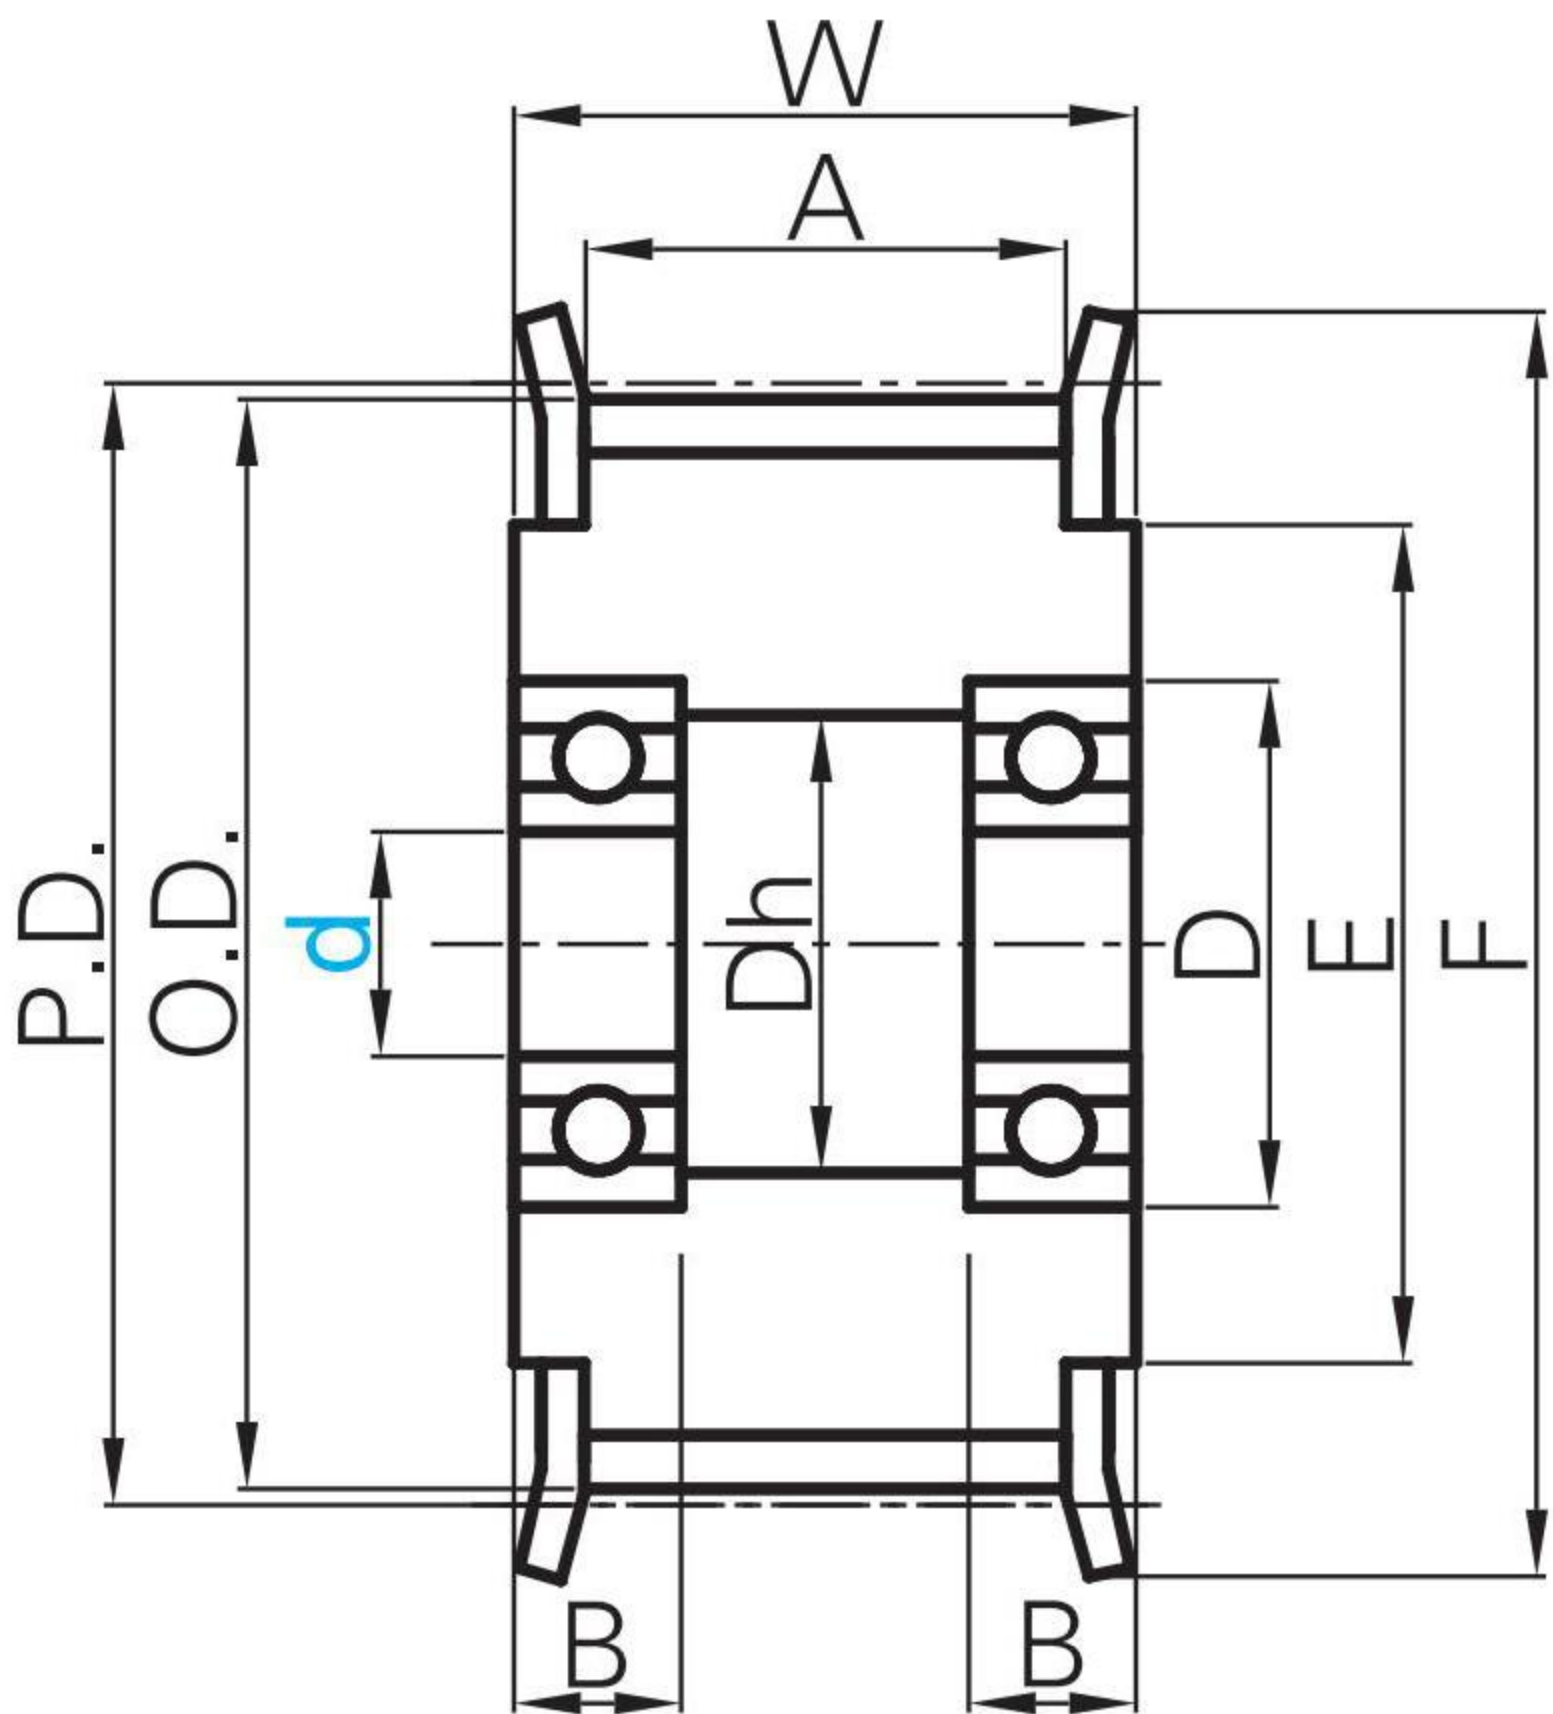

型式			轴径 d	皮带宽度 (mm)	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	轴承尺寸		
型号	齿数	对应皮带										No.	D	B
(铝合金) FTACW FTAHW (45) FTCBW	25	P5M100	6	10	39.79	38.65	44	32	11.6	16	13	696ZZ×2	15	5
		P5M150		15					16.6	21				
		P5M100	8	10					11.6	16	16.5	698ZZ×2	19	6
		P5M150		15					16.6	21				
	28	P5M100	10	10	44.56	43.42	50	38	11.6	16	19.5	6900ZZ×2	22	6
		P5M150		15					16.6	21				
	30	P5M150	12	15	47.75	46.6	55	40	16.6	21	24	6001ZZ×2	28	8
	36	P5M150	15	15	57.3	56.15	67	50	16.6	21	28	6002ZZ×2	32	9
	26	P8M150	12	15	66.21	64.84	74	58	16.8	22	24	6001ZZ×2	28	8
		P8M250		25					27.8	33				
	30	P8M150	15	15	76.39	75.02	83	63	16.8	22	28	6002ZZ×2	32	9
		P8M250		25					27.8	33				
		P8M250	20	25					27.8	33	36	6004ZZ×2	42	12

可选加工型式	法兰切割	不铆接法兰	仅铆接单侧法兰
代码	FA	NFA	LFA・RFA
技术说明	切割法兰，降低高度。 FA: 指定单位0.5mm 法兰外周未进行表面处理。 FA≥ (O.D.) +2 FA≤ F-2 书写方式: FA80.5	发货时不铆接法兰。 (附带法兰) 书写方式: NFA	发货时仅铆接扣环侧 (RFA) 或扣环相反侧 (LFA) 的单侧法兰。 (附带1个法兰) 书写方式: LFA



订货范例
Order

型式 - 轴径 - (FA . . . etc.)
FTACW25P5M100 - 6 - NFA



5 个工作日