


夹具用定位销
Locating Pins for Fixtures

普通级·炮弹形



肩型

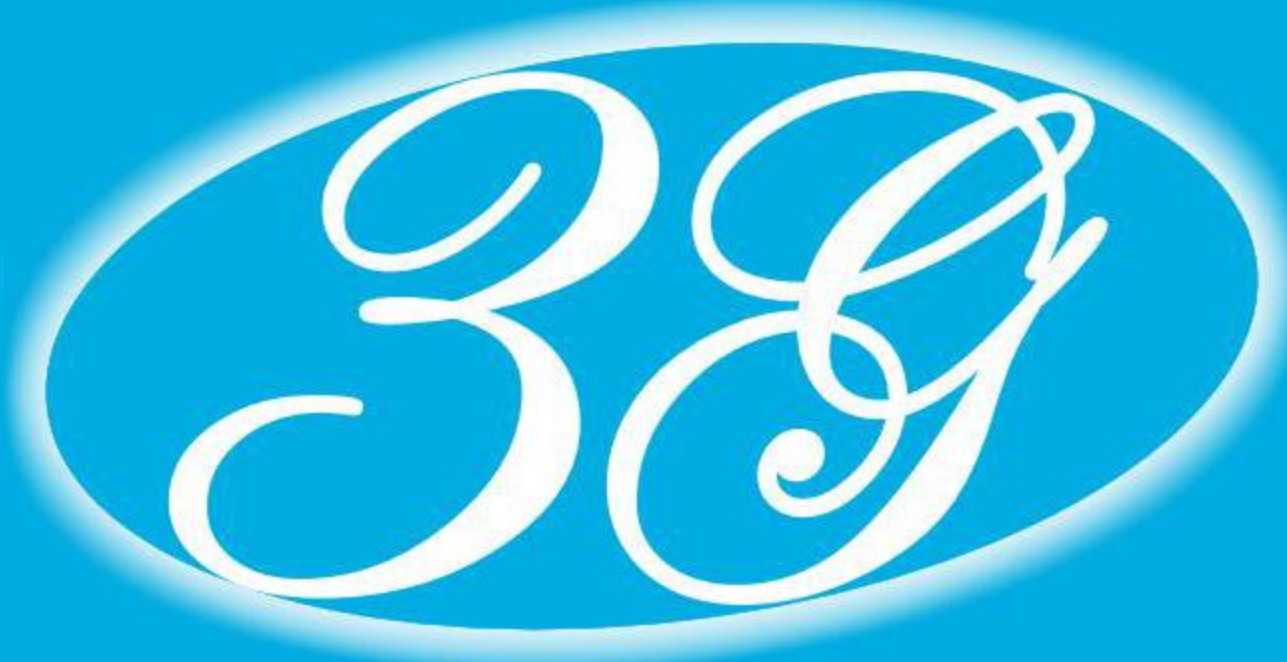

CAD 2D 3D

Table with columns: 型号 (外螺纹型, 止动螺丝型, 内螺纹型), 形状, M 材质 (国标, 相当), H 硬度.

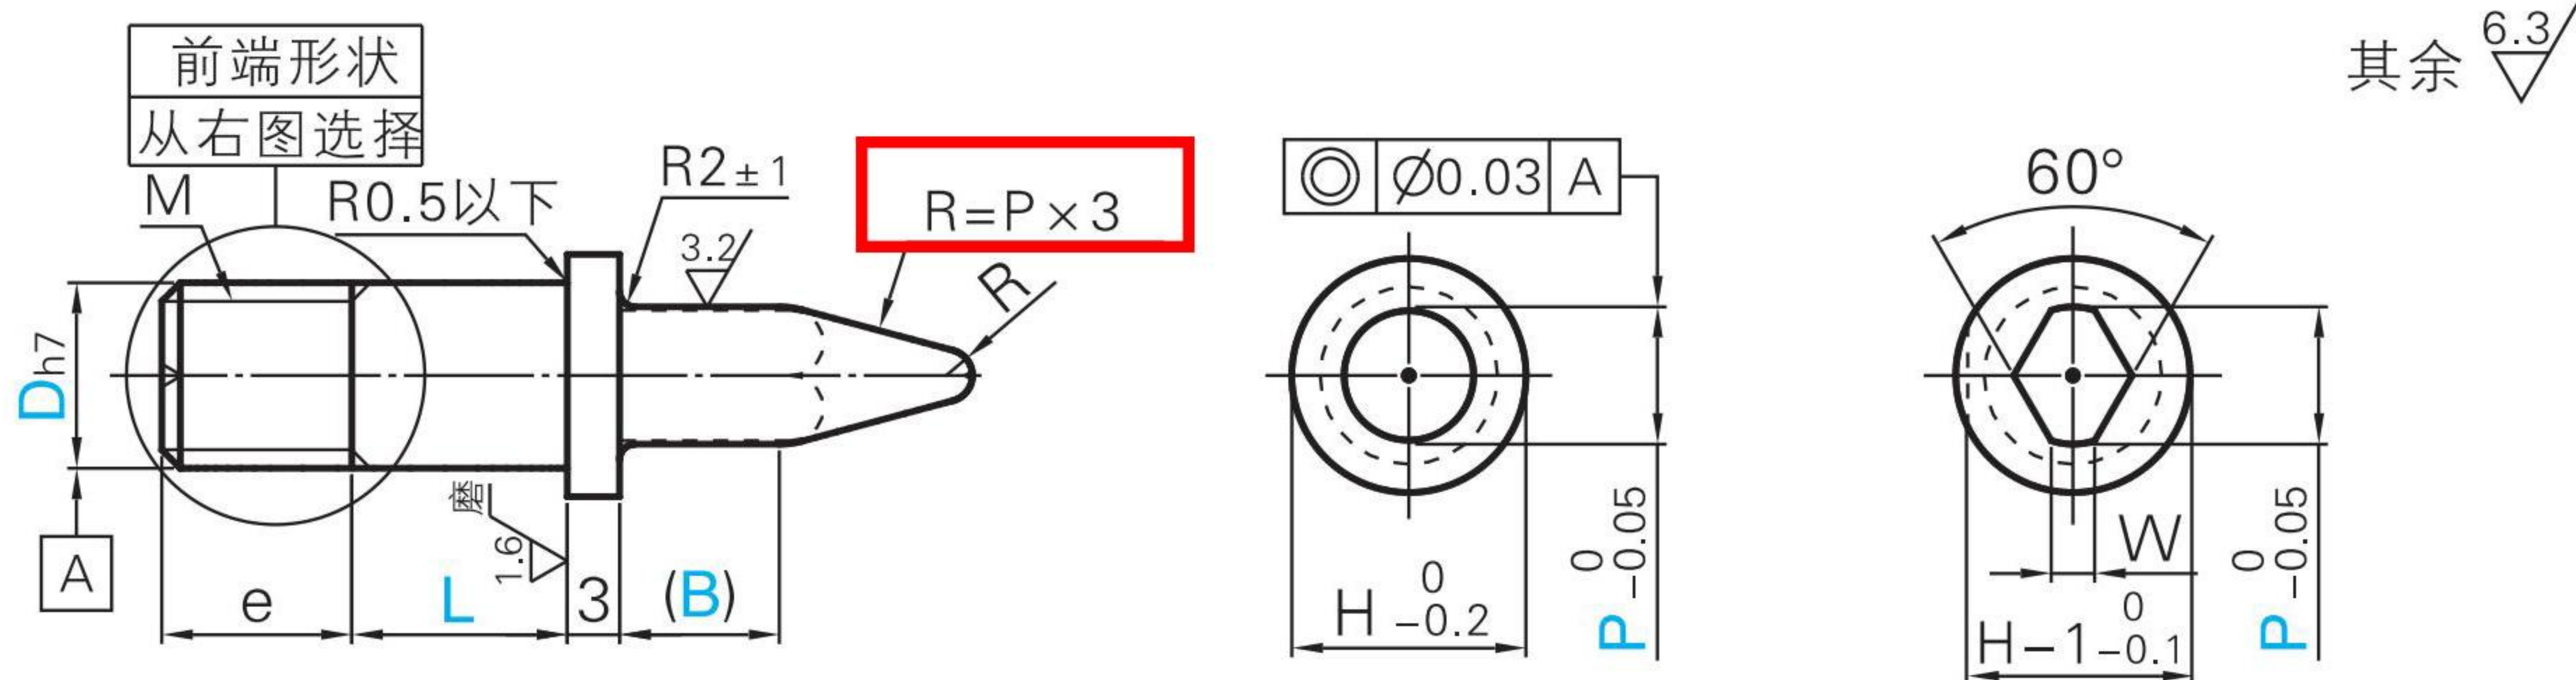


Table showing 前端形状 (Front End Shape) for 外螺纹型, 止动螺丝型, and 内螺纹型 with corresponding diagrams.

参考:sin15° ≈ 0.259 sin30° = 0.5 sin45° ≈ 0.707
tan15° ≈ 0.267 tan30° = 0.577 tan45° = 1

Main specification table for shoulder type pins with columns for 型式, P, B, L, e, L1, e1, d, 适用的止动螺丝, M, H, R, W.

① W尺寸 D6· 8· 10· 10T: P < 5.0时W = 1 D10· 10T: P < 5.0时W = 1· 5.0 ≤ P ≤ 7.0时W = 2· P > 7.0时W = 3
② 内螺纹型无D6规格。

Ordering example: 型式 PLANR6 - P3 - B5 - L8, 5 个工作日

无肩型



CAD 2D 3D

Table with columns: 型号 (外螺纹型, 止动螺丝型, 内螺纹型), 形状, M 材质 (国标, 相当), H 硬度, S 表面处理.

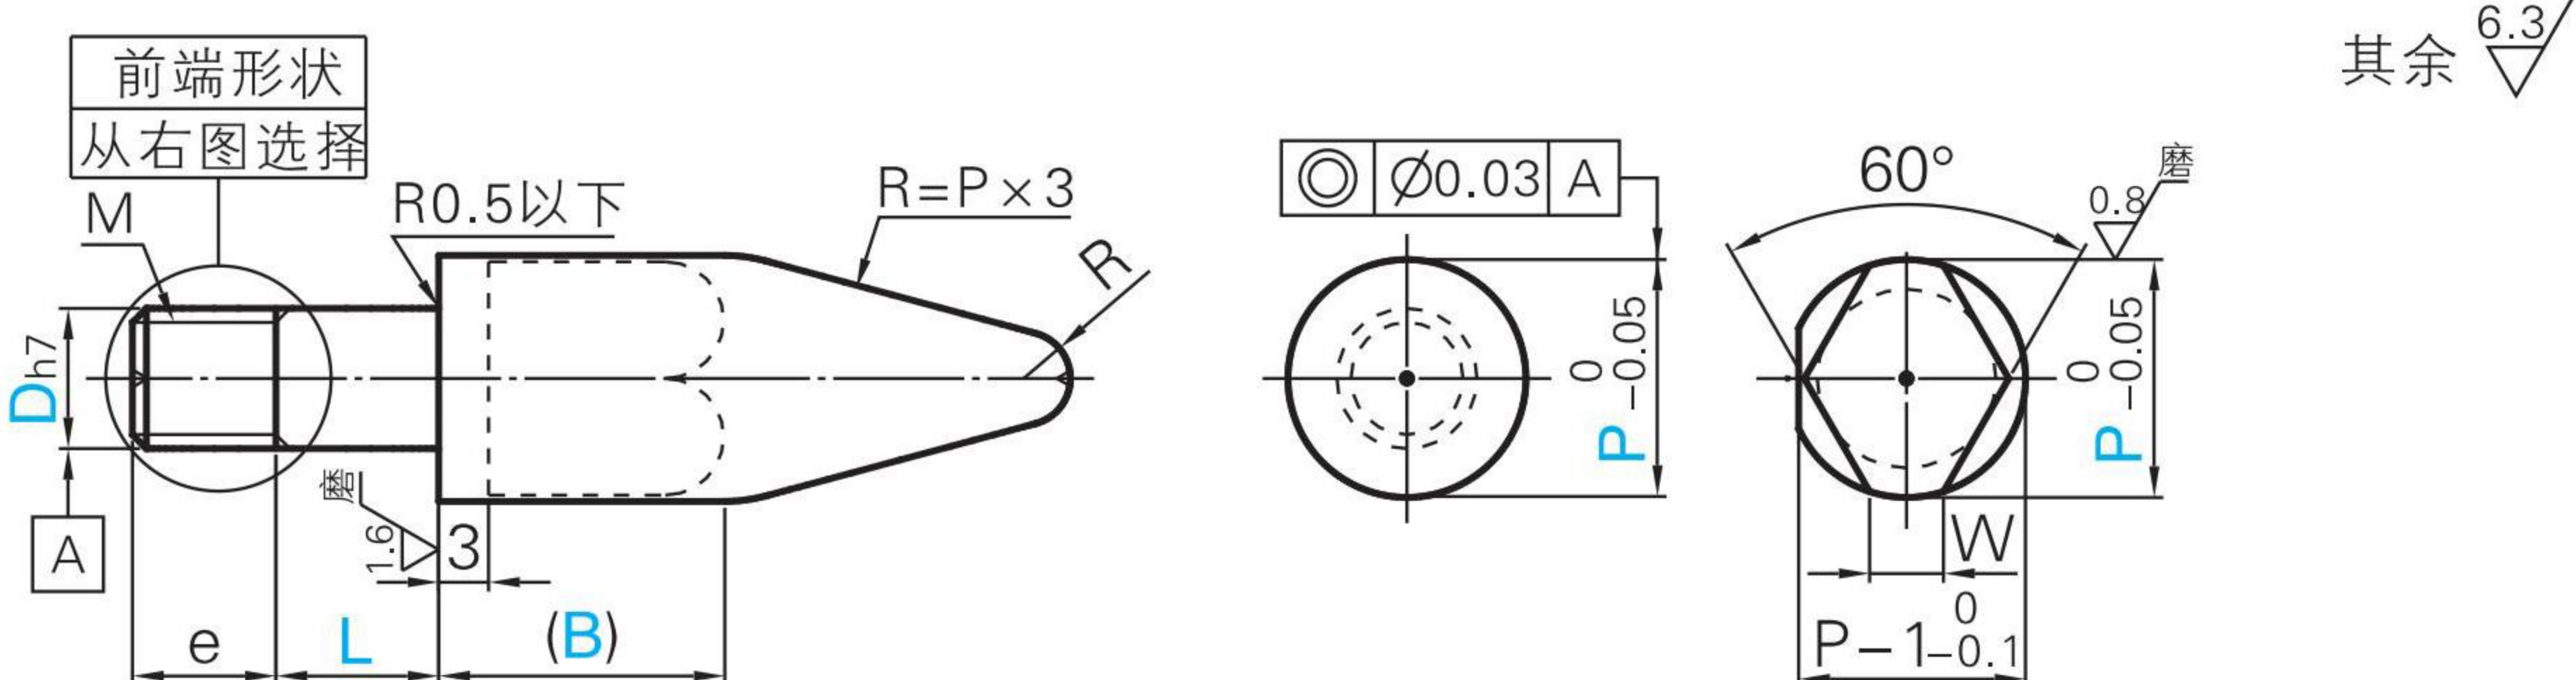


Table showing 前端形状 (Front End Shape) for 外螺纹型, 止动螺丝型, and 内螺纹型 with corresponding diagrams.

参考:sin15° ≈ 0.259 sin30° = 0.5 sin45° ≈ 0.707
tan15° ≈ 0.267 tan30° = 0.577 tan45° = 1

Main specification table for shoulderless type pins with columns for 型式, P, B, L, e, L1, e1, d, 适用的止动螺丝, M, R, W.

① ()内的L尺寸不适用于多棱型、TD处理品
② 内螺纹型无D6规格。
③ Cr12Mo1V1材质无D16、D20规格。

Ordering example: 型式 FLNNR6 - P9 - B5 - L8, 5 个工作日

夹具用定位销