



CAD 2D 3D

食品级输送带

型号	k1% ¹ N/mm	Kadm ² N/mm	厚度 mm	布层	M 材质		表面 颜色	结构及特性		最小 轮径 mm	底部 滑板	支撑 滚轮	永久 防静电	摩擦 系数 ³	重量 kg/m ²	工作温度℃	
					表面	背面		表面	背面							连续	间歇
EBFB	8	12	1.6	2	热塑性 聚氨酯	聚酯布	白	平面 黏	浸泡布	20	yes	yes	yes	0.2	1.8	-30~80	-30~110
EBFR	5	8	1.0	2	硅橡胶	聚酯布	白	平面 超黏	浸泡布	15	yes	yes	-	0.2	1.1	-30~80	-30~110
EBFL	8	12	1.6	2	热塑性 聚氨酯	聚酯布	白	平面亚光 不黏	浸泡布	20	yes	yes	yes	0.2	1.8	-15~80	-20~110
EBFK	5	8	1.8	2	热塑性 聚氨酯	聚酯布	白	光滑面 黏	布面	25	yes	yes	yes	0.2	2.0	-30~80	-30~110
EBFX	3	3	0.7	1	热塑性 聚氨酯	热塑性聚氨酯	白	光滑面 黏	浸泡布	15	yes	-	yes	0.2	0.8	-30~80	-30~110
EBFD	8	13	1.5	2	热塑性 聚氨酯	热塑性聚氨酯	白	光滑面 黏	浸泡布	20	yes	yes	yes	0.2	1.7	-30~80	-30~110


①*1, k%: 延伸1%所需的拉力。

①*2, Kadm: 每单位宽度所容许的拉力。

①*3, 摩擦系数值是皮带对酸洗钢板面的参考值。

① 所有食品级皮带均经过FDA(食品药品监督管理局)和USDA(美国有机食品)认证。

EBFE,EBFN,EBFT,EBFC,EBFQ,EBFW,EBFP型号
平皮带下架停产。

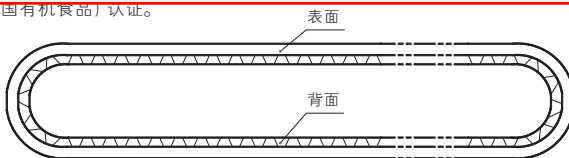

① 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。

① 设内径为皮带周长L。

型式		皮带宽度W(mm) 指定单位1mm	皮带周长L(m) 指定单位0.01m
型号			
EBFB		5~2000	0.4~20
EBFR			
EBFL			
EBFK			
EBFX			
EBFD			

① 宽度单位与周长单位有所不同, 请加以注意。

长度公差 (mm)		宽度公差 (mm)	
长度L	公差	宽度W	公差
~1000	±3	~99	+1~-1
1001~2000	±5	100~299	+2~-1
2001~3000	±6	300~599	+4~-1
3001~5000	±10	600~	+6~-2
5001~15000	±30		
15001~	±50		

可选加工

可选加工形式		代码	技术说明																							
可选 防跑 偏肋 加工	中心跑偏肋	DA	在皮带背面居中加工防跑偏肋。 肋材质: TPU(热塑性聚氨酯)FDA・EU 认证 书写方式: DA10 ①选择肋时, 必须满足宽度 W 设定值。 <table><tr><th>No.</th><th>最小轮径</th><th>u</th><th>t</th><th>(s)</th><th>①皮带宽度 W 满足条件</th></tr><tr><td>10</td><td>90</td><td>10</td><td>6</td><td>6</td><td>W≥30</td></tr><tr><td>13</td><td>150</td><td>13</td><td>8</td><td>7</td><td rowspan="2">W≥50</td></tr><tr><td>17</td><td>180</td><td>17</td><td>11</td><td>9</td></tr></table>	No.	最小轮径	u	t	(s)	①皮带宽度 W 满足条件	10	90	10	6	6	W≥30	13	150	13	8	7	W≥50	17	180	17	11	9
	No.	最小轮径	u	t	(s)	①皮带宽度 W 满足条件																				
10	90	10	6	6	W≥30																					
13	150	13	8	7	W≥50																					
17	180	17	11	9																						
	两边跑偏肋	DW	在皮带背面居中加工防跑偏肋。 肋材质: TPU(热塑性聚氨酯)FDA・EU 认证 书写方式: DW17 ①选择肋时, 必须满足宽度 W 设定值。 <table><tr><th>No.</th><th>最小轮径</th><th>u</th><th>t</th><th>(s)</th><th>①皮带宽度 W 满足条件</th></tr><tr><td>10</td><td>90</td><td>10</td><td>6</td><td>6</td><td>W≥80</td></tr><tr><td>13</td><td>150</td><td>13</td><td>8</td><td>7</td><td rowspan="2">W≥100</td></tr><tr><td>17</td><td>180</td><td>17</td><td>11</td><td>9</td></tr></table>	No.	最小轮径	u	t	(s)	①皮带宽度 W 满足条件	10	90	10	6	6	W≥80	13	150	13	8	7	W≥100	17	180	17	11	9
No.	最小轮径	u	t	(s)	①皮带宽度 W 满足条件																					
10	90	10	6	6	W≥80																					
13	150	13	8	7	W≥100																					
17	180	17	11	9																						



订货范例
Order

型式 - L - (DA·DW)
EBFB20 - 5
EBFB100 - 5 - DW10



7 个工作日