

平皮带

Flat Belts

低噪音 · 阻燃PVC输送带



平皮带



CAD 20 30

低噪音、阻燃 PVC 输送带



型号	k1% ¹ N/mm	Kadm ² N/mm	厚度 mm	布层	M 材质			表面 颜色	结构及特性		最小 轮径 mm	底部 滑板	支撑 滚轮	永久 防静电	阻燃	低噪音	摩擦 系数 ³	重量 kg/m ²	工作温度℃ (连续)
					表面	主体	背面		表面	背面									
EBNE	10	15	2.3	2	聚氯乙烯	聚酯布	聚酯布	黑	直沟纹 特黏	布面	30	yes	yes	yes	-	yes	0.3	2.5	-20~60
EBNH	8	-	2.5	2	聚氯乙烯	聚酯布	聚酯布	黑	超粗糙面 不黏	布面	32	yes	yes	yes	yes	yes	0.3	3.1	0~70

① *1, k%: 延伸1%所需的拉力。

① *2, Kadm: 每单位宽度所容许的拉力。

① *3, 摩擦系数值是皮带对酸洗钢板面的参考值。

EBNA,EBNQ,EBNS,EBNL,EBNH,EBNK型号
平皮带下架停产。

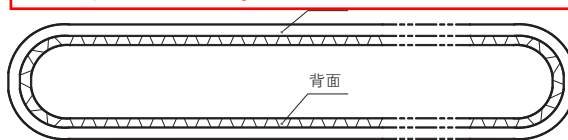

① 发货时，已对带状皮带进行了接头加工。
② 设内径为皮带周长L。

型号	皮带宽度 W (mm) 指定单位 1mm	皮带周长 L (m) 指定单位 0.01m
EBNE	10~1500	0.4~20
EBNH		

① 宽度单位与周长单位有所不同，请加意。

长度公差 (mm)

长度L	公差
~1000	±3
1001~2000	±5
2001~3000	±6
3001~5000	±10
5001~15000	±30
15001~	±50

宽度公差 (mm)

宽度W	公差
~99	+1~-1
100~299	+2~-1
300~599	+4~-1
600~	+6~-2

可选加工

可选加工形式		代码	技术说明																																				
可选跑偏肋加工	中心跑偏肋	DA	在皮带背面居中加工防跑偏肋。 肋材质: PVC (聚氯乙烯) 书写方式: DA30 ①选择肋时, 必须满足宽度W设定值。 <table><tr><th>No.</th><th>最小轮径</th><th>u</th><th>t</th><th>s</th><th>②皮带宽度W满足条件</th></tr><tr><td>6</td><td>40</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td>W≥30</td></tr><tr><td>10</td><td>90</td><td>10</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>150</td><td>13</td><td>8</td><td>7</td><td>W≥50</td></tr><tr><td>17</td><td>180</td><td>17</td><td>11</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>180</td><td>30</td><td>16</td><td>18</td><td>W≥100</td></tr></table>	No.	最小轮径	u	t	s	②皮带宽度W满足条件	6	40	6	4	4	W≥30	10	90	10	6	6		13	150	13	8	7	W≥50	17	180	17	11	9		30	180	30	16	18	W≥100
	No.	最小轮径	u	t	s	②皮带宽度W满足条件																																	
6	40	6	4	4	W≥30																																		
10	90	10	6	6																																			
13	150	13	8	7	W≥50																																		
17	180	17	11	9																																			
30	180	30	16	18	W≥100																																		
	两边跑偏肋	DW	在皮带背面两侧加工防跑偏肋。 肋材质: PVC (聚氯乙烯) 书写方式: DW10 ①选择肋时, 必须满足宽度W设定值。 <table><tr><th>No.</th><th>最小轮径</th><th>u</th><th>t</th><th>s</th><th>②皮带宽度W满足条件</th></tr><tr><td>6</td><td>40</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td>W≥80</td></tr><tr><td>10</td><td>90</td><td>10</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>150</td><td>13</td><td>8</td><td>7</td><td>W≥100</td></tr><tr><td>17</td><td>180</td><td>17</td><td>11</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>180</td><td>30</td><td>16</td><td>18</td><td>W≥150</td></tr></table>	No.	最小轮径	u	t	s	②皮带宽度W满足条件	6	40	6	4	4	W≥80	10	90	10	6	6		13	150	13	8	7	W≥100	17	180	17	11	9		30	180	30	16	18	W≥150
No.	最小轮径	u	t	s	②皮带宽度W满足条件																																		
6	40	6	4	4	W≥80																																		
10	90	10	6	6																																			
13	150	13	8	7	W≥100																																		
17	180	17	11	9																																			
30	180	30	16	18	W≥150																																		

订货范围
Order

型号 - L - (DA · DW)
EBNE20 - 5
EBNH100 - 5 - DW10



7 个工作日