



CAD 2D 3D

高性能输送带


型号	k ^{*1} N/mm	Kadm ^{*2} N/mm	厚度 mm	布层	M 材质			表面 颜色	结构及特性		最小 轮径 mm	底部 滑板	支撑 滚轮	永久 防静电	摩擦 系数 ^{*3}	重量 kg/m ²	工作温度℃	
					表面	主体	背面		表面	背面							连续	间歇
EBHG	10	20	5.8	2	丁晴 橡胶	聚酯布	交联 聚氨酯	绿	花纹面 黏	浸泡布	80	yes	yes	yes	0.2	4.6	0~100	-10~150
EBHM	5	8	1.0	3	丁晴 橡胶	尼龙 基片	交联 聚氨酯	绿	雾面 黏	布面	15	yes	-	yes	0.2	1.0	-20~100	-30~150
EBHE	5	8	1.5	2	丁晴 橡胶	聚酯布	热塑性 聚氨酯	绿	细粗糙面 黏	浸泡布	25	yes	yes	yes	0.2	1.8	0~80	-
EBHR	10	20	1.9	2	丁晴 橡胶	聚酯布	聚氨酯	绿	细粗糙面 黏	布面	40	yes	yes	yes	0.2	1.8	-20~100	-30~150
EBHT	7	12	2.0	2	丁晴 橡胶	尼龙 基片	交联 聚氨酯	绿	细粗糙面 黏	浸泡布	20	yes	yes	yes	0.2	2.1	0~100	-10~150
EBHP	10	20	3.0	3	丁晴 橡胶	尼龙 基片	交联 聚氨酯	绿	粗糙面 黏	浸泡布	40	yes	yes	yes	0.2	3.2	0~100	-10~150

①*1, k%: 延伸1%所需的拉力。

①*2, Kadm: 每单位宽度所容许的拉力。

①*3, 摩擦系数值是皮带对酸洗钢板面的参考值。

EBHW型号平皮带下架停产。

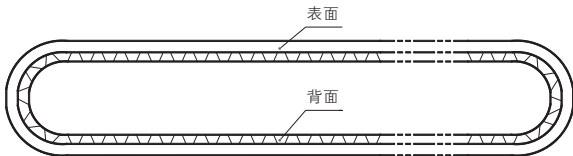

① 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。
② 设内径为皮带周长L。

型式		皮带周长L (m) 指定单位0.01m
型号	皮带宽度W (mm) 指定单位1mm	
EBHG	5~1000	0.4~20
EBHM		
EBHE		
EBHR		
EBHT	20~2000	
EBHP		

① 宽度单位与周长单位有所不同, 请加以注意。

订货范例
Order 型式 - L
 EBHG20 - 5

7 个工作日

长度公差 (mm)	
长度L	公差
~1000	±3
1001~2000	±5
2001~3000	±6
3001~5000	±10
5001~15000	±30
15001~	±50

宽度公差 (mm)	
宽度W	公差
~99	+1~-1
100~299	+2~-1
300~599	+4~-1
600~	+6~-2