

带附件链条

With Attachment Chains

传送用
小型



单孔型



CAD 2D 3D

1条的节数


型式		1条的节数
型号	No.	
CHA CHB	40	240(周长3048mm)
	50	192(周长3048mm)
	60	160(周长3048mm)
	80	120(周长3048mm)

① 长尺寸(1条以上)时,以条为单位进行包装。


(例) CHA50A-300时,由192节(附带接头链节)+108节(附带接头链节)2部分构成。(分别附带接头链节。)

带附件单侧型


CHA□□A(全链节带附件)



CHA□□B(每2节带附件)




CHA□□C(每4节带附件)




带附件双侧型


CHB□□A(全链节带附件)



CHB□□B(每2节带附件)



CHB□□C(每4节带附件)



② 材质: 钢

③ 日标链条请勿与国标链轮配合。No.80变为开口销。

④ 附件仅可用作传送用途。请与传递用链轮组合使用。

型式			*节数	节距	IOS链号	销		板	附件						平均拉伸强度 (KN)
型号	No.	公称型号				L ₁	L ₂	t	d	C	X	Y	N		
CHA (单侧型) CHB (双侧型)	40	A (全链节) B (每2节) C (每4节)	4 ~	12.7	08A	8.07	9.48	1.5	3.6	7.9	12.7	17.4	9.5	19.11	
	50			15.875	10A	10.17	11.63	2	5.2	10.3	15.9	22.3	12.7	29.4	
	60			19.05	12A	12.7	14.2	2.4	5.2	11.9	19.05	27.2	15.9	40.18	
	80			25.4	16A	16.15	19.25	3.2	6.8	15.9	25.4	35.2	19.1	73.5	

① *请指定全链节带附件型和每2节带附件型的节数为2的倍数,指定每4节带附件型的节数为4的倍数。

② 附件仅可用作传送用途。请与传递用链轮组合使用。



订货范例
Order

型式

节数(偶数)



5 个工作日


双孔型




CAD 2D 3D

带附件单侧型

CHWA□□B(每2节带附件)

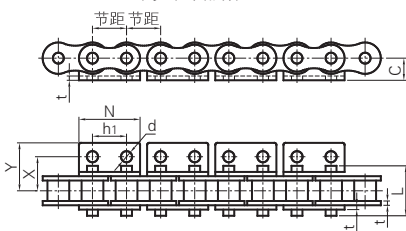


CHWA□□C(每4节带附件)

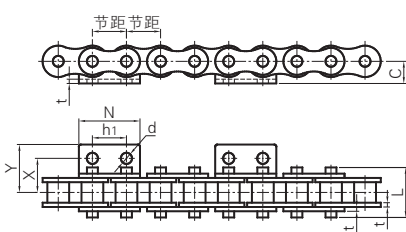


带附件双侧型

CHWB□□B(每2节带附件)

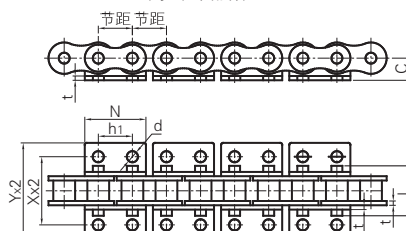

CHWB□□C(每4节带附件)

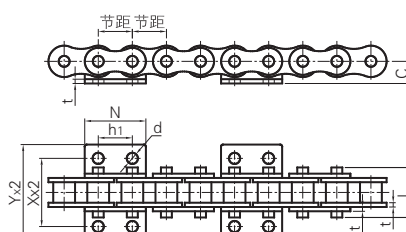

② 材质: 钢

③ 日标链条请勿与国标链轮配合。No.80变为开口销。

④ 附件仅可用作传送用途。请与传递用链轮组合使用。

型式			节数*	节距	IOS链号	销		板		附件						平均拉伸强度 (KN)
型号	No.	公称型号				L	t	h ₁	d	C	X	Y	N			
CHWA(单侧型) CHWB(双侧型)	40	B(每2节) C(每4节)	4~	12.7	08A	17.8	1.5	12.7	3.4	8.5	12.7	17.5	22.9	19.11		
	50			15.875	10A	21.8	2	15.88	5.2	10.5	15.88	22.6	30.6	29.4		
	60			19.05	12A	26.9	2.35	19.05	5.2	12.2	19.05	27	36	40.18		
	80			25.4	16A	33.5	3.2	25.4	6.8	16.18	25.4	34.8	46	73.5		

① *请指定全每2节带附件型的节数为2的倍数,指定每4节带附件型的节数为4的倍数。



订货范例
Order

型式

节数(偶数)



5 个工作日