

CAD 2D 3D

标准 PVC 输送带


型号	k1% ¹ N/mm	Kadm ² N/mm	厚度 mm	布层	M 材质			表面 颜色	结构及特性		最小 轮径 mm	底部 滑板	支撑 滚轮	永久 防静电	阻燃	低噪音	摩擦 系数 ³	重量 kg/m ²	工作温度 °C (连续)
					表面	主体	背面		表面	背面									
EBPG	12	-	2.8	2	聚氯乙烯	聚酯布	聚酯布	苹果绿	平面黏	布面	48	yes	yes	yes	-	-	0.25	3.2	-10~70
EBPDB	15	-	4.2	3	聚氯乙烯	聚酯布	聚酯布	墨绿	平面黏	布面	100	yes	yes	yes	-	-	0.25	4.9	-10~70

① *1, k%: 延伸1%所需的拉力。

① *2, Kadm: 每单位宽度所容许的拉力。

① *3, 摩擦系数值是皮带对酸洗钢板面的参考值。

EBPA,EPPAG,EBPD,EBPB,EBPGG,EBNV,EBNT型号
平皮带下架停产。

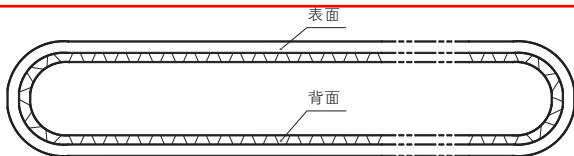

① 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。

① 设内径为皮带周长L。

型号	皮带宽度W (mm) 指定单位1mm	皮带周长L (m) 指定单位0.01m
EBPG	10~1500	0.4~20
EBPDB		

① 宽度单位与周长单位有所不同, 请加以注意。

长度公差 (mm)		宽度公差 (mm)	
长度L	公差	宽度W	公差
~1000	±3	~99	+1~-1
1001~2000	±5	100~299	+2~-1
2001~3000	±6	300~599	+4~-1
3001~5000	±10	600~	+6~-2
5001~15000	±30		
15001~	±50		

可选加工

可选加工形式		代码	技术说明																																				
可选 防跑 偏肋 加工	中心跑偏肋 	DA	在皮带背面居中加工防跑偏肋。 肋材质: PVC(聚氯乙烯) 书写方式: DA 6 ① 选择肋时, 必须满足宽度 W 设定值。 <table><tr><th>No.</th><th>最小轮径</th><th>u</th><th>t</th><th>(s)</th><th>① 皮带宽度 W 满足条件</th></tr><tr><td>6</td><td>40</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td>W ≥ 30</td></tr><tr><td>10</td><td>90</td><td>10</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>150</td><td>13</td><td>8</td><td>7</td><td>W ≥ 50</td></tr><tr><td>17</td><td>180</td><td>17</td><td>11</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>180</td><td>30</td><td>16</td><td>18</td><td>W ≥ 100</td></tr></table>	No.	最小轮径	u	t	(s)	① 皮带宽度 W 满足条件	6	40	6	4	4	W ≥ 30	10	90	10	6	6		13	150	13	8	7	W ≥ 50	17	180	17	11	9		30	180	30	16	18	W ≥ 100
	No.	最小轮径	u	t	(s)	① 皮带宽度 W 满足条件																																	
6	40	6	4	4	W ≥ 30																																		
10	90	10	6	6																																			
13	150	13	8	7	W ≥ 50																																		
17	180	17	11	9																																			
30	180	30	16	18	W ≥ 100																																		
	两边跑偏肋 	DW	在皮带背面两侧加工防跑偏肋。 肋材质: PVC(聚氯乙烯) 书写方式: DW 13 ① 选择肋时, 必须满足宽度 W 设定值。 <table><tr><th>No.</th><th>最小轮径</th><th>u</th><th>t</th><th>(s)</th><th>① 皮带宽度 W 满足条件</th></tr><tr><td>6</td><td>40</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td>W ≥ 80</td></tr><tr><td>10</td><td>90</td><td>10</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>150</td><td>13</td><td>8</td><td>7</td><td>W ≥ 100</td></tr><tr><td>17</td><td>180</td><td>17</td><td>11</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>180</td><td>30</td><td>16</td><td>18</td><td>W ≥ 150</td></tr></table>	No.	最小轮径	u	t	(s)	① 皮带宽度 W 满足条件	6	40	6	4	4	W ≥ 80	10	90	10	6	6		13	150	13	8	7	W ≥ 100	17	180	17	11	9		30	180	30	16	18	W ≥ 150
No.	最小轮径	u	t	(s)	① 皮带宽度 W 满足条件																																		
6	40	6	4	4	W ≥ 80																																		
10	90	10	6	6																																			
13	150	13	8	7	W ≥ 100																																		
17	180	17	11	9																																			
30	180	30	16	18	W ≥ 150																																		



订货范例
Order

型号 - L - (DA · DW)
EBPG20 - 5
EBPG100 - 5 - DW10



7 个工作日