

悬臂销

Cantilever Shafts

法兰型 螺栓固定型

NEW

新产品

绿色字体型号

螺栓固定型



CAD


型号		材质		S 表面处理
圆型	紧凑型	国标	相当	
CAHRB	CAHB	45	S45C	四氧化三铁保护膜
CAHRN	CAHN			无电解镀锌
CAHRS	CAHSS	0Cr18Ni9	SUS304	-

①如防腐有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理或SUS304材质产品。

新型号

其余 6.3

D公差(g6)	
6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020
35~50	-0.009 -0.025

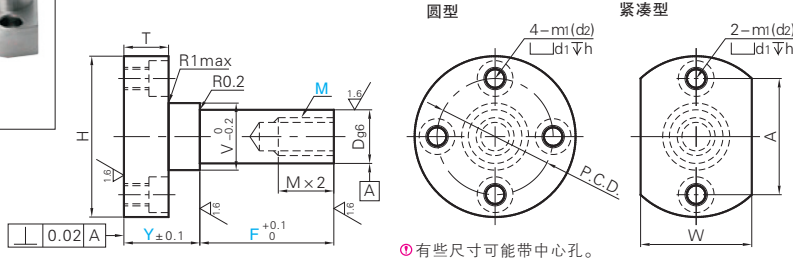


①有些尺寸可能带中心孔。




①CAHRB・CAHB以外型号的R0.2部分为退刀槽。

型式		D	指定单位1mm		M(粗牙螺纹) 选择	V	H	T	m ₁	d ₁	d ₂	h	P.C.D.	W	A	型号选择											
型号	No.		Y	F												CAHRB	CAHRN	CAHRS	CAHB	CAHN	CAHSS						
圆型 CAHRB CAHRN CAHRS 紧凑型 CAHB CAHN CAHSS	6	6	5 ~ 100	3	8	26	10	M 4	6.5	3.5	3.5	17	14	17													
	6A				32							23	-	-													
	8	8			4	10						28		19				15	19								
	8A											36		M 5				8	4.3	4.4	26	-	-				
	10					4 5 6						13	32					M 4	6.5	3.5	3.5	23	16	23			
	10A												40								30	-	-				
	12	12			5 6 8	15		36						26				20	26								
	13	13				16		38						27				22	27								
	15	15				6 8 10		18	40	M 5	8	4.3	4.4	30				24	30								
	16	16						19	42					31				25	31								
	17	17	20	44			32	28	32																		
	18	18	21	46			34	31	34																		
	20	20	24	48			36	32	36																		
	22	22	26	50			39	34	39																		
	25	25	10 ~ 150	6 8 10 12		29	54	15	M 6	9.5	5.2	5.4	42	38				42									
	30	30				34	62						M 8	11				6.8	6.5	49	42	49					
	35	35			39	70	55													50	55						
	40	40			20 ~ 75	12 16 20	44		80	M10	14	8.6	9	63				56	63								
50	50	54					90		73					70	73												

①对安装孔进行螺纹及沉孔加工, 以便能从正反两面进行安装。

可选加工型式	更改Y尺寸公差	可选嵌入加工
	 YKA	

使用范例



订货范例 Order 型式 - Y - F - M - (YKA...)
CAHRB6 - 12 - F5 - M3
CAHB8 - 12 - F5 - M4 - YKA

5 个工作日