



CAD 2D 3D


型号		材质	
直柱型	双法兰型	主体 (颜色)	轴承
RLSP	RLFP	POM (白色)	钢
RLSPS	RLFPS		不锈钢
RLSJ	RLFJ	UPE (黑色)	钢
RLSJS	RLFJS		不锈钢
RLSMC	RLFMC	MC尼龙 (蓝色)	钢
RLSMCS	RLFMCs		不锈钢
RLSPP	-	PP (米黄色)	钢
RLSPPS	-		不锈钢
RLSPE	-	PEEK (黑色)	钢
RLSPES	-		不锈钢
RLSPT	-	PTFE (白色)	钢
RLSPTS	-		不锈钢
RLSPH	-	PPH (灰色)	钢

特长



- POM (聚缩醛)：机械强度优良的材料。
- UPE (超高分子量聚乙烯)：耐磨损性能优良的材料。
- MC尼龙：机械强度和耐磨性能优良的材料,具有良好的吸水性。

- ① 材质颜色可能因为生产批次不同存在轻微色差,主体材质表面粗糙度也会因生产批次不同而稍有差异,但不影响产品性能。
- ② 树脂材料容易吸水而导致尺寸变化,在设计选型、保存时需特别注意。特别是MC尼龙属于吸水性强的树脂材料,容易因环境潮湿而产品尺寸变化。
- ③ 树脂材料容易因温度变化而产生尺寸变化,温度每变化1℃,尺寸可能有0.1mm变化。请尽可能在20℃左右室温下保存。

切削型
直柱型

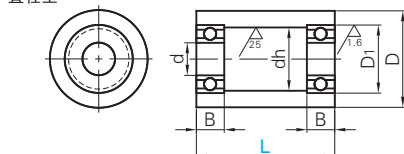

双法兰型

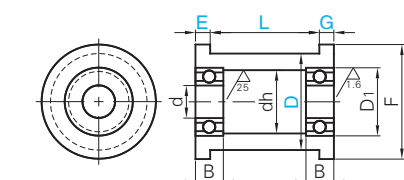

直柱型

型式		L 指定单位1mm	使用 轴承	D	D ₁	d	B	(dh)
型号	No.							
RLSP	20	15 ~ 100	696 ZZ × 2	20	15	6	5	10
RLSPS	30		698 ZZ × 2	30	19	8	6	15
RLSJ	30A		6900 ZZ × 2	30	22	10	6	15
RLSJS	30B		6901 ZZ × 2	30	24	12	6	18
RLSMC	40	20 ~ 100	6900 ZZ × 2	40	22	10	6	18
RLSMCS	40A		6901 ZZ × 2	40	24	12	6	18
RLSPP	40B		6902 ZZ × 2	40	28	15	7	24
RLSPPS	40C		6804 ZZ × 2	40	32	20	7	24
RLSPE	50	30 ~ 100	6001 ZZ × 2	50	28	12	8	24
RLSPES	60		6002 ZZ × 2	60	32	15	9	28
RLSPT	80		6002 ZZ × 2	80	32	15	9	28
RLSPTS								
RLSPH								

双法兰型

型式		指定单位1mm				使用 轴承	F	D ₁	d	B	(dh)
型号	No.	D	L	E	G						
RLFP	40	30 ~ 35	20 ~ 50	5 ~ 10	5 ~ 10	6900 ZZ × 2	40	22	10	6	18
RLFPS	50	35 ~ 45				6001 ZZ × 2	50	28	12	8	24
RLFJ	60	40 ~ 55	40 ~ 100	5 ~ 20	5 ~ 20	6002 ZZ × 2	60	32	15	9	28
RLFJS											
RLFMC											
RLFMCs	80	40 ~ 75					80	32	15	9	28



订货范例
Order

型式 - L
RLSP20 - L15



订货范例
Order

型式 - D - L - E - G
RLF40 - D30 - L20 - E5 - G5



5 个工作日