

悬臂销

Cantilever Shafts

涨紧轮用螺栓固定型
标准型・台阶型



螺栓固定型



CAD 2D 3D


标准型		台阶型		M 材质		S 表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度指定型	螺纹长度固定型	螺纹长度指定型	国标	相当	
CANB	CANFB	CANTB	CANTFB	45	S45C	四氧化三铁保护膜
CANN	CANFN	CANTN	CANTFN			无电解镀锌
CANS	CANFS	CANTS	CANTFS	0Cr18Ni9	SUS304	-

○如对防锈有要求，请优先选择无电解镀锌表面处理或SUS304材质产品。


新型号

其余 6.3

标准型

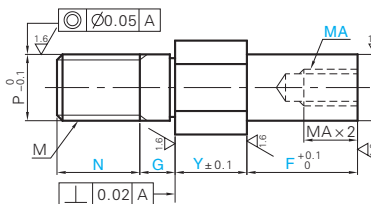

台阶型



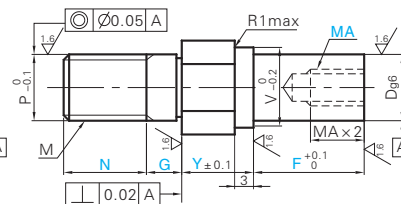


D公差(g6)	
6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020


表1

型式		D	指定单位1mm			N(指定单位1mm)		MA(粗牙螺纹)	P	M	V	B	(C)	MA	Y+F											
型号	No.		Y	F	G	螺纹长度 固定型	螺纹长度 指定型	选择		(粗牙螺纹)	(仅台 阶型)															
标准型 固定型 指定型 CANB CANFB CANN CANFN CANS CANFS	6	6	5~60	5~100	5~10	9	6~12	3	6	M 6	8	10	11.5	M 3	Y+F≥11.5											
	8	8				12	8~16	4	8	M 8	10	12	13.9	M 4	Y+F≥14.0											
	10	10				15	10~20	4 5 6	10	M10	13	14	16.2	M 5	Y+F≥16.2											
	12	12				18	12~24	5 6 8	12	M12	15	17	19.6	M 6	Y+F≥18.5											
	13	13									16	18	19	21.9	M 8	Y+F≥23.5										
	15	15									18	19	21.9	M10	Y+F≥28.5											
	16	16	20	22	27.5						M12	Y+F≥35.5														
	17	17	10~150	5~20	30	20~40	6 8 10 12	20	M20	21	24	27.7	M16	Y+F≥45.0												
	18	18								22	25	27.7	M20	Y+F≥55.0												
	20	20								5~75	10~150	30	20~40	6 8 10 12	20	M20	24	27	31.2							
20A	20	16															M16	26	27	31.2						
22	22	20	M20	29	30	34.6																				
22A	22	16	M16	26	27	31.2																				
25	25	30	5~20	30	20~40	8 10 12 16	20	M20	16	M16	29	30	34.6													
25A	25													30	5~75	10~150	30	20~40	8 10 12 16 20	20	M20	34	36	41.6		
30	30																								16	M16
30A	30																									

○ Y・F 的尺寸请参阅表1后指定。

	更改Y尺寸公差	可选导向用两平面加工	可选推拉力用螺纹加工																																
可选加工型式																																			
代码	YKA	SA	MTA																																
技术说明	更改Y尺寸公差为±0.05。 书写方式: YKA	可选腰型孔导向用两平面加工。 书写方式: SA ⊙P (两面) 的公差为+0.2/0。	可选轴的推拉力用螺纹。请与调整螺栓 ABSNB(P.1628)、THKB(P.1631)组合使用。(Y指定尺寸有限制。请参阅下表。) 书写方式: MTA																																
			<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">D</th><th rowspan="2">X</th><th rowspan="2">M₁</th><th colspan="2">Ymin.</th></tr><tr><th>标准型</th><th>台阶型</th></tr></thead><tbody><tr><td>6</td><td rowspan="4">10</td><td>M4</td><td>15</td><td>18</td></tr><tr><td>8</td><td>M5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>M6</td><td>16</td><td>19</td></tr><tr><td>12~18</td><td>M8</td><td>18</td><td>21</td></tr><tr><td>20~25A</td><td rowspan="2">15</td><td>M10</td><td>25</td><td>28</td></tr><tr><td>30・30A</td><td>M12</td><td>27</td><td>30</td></tr></tbody></table> 	D	X	M ₁	Ymin.		标准型	台阶型	6	10	M4	15	18	8	M5			10	M6	16	19	12~18	M8	18	21	20~25A	15	M10	25	28	30・30A	M12	27
D	X	M ₁	Ymin.																																
			标准型	台阶型																															
6	10	M4	15	18																															
8		M5																																	
10		M6	16	19																															
12~18		M8	18	21																															
20~25A	15	M10	25	28																															
30・30A		M12	27	30																															

使用范例



订货范例 Order 型式 - Y - F - G - N - MA - (YKA...)
CANB6 - 5 - F7 - G5 - MA3
CANFB8 - 5 - F9 - G5 - N10 - MA4 - YKA

5 个工作日