

滑块组件




CAD 2D 3D

型号	类型	材质	表面处理
----	----	----	------

HGSB	滑块组件	铝	阳极氧化
------	------	---	------

① 配合圆弧段HGS使用。

② 滑块和导轨须同批次购买，否则会有不匹配现象。

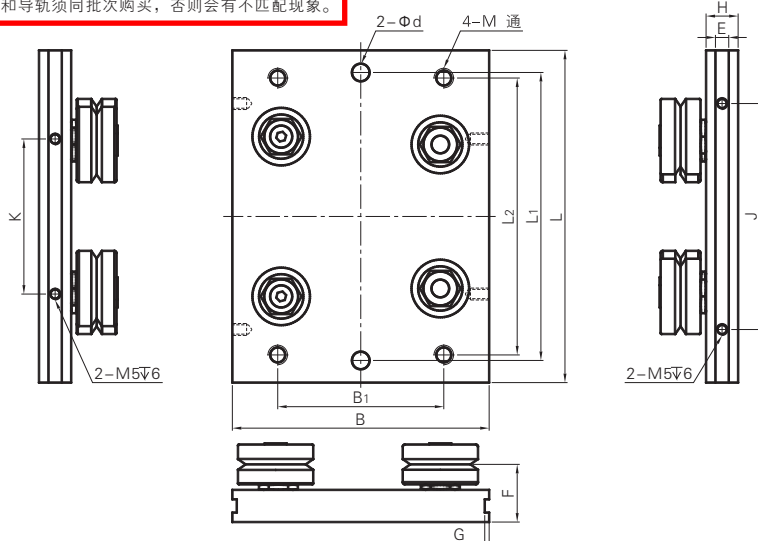

型式	配合圆弧导轨直径A	B	B ₁	d	E	F	G	H	J	K	L	L ₁	L ₂	M	运动负载(kg)
HGSB	25	255	80	50	6	5	20.5	2	11.5	70	100	85	80	M6	10
	25	351	80	50	6	5	20.5	2	11.5	70	105	90	85	M6	10
	44	468	116	75	8	5	26	2	14.5	102	145	125	120	M8	20
	44	612	116	75	8	5	26	2	14.5	102	150	130	125	M8	20



订货范例
Order

型式

- A

HGSB25 - 255



5 个工作日

滚轮




CAD 2D 3D


型号	类型	材质	硬度
----	----	----	----

HGSR	滚轮	轴承钢	61~65HRC
------	----	-----	----------

C(正心)

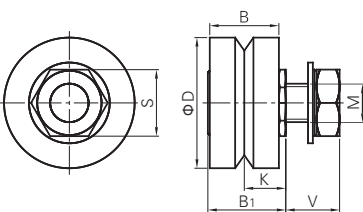


T(偏心)

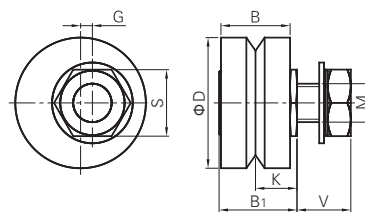


滚轮内部结构

P(配对滚轮)




S(双沟道滚轮)



滚轮性能对比

— 双沟道滚轮
— 配对滚轮

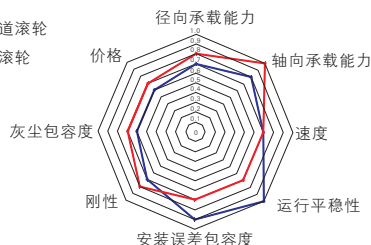

型式	正心/偏心	滚轮内部结构	B ₁	B	D	G	K	M	S	V
----	-------	--------	----------------	---	---	---	---	---	---	---

HGSR	25	C(正心)	P(配对滚轮)	16.5	14	25	2	9	M8	13	11.3
	44	T(偏心)	S(双沟道滚轮)	21	18	34	2.5	11.5	M10	15	14.3



订货范例
Order

型式

- 正心/偏心

- 滚轮内部机构

HGSR25 - C - P



5 个工作日