

氮气弹簧
Gas Springs

不锈钢型·头部安装选择型

NEW
新产品
绿色字体型号

氮气弹簧




CAD
3D
3D


氮气弹簧公差标准

力值 (N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80


型号	类型	M 材质			使用 气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部		
GASS	固定型	SUS304	SUS304	SUS304	N ₂	-20℃~80℃

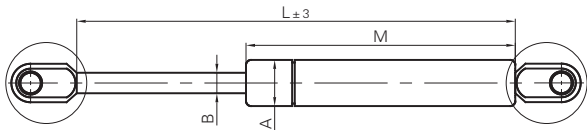

前端形状A



前端形状B



二维图更改

型式			氮气弹簧反作用力 (20℃) N	Lmax	M	A	B	重量(g) (参考)
型号	前端形状	行程	最大长度-5mm时					
GASS	A B	60	100	171	104.5	18	8	138
			125					
			150					
			200					
		80	100	211	126.6			188
			150					
			200					
			300					
		100	100	251	145.5	198		
			200					
			300					
			400					



订货范例
Order

型式 - N
GASSA60 - 100



5 个工作日