

免键轴衬
Keyless Bushings

高扭矩直柱型

NEW
新产品
绿色字体型号

高扭矩直柱型

KBQC
KBQCN

拆卸用螺纹孔

推荐安装尺寸:
轴:h8
毂:H8
拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。


类似JB/T7934 Z12A型免键胀套。

型式		D	H	H ₁	H ₂	传递的轴向力 F _t (KN)	传递扭矩 F _t (N·m)	接触面压强		DIN912-12.9级锁紧螺钉		
型号	d							轴 (N/mm ²)	毂 (N/mm ²)	数量	规格	锁紧扭矩 T _s (N·m)
KBQC	25	50	46	40	32	64	799	314	107	6	M6	17
	28	55					895	281				
	30	60					959	262				
	35	60	62	54	44	135	1306	185	121	7	M8	41
	38	65					2567	308				
	40	75					2702	293				
	42	80	72	64	56	154	2837	279	102	8	M10	83
	45	85					3040	260				
	48	90					3707	216				
	50	95	88	78	70	174	3861	207	115	9	M12	145
	55	110					4779	212				
	60	120					5793	216				
	65	130	112	100	90	193	6276	199	107	10	M14	230
	70	145					11500	223				
	80	165					14500	215				
	90	180	130	116	104	329	17800	208	127	11	M16	300
	100	200					26300	200				
	110	220					31800	198				
KBQCN	120	240	150	130	110	670	40400	212	120	12	M18	400
	130	260					49000	180				
	140	280					59000	186				
	150	300					896.6	67000				
	160	320										

订货范例 Order 型式 KBQC25

5 个工作日

使用范例

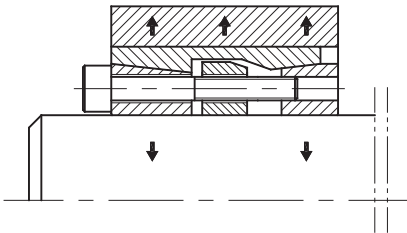

免键轴衬