


传动、输送通用机械皮带

型号	k1% ^{*1} N/mm	Kadm ^{*2} N/mm	厚度 mm	M 材质			颜色		结构及特性		最小 轮径 mm	永久 防静电	支撑 滚轮	底部 滑板	摩擦 系数 ^{*3}	重量 kg/m ²	工作温度 (℃)	
				表面	主体	背面	表面	背面	表面	背面							连续	间歇
EBMA	1.3	—	1.1	热塑性 聚氨酯	热塑性 聚氨酯	交联 聚氨酯	绿	黑	平面 不黏	平面	10	yes	yes	□	0.4	1.2	-30~60	-40~80
EBMB	1.3	—	1.5	热塑性 聚氨酯	热塑性 聚氨酯	交联 聚氨酯	绿	黑	平面 不黏	平面	15	yes	yes	□	0.4	1.6	-30~60	-40~80
EBMH	2.4	3	1.45	丁晴橡胶 黏	热塑性 聚合物	丁晴橡胶	绿	黑	平面 黏	粗糙面	15	yes	yes	□	—	1.4	-30~60	-40~80
EBME	5	8	1.4	丁晴橡胶 黏	聚酯布	丁晴橡胶	绿	黑	平面 黏	平面	25	yes	yes	□	—	1.5	-20~60	-30~80
EBMP	5	12.5	1.2	丁晴橡胶 黏	尼龙基片	热塑性 聚合物	绿	黑	平面 黏	光滑面	20	yes	yes	yes	—	1.3	-20~60	-30~80
EBMT	5	12.5	1.5	三元乙丙橡胶 黏	尼龙基片	热塑性 聚合物	绿	黑	粗糙面 黏	光滑面	20	yes	yes	yes	—	1.4	-20~60	-30~80
EBMV	6	12	1.3	丁晴橡胶 黏	聚酯布	聚酯布	绿	灰	粗糙面 黏	浸泡布	20	yes	yes	yes	0.3	1.6	-20~60	—

- ① *1, k%: 延伸1%所需的拉力。
① *2, Kadm: 每单位宽度所容许的拉力。
① *3, 摩擦系数值是皮带对酸洗钢板面的参考值。
① 底部滑板□表示在特定情况下适用。

EBMN型号平皮带下架停产。

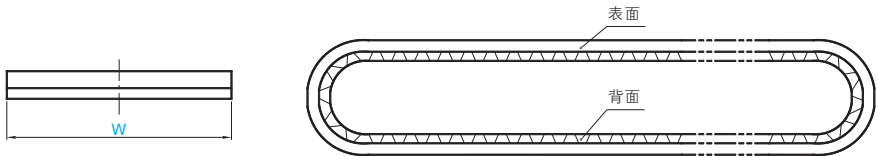

- ① 发货时，已对带状皮带进行了接头加工。
① 设内径为皮带周长L。

型式		皮带周长L (m) 指定单位0.01m
型号	皮带宽度W (mm) 指定单位1mm	
EBMA	5~1000	0.4~20
EBMB		
EBMH		
EBME		
EBMP		
EBMT		
EBMV		

① 宽度单位与周长单位有所不同，请加以注意。

订货范例 Order 型式 -
EBMA5 - 5

7 个工作日

长度公差 (mm)	
长度L	公差
~1000	±3
1001~2000	±5
2001~3000	±6
3001~5000	±10
5001~15000	±30
15001~	±50

宽度公差 (mm)	
宽度W	公差
~99	+0.5~-0.5
100~299	+1~-1
300~599	+2~-1
600~	+3~-1