



CAD 2D 3D

高性能输送带



型号	k ¹ % N/mm	Kadm ² N/mm	厚度 mm	布层	M 材质			表面 颜色	结构及特性		最小 轮径 mm	底部 滑板	支撑 滚轮	永久 防静电	阻燃	低噪音	摩擦 系数 ³	重量 kg/m ²	工作温度℃	
					表面	主体	背面		表面	背面									连续	间歇
EBHN	5	12	1.2	2	交联 聚氨酯	尼龙 基片	交联 聚氨酯	绿	光滑面 不黏	浸泡布	25	yes	yes	yes	-	-	0.2	1.1	-20~100	-30~150
EBHB	5	8	1.3	2	热塑性 聚氨酯	聚酯布	聚酯布	绿	光滑面 黏	浸泡布	20	yes	yes	yes	-	-	0.2	1.4	-15~80	-20~110
EBHU	5	12	1.0	2	尼龙 基片	尼龙 基片	尼龙 基片	绿	亮面 不黏	亮面	50	yes	yes	-	-	-	0.2	1.0	-20~100	-30~150
EBHQ	4	8	0.9	3	尼龙 基片	尼龙 基片	尼龙 基片	绿	浸泡布 不黏	浸泡布	15	yes	-	-	-	-	0.2	0.8	-30~100	-50~150
EBHF	4	8	0.9	3	尼龙 基片	尼龙 基片	交联 聚氨酯	绿	布面 不黏	布面	15	yes	-	yes	-	-	0.2	0.8	-30~100	-50~150
EBHY	5	8	1.2	2	热塑性 聚氨酯	聚酯布	热塑性 聚氨酯	绿	光滑面 黏	浸泡布	15	yes	yes	yes	-	-	0.2	1.4	-30~80	-30~100

① *1, k%: 延伸1%所需的拉力。

① *2, Kadm: 每单位宽度所容许的拉力。

① *3, 摩擦系数值是皮带对酸洗钢板面的参考值。

EBHA,EBHS,EBHBE,EBHD型号平皮带下架停产。

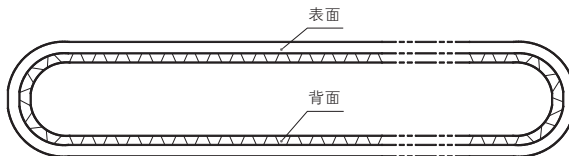

① 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。

① 设内径为皮带周长L。

型式		皮带周长 L (m) 指定单位 0.01m
型号	皮带宽度 W (mm) 指定单位 1mm	
EBHN	20~2000	0.4~20
EBHB		
EBHU		
EBHQ	5~1000	
EBHF		
EBHY	20~2000	

① 宽度单位与周长单位有所不同, 请加以注意。



订货范例
Order

型式
EBHN20

- L
- 5



7 个工作日

长度公差 (mm)

长度 L	公差
~1000	±3
1001~2000	±5
2001~3000	±6
3001~5000	±10
5001~15000	±30
15001~	±50

宽度公差 (mm)

宽度 W	公差
~99	+1~-1
100~299	+2~-1
300~599	+4~-1
600~	+6~-2