



CAD 2D 3D

双面摩擦可选传动带


型号	k1% ¹ N/mm	Kadm ² N/mm	厚度 mm	M 材质			颜色		结构及特性		摩擦系数 ³		最小轮径 mm		永久 抗静电	重量 kg/m ²	工作温度 (℃)	
				表面	主体	背面	表面	背面	表面	背面	表面	背面	正向	反向			连续	间歇
EBGD	2.5	4	0.7	丁晴橡胶	尼龙基片	丁晴橡胶	绿	绿	平面	浸泡布	0.2	0.5	15	15	yes	0.7	-20~100	-30~150
EBTW	1.3	3.5	0.55	尼龙基片	尼龙基片	丁晴橡胶	黄	绿	布面	粗面	0.1	0.7	15	15	yes	0.5	-20~100	-30~180
EBTR	3.5	3.5	0.7	聚酯布	聚酯布	热塑性 聚氨酯	绿	黑	浸泡布	光滑面	0.1	0.7	15	15	yes	0.7	-20~60	-30~80
EBTC	7	7	0.8	聚酯布	聚酯布	热塑性 聚氨酯	绿	黑	浸泡布	光滑面	0.1	0.7	15	15	yes	0.7	-20~60	-30~80
EBTH	1.1	2.5	0.6	尼龙基片	尼龙基片	丁晴橡胶	原色	绿	布面	粗面	0.1	0.7	15	15	yes	0.5	-20~100	-

① *1, k1%: 延伸1%所需的拉力。

② *2, Kadm: 每单位宽度所容许的拉力。

③ *3, 摩擦系数值是皮带对刚性包胶滚轮的参考值。

EBTD,EBTM型号平皮带下架停产。

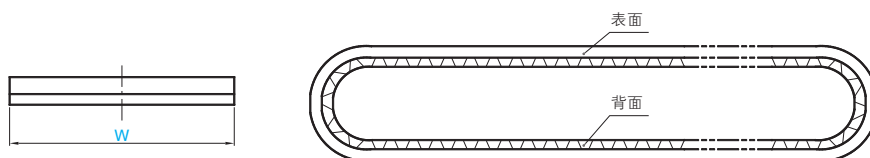

① 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。

② 设内径为皮带周长L。

型式		皮带周长L(m) 指定单位0.01m
型号	皮带宽度W(mm) 指定单位1mm	
EBGD	5~1000	0.4~20
EBTW		
EBTR		
EBTC		
EBTH	5~450	

① 宽度单位与周长单位有所不同, 请加以注意。

订货范例
Order 型式 - L
EBGD5 - 5

7 个工作日

长度公差 (mm)

长度L	公差
~1000	±3
1001~2000	±5
2001~3000	±6
3001~5000	±10
5001~15000	±30
15001~	±50

宽度公差 (mm)

宽度W	公差
~99	+0.5~-0.5
100~299	+1~-1
300~599	+2~-1
600~	+3~-1