


金属垫圈

Metal Washers

沉孔型 · 普通/精密级



CAD 2D 3D


普通级 T尺寸公差±0.1			精密级 尺寸公差±0.01		材质		S 表面处理	H 硬度
T尺寸选择型	T尺寸指定型	自由指定沉孔型	T尺寸指定型	自由指定沉孔型	国标	相当		
-	-	WMZF	-	WMZPF	45	S45C	-	-
WMZB	WMZTB	WMZFB	WMZPTB	WMZPFB			四氧化三铁保护膜	
WMZN	WMZTN	WMZFN	WMZPTN	WMZPFN			无电解镀锌	
-	-	WMZFW	-	-	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	-
-	-	WMZFA	-	-			黑色阳极氧化处理	
WMZS	WMZTS	WMZFS	WMZPTS	WMZPFS	0Cr18Ni9	SUS304	-	45~50HRC
-	-	WMZFH	-	-	45	S45C	-	
WMZHB	-	WMZFHB	-	-			四氧化三铁保护膜	
WMZHN	-	WMZFHN	-	-			无电解镀锌	
-	-	WMZFK	-	-	9CrWMn	SKS3	-	55HRC~
-	-	WMZFKB	-	-			四氧化三铁保护膜	
-	-	WMZFKN	-	-			无电解镀锌	

① 根据厚度和长度的不同，45淬火产品的硬度可能低于45HRC。

② 当使用环境相对湿度较高，且需有一定防锈能力时，请选用无电解镀锌表面处理或者不锈钢材质的产品。

其余 $\sqrt{45}$


T尺寸选择型



T尺寸指定型

普通级


精密级

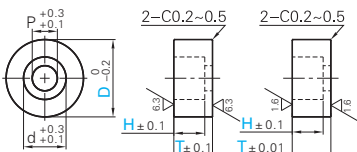

尺寸自由指定型

普通级

精密级

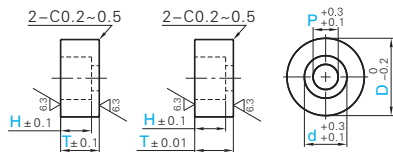

T尺寸选择型

型式		H	T				d	P		
型号	D		选择							
WMZB WMZN WMZS WMZHB WMZHN	10	4	6	8	10		6	3.5		
	12	5		8	10		8	4.5		
	14	6		8	10		10	5.5		
	15	8			10	12	11	6.5		
	20	8			10	12			15	
	30	10				12	15	14	9	
	40	12					15	20	18	11
	50	12					15	20		
	60	12					15	20		

T尺寸指定型

型式		H 指定单位0.5mm	T 指定单位0.5mm	d	P		
型号	D						
普通级 WMZTB WMZTN WMZTS	10	1.0 ~ 18.0	3.0 ~ 20.0 (H+2≤T≤Px8)	6	3.5		
	12			8	4.5		
	14			10	5.5		
	精密级 WMZPTB WMZPTN WMZPTS			15	11	6.5	
20				14			9
30							

订货范例 Order 型式 - T
(T尺寸选择型) WMZB10 - T6

订货范例 Order 型式 - H - T
(T尺寸指定型) WMZTB10 - H1 - T3

5 个工作日