

脚轮

Casters

耐高温轻载型 (90~120kg)
耐高温中载型 (180~200kg)



CAD 2D 3D




型号			脚架		轮					适用温度 (°C)
固定型	万向型	螺纹型	M 材质	S 表面处理	代号	M 材质	轮面 颜色	H 硬度 (轮面)	轴承	
CATG	CAT	CATM	冷轧钢板	光泽镀锌	H	TP (耐高温树脂)	黑色	肖氏D67	-	~+210
					HH	HTP (耐高温树脂)				~+268
CATHG	CATH	-	冷轧钢板	光泽镀锌	H	TP (耐高温树脂)	黑色	肖氏D67	6203x2	~+210
					HH	HTP (耐高温树脂)				~+268


① 轴承材质为SUJ2，相当于GCr15。

② 耐热温度为连续6小时内的数值。


CATG




CAT




CATM



CATHG

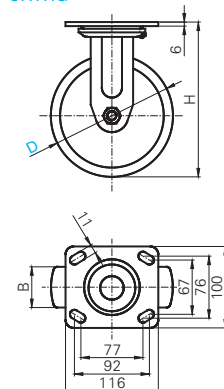

CATH

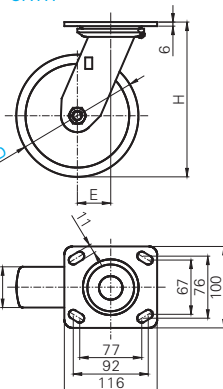

型式		轮 (选择)	H	B	M	E	容许负载 (kg) H · HH
型号	D						
CATG (固定型)	75	H (210°C)	108	30	-	34.5	90
CAT (万向型)	100		133			36	100
	125		160			36.5	120
CATM (螺纹型)	75	HH (268°C)	117	30	12	34	90
	100		142			36	100
	125		169			36	120
CATHG (固定型)	125	H (210°C)	164	50	-	38	180
CATH (万向型)	150	HH (268°C)	188			32	200



订货范例
Order

型式 - 轮
CAT75 - H



3 个工作日

脚轮