

抽屉滑轨

Drawer Runners

轻载型 · 两段型
钢制 · 不锈钢制




钢制 · 两段型



CAD 2D

DRLY

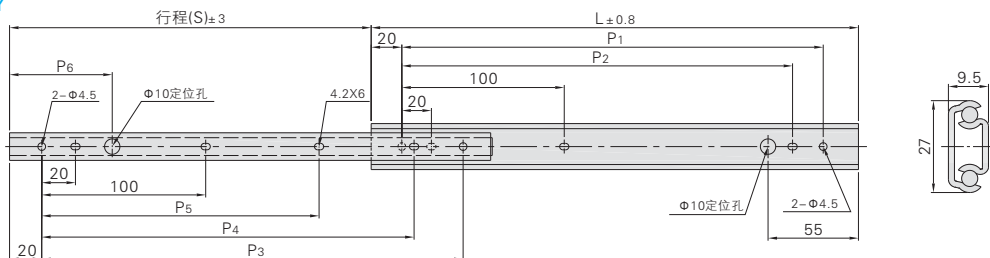

型式		L	(S)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	容许荷载 (N / pair)
型号	No.									
DRLY	20	200	135	160	140	160	140	—	62.5	255
	25	250	185	210	190	210	190	150	62.5	235
	30	300	222	260	240	260	240	190	62.5	235
	35	350	260	310	290	310	290	225	62.5	226
	40	400	297	360	340	360	340	265	62.5	206
	45	450	334	410	390	410	390	300	142.5	196
	50	500	371	460	440	460	440	337	142.5	177

①不能拉拔滑轨。②安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。③水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

④承载与重量仅供参考。



订货范例
Order

型式
DRLY20



5 个工作日


⑤ 订货单位：件（1支）

不锈钢制 · 两段型




CAD 2D

DRLYS
DRLPS (带制动保持型)

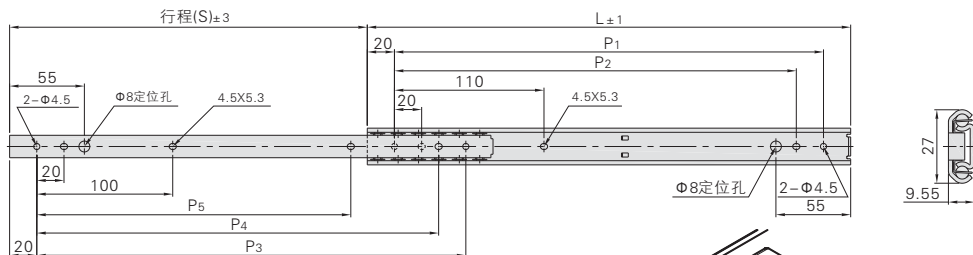

■带制动保持型

- 在收纳方向上施加0.5kg以上(参考值)的力可解除保持。
- 完全拉出滑轨时，突起部勾住板簧，在收纳方向上简易保持滑轨。在敞开拉出部的状态下作业时非常方便。
- 在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时，请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。



型式		L	(S)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	容许荷载 (N / pair)
型号	No.								
DRLYS	8	203.2	136.1	163.2	143.2	163.2	143.2	—	255
	10	254	186.9	214	194	214	194	154	235
	12	304.8	225	264.8	244.8	264.8	244.8	194.8	235
	14	355.6	263.1	315.6	295.6	315.6	295.6	230.6	225
DRLPS (带制动保持型)	16	406.4	301.2	366.4	346.4	366.4	346.4	271.4	206
	18	457.2	339.3	417.2	397.2	417.2	397.2	307.2	196
	20	508	377.4	468	448	468	448	345	176

①不能拉拔滑轨。②安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。③水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

④承载与重量仅供参考。



订货范例
Order

型式
DRLYS20



5 个工作日

⑤ 订货单位：件（1支）

F A工厂自动化零件
三益精密 www.3g-es.com

高品质 低价格 快交期
Good quality Good cost Good delivery

抽屉滑轨