


带座磁铁

Magnets with Housings

薄头型 · 调整螺丝型




薄头型




CAD 2D 3D

型号			①		②		最高工作温度
型式	标准型	内六角型	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	
大头型	MRNBFM	MRNBFH	45	无电解镀锌	钕磁铁	镍铜镍	80℃
标准型	MRNBFMX	MRNBFMA					

内六角型(MRNBFH · MRNBFMA)

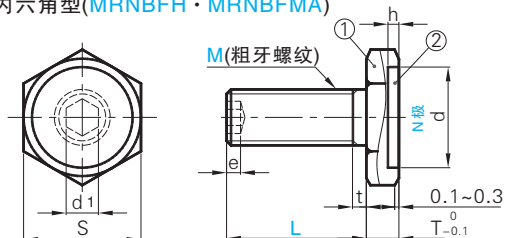

标准型(MRNBFM · MRNBFMX)

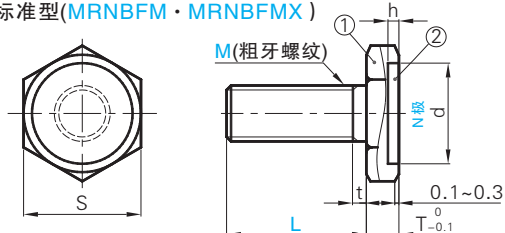

型式	型号	M	L(选择)	S	T	t	d	dt	h	e	吸引力 (kgf)	表面磁通密度高斯 (G)
标准型 MRNBFM	4	10		14	3	1	10	2		2.2	3.3	1600~1900
	5	10	15 20	17	3		12.5	2.5		2.8	5	1300~1600
	6		15 20 25	19	3.5		14.5	3		3	8	1800~2200
内六角型 MRNBFH	8		(15) (20) (25) 30	21	4		16.5	4		4	12	1650~2000
	10		(20) (25) (30) (35)	24	5		18.5	5	2	5	18	2100~2400
标准型 MRNBFMX	4	10		8	3	1	5	2	1	2.2	0.4	1600~1900
	5	10	15	10	3	1.5	7	2.5		2.8	1.1	1900~2400
	6		15 20	13	3.5	2	9.5	3		3	2.6	1900~2300

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

② 带“*”尺寸不适用于MRNBFH。




订货范例
Order

型式 - L - (TS)
MRNBFM4 - 10
MRNBFM4 - 10 - TS



5 个工作日

可加工型式	定制加工
代码	TS
技术说明	书写方式: TS 对螺栓头部进行高频淬火,增加耐磨性。 仅适用于外螺纹型



可按图纸定制加工



可定制铝镍钴磁铁



可定制铁氧体磁铁



调整螺丝型



CAD 2D 3D

型号		①		②		螺母	最高工作温度
标准型	强力型	材质	S 表面处理	材质	S 表面处理	材质	
MRNYB	-	35CrMo	四氧化三铁保护膜	钕磁铁	镍铜镍	SUS304	80℃
MRNY	MRNYU						


螺母材质由15改为SUS304

型式	型号	M	L	S	S ₁	(F)	T	t	d	吸引力 (kgf)	表面磁通密度高斯 (G)
标准型 MRNYB MRNY	6	15	20 30 40	10	3	11.5	5	2	3	0.15	2900~3300
	8	15	20 30 40 50	13	4	15	6.5	2	5	0.5	2900~3300
	10		30 40 50 60	17	5	19.6	8	2	6	0.8	2600~3000
	12		30 40 50 60	19	6	21.9	10	1.5	7	1.1	1900~2400
	16		40 50 60 80	24	8	27.7	13	2	10	2.5	2400~2700

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

型式	型号	M	L	S	S ₁	(F)	T	t	d	吸引力 (kgf)	表面磁通密度高斯 (G)
强力型 MRNYU	4	15		7	2	8.1	3.2	3	2	0.05	2400~3000
	5	15		8	2.5	9.2	4	4	2.5	0.1	3300~3800
	6	15	20	10	3	11.5	5	6	3	0.2	3900~4300
	8	15	20	13	4	15	6.5	6	5	0.7	4200~4600

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

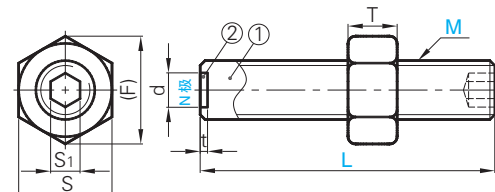

磁性零部件



订货范例
Order

型式 - L
MRNYB6 - 15



5 个工作日