

缓冲器

Shock Absorbers

固定加长型/双向型



缓冲器




固定加长型


型号		No.	材质		S 表面处理 (主体)	适用温度
带受撞头	无受撞头		主体	受撞头		
SACS	SACSN	0806~2019	12L14	工程塑料	氮化喷砂*	-20~80℃
		2525	STKM11A			
		2725	12L14			

* No.2019的主体表面处理为四氧化三铁保护膜。



SACS (带受撞头)
(No.0806)



(No.1007/1210/1412M/1412/2015/2019/2525/2725)



SACSN (无受撞头)

固定加长型																	
型式		安装螺纹 M×P	行程 S mm	最大吸收能量 Nm	小时吸收能量 Nm	最大有效重量 kg	最高冲击速度 m/s	基本尺寸									
型号	No.							L	L ₁	C	d ₁	E	d	G	H	T	
SACS (带受撞头)	0806	M8×1.0	6	3	8000	6	0.05~5	55.2	40.6	33.6	2.9	8.6	6.6	2	11	3	
	1007	M10×1.0	7	6	14500	15		62.3	46.7	38.5			3	8.6	3.2	12.7	4
	1210	M12×1.0	10	10	25000	5		4	71.2	52.5				44	8.7	10.5	3
	1412M	M14×1.5	12	20	35000	40	0.05~5	78	55	46.7	4	11	12	3.5	19	6	
1412	38000				90			67	58.5								
SACSN (无受撞头)	2015	M20×1.5	15	59	38000	150	5	103.5	73	62	6	15.5	18	4	26	8	
	2019	M20×1.5	19	50	35000	180		122.8	88	74		15.8	17.8				
	2525	M25×1.5	25	89	52000	300	4	135.5	92	82	8	18.5	22	—	32	10	
	2725	M27×1.5	25	147	72000	500		142.5	99	86				5			



订货范例
Order

型式
SACS0806



5

个工作日




固定双向型


型号	No.	材质(主体)		S 表面处理
		主体	受撞头	
SACW	2030	12L14	工程塑料	四氧化三铁保护膜
	2035			
	2050			
	2050W	6061T6	黑色阳极氧化	

使用温度: -20~+80℃


(No.2030/2035)

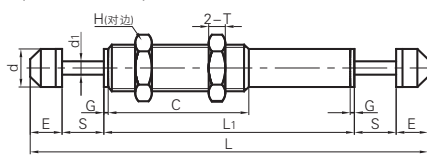

(No.2050)

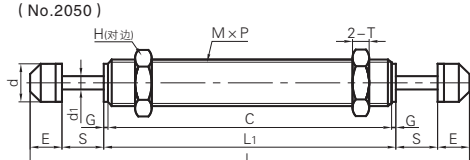

(No.2050W)

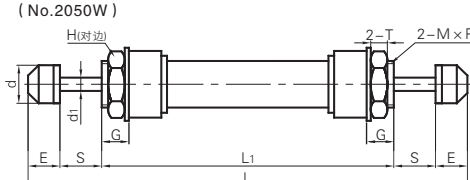

型式			安装螺纹 M×P	行程 S mm	最大吸收 能量 Nm	小时 吸收 能量 Nm	最大有效 重量 kg	最高 撞击 速度 m/s	基本尺寸									
型号	No.	速度							L	L ₁	C	d ₁	E	d	G	H	T	
SACW	2030	H	M20×1.5	30	45	55000	40	4.5	214.6	123	47	6	15.8	17.8	—	26	7	
		M					300	2.5										
		L					900	1										
	2035	H		35	55	63000	60	4	224	45	15.5		18	5	8			
		M					250	2										
		L					600	1										
	2050	H		50	65	68000	65	4	321	190	178		6	20			12.5	
	2050W	H					70		72000	600	312.8							172.8



订货范例
Order

型式
SACW2030H



5

个工作日