





L=拖链长度
b=曲线的长度
 $L=LA/2+b$
 $LA/2=1/2$ 的行程
安装高度 $HP=H+25mm$


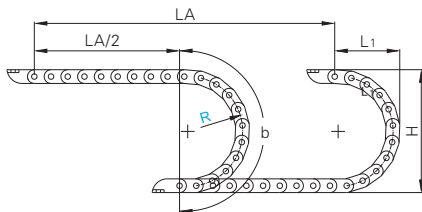


CAD 2D

适用于玻璃机械、搬运机械、涂装机械、制鞋机械、化工机械、纺织机械、焊接机械、自动焊系统、塑料机械等设备配套和维修。全封闭拖链适用于木工机械、灰尘多的车间。

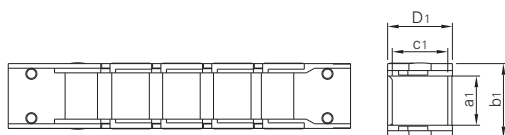


No.1-2

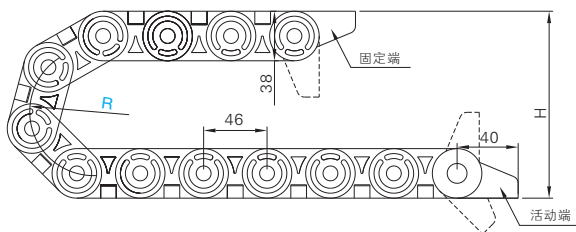

①图示为12节。

No.3-5



□开盖型

型号		回转半径R	节数 (节距46)	B	a ₁	b ₁	c ₁	D ₁	H
型号	No.								
CCN25 (内开盖型)	1	55	15 ~	22	25	42.7	25	38	2R+38
	2	75		35	38	55.7			
	3	100		42	50	67.7			
	4	150		47.8	57	74.7			
	5	200		67.8	77	94.7			

①指定节数不含活动端和固定端。

②如果首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节备用，安装时再进行拆卸调整。



订货范例
Order

型式 - R - 节数
CCN251 - 55 - 300



3 个工作日