

氮气弹簧

Gas Springs

头部安装选择型 · 反作用力指定型

NEW
新产品
绿色字体型号

氮气弹簧




CAD 2D 3D


氮气弹簧公差标准

力值 (N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80

型号	类型	材质			表面处理			使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
GAKF	反作用力指定型	STKM11A	S35C	Q235	烤漆 (黑色亚光)	镀硬铬	镀铬	N ₂	-20℃~80℃

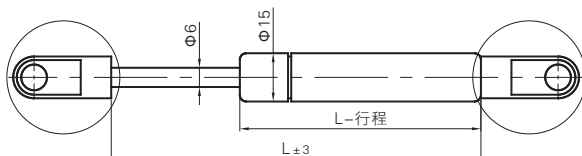


活塞杆端与气缸筒端接头
前端形状A




①此接头与可选加工L56A、R56A接头相同。

活塞杆端与气缸筒端接头
前端形状B



活塞杆端与气缸筒端接头
前端形状C



型式			氮气弹簧反作用力 (20℃) N		Lmax	重量 (g) (参考)
型号	前端形状	行程	最大长度-5mm时 最小单位10N	最小长度+5mm时 氮气反作用力变化率		
GAKF	A B C	40	20~400	126%	106	47
		50			126	53
		60			146	59
		80			186	71
		100			226	82
		120			266	94
		150		128%	326	111

代码		技术说明	
活塞杆端	气缸筒端	书写方式: L12A L12A R12A	
L12A L52A L56A L62A L66A L62B	R12A R52A R56A R62A R66A R62B		

订货范例 Order 型式 - N - (L12A · · · etc.)
GAKFA40 - 40
GAKFB40 - 40 - L12A

5 个工作日

L66B, R66B 删除