

联轴器

Couplings

波纹管型 · 编码器型
免键轴衬式



波纹管型 免键轴衬式




CAD 3D

型号	M 材质	A 附件
CPBMS	主体	不锈钢
	波纹管	不锈钢

特点:

- * 利用胀套联接的波纹管联轴器
- * 零回间隙, 拆装方便
- * 顺时针与逆时针回转特性完全相同
- * 弹性波纹管结构补偿径向、角向和轴向偏差
- * 波纹管材料为不锈钢材料

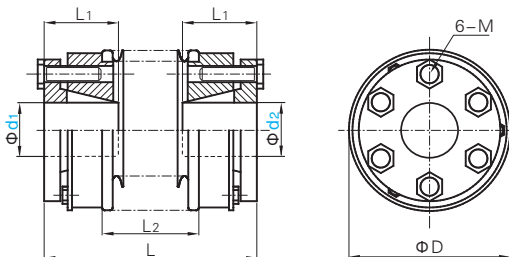

外形尺寸

型式		d ₁ H8, d ₂ H8 选择 (d ₁ ≤d ₂)																				D	L	L ₁	L ₂	M	拧紧力矩 (N·m)					
型号	No.																															
CPBMS	40	8	9	9.525	10	11	12	14	15	16											40	55	19	24	M4	3.4						
	55					10	11	12	14	15	16	18	19	20							55	65	22	31	M5	7						
	65									12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28					65	76	27	37	M6	14		
	82													14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	82	88	32	41	M6

技术参数

型式		额定扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭矩刚性 (N·m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量
型号	No.								
CPBMS	40	10	8000	5.4 × 10 ⁻⁵	15000	0.15	2	±1.0	267
	55	25	6000	1.8 × 10 ⁻⁴	35000	0.20	2	±1.5	462
	65	60	5000	4.4 × 10 ⁻⁴	68000	0.25	2	±1.5	782
	82	80	4500	1.4 × 10 ⁻³	120000	0.28	2	±1.5	1461

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算



订货范例 Order 型式 - d₁ - d₂
CPBMS40 - 14 - 14

① 轴孔直径请在范围内选择, 且 d₁ ≤ d₂。



9 个工作日

编码器型




CAD 3D

型号	M 材质	A 附件
CPE	主体	橡胶
	固定环	不锈钢

No.29·38

No.48·54

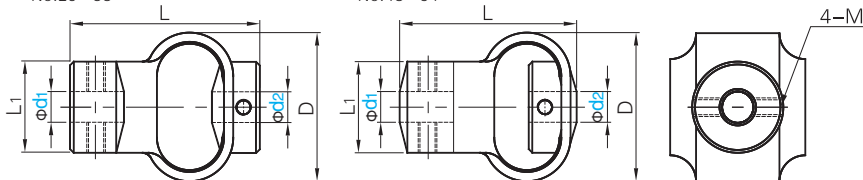

外形尺寸

型式		d ₁ H8,d ₂ H8选择 (d ₁ ≤d ₂)										D	L	L ₁	M	拧紧力矩 (N · m)
型号	No.															
CPE	29	4	5	6	6.35	8	9.525	10			25	28	18.0	M4	1.7	
	38			6	6.35	8	9.525	10	12		32	35	22.5			
	48					8	9.525	10	12	14		43	50	26.0	M5	4.0
	54							10	12	14	15	16	50	59	29.5	M6

技术参数

型式		最大扭矩 (N · m)	最高转速 (rpm)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
型号	No.						
CPE	29	0.35	3000	2	10	1.5	19
	38	1.35		2.5	12	2.0	38
	48	1.80					60
	54	4.50		3	140		

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算



订货范例 Order 型式 - d₁ - d₂
CPE48 - 14 - 14

① 轴孔直径请在范围内选择, 且 d₁ ≤ d₂。



10 个工作日